





## 重型支架典型应用

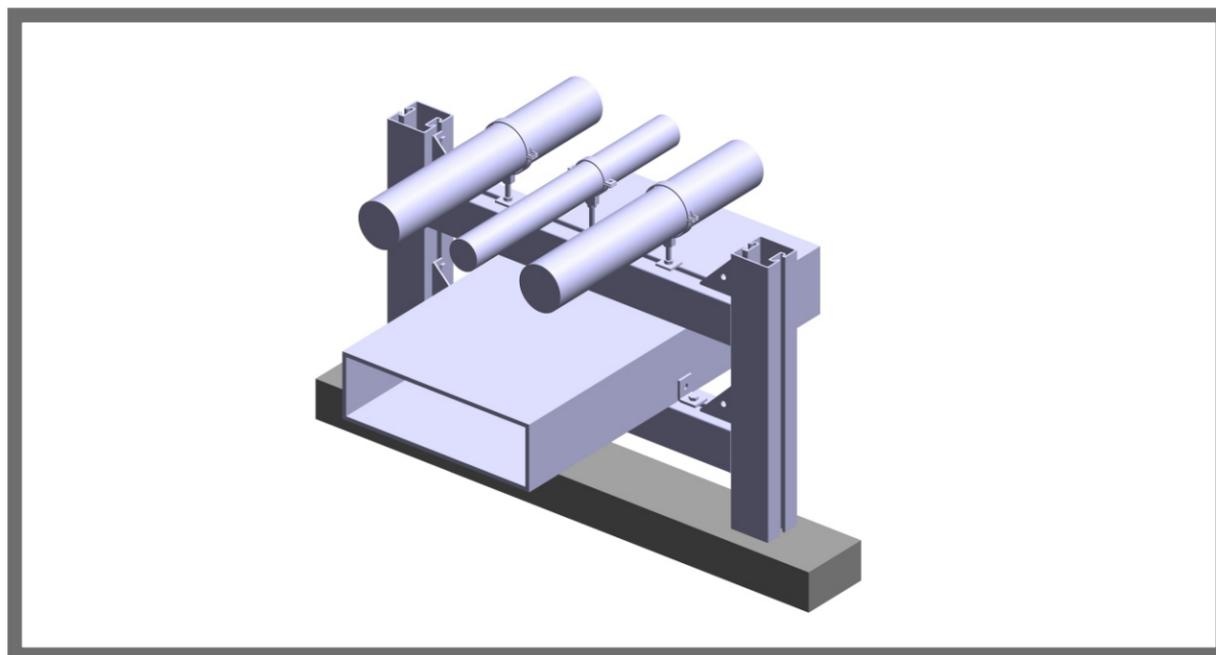

重型综合支架应用图

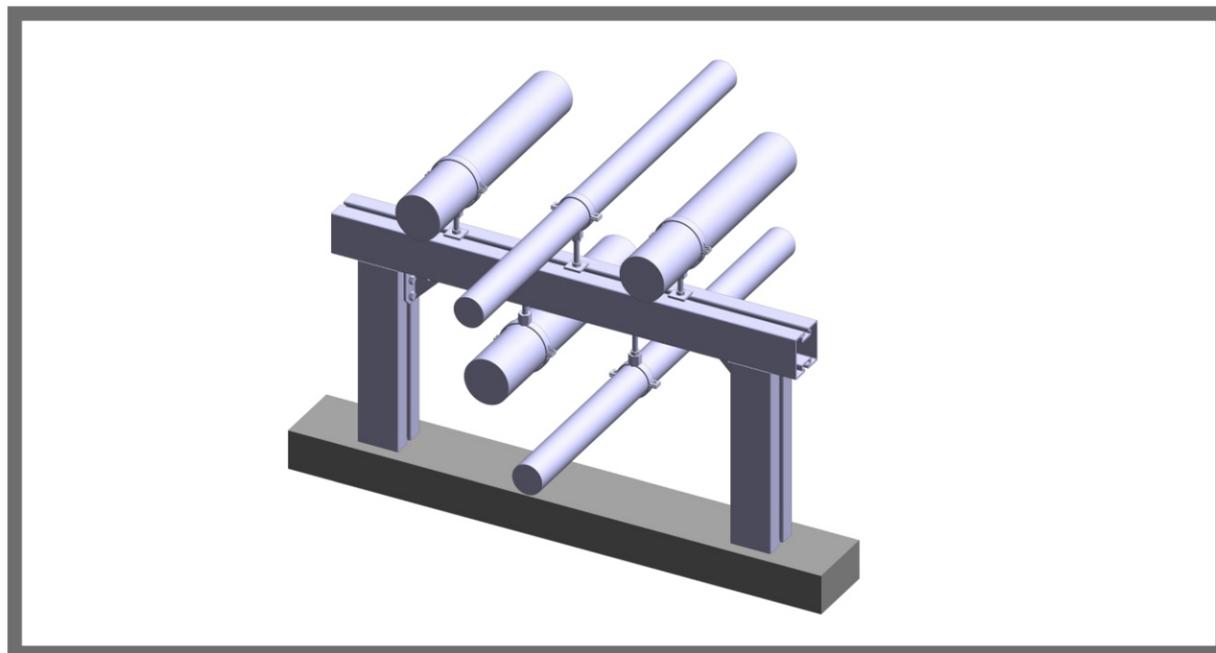

单支门型支架应用图



## 重型支架系统——RHS-Q

### 产品描述

#### 应用

- 用于重型承载技术的建筑、工业建筑和工厂等

#### 优势

- 由于型钢的高承载能力保证结构的施工安全有热浸镀锌、VCI双金属涂层等多种高防腐
- 方式，多面开口槽，高效安装


#### 特性

- 节省时间和成本
- 系统组件齐全，节省安装时间
- 连续开口槽可随意固定配件和连接组件



货号	截面	长度	截面厚度	重量
C0400001	Q50-2.5	6000mm	2.5mm	41.7kg/根
C0400002	Q50-3.5	6000mm	3.5mm	55.2kg/根
C0400004	Q100-2.5	6000mm	2.5mm	60.0kg/根
C0400005	Q100-3.5	6000mm	3.5mm	84.5kg/根

### 产品信息示意图

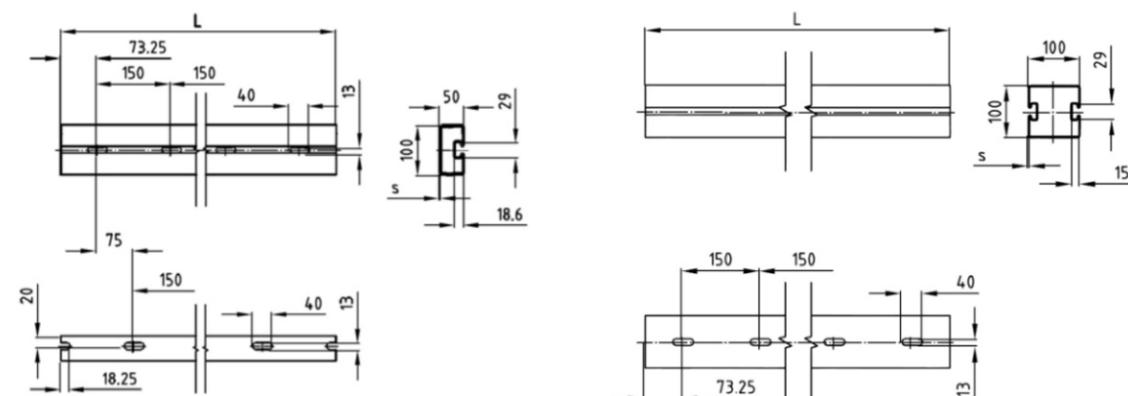



## 重型支架系统——RHS-Q

### 产品截面参数

截面	材料	表面处理方式	允许应力 N/mm <sup>2</sup>	配套螺栓规格	重量 kg/m	面积 cm <sup>2</sup>	截面惯性矩		截面抵抗矩	
							ly cm	lz cm	Wy cm <sup>3</sup>	Wz cm <sup>3</sup>
Q50-2.5	Q235	热浸镀锌	158	M10	6.95	8.40	32.30	94.10	12.10	18.80
				M12						
Q50-3.5	Q235	热浸镀锌	158	M10	9.20	11.70	42.40	128.40	16.10	25.70
				M12						

截面	材料	表面处理方式	允许应力 N/mm <sup>2</sup>	配套螺栓规格	重量 kg/m	面积 cm <sup>2</sup>	截面惯性矩		截面抵抗矩	
							ly cm	lz cm	Wy cm <sup>3</sup>	Wz cm <sup>3</sup>
Q100-2.5	Q235	热浸镀锌	158	M10	9.97	12.8	185.1	156.0	37.0	31.2
				M12						
Q100-3.5	Q235	热浸镀锌	158	M10	14.05	17.3	249.1	213.9	49.8	42.8
				M12						

### 型钢最大承载力

截面	弯曲方向												
		0.5	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0	0.5	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0
Q50-2.5	zz	13664	7392	4983	3731	847	197	9147	5353	3675	2338	497	115
Q50-3.5	zz	18363	9864	6640	4968	1110	255	12388	7166	4904	3068	652	150



## 重型支架系统——RHS-Q

截面	弯曲方向												
		0.5	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0	0.5	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0
Q50-2.5	zz	6106	3565	2450	1678	357	83	4884	2929	2027	1318	280	65
Q50-3.5	zz	8269	4773	3270	2202	467	107	6633	3925	2707	1729	367	84

截面	弯曲方向												
		0.5	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0	0.5	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0
Q100-2.5	zz	37.101	21.807	15.047	11.398	5.586	2.225	25.268	15.188	10.873	8360	3.279	1.306
Q100-3.5	zz	50.653	29.493	20.296	15.357	7.502	2.971	34.767	20.636	14.703	11.208	4.404	1.744
Q100-2.5	yy	33.105	18.787	12.869	9.747	4.914	2.184	23.335	13.331	9.393	7.193	2.885	1.282
Q100-3.5	yy	45.733	25.820	17.670	13.378	6.738	2.995	32.325	18.358	12.910	9.878	3.955	1.758

截面	弯曲方向												
		0.5	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0	0.5	1.0	1.5	2.0	4.0	6.0
Q100-2.5	zz	16.859	10.118	7.249	5.575	2.352	937	13.195	8.195	5.591	4.605	1.847	736
Q100-3.5	zz	23.199	16.747	9.802	7.524	3.159	1.251	18.191	11.152	8.056	6.218	2.481	982
Q100-2.5	yy	15.572	8.880	6.262	4.798	2.069	920	12.295	7.239	5.161	3.972	1.625	722
Q100-3.5	yy	21.572	12.229	8.607	6.589	2.837	1.261	17.050	9.976	7.096	5.456	2.228	990