



顺舟智能

Wireless Anywhere

智能家居

—— 定制温馨专属于您的家 ——

应用场景



智慧生活



智能酒店



智慧办公



智慧公寓



智能楼宇




智能教室



智慧社区

智能家居

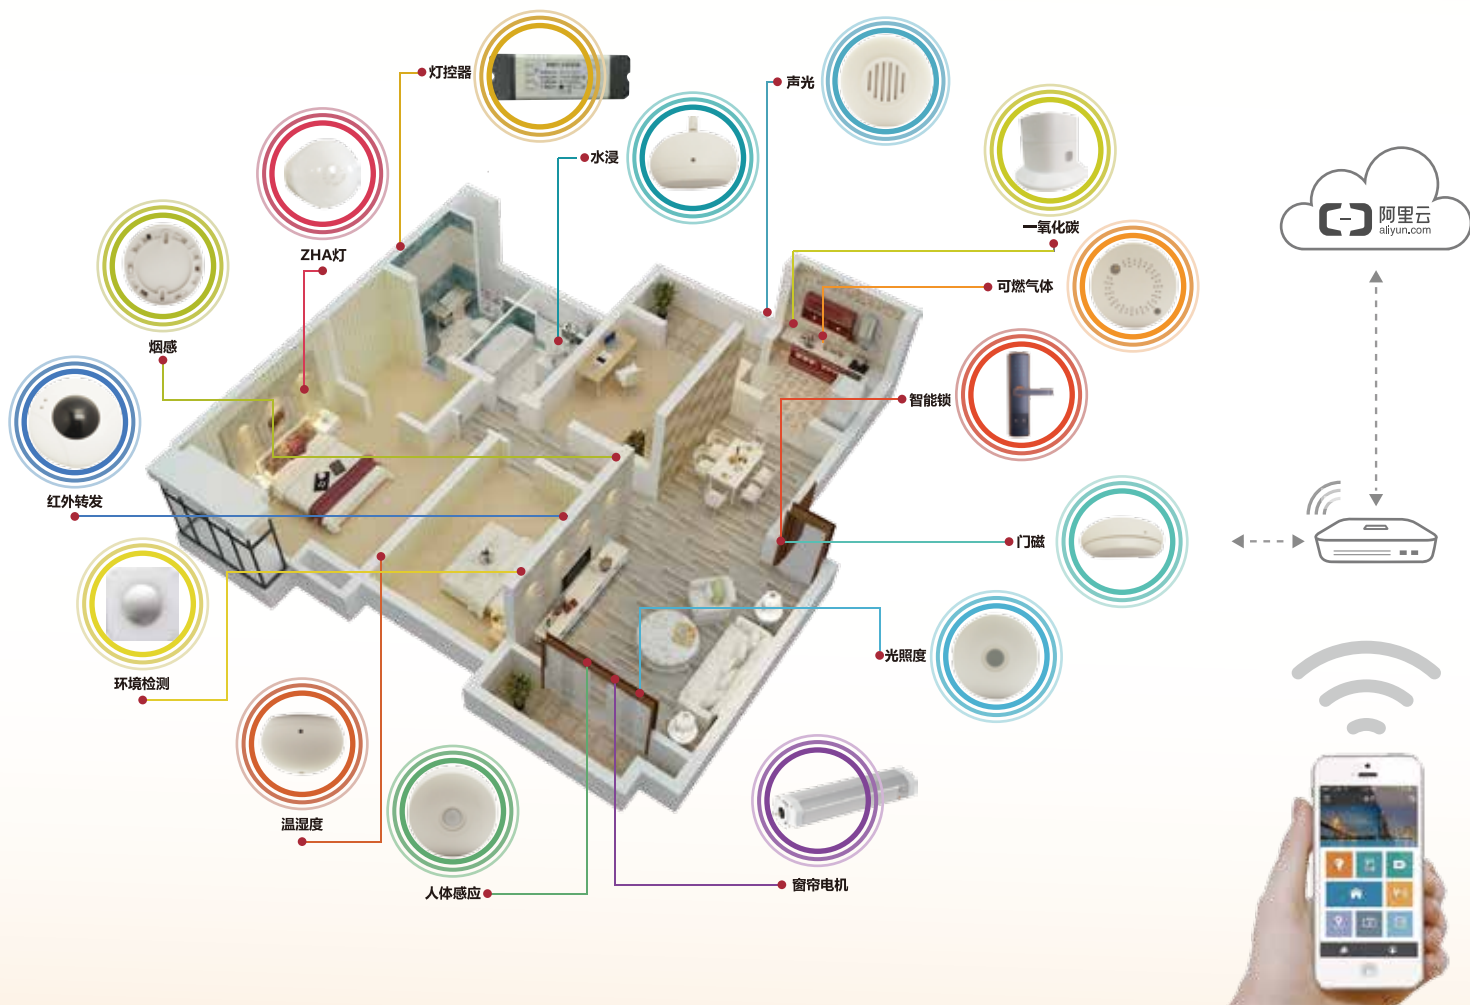

产品介绍

智能网关

产品特性

- zigbee无线通讯技术
- 支持本地及远程控制
- 网关自动搜索入网
- 支持设备状态实时反馈



SZ09-GW-02



SZ09-GW-03

智能家居APP



SZ05-L-PRO-4

性能特点

- 支持将通讯接口协议、外围控制方式开放出来，可快速设计产品；
- 支持提供可靠、安全、高效处理机制的应用程序；
- 支持IEEE 802.15.4 无线标准；
- 支持ZHA、ZLL、ZSE、ZBA、Zigbee3.0 等标准协议；
- 支持网络自愈功能； · 支持OTA 升级；
- 支持协调器、路由、终端节点等应用；
- 支持信道自动优选和强制固定配置；
- 通信距离较远: 最大视距传输距离2000米；
- 中心节点、路由节点、终端节点可任意设置；
- 组网能力较强: MESH组网方式；
- 网络容量较大: 16 信道可选，65535个网络ID可任意设置。



13.6mm*12.5mm

SZ05-L-STD-3

性能特点

- 超低功耗，业界最小功耗zigbee模块；
- 通信距离较远: 最大视距传输距离100米；
- 抗干扰能力强: 使用2.4G O-QPSK扩频技术；
- 串口应用灵活: 透明方式或指令格式传输，最高波特率115200；
- 发送模式灵活: 广播发送或目标地址发送模式可选；
- 节点类型灵活: 终端节点；
- 组网能力较强: MESH组网方式；
- 网络容量较大: 16信道可选，65535个网络ID可任意设置。



17mm*22mm

SZ05-L-STD-2

性能特点

- 功能强大，全功能模块，具备中心、中继路由和终端设备功能；
- 抗干扰能力强，使用2.4G DSSS扩频技术；
- 低功耗，休眠电流3UA；
- 透明方式或指令格式传输，最高波特率115200；
- 广播发送或目标地址发送模式可选；
- MESH自组网；
- 16信道可选，65536个网络ID可任意设置；
- 可支持多种协议zigbee pro、ZLL、ZHA。



22mm*17.4mm*2mm

SZ05-L-PRO-2

性能特点

- 功能强大，全功能模块，具备中心、中继路由和终端设备功能；
- 抗干扰能力强，使用2.4G DSSS扩频技术；
- 休眠电流3UA；
- 透明方式或指令格式传输，最高波特率115200；
- 广播发送或目标地址发送模式可选；
- MESH自组网；
- 16信道可选，65536个网络ID可任意设置；
- 可支持多种协议zigbee pro、ZLL、ZHA。



22mm*17.4mm*2.7mm


合作伙伴系列产品




一键开关



二键开关



三键开关



大一开开关



大二开开关



大三开开关



情景面板



窗帘控制面板(单轨)




窗帘控制面板(双轨)



一键面板




二键面板




三键面板




插座



插座




人体移动传感器



燃气泄漏传感器



门窗开关传感器




烟雾传感器



智能红外转发



窗帘电机



智能摄像头




机器人



机器人



智能锁



智能锁



智能锁



智能锁

