

XLE希来尔

www.xilaier.cn 全国热线：400-0752-360


社区云门禁

MR508-B1



XLE希来尔

www.xilaier.cn 全国热线：400-0752-360

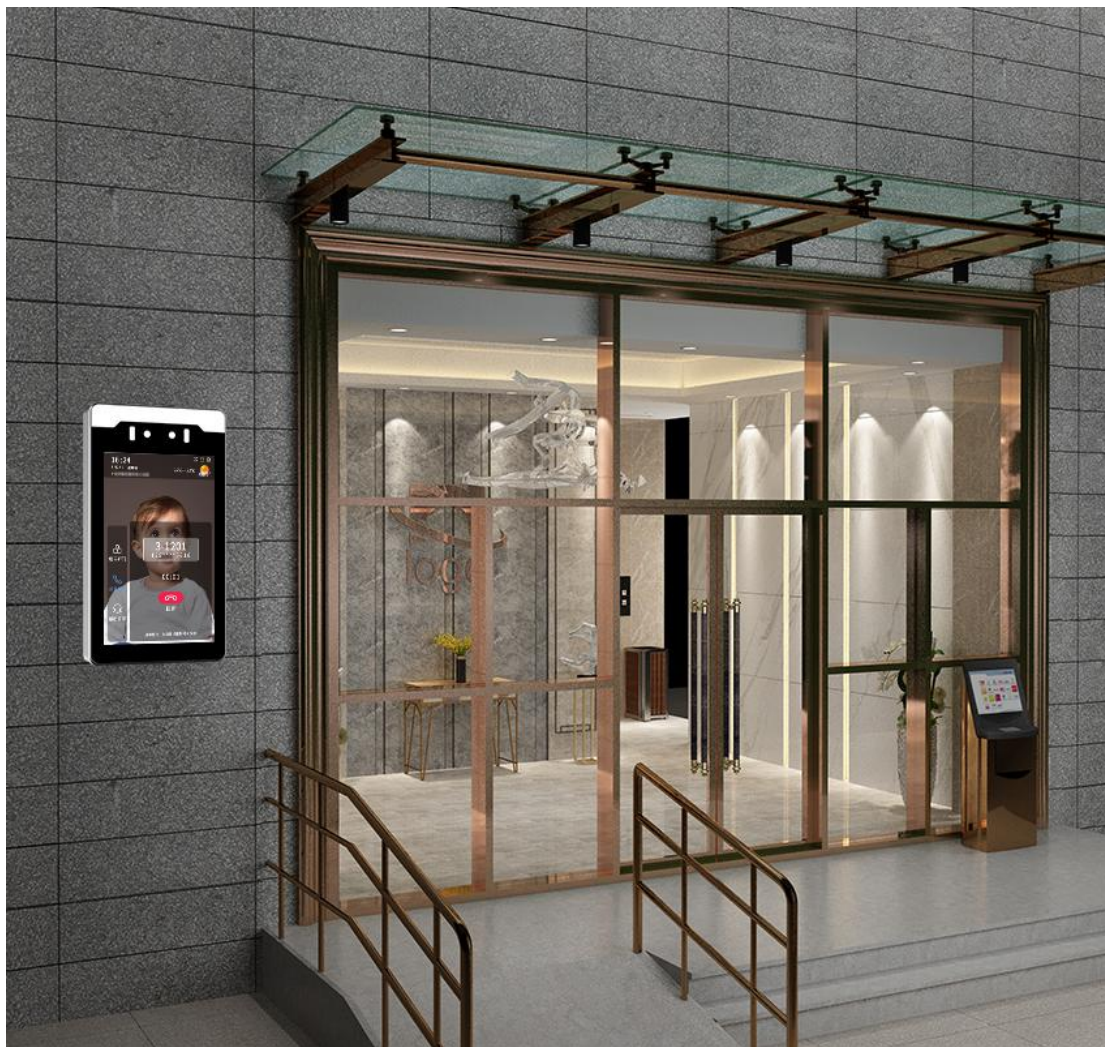

功能优势



云存储



人脸识别



人证比对



活体检测



8寸触摸屏



五合一开门



广告播放



IP54

产品特点

- 支持人脸检测、黑/白名单识别、人证比对、陌生人识别、卡加人脸识别方式
- 支持多种开门方式，包括人脸识别开门、密码开门、按钮开门、一键远程开门和分享钥匙开门
- 采用脱机人脸识别技术，可识别黄白黑等多种肤色
- 支持活体检测，防止照片攻击
- 支持自助人脸采集和批量导入名单功能
- 支持自定义语音、实现个性化语音播报
- 支持管理端远程升级和U盘升级
- 支持公网、局域网使用
- 支持读取港澳台居住证信息（需配专用证件读取设备）
- 支持图片广告展示，图片格式：JPG、PNG、BMP
- 支持智能补光
- 可选配IC/ID卡和身份证等读卡读证功能
- 支持WiFi、蓝牙、4G网络扩展
- 支持二次开发对接

列表		社区云门禁 锐瞳V(MR508-B1)
系统参数	CPU	双通道DRAM控制器，64位4核ARM芯片
	存储	内存2GB，机身存储16GB
	系统	Android 6.0
	电源	DC12V，3A
	显示屏	8英寸高清IPS触控液晶屏
	分辨率	1280*800
	摄像头	200W像素，支持宽动态
	识别距离	0.3-4米
	识别时间	小于300毫秒
	人脸库容量	1：N，N<=20000，支持扩容
	历史记录	高达150000条数据(循环写入)
	识别参数	采用脱机人脸识别技术，可识别黄白黑等多个人种
	活体检测	支持双目活体检测
	语音呼叫	支持
	云端管理	支持云端实现通行记录、设备管理等
	开门方式	人脸识别、一键远程开门、分享钥匙开门、密码开门和按钮开门等
	通行模式	人证对比、白名单、访客预约和黑名单预警等
	异常处理	门磁检测、人过留影、陌生人预警
	广告发布	远程广告投放，播放图片格式：JPG、PNG、BMP
外围接口	输出接口	1×DC12V 1×RJ45网口 1×继电器控制信号 1×USB接口 1×韦根信号输出 1×门磁信号输入
一般规范	二次开发	支持
	工作温湿度	-20℃至60℃,<90%CRH
	防护等级	IP55
	机身材质	铝合金