



模具编号 /

变更 CHANGE				
版本 EDITI	变更内容 MODIFICATION	ECN编号 ECN No.	变更日期 UPDATE DATE	签名 SIGNATURE
A/0	首次发行	/	2022/07/15	彭凯霞

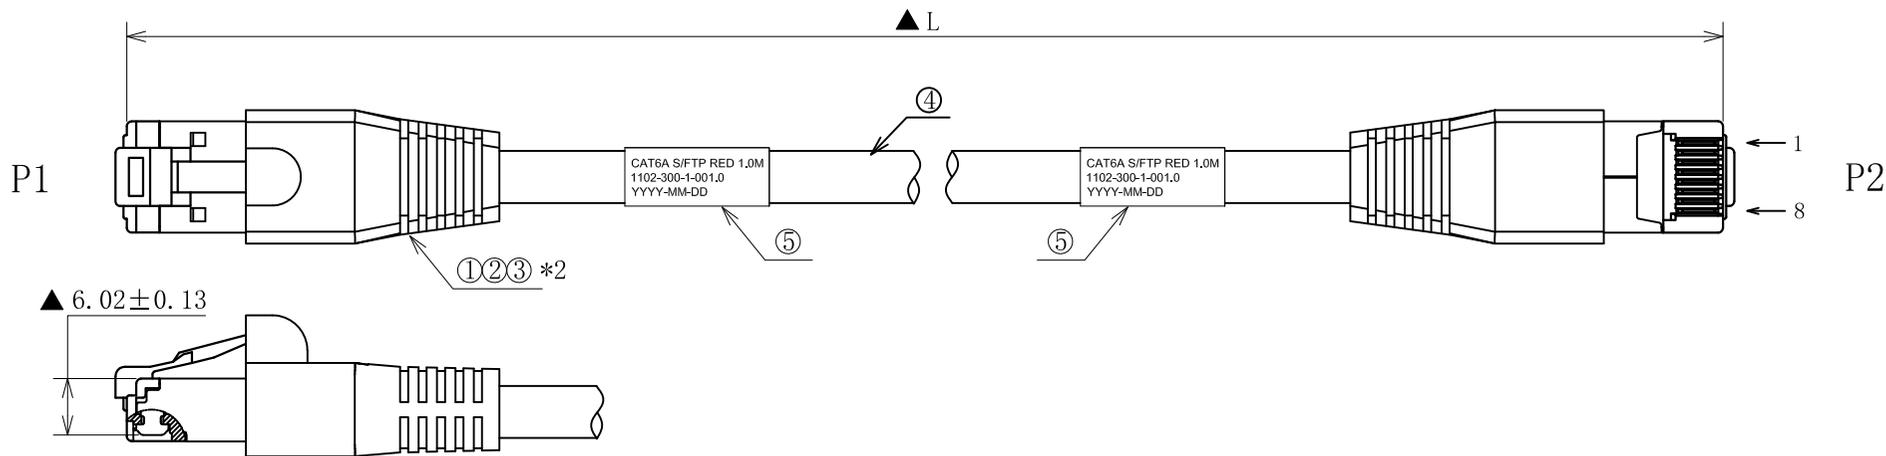

6.02 ± 0.13

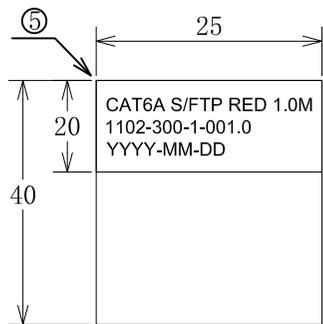

PRODUCT NAME (产品名称): 颜色  
按照实际变更, 红色: RED, 蓝色: BLUE, 灰色: GREY,  
白色: WHITE, 黄色: YELLOW  
PART NUMBER (料号): 对应料号,  
DATE CODE (日期): 生产周期

▲ 线身标签要求如下:  
L ≤ 0.5m 线身不用贴标签  
0.5m < L ≤ 1.5m, 1PCS 标签贴于线材中间 ± 25mm  
1.5m < L, 2PCS 标签贴于距水晶头 400 ± 25mm 处

技术要求:

1> 跳线100%开路, 短路, 错位测试, 外观检验;

2> 导通电阻: 2 Ω Max (L ≤ 1m)

3 Ω Max (1m < L ≤ 3.5m)

4 Ω Max (3.5m < L ≤ 10m)

5 Ω Max (10m < L ≤ 12m)

6 Ω Max (12m < L ≤ 15m)

16 Ω Max (15m < L ≤ 50m)

3> 绝缘阻抗: 50M Ω, DC300V, 0.01S;

4> 耐电压: DC300V, 0.01S;

5> 适用温度: -20℃ ~ +75℃;

6> 布线标准参照ANSI/TIA-568.2-D为准;

7> 通过TIA S/FTP CAT6A FLUKE测试


(1). 0.5m ≤ L ≤ 20m, 标准Channel测试, 2%抽测;

(2). 其余长度(L ≤ 50m) 直连CHANNEL测试, 2%抽测;

8> 图面中标识“▲”都为重点管控尺寸;

9> 所有物料需符合环保ROHS2.0标准;

10> 产品清单见3/4~4/4页

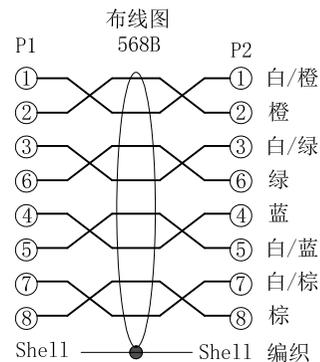

5	标签	2 Pcs	L40*W25mm, 20mm染白色油墨 空白标签	
4	线材	L <sub>1</sub>	S/FTPCAT6A电缆 [26AWG (7/0.16BC)+A]*4P+B (16/5/0.10TC) OD: 6.0 ± 0.2mm (芯线=1.05 ± 0.05mm FoPE) 印字: IEC 60332-1 75C	
3	护套	2 Pcs	PVC护套 线孔6.5mm	
2	双排T套	/	V2本色 线孔1.06mm 6上2下	
1	水晶头	2 Pcs	FTP CAT6A 6上2下水晶头 二件式 V2本色 黄铜平角3叉50U 尾夹铜壳镀镍 线孔1.06mm	
	序号	名称	数量	说明
	1	2	3	4



桥茵特互通光电科技(苏州)有限公司

产品编号 PRODUCT NO	5053322**3400*	品名规格 DESCRIPTION	CAT6A S/FTP xx xxxM		页次 SHEET.	1/4
材料 MATERIAL	/	单位 UNIT	MM	比例 SCALE	图号 DWG NO	JC00***
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE			第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION		制图 DRAWN	日期 DATE
X	±3			核对 CHECK	日期 DATE	
X.X	±0.50			批准 APPRO.	日期 DATE	
X.XX	±0.20					
ANGLE	±2°					


**包装要求:**

1. 产品按照要求绕线并扎线;
2. 每个PE热封袋正面贴1PCS内袋标签, 然后装入产品封口;  
PE热封袋对应袋装数量, 尺寸详见<附表B>;
3. 产品装入外箱, 装箱数量详见<附表A>;
4. 使用透明封箱胶带将纸箱封好并放于存放区域;
5. 纸箱侧面右上角贴外箱标签, 不足整箱加贴零箱标签, 盖PASS章, 标签需由品质人员核对内容正确以后方可使用。


数量	总长	0.5m	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	3.5m	5m	6m	7m
包材	外箱	200	160	140	120	120	100	90	80	70	60
数量	总长	10m	12m	15m	20m						
包材	外箱	40	30	20	10						

<附表A>: 装箱数量为参考值, 以实际为准


变更 CHANGE				
版本 EDITI	变更内容 MODIFICATION	ECN编号 ECN No.	变更日期 UPDATE DATE	签名 SIGNATURE
A/0	首次发行	/	2022/07/15	彭凯霞

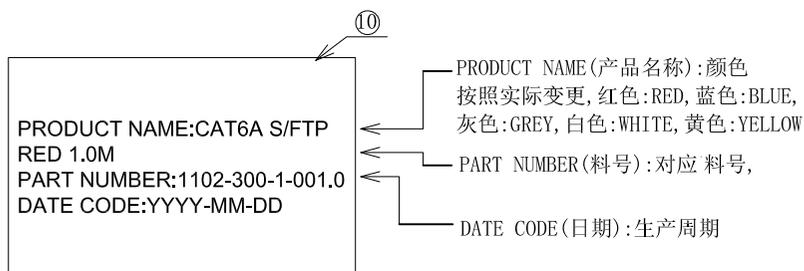


备注: 内袋标签

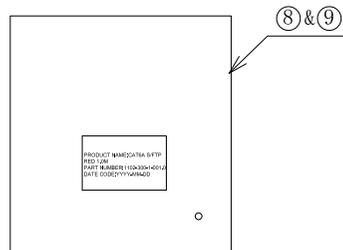

备注: PE热封袋, 正面贴1PCS  
内袋标签, 尺寸详见<附表B>

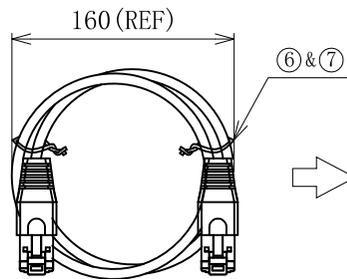

备注: 黑色线用黑色扎带,  
其余使用白色扎带, L≤0.5m  
不用绕线

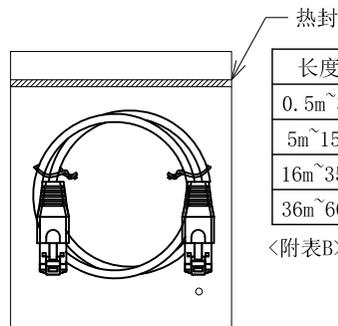

备注: 产品装袋, 热封封口,  
数量详见<附表B>

长度	规格	数量/袋
0.5m~3m	250*200*0.05mm	1/袋
5m~15m	300*250*0.05mm	1/袋
16m~35m	350*300*0.05mm	1/袋
36m~60m	400*350*0.05mm	1/袋

<附表B>以实际为准

客户代码 →


客户名称:\*\*\*\*  
料号:1102-300-1-001.0  
品名规格:CAT6A S/FTP XXX XXXM  
订单号码:3302-20201031001  
数量: 150PCS  
重量:  
日期: 2020. 11. 20  
备注:

依实际订单号变更内容 →  
根据实际装箱数量填写 →

PART NUMBER(料号): 对应料号,

PRODUCT NAME(产品名称): 颜色  
按照实际变更, 红色: RED, 蓝色: BLUE,  
灰色: GREY, 白色: WHITE, 黄色: YELLOW

备注: 外箱标签, 装箱数量见<附表A>

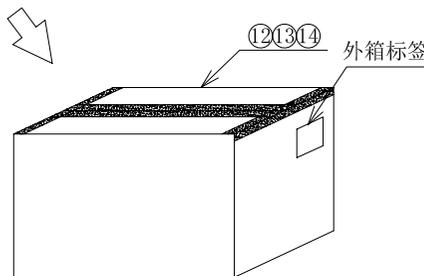

NO.	名称	数量	说明	料号
14	标签	NA	零数标签 50*23mm 不干胶 橙色: PAN142C 黑色字体: CONTENANT INCOMPLET	
13	纸箱	NA	加强空白纸箱, 430*345*290mm K=K	
12	风琴袋	NA	(48+36) *76*0.05cm	
11	标签	NA	71*54mm 1000PCS/卷 空白	
10	标签	NA	50*30 3000PCS/卷 空白	
9	PE热封袋	NA	300*250*0.05mm 外长 打透气孔	
8	PE热封袋	NA	250*200*0.05mm 外长 打透气孔	
7	扎带	NA	黑色, 宽1.7-1.8mm 厚度0.7-0.8mm 中间铁芯0.45-0.5mm PE 每卷1000M	
6	扎带	NA	白色, 宽1.7-1.8mm 厚度0.7-0.8mm 中间铁芯0.45-0.5mm PE 每卷1000M	

16	PE热封袋	NA	400*350*0.05mm 外长 打透气孔	6003C7
15	PE热封袋	NA	350*300*0.05mm 外长 打透气孔	6003C6
NO.	名称	数量	说明	料号



桥茵特互通光电科技(苏州)有限公司

产品编号 PRODUCT NO	5053322**3400*	品名规格 DESCRIPTION	CAT6A S/FTP xx xxxM		页次 SHEET.	2/4
材料 MATERIAL	/	单位 UNIT	MM	比例 SCALE	图号 DWG NO	JC00***
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE			第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION		制图 DRAWN	日期 DATE
X.	±3	核 对		日期 DATE		
X.X	±0.50	核 对		日期 DATE		
X.XX	±0.20	批 准		日期 DATE		
ANGLE	±2°	APPRO.		日期 DATE		

1. 红色				
No.	成品料号	工厂料号	裁线长度	成品长度
1	1102-300-1-001.3	50533228434002	L <sub>1</sub> =1320±2	L=1300
2	1102-300-1-001.4	5053322C534002	L <sub>1</sub> =1425±2	L=1400
3	1102-300-1-001.5	50533220234002	L <sub>1</sub> =1525±3	L=1500
4	1102-300-1-001.6	5053322G934002	L <sub>1</sub> =1625±3	L=1600
5	1102-300-1-001.7	50533222934002	L <sub>1</sub> =1730±3	L=1700
6	1102-300-1-001.8	5053322A934002	L <sub>1</sub> =1830±3	L=1800
7	1102-300-1-002.0	50533220334002	L <sub>1</sub> =2035±5	L=2000
8	1102-300-1-002.1	50533223834002	L <sub>1</sub> =2135±5	L=2100
9	1102-300-1-002.2	50533223934002	L <sub>1</sub> =2235±5	L=2200
10	1102-300-1-002.3	5053322A334002	L <sub>1</sub> =2340±5	L=2300
11	1102-300-1-002.5	50533220434002	L <sub>1</sub> =2545±5	L=2500
12	1102-300-1-002.6	50533222634002	L <sub>1</sub> =2645±5	L=2600
13	1102-300-1-002.8	50533222834002	L <sub>1</sub> =2850±5	L=2800
14	1102-300-1-003.0	50533220534002	L <sub>1</sub> =3050±10	L=3000
15	1102-300-1-003.3	5053322E334002	L <sub>1</sub> =3350±10	L=3300
16	1102-300-1-001.9	5053322H034002	L <sub>1</sub> =1930±3	L=1900
17	1102-300-1-002.4	5053322H134002	L <sub>1</sub> =2440±5	L=2400
18	1102-300-1-002.7	5053322E234002	L <sub>1</sub> =2745±5	L=2700
19	1102-300-1-002.9	5053322I334002	L <sub>1</sub> =2950±5	L=2900
20	1102-300-1-003.1	5053322I634002	L <sub>1</sub> =3155±5	L=3100
21	1102-300-1-006.0	50533221834002	L <sub>1</sub> =6080±10	L=6000


2. 黄色				
No.	成品料号	工厂料号	裁线长度	成品长度
1	1102-300-5-015.0	50533221134004	L <sub>1</sub> =15150±70	L=15000
2	1102-300-5-001.4	5053322C334004	L <sub>1</sub> =1425±2	L=1400
3	1102-300-5-001.8	5053322A934004	L <sub>1</sub> =1830±3	L=1800
4	1102-300-5-002.0	50533220334004	L <sub>1</sub> =2035±5	L=2000
5	1102-300-5-006.0	50533221834004	L <sub>1</sub> =6080±10	L=6000

3. 蓝色				
No.	成品料号	工厂料号	裁线长度	成品长度
1	1102-300-2-001.3	50533228434006	L <sub>1</sub> =1320±2	L=1300
2	1102-300-2-001.4	5053322C534006	L <sub>1</sub> =1425±2	L=1400
3	1102-300-2-001.5	50533220234006	L <sub>1</sub> =1525±3	L=1500
4	1102-300-2-001.6	5053322G934006	L <sub>1</sub> =1625±3	L=1600
5	1102-300-2-001.7	50533222934006	L <sub>1</sub> =1730±3	L=1700
6	1102-300-2-001.8	5053322A934006	L <sub>1</sub> =1830±3	L=1800
7	1102-300-2-001.9	5053322H034006	L <sub>1</sub> =1930±3	L=1900
8	1102-300-2-002.0	50533220334006	L <sub>1</sub> =2035±5	L=2000

变更 CHANGE				
版本 EDITI	变更内容 MODIFICATION	ECN编号 ECN No.	变更日期 UPDATE DATE	签名 SIGNATURE
A/0	首次发行	/	2022/07/15	彭凯霞

3. 蓝色				
No.	成品料号	工厂料号	裁线长度	成品长度
9	1102-300-2-002.2	50533223934006	L <sub>1</sub> =2235±5	L=2200
10	1102-300-2-002.3	5053322A334006	L <sub>1</sub> =2340±5	L=2300
11	1102-300-2-002.4	5053322H134006	L <sub>1</sub> =2440±5	L=2400
12	1102-300-2-002.5	50533220434006	L <sub>1</sub> =2545±5	L=2500
13	1102-300-2-002.6	50533222634006	L <sub>1</sub> =2645±5	L=2600
14	1102-300-2-002.7	5053322E234006	L <sub>1</sub> =2745±5	L=2700
15	1102-300-2-002.8	50533222834006	L <sub>1</sub> =2850±5	L=2800
16	1102-300-2-003.0	50533220534006	L <sub>1</sub> =3050±10	L=3000
17	1102-300-2-035.0	50533223534006	L <sub>1</sub> =35080±50	L=35000
18	1102-300-2-004.0	50533220734006	L <sub>1</sub> =4050±15	L=4000
19	1102-300-2-005.0	50533220834006	L <sub>1</sub> =5080±10	L=5000
20	1102-300-2-006.0	50533221834006	L <sub>1</sub> =6080±10	L=6000
21	1102-300-2-007.5	50533220934006	L <sub>1</sub> =7580±20	L=7500
22	1102-300-2-008.0	50533221934006	L <sub>1</sub> =8080±20	L=8000
23	1102-300-2-015.0	50533221134006	L <sub>1</sub> =15150±50	L=15000

4. 灰色				
No.	成品料号	工厂料号	裁线长度	成品长度
1	1102-300-3-000.6	50533224034008	L <sub>1</sub> =618±2	L=600
2	1102-300-3-002.0	50533220334008	L <sub>1</sub> =2035±5	L=2000
3	1102-300-3-003.0	50533220534008	L <sub>1</sub> =3050±10	L=3000
4	1102-300-3-000.25	50533221534008	L <sub>1</sub> =263±1	L=250
5	1102-300-3-001.0	50533220134008	L <sub>1</sub> =1025±2	L=1000
6	1102-300-3-001.6	5053322G934008	L <sub>1</sub> =1630±3	L=1600
7	1102-300-3-002.2	50533223934008	L <sub>1</sub> =2235±5	L=2200
8	1102-300-3-006.0	50533221834008	L <sub>1</sub> =6080±10	L=6000
9	1102-300-3-007.0	50533221334008	L <sub>1</sub> =7080±10	L=7000
10	1102-300-3-008.0	50533221934008	L <sub>1</sub> =8080±20	L=8000

 <b>桥茵特互通光电科技 (苏州) 有限公司</b>									
产品编号 PRODUCT NO	5053322**3400*		品名规格 DESCRIPTION	CAT6A S/FTP xx xxxM			页次 SHEET.	3/4	
材料 MATERIAL	/	单位 UNIT	MM	比例 SCALE	/	图号 DWG NO	JCO0***	版本 EDITI	A/0
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE			第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION			制图 DRAWN	日期 DATE	日期 DATE	日期 DATE
X. ±3						核对 CHECK	日期 DATE	日期 DATE	日期 DATE
X.X ±0.50						批准 APPRO.	日期 DATE	日期 DATE	
X.XX ±0.20									
ANGLE ±2°									


5. 白色				
No.	成品料号	工厂料号	裁线长度	成品长度
1	1102-300-4-002.5	50533220434009	L <sub>1</sub> =2545±5	L=2500
2	1102-300-4-002.0	50533220334009	L <sub>1</sub> =2033±5	L=2000
3	1102-300-4-003.0	50533220534009	L <sub>1</sub> =3050±8	L=3000
4	1102-300-4-035.0	50533223534009	L <sub>1</sub> =35080±50	L=35000
5	1102-300-4-001.4	5053322C534009	L <sub>1</sub> =1425±2	L=1400
6	1102-300-4-001.6	5053322G934009	L <sub>1</sub> =1625±3	L=1600
7	1102-300-4-001.9	5053322H034009	L <sub>1</sub> =1930±3	L=1900
8	1102-300-4-004.0	50533220734009	L <sub>1</sub> =4050±15	L=4000
9	1102-300-4-006.0	50533221834009	L <sub>1</sub> =6080±10	L=6000
10	1102-300-4-007.5	50533220934009	L <sub>1</sub> =7580±20	L=7500
11	1102-300-4-008.0	50533221934009	L <sub>1</sub> =8080±20	L=8000
12	1102-300-4-010.0	50533221034009	L <sub>1</sub> =10150±30	L=10000
13	1102-300-4-015.0	50533221134009	L <sub>1</sub> =15150±50	L=15000

变更 CHANGE				
版本 EDITI	变更内容 MODIFICATION	ECN编号 ECN No.	变更日期 UPDATE DATE	签名 SIGNATURE
A/0	首次发行	/	2022/07/15	彭凯霞

### 成品料号命名/选型说明

Example: 1xxx-300-x-xxx.x

- X (跳线定义) : 0代表“单端接头”; 1代表“双端接头”……
- X (接头类型) : 0代表“组装式接头”; 1代表“预注式接头”……
- X (电缆类型) : 1代表“固定式非屏蔽线缆”; 2代表“固定式屏蔽电缆”; 3代表“拖链非屏蔽电缆”; 4代表“拖链屏蔽电缆”……
- X (传输性能) : 100代表“CAT5E”; 200代表“CAT6”; 300代表“CAT6A”……
- X (颜色) : 1为红色; 2为黄色; 3为蓝色; 4为灰色; 5为白色……(可拓展)
- XXX.X (长度) : 例如 001.0为1米, 025.5为25.5米……(最长100米)

 <b>桥茵特亘通光电科技 (苏州) 有限公司</b>										
产品编号 PRODUCT NO	5053322**3400*		品名规格 DESCRIPTION	CAT6A S/FTP xx xxxM			页次 SHEET.	4/4		
材质 MATERIAL	/	单位 UNIT	MM	比例 SCALE	/	图号 DWG NO	JC00***		版本 EDITI	A/0
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE			第三视角法 THIRD ANGLE PROJECTION			制图 DRAWN	日期 DATE			
X.	±3					核对 CHECK	日期 DATE			
X.X	±0.50					批准 APPRO.	日期 DATE			
X.XX	±0.20									
ANGLE	±2°									