

连接器系列：3\*M12  
类型：公/母  
编码：A,B,D  
安装类型：Y型分配器



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准


### 技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076-2-104
工作温度 Ambient Temperatur	-25°C~+85°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤5mΩ
防护等级 IP Class	IP67
机械寿命 Mating Endurance	>100 Mating Cycles

### 材质说明 Material Data


胶芯材料 Connector Carriers	PA
接触端子 Connector Contacts	Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金
螺母/螺丝 Connector Nut/Screw	Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍
密封胶圈 Seal/O-Ring	FKM 氟橡胶
屏蔽 Shielding	Unshielded 非屏蔽

### 规格选型表 Specification Selection Table


Contacts Pin数	Available Coding 防插错编码			Rated Current 额定电流	Voltage 电压		Part NO.产品编号
	A-Coding	B-Coding	D-Coding		AC	DC	
03Pins	 Male  Female	 Male  Female		4A	250V	250V	
04Pins	 Male  Female	 Male  Female	 Male  Female	4A	250V	250V	1021468-x *(公-公-公) 1021469-x (公-母-母) 1021470-x (公-公-母) 1021471-x (母-公-公) 1021472-x (母-母-母) 1021473-x (母-公-母)
05Pins	 Male  Female	 Male  Female		4A	60V	60V	1021568-x *(公-公-公) 1021569-x (公-母-母) 1021570-x (公-公-母) 1021571-x (母-公-公) 1021572-x (母-母-母) 1021573-x (母-公-母)
08Pins	 Male  Female			2A	30V	30V	

■ 产品开发中


■ \*代表不同的电路，请于厂家联系确认




四芯-2 (2444)




四芯-3 (2422)



五芯-1



五芯-4

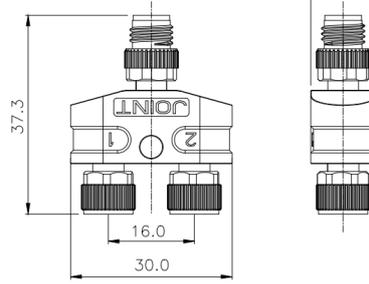

连接器系列：3\*M8  
类型：公/母  
编码：A,B  
安装类型：Y型分配器



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准



### 技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076-2-104
工作温度 Ambient Temperatur	-25°C~+85°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤5mΩ
防护等级 IP Class	IP67
机械寿命 Mating Endurance	>100 Mating Cycles


### 材质说明 Material Data

胶芯材料 Connector Carriers	PA/PU
接触端子 Connector Contacts	Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金
螺母/螺丝 Connector Nut/Screw	Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍
密封胶圈 Seal/O-Ring	FKM 氟橡胶
屏蔽 Shielding	Unshielded 非屏蔽


### 规格选型表 Specification Selection Table

Contacts Pin数	Available Coding 防插错编码	Rated Current 额定电流	Voltage 电压		Wire Range 接线范围		Part NO.产品编号
			AC	DC	AWG	mm <sup>2</sup>	
03Pins	<p>A-Coding</p>  <p>Male Female</p>	3A	50V	60V	24	0.25	1011368-x *(公-公-公) 1011369-x (公-母-母) 1011370-x (公-公-母)
04Pins	<p>A-Coding</p>  <p>Male Female</p>	3A	50V	60V	24	0.25	1011468-x *(公-公-公) 1011469-x (公-母-母) 1011470-x (公-公-母)
05Pins	<p>B-Coding</p>  <p>Male Female</p>	3A	30V	30V	24	0.25	


- 产品开发中
- \*代表不同的电路，请于厂家联系确认



三芯



四芯

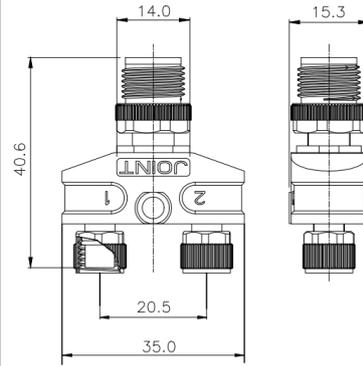

连接器系列：M12-2\*M8  
类型：公/母  
编码：A  
安装类型：Y型分配器



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准




### 技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076-2-104
工作温度 Ambient Temperatur	-25°C~+85°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤5mΩ
防护等级 IP Class	IP67
机械寿命 Mating Endurance	>100 Mating Cycles


### 材质说明 Material Data

胶芯材料 Connector Carriers	PA
接触端子 Connector Contacts	Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金
螺母/螺丝 Connector Nut/Screw	Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍
密封胶圈 Seal/O-Ring	FKM 氟橡胶
屏蔽 Shielding	Unshielded 非屏蔽


### 规格选型表 Specification Selection Table

Contacts Pin数	Available Coding 防插错编码	Rated Current 额定电流	Voltage 电压		Wire Range 接线范围		Part NO. 产品编号
			AC	DC	AWG	mm <sup>2</sup>	
03Pins	  Male Female	3A	50V	60V	24	0.25	1021380-x* (公-母-母)
04Pins	  Male Female	3A	50V	60V	24	0.25	1021481-x* (公-母-母)

■ \*代表不同的电路，请于厂家联系确认



三芯



四芯