


# 千兆PROFINET工业连接器



CE REACH

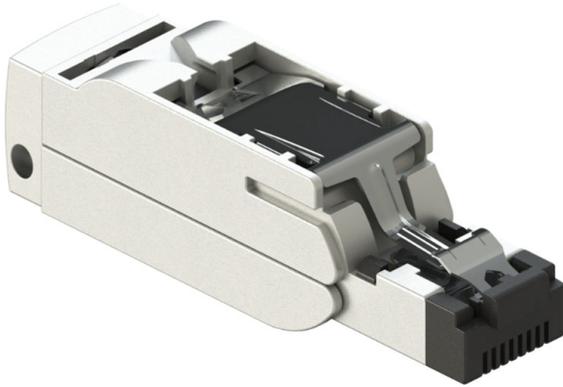

## 传输速度

- 工业以太网1000MHz

## 标准

- 国际电工委员会: IEC 60603-7
- 美国电子工业协会: EIA/TIA 568-C2 CAT5E

## 特征

尺寸	长54.5 mm x 宽13.9 mm x 高16mm
金片接触	金片接触面镀金
PCB板	双层PCB线路设计
刺破端子	镀铜/镍底 + 镀纯锡80u
适应线规	免工具打线 26to 24AWG 单/多股
抗干扰	360° 全屏蔽
主体	锌合金喷细砂镀亚镍

## 特性

机械	插拔次数	750 Cycles min /1000nom.
电气	工作电压	≤ 72V DC
	电压测试	≥ 1000V DC contact to contact > 1500V DC contact to screen (IEC 60512)
	接触电阻	≤ 20 mΩ IEC 60512
	额定功率	≤ 30W
环境	操作温度	-40°C to +80°C
	防火等级	UL 94-V0

## 订单信息

成品料号	成品描述	屏蔽类型	包装
J-1201-200-M-001	180度8P8C 全屏蔽 cate 6A类工业级免工具水晶头	全屏蔽	10PCS/内盒