



QMT060
16位中转端子台
16 ways terminal block



特点 Features

- *采用20P MIL插头作为进线，分出两组8位的10P MIL插头；
- *配合本公司的QX200系列连接线和QMT系列端子台，可以兼容市面上所有配有16位I/O的PLC模块；
- *灵活的运用使配线工作更快捷。

外形图 Dimensions

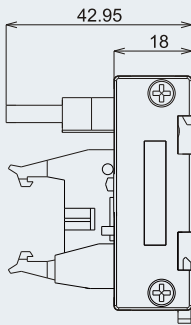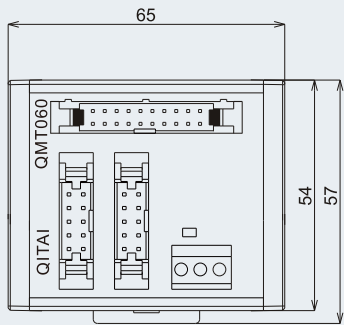

* 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

*DIN Rail Mounting:Standard 35mm DIN RAIL

(单位:mm)


基本样式 （输入部额定值/性能）
Rated current and voltage specification

额定电流 Nominal operating current	1A
额定电压 Nominal coil voltage	DC24V
适合电线 For wire	1.5 mm² Following/AWG16

输入/输出侧对应
Corresponding Input/Output Devices

输入侧对应 Corresponding Input Devices	Manufacturers	PLC Module
	OMRON	CJ1W-MD231 (IN Ministry) CJ1W-MD231(OUT Ministry) CJ1W-MD232 CJ1W-MD233 (IN Ministry) CJ1W-MD234(OUT Ministry)
	MITSUBISHI Fx series	FX1NC-16MT (IN Ministry) FX1NC-32MT(IN Ministry) FX2NC-16MT(IN Ministry) FX2NC-32MT(IN Ministry) FX2NC-16EX FX2NC-16EX-C FX2NC-16EXL-C FX1NC-16MT(OUT Ministry) FX1NC-32MT(OUT Ministry) FX2NC-16MT(OUT Ministry) FX2NC-32MT(OUT Ministry) FX3UC-32MT(OUT Ministry) FX2NC-16EYT FX2NC-17EYT-C
	AB Nx70series	NX70-X32D NX70-X32D1 NX70-XY32 (IN Ministry) NX70-Y32T NX70-XY32(OUT Ministry)
	Yokogawa PLCFA-M3 Series	F3WD32-3F
输出侧对应 Corresponding output Devices	QMT080 QMT082 QMY411 QMT413 QMT003 QMT021	


配线图 Wiring Diagram

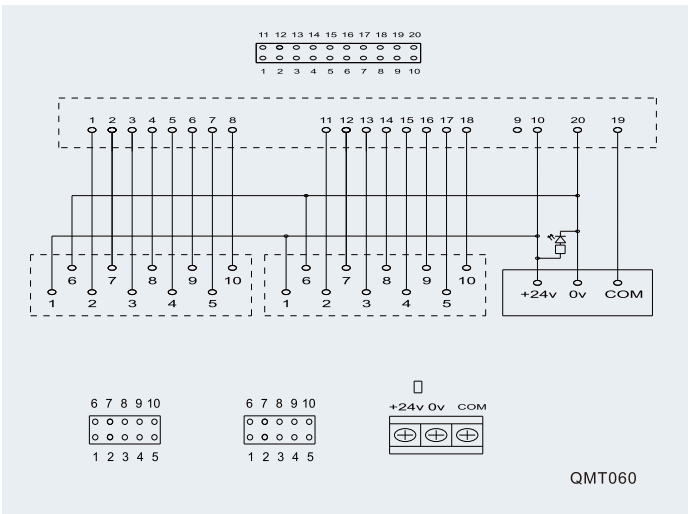

关联产品
Related products

QX215-6	QX218-2
QX215-5	QX218-3
QX215-1	QX218-4
QX215-2	QX218-6
QX213-1	QX219-3
QX213-2	
QX21B-1	
QX21B-2	

剥线长度
Wire stripping Recommendation





QMT061
基恩士专用32位中转台
KEYENCE Customized32 bit transfer block



特点 Features

- *本转换板对应KEYENCE的KV-C32XA/C,KV-C64XA/C,KV-C32TA/C,KV-64TA/C的扩展I/O模块连接使用；
- *将32位模块转换为4组8位单元，对应4组10P连接器，全连接器插头实现了整体配线；
- *配合本公司QMT系列其他产品，完全实现高效率省配线的连接；
- *灵活的运用使配线工作更快捷。

外形图 Dimensions

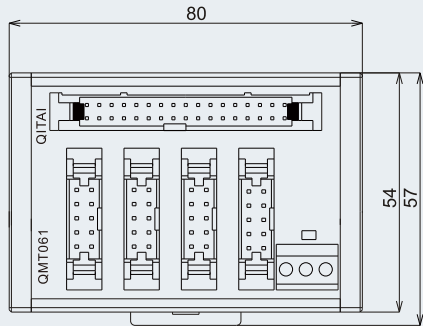

* 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

*DIN Rail Mounting:Standard 35mm DIN RAIL

(单位:mm)

基本样式 （输入部额定值/性能）
Rated current and voltage specification

额定电流 Nominal operating current	1A
额定电压 Nominal coil voltage	DC24V
适合电线 For wire	1.5 mm² Following/AWG16


输入/输出侧对应
Corresponding Input/Output Devices

输入侧对应 Corresponding Input Devices	Manufacturers	PLC Module
	KEYENCE	KV-C32XA/C KV-C64XA/C KV-C32TA/C KV-C64TA/C
输出侧对应 Corresponding output Devices	QMT080 QMT082 QMY411 QMT413 QMT003 QMT021	


关联产品
Related products

QX200-3
QX210-3


剥线长度
Wire stripping Recommendation



配线图 Wiring Diagram

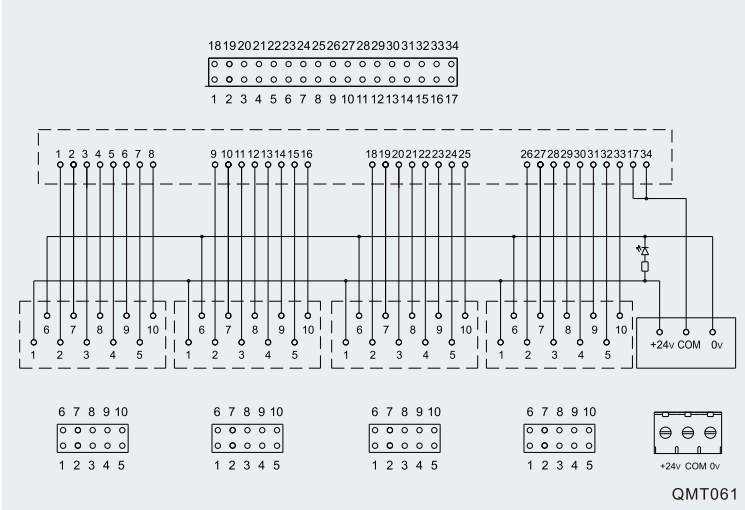

QMT062
KEYENCE CPU专用中转台
KENYENCE CPU Customized terminal block

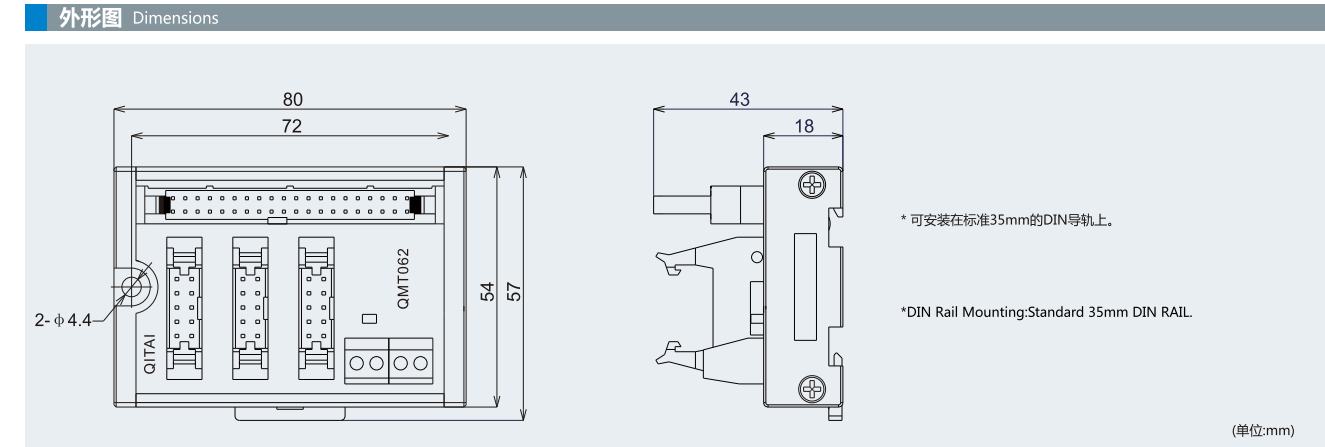

基本样式 （输入部额定值/性能）
Rated current and voltage specification


额定电流 Nominal operating current	1A
额定电压 Nominal coil voltage	DC24V
适合电线 For wire	1.5 mm² Following/AWG16

输入/输出侧对应
Corresponding Input/Output Devices

输入侧对应 Corresponding Input Devices	Manufacturers	PLC Module
	KEYENCE	KV-1000 KV-3000 KV-5000
输出侧对应 Corresponding output Devices	QMT080 QMT082 QMY411 QMY413 QMT003 QMT021	

特点 Features


- *本转换板对应KEYENCE系列的KV1000, KV3000, KV5000的CPU模块的连接使用；
- *将CPU的16位输入和8位输出分开，各对应到10位连接器；
- *配合本公司QMT系列其它产品，完全实现高效率省配线的连接；
- *灵活的运用使配线工作更快捷。

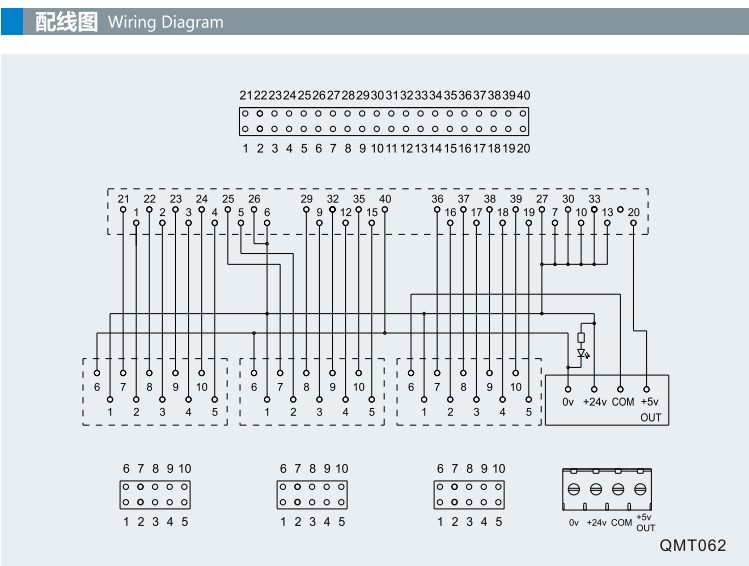


关联产品
Related products

QX200-4 QX210-4

剥线长度
Wire stripping Recommendation



QMT063
32位中转台
32 ways terminal block

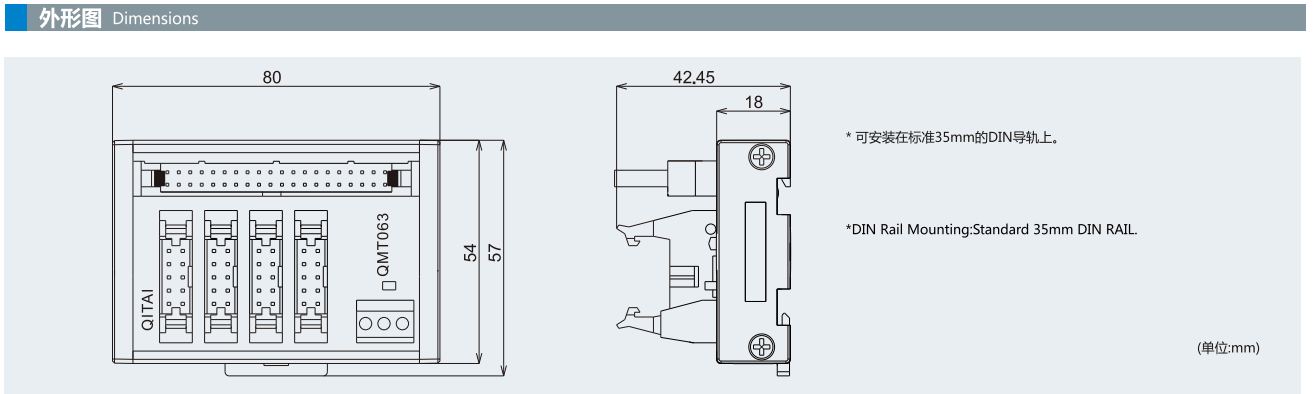

输入/输出侧对应
Corresponding Input/Output Devices


Manufacturers	PLC Module
OMRON	CJ1W-ID231 CJ1W-ID261 CJ1W-MD261(IN terminal) CJ1W-ID232 C11W-ID262 CJ1W-MD263(IN terminal) CJ1W-MD563(IN terminal) CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 CJ1W-MD261(OUT terminal) CJ1W-OD233 C11W-OD262 C11W-OD263 CJ1W-MD263(OUT terminal) CJ1W-MD563(OUT terminal)
MITSUBISHI Qseries	QX41-S1 Qx41 Qx42 QX42-S1 Qx71 Qx72 QY41P QY42P Qy71 QH42P Qx81 QY81P
Panasonic FP0 _Σ series	FPΣ-XT64D2T/P(IN Ministry) FPΣ-XT64D2T/P(OUT Ministry)
Panasonic FP2 series	FP2-C1D(IN Ministry) FP2-X32D2 FP2-C1D(OUT Ministry) FP2-X64D2 FP2-32T/P FP2-Y64T/P FP2-XY64D2T/XY64D7T(IN Ministry) FP2-XY64D2P/XY64D7P(IN Ministry) FP2-XY64D2T/XY64D7T(OUT Ministry) FP2-XY64D2P/XY64D7P(OUT Ministry)
SIEMENS	6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7321-1EL00-0AA0 SM322/6ES7322-1BL00-0AA0 SM323/6ES7322-1BL00-0AA0 6ES7321-1BH00-0AA0 6ES7321-1BH02-0AA0 6ES7321-1BH01-0AB0 6ES7321-1BH50-0AA0 6ES7321-1CH20-0AA0 6ES7322-1FL00-0AA0 6ES7322-1BH00-0AA0 6ES7322-1BH10-0AA0 6ES7322-1FH10-0AA0 6ES7322-1BH01-0AA0
Yokogawa PLCFA-M3 Series	F3WD64-3N(Out terminal) F3WD64-3F(Out terminal)
输出侧对应 Corresponding output Devices	QMT080 QMT082 QMY411 QMT413 QMT003 QMT021

特点 Features

- *采用40P MIL插头作为进线，分出四组8位的10P MIL插头；
- *配合本公司的QX200系列连接线和QMT系列端子台，可以兼容市面上所有配有32位I/O的PLC模块；
- *灵活的运用使配线工作更快捷。

基本样式 （输入部额定值/性能）
Rated current and voltage specification

额定电流 Nominal operating current	1A
额定电压 Nominal coil voltage	DC24V
适合电线 For wire	1.5 mm² Following/AWG16

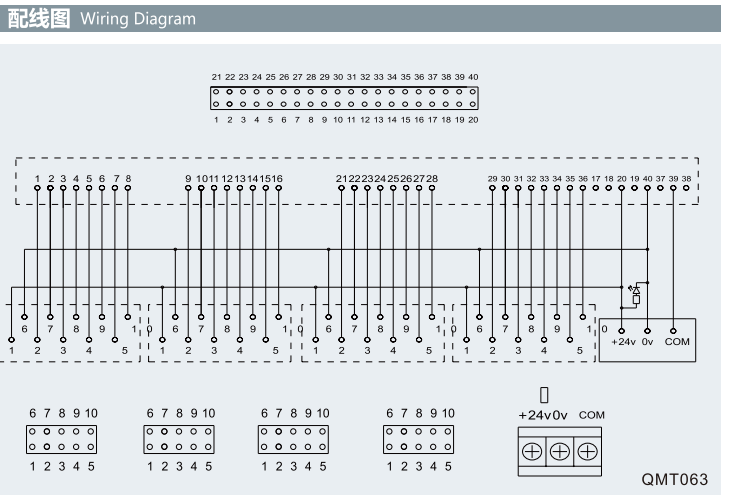

关联产品
Related products

QX211-1 QX211-2 QX215-3 QX215-4 QX216-3 QX217-1 QX217-2	QX218-7 QX218-8 QM215-7 QX215-8 QX212-1 QX219-1 QX219-2
---	---

剥线长度
Wire stripping Recommendation

