

10P MIL电缆线

QX210-1/QX210-1D

10P MIL cable



特点 Features


采用小径导体，柔软外被电缆制作，抗弯曲性能良好；
标配插头外壳，整体颜色协调、美观；
提供单头，双头电缆线，适用场合范围宽广。

柔软 小径 省空间 PLC 难燃 电箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX210-1	500

外形图 Dimensions

型号 Model	线缆规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX210-1	AWG28		10P/MIL	10P/MIL	500 1000 1500
QX210-1D	AWG28		10P/MIL	-	⚠ 注明: 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。

●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports

型号 Model	CN1 对应 ^{*1} Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 ^{*2} Terminal Blocks
QX210-1	不限 No limit	对应10PMIL接头控制器 Corresponding Cable of 10MIL Serials	QMT系列 QMY系列 ^{*3}
QX210-1D	不限 No limit	不限 No limit	-

^{*1} QX210-1电缆线的CN1插头可以对应所有10P的MIL接口PLC或其他控制器

^{*2} 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品和QTY系列产品

^{*3} QX210-1电缆可以对应本公司端子台系列的所有带10P MIL连接器的产品

电路图 Wiring Diagram

QX210-1

全线直接

1

2

3

}

9

10

}

QX210-1D

全线直接

1

2

3

}

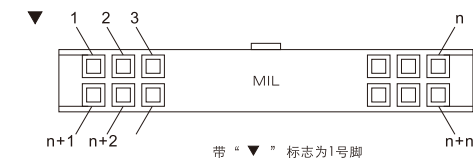
9

10

孔位-导线颜色对应表

孔位	1	2	3	4	5
颜色	黑	蓝	红	绿	黄
孔位	6	7	8	9	10
颜色	棕	灰	白	紫	黑

孔位排位表 Holes arrangement table



⚠ 请注意：

右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

20P MIL电缆线

QX210-2/QX210-2D

20P MIL cable



特点 Features

采用小径导体，柔软外被电缆制作，抗弯曲性能良好；
标配插头外壳，整体颜色协调、美观；
提供单头，双头缆线，适用场合范围宽广。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX210-2	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX210-2	AWG28		20P/MIL	20P/MIL	500 1000 1500
QX210-2D	AWG28		20P/MIL	-	⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports			
型号 Model	CN1 对应 ^{*1} Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 ^{*2} Terminal Blocks
QX210-2	不限 No limit	不限 No limit	QMT022 QMT032
QX210-2D	不限 No limit	不限 No limit	-

^{*1} QX210-2电缆线的CN1插头可以对应所有20P的MIL插口PLC或其他控制器
^{*2} 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	
QX210-2	
QX210-2D	

孔位排位表 Holes arrangement table	
带“▼”标志为1号脚	
⚠ 请注意：右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。	

34P MIL电缆线

QX210-3/QX210-3D

34P MIL cable



特点 Features

采用小径导体，柔软外被电缆制作，抗弯曲性能良好；
标配插头外壳，整体颜色协调、美观；
提供单头，双头缆线，适用场合范围宽广。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX210-3	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX210-3	AWG28		34P/MIL	34P/MIL	500 1000 1500
QX210-3D	AWG28		34P/MIL	-	⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports			
型号 Model	CN1 对应 ^{*1} Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 ^{*2} Terminal Blocks
QX210-3	不限 No limit	不限 No limit	QMT033 QMT061 QMT023
QX210-3D	不限 No limit	不限 No limit	-

^{*1} QX210-3电缆线的CN1插头可以对应所有34P的MIL插口PLC或其他控制器
^{*2} 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	
QX210-3	
QX210-3D	

孔位排位表 Holes arrangement table	
带“▼”标志为1号脚	
⚠ 请注意：右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。	

26P MIL电缆线

QX210-6



特点 Features

- *采用小径导体，柔软外被电缆制作，抗弯曲性能良好；
- *标配插头外壳，整体颜色协调、美观；
- *提供单头，双头缆线，适用场合范围宽广。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电脑配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX210-6	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX210-6	AWG28		26P/MIL	26P/MIL	500
					1000
					1500
					 注明: 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports			
型号 Model	CN1 对应*1 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台*2 Terminal Blocks
QX210-6	不限 No limit	不限 No limit	QMT026

*1 QX210-6电缆线的CN1插头可以对应所有26PMIL的MIL插口PLC或其他控制器
*2 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	
QX210-6	全线直接 1 — 1 2 — 2 3 — 3 } } 25 — 25 26 — 26

孔位排位表 Holes arrangement table	
	带“▼”标志为1号脚
请注意： 右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。	

50P MIL电缆线

QX210-7




特点 Features

- 采用小径导体，柔软外被电缆制作，抗弯曲性能良好；
- 标配插头外壳，整体颜色协调、美观；
- 提供单头，双头缆线，适用场合范围宽广。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电脑配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX210-7	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX210-7	AWG28		50P/MIL	50P/MIL	500
					1000
					1500
					 注明: 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports			
型号 Model	CN1 对应*1 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台*2 Terminal Blocks
QX210-7	不限 No limit	不限 No limit	QMT025 QMT025A QTB50

*1 QX210-7电缆线的CN1插头可以对应所有50PMIL的MIL插口PLC或其他控制器
*2 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	
QX210-7	全线直接 1 — 1 2 — 2 3 — 3 } } 49 — 49 50 — 50

孔位排位表 Holes arrangement table	
	带“▼”标志为1号脚
请注意： 右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。	

40P FCN转FCN电缆线

QX210-8



特点 Features

采用小径导体，柔软外被电缆制作，抗弯曲性能良好；
标配插头外壳，整体颜色协调、美观；
提供单头，双头电缆线，适用场合范围宽广。

- 柔软
- 小径
- 省空间
- PLC
- 耐油
- 难燃
- 电缆配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX210-8	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	线缆规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX210-8	AWG28		40P/FCN	40P/FCN	500
					1000
					1500
					注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports			
型号 Model	CN1 对应 ^{*1} Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 ^{*2} Terminal Blocks
QX210-8	不限 No limit	不限 No limit	QMT055

^{*1} QX210-8电缆线的CN1插头可以对应所有40P的FCN插口PLC或其他控制器
^{*2} 表中所列端子台产品为本公司产品，相关资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	
QX210-8	全线直接 1 ——— 1 2 ——— 2 3 ——— 3 } } 39 ——— 39 40 ——— 40

孔位排位表 Holes arrangement table	
	请注意： 右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

FCN转2个20P MIL电缆线

QX210-9



特点 Features

采用小径导体，柔软外被电缆制作，抗弯曲性能良好；
标配插头外壳，整体颜色协调、美观；

- 柔软
- 小径
- 省空间
- PLC
- 耐油
- 难燃
- 电缆配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX210-9	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	线缆规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2A/CN2B	全长 Length (mm)
QX210-9	AWG28		40P/FCN	A:20P/MIL B:20P/MIL	500
					1000
					1500
					注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports			
型号 Model	CN1 对应 ^{*1} Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 ^{*2} Terminal Blocks
QX210-9	不限 No limit	不限 No limit	QMT022 QMT032 QMT052 QTB20

^{*1} QX210-9电缆线的CN1插头可以对应所有34P/40P的MIL插口PLC或其他控制器
^{*2} 表中所列端子台产品为本公司产品，相关资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	
QX210-9	

孔位排位表 Holes arrangement table	
	请注意： 右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。