

西门子系列对应
20P MIL电缆线
QX218-1/QX218-2

20P MIL cable corresponding to Panasonic series



■ 特点 Features

针对西门子20P端口模块设计；
对应QMT022、QMT032、QMT004-P接线端子台；
使配线更方便、直观；
对应T060转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

■ 订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX218-1	500


外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX218-1	AWG28		20P/SIEMENS	20P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX218-2	AWG28		20P/SIEMENS	20P/MIL	

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm


端口对应列表 List of corresponding ports			
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 *1 Terminal Blocks
QX218-1	SIEMENS (S7-300Series)	20P插头的模块 20P Plug with a full range of general-purpo	QMT022 QMT032 QMT052
QX218-2	SIEMENS (S7-300Series)	6ES7321-1BH02-0AA0 6ES7321-1BH00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0 (IN)	QMT010 QMT060

*1 表中所有端子台产品为胜蓝公司产品,相关产品的详细资料请参阅本综合目录的T系列产品。
All the products mentioned on the table are owned by Shenglan Company, and please refer to the comprehensive catalogue for the relative specifications of T series products.

■ 电路图 Wiring Diagram

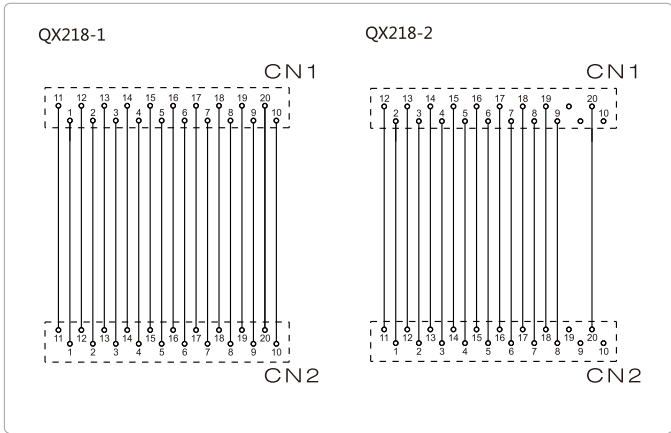

■ 孔位排列表 Holes arrangement table



请注意：

右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

西门子系列对应
20P MIL电缆线
QX218-3/QX218-4/QX218-5

20P MIL cable corresponding to Panasonic series



■ 特点 Features

针对西门子20P端口模块设计；
对应T004-P端子台，LED信号状态显示，更直观；
对应QMT060转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

■ 订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX218-3	500


外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX218-3	AWG28		20P/SIEMENS	20P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX218-4	AWG28		20P/SIEMENS	20P/MIL	
QX218-5	AWG28		20P/SIEMENS	20P/MIL	

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports			
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 *1 Terminal Blocks
QX218-3	SIEMENS (S7-300Series)	6ES7321-1BH01-0AB0	QMT010 QMT060
QX218-4	SIEMENS (S7-300Series)	6ES7321-1BH50-0AA0	
QX218-5	SIEMENS (S7-300Series)	6ES7322-1BH01-0AA0 6ES7322-1BH10-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0 (OUT)	QMT010 QMT060 QMY416-P QMY304-P

*1 表中所有端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

■ 电路图 Wiring Diagram

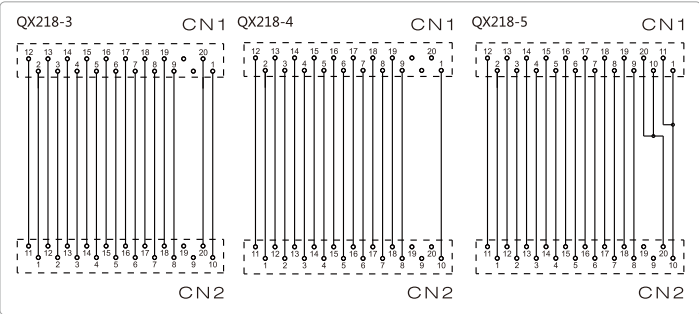

■ 孔位排列表 Holes arrangement table



请注意：

右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

西门子系列对应
40P MIL电缆线
QX218-6/QX218-7/QX218-8

40P MIL cable corresponding to Panasonic series



■ 特点 Features

针对西门子40P端口模块设计；
对应QMT024、QMT034、QMT007-P接线端子台；
对应T064转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

■ 订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX218-5	500

■ 外形图 Dimensions

型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX218-6	AWG28		40P/SIEMENS	40P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX218-7	AWG28		40P/SIEMENS	40P/MIL	
QX218-8	AWG28		40P/SIEMENS	40P/MIL	


●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

■ 端口对应列表 List of corresponding ports

型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 *1 Terminal Blocks
QX218-6	SIEMENS (S7-300Series)	40P插头的模块 40P Plug with a full range of general-purpose	QMT024 QMT034 QMT054
QX218-7	SIEMENS (S7-300Series)	6ES7321-1BL00-0AA0	QMT011 QMT063
QX218-8	SIEMENS (S7-300Series)	6ES7322-1BL00-0AA0	QMT011 QMT063 QMY417-P QMY305-P QMY445

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

■ 电路图 Wiring Diagram

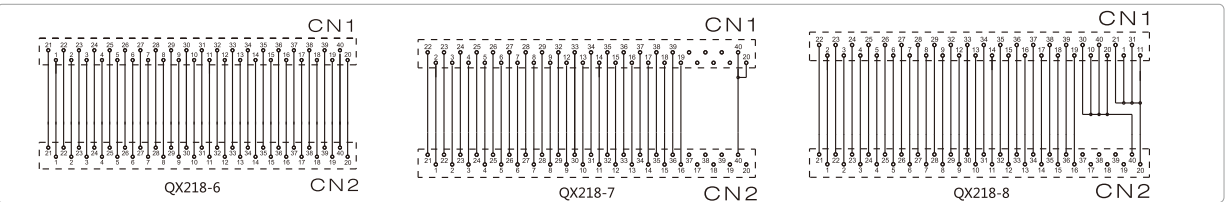

■ 孔位排列表 Holes arrangement table



⚠ 请注意：
右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

西门子系列对应
电缆线
QX218-9

Corresponding Cable of SIMENS Serials



■ 特点 Features

针对西门子40P端口模块设计；
将40P信号分为2组信号，并双线引出；
对应QMT022、QMT032、QMT052端子台。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

■ 订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX218-9	500

■ 外形图 Dimensions

型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX218-9	AWG28		40P/SIEMENS	CN2A 20P/MIL CN2B 20P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.


●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

■ 端口对应列表 List of corresponding ports


型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 *1 Terminal Blocks
QX218-9	SIEMENS (S7-300Series)	6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0	QMT022 QMT032 QMT052

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

■ 电路图 Wiring Diagram

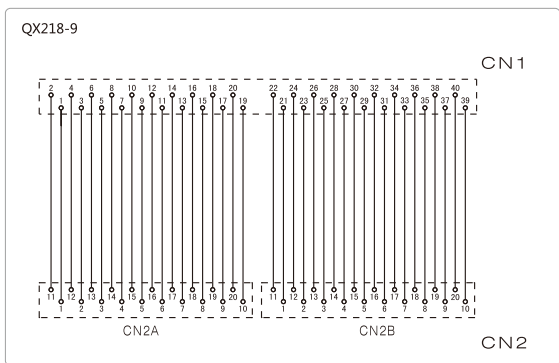

■ 孔位排列表 Holes arrangement table

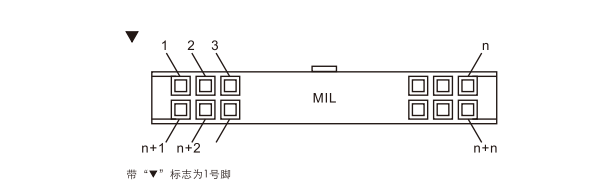

⚠ 请注意：
右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。