

欧姆龙CJ1系列对应
20P MIL电缆线
QX215-1/QX215-2

20P MIL cable corresponding to
OMRON CJ1 series



■ 特点 Features

针对OMRON CJ1系列I/O 端口设计；
对应QMT005接线端子台；
对应QMT060转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的
全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电脑配线

■ 订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX215-1	500

■ 外形图 Dimensions

型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX215-1	AWG28		20P/MIL	20P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500  注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX215-2	AWG28		20P/MIL	20P/MIL	


●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

■ 端口对应列表 List of corresponding ports


型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 *1 Terminal Blocks
QX215-1	OMRON	CJ1W-MD233 (IN)	QMT010 QMT066
		CJ1W-MD232	
QX215-2	OMRON	CJ1W-MD233(OUT)	QMT010 QMT060 QMY416 QMY304 QMY444

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

■ 电路图 Wiring Diagram

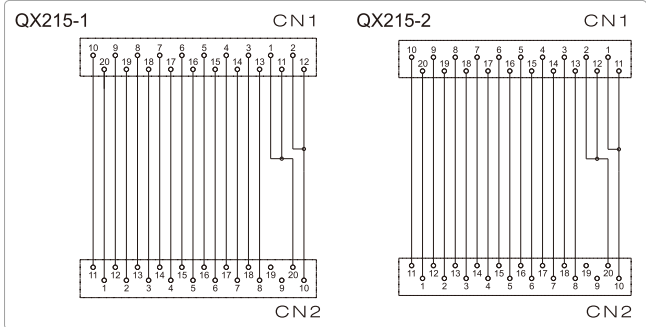

■ 孔位排列表 Holes arrangement table

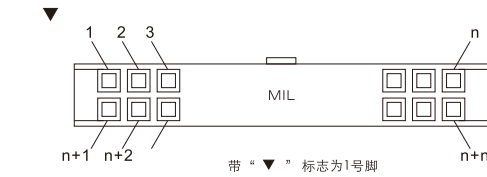

 请注意：
右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

欧姆龙CJ1系列对应
40P MIL电缆线
QX215-3/QX215-3P/QX215-4

40P MIL cable corresponding to
OMRON CJ1 series



■ 特点 Features


针对OMRON CJ1系列I/O 端口设计；
对应QMT007接线端子台；
对应QMT063转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的
全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电脑配线

■ 订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX215-3	500

■ 外形图 Dimensions

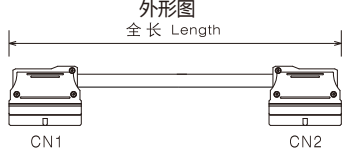型号 Model	缆线规格 Cable specification	Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX215-3	AWG28		40P/MIL	40P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500  注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX215-3P	AWG28		40P/MIL	40P/MIL	
QX215-4	AWG28		40P/MIL	40P/MIL	


●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

■ 端口对应列表 List of corresponding ports

型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 *1 Terminal Blocks
QX215-3	OMRON	CJ1W-ID232	QMT011 QMT063
		CJ1W-ID262	
QX215-3P		CJ1W-MD263 (IN)	
		CJ1W-MD563 (IN)	
QX215-4	OMRON	CJ1W-OD232 CJ1W-MD563(OUT)	QMT011 QMT063 QMY417 QMY445 QMY305
		CJ1W-OD233	
		CJ1W-OD262	
		CJ1W-OD263	
		CJ1W-MD263 (OUT)	

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品


■ 孔位排列表 Holes arrangement table

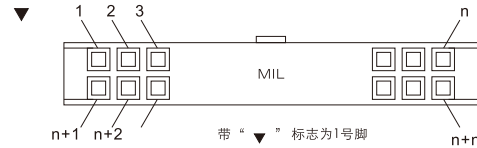

 请注意：
右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

电路图 Wiring Diagram


QX215-3

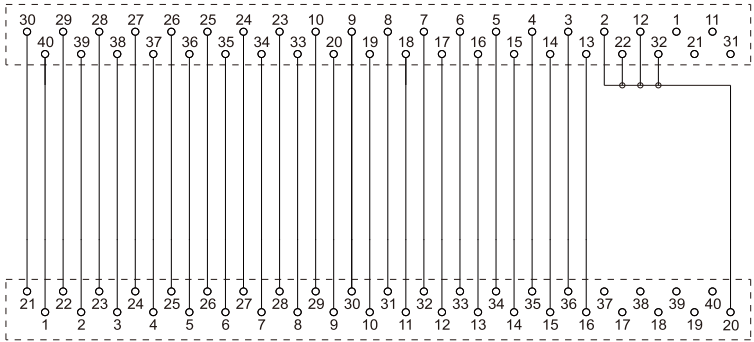

CN1

CN2


QX215-3P

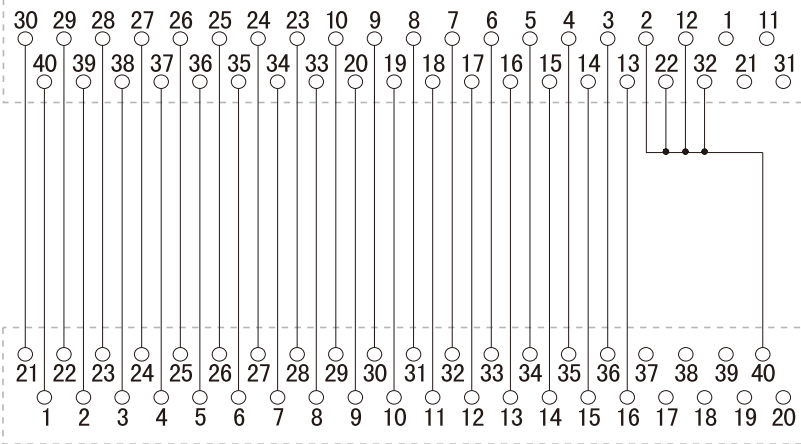

CN1

CN2

QX215-4

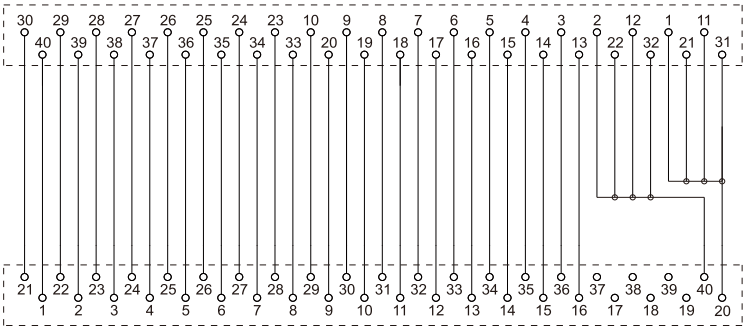

CN1

CN2

欧姆龙CJ1系列对应
24P MIL电缆线
QX215-5/QX215-6

24P MIL cable corresponding to
OMRON CJ1 series



特点 Features

针对OMRON CJ1系列I/O 端口设计；
对应QMT004接线端子台；
对应QMT060转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的
全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电脑配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX215-1	500


外形图 Dimensions

型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX215-5	AWG28		24P/FCN	20P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX215-6	AWG28				


端口对应列表 List of corresponding ports

型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 Terminal Blocks
QX215-5	OMRON	CJ1W-MD231(IN) C500-ID218CN C500-MD211CN C500-ID501CN C200H-ID501	C200H-ID215 C200H-MD501 C200H-MD115 C200H-MD215
QX215-6	OMRON	CJ1W-MD231(OUT) C500-MD211CN C200H-MD215 C200H-MD115	C200H-OD501 C200H-OD215 C200H-MD501

电路图 Wiring Diagram

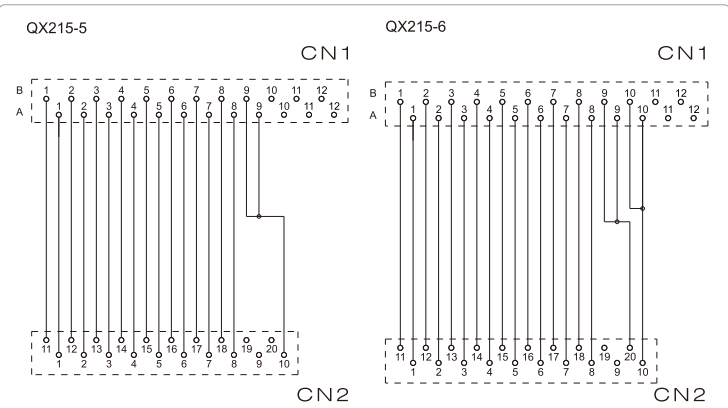

孔位排列表 Holes arrangement table

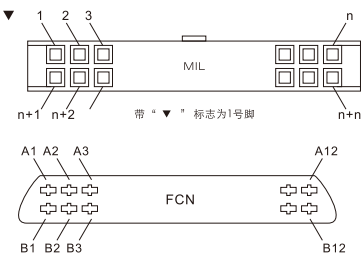

⚠ 请注意：

右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

欧姆龙CJ1系列对应
40P MIL电缆线
QX215-7/QX215-7P/QX215-8

40P MIL cable corresponding to
OMRON CJ1 series



特点 Features

针对OMRON CJ1系列I/O端口设计；
对应QMT007接线端子台；
对应QMT063转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的
全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX215-7	500

外形图 Dimensions

型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX215-7 QX215-7P	AWG28		40P/FCN	40P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX215-8	AWG28		40P/FCN	40P/MIL	


●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports


型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 *1 Terminal Blocks
QX215-7 QX215-7P	OMRON	C500-ID114 C500-ID219 CS1W-ID231 C200H-ID216 C200H-ID218 C200H-ID111 CQM1-ID112 CQM1-ID214 C200H-ID217 C200H-ID219 CS1W-MD261 CS1W-MD262 CS1W-MD561 CJ1W-ID231 CQM1-ID213 CJ1W-ID261 CJ1W-2D261 CJ1W-MD261	QMT011 QMT063
QX215-8	OMRON	CJ1W-OD231 CJ1W-MD261 CS1W-OD261 CJ1W-OD261 CS1W-OD231 CS1W-MD261 C200H-OD218 C200H-OD219 CS1W-MD561 C500-OD213 CQM1-OD213	QMT011 QMT063 QMY417 QMY305 QMY445
		C200H-OD218 CS1W-OD262 CQM1-OD216 CS1W-MD262 CS1W-OD232	QMT011 QMT063 QMY305-P QMY417-P QMY445

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram

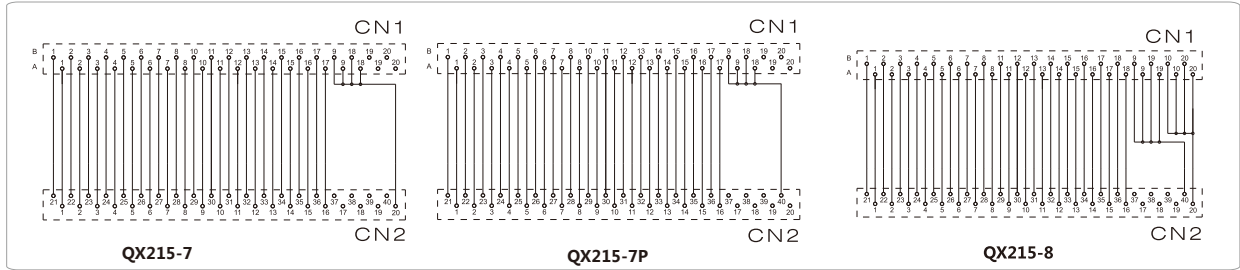

孔位排列表 Holes arrangement table

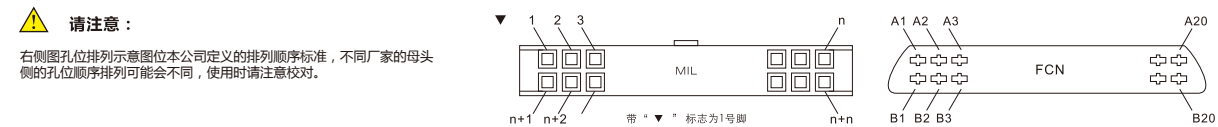

欧姆龙CJ1系列
位控模块电缆线
QX215-9/QX215-10

Position control cable corresponding to
OMRON CJ1 series



特点 Features

针对QMRON CJ1系列位控模块设计；
对应QMT066、QMT007位控端子台使用，实现位控模块到驱动器之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX215-9	500

外形图 Dimensions

型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX215-9	AWG28		40P/FCN	40P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX215-10	AWG28		40P/FCN	40P/MIL	


●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports


型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	品牌 Brand	模块 Module	端子台 *1 Terminal Blocks	
QX215-9	OMRON	CJ1W-NC113/213/413	QMT066 QMT067	使用外部原点信号 Utilizes external original 集电极输出 Collector outpnt
QX215-10	OMRON	CJ1W-NC133/233/433	QMT066 QMT067	使用外部原点信号 Utilizes external original 差分驱动输出 Differential drive output

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram

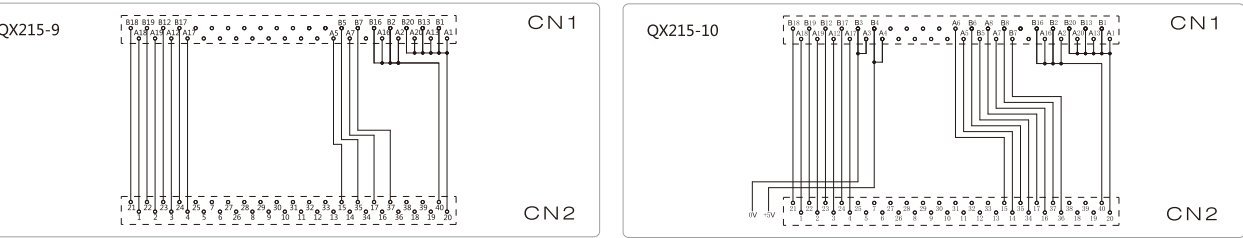

孔位排列表 Holes arrangement table

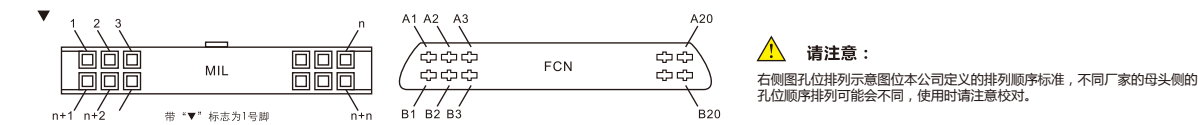

请注意：
右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。