


QMT070
接地端子台
Earth terminal block



特点 Features

- *完全代替传统接地端子台；
- *安装方便，快捷。


外形图 Dimensions

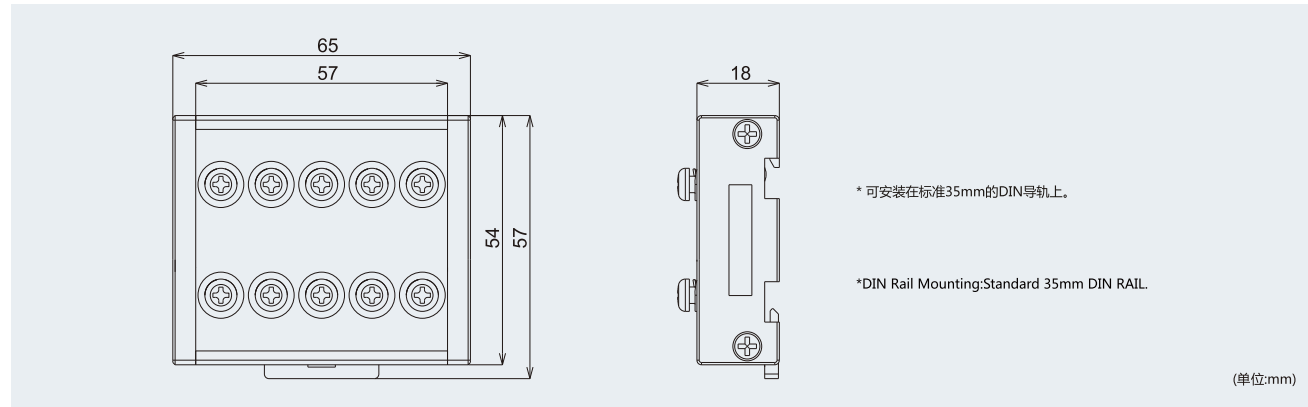

基本样式 （输入部额定值/性能）
Rated current and voltage specification

额定电流 Nominal operating current	15A
适合电线 For wire	2.5 mm² Following/AWG16

压着端子
Crimping Terminal

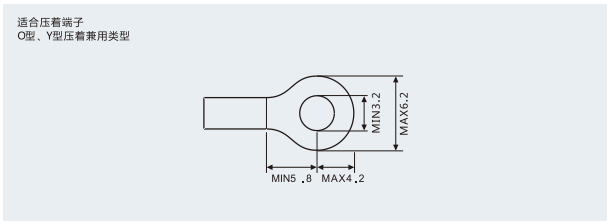


QMT071
电源插座模块
Power outlet module



特点 Features

- *本端子台专为交流控制电路设计；
- *将一组交流进线改为插座输出,方便外接显示器及笔记本等外设;
- *端子台装有一路保险丝,可兼作短路保护使用；
- *带有电源显示LED,以及保险丝断路警示LED；

外形图 Dimensions

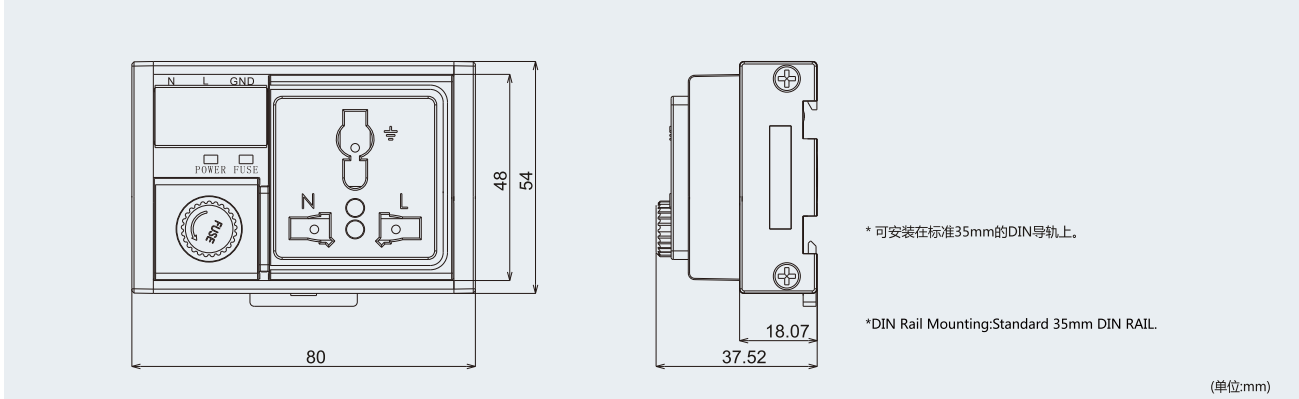


基本样式 （输入部额定值/性能）
Rated current and voltage specification


额定电流 Nominal operating current	10A
额定电压 Nominal coil voltage	AC220V
适合电线 For wire	2.5 mm² Following/AWG13

压着端子
Crimping Terminal

适合压着端子
O型、Y型压着兼用类型



配线图 Wiring Diagram

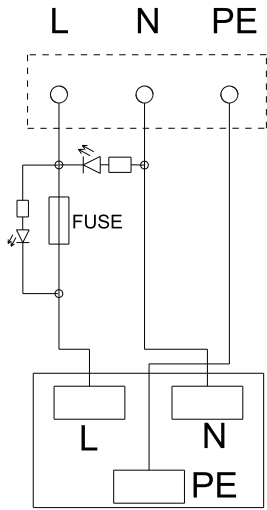

QMT071

QMT072-10/QMT072-20
滤波保险端子台

Power supply terminal block with filter




特点 Features

- *本端子台专为交流控制电路设计；
- *将一组交流进线分为4组出线；
- *端子台装有两路保险丝,可兼作短路保护使用；
- *端子台有6A/10A/20A三种规格；
- *带有电源显示LED,以及保险丝断路警示LED；
- *安装后可省去分线端子台、保险管、电源滤波器，具有三合一功能.

订货说明：
QMY072-10A

外形图 Dimensions

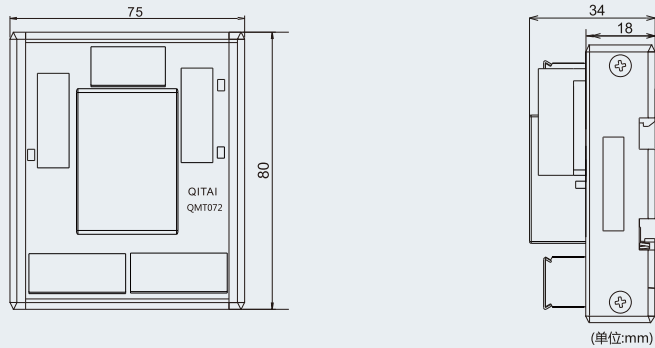

* 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

*DIN Rail Mounting:Standard 35mm DIN RAIL.

基本样式 （输入部额定值/性能）
Rated current and voltage specification


额定电流 Nominal operating current	6A/10A/20A
额定电压 Nominal coil voltage	AC220V
适合电线 For wire	2.5 mm² Following/AWG13

输入/输出侧对应
Corresponding Input/Output Devices


输入侧对应 Corresponding Input Devices	Into the line side AC power supply
输出侧对应 Corresponding output Devices	Load-side AC power supply

压着端子
Crimping Terminal

适合压着端子
O型、Y型压着兼用类型



配线图 Wiring Diagram

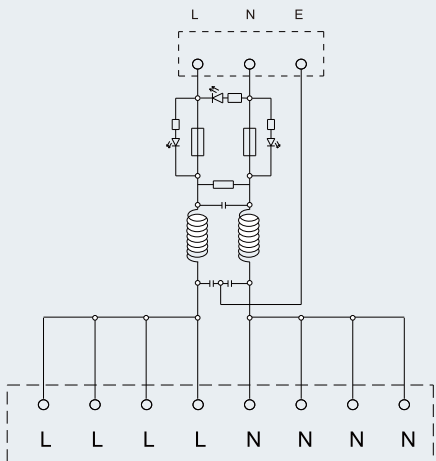

QMT072

QMT073A
DC24V转15V/12V端子模块



基本样式 （输入部额定值/性能）
Rated current and voltage specification

适用电压	DC 18~36V
输出电压精度	± 1%
转换效率	88%
输出电流1	15V 1A
输出电流2	12V 1A
适合电线	1.5 mm² Following/ AWG16
纹波及噪音	≤80mVp-p

QMT073B
DC24V转5V/3.3V端子模块




基本样式 （输入部额定值/性能）
Rated current and voltage specification

适用电压	DC 18~36V
输出电压精度	± 1%
转换效率	75%
输出电流1	5V 1A
输出电流2	3.3V 1A
适合电线	1.5 mm² Following/ AWG16
纹波及噪音	≤80mVp-p

特点 Features

- *本模块可常用的24V直流电源转为15V和12V输出；
- *宽电压输入、高转换效率，每组最大输出电流位可达1A；
- *具有过流，短路保护，自动恢复功能。

外形图 Dimensions

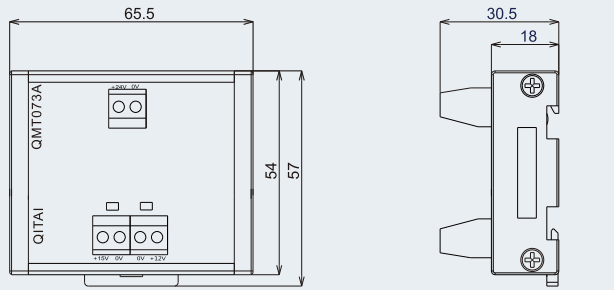

* 可安装在标准35mm的DIN导轨上


* DIN Rail Mounting : Standard 35mm DIN RAIL.

(单位:mm)

特点 Features

- * 本模块可将常用的24V直流电源转为5V和3.3V输出；
- *宽电压输入，高转换效率，每组最大输出电流位可达1A；
- *具有电流，短路保护，自动恢复功能。

外形图 Dimensions

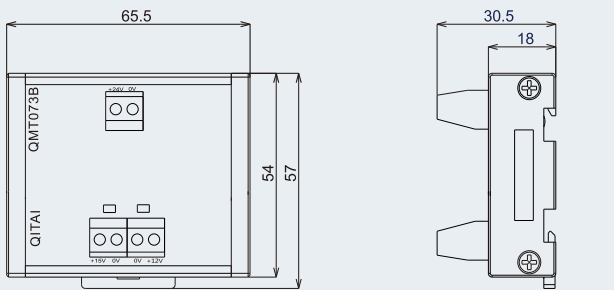

* 可安装在标准35mm的DIN导轨上

* DIN Rail Mounting : Standard 35mm DIN RAIL.

(单位:mm)