

安川Σ-V系列 伺服信号控制线 QX223-1/QX223-2

Servo control cable for YASAKAWA Σ-V series



特点 Features

- *适用于Σ-V系列伺服位置控制模式；
- *减少配线时错误发生的概率；
- *节省配线时间；
- *配合本公司端子台模块，实现伺服控制最小化配线。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

订货范例 Order


型号 Model	全长 Length (mm)
QX223-1	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX223-1	AWG28		50P/MDR	10P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX223-2	AWG28		50P/MDR	10P/MIL	


●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports				
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	品牌 Brand	伺服驱动器 Servo drive	端子台 *1 Terminal Blocks	
QX223-1	YASKAWA	Σ-V 系列	QMT066 QMT067 QMT021	差分驱动方式 Differential Drive Mode
QX223-2	YASKAWA		QMT066 QMT067 QMT021	集电极开路方式 Open collector mode

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

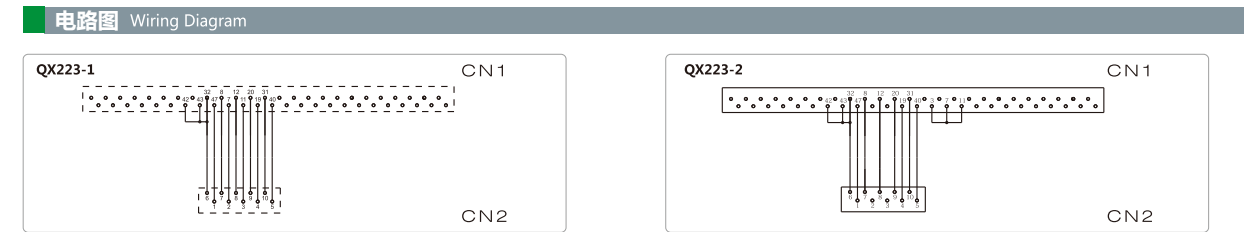

孔位排列表 Holes arrangement table

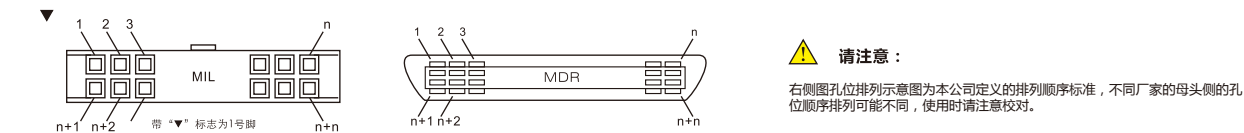

台达A/AB系列 伺服信号控制线 QX224-1/QX224-2/QX224-3

Servo control cable for Delta A/AB series



特点 Features

- *适用于A/AB系列伺服位置控制模式；
- *减少配线时错误发生的概率；
- *节省配线时间；
- *配合本公司端子台模块，实现伺服控制最小化配线。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

订货范例 Order


型号 Model	全长 Length (mm)
QX224-1	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX224-1	AWG28		50P/MDR	10P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX224-2	AWG28		50P/MDR	10P/MIL	
QX224-3	AWG28		50P/MDR	10P/MIL	

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports				
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	品牌 Brand	伺服驱动器 Servo drive	端子台 *1 Terminal Blocks	
QX224-1	DELTA	ASDA-A/AB	QMT066 QMT067 QMT021	差分驱动方式 Differential Drive Mode
QX224-2	DELTA	ASDA-A/AB	QMT066 QMT067 QMT021	集电极开路方式 Open collector mode
QX224-3	DELTA	ASDA-A/AB	QMT066 QMT067 QMT021	差分驱动方式 Differential Drive Mode

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

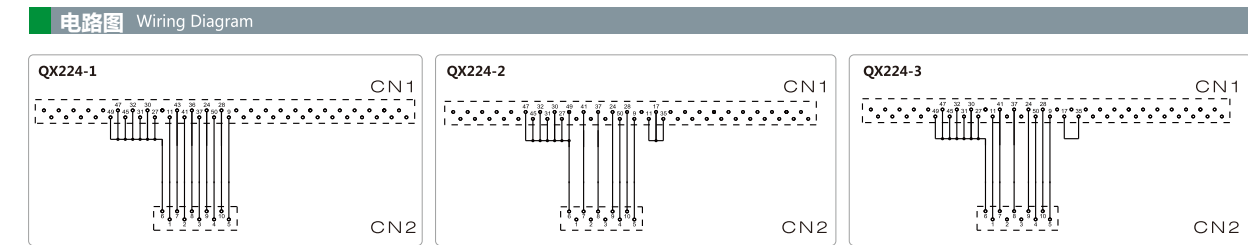

孔位排列表 Holes arrangement table

