

三菱Q系列对应
40P FCN电缆线
QX212-1

40P FCN cable corresponding to Mitsubishi Q series



特点 Features

针对Q系列I/O模块端口设计；
对应QMT008、QMT009、QMT011接线端子台；
对应QMT063转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的全插
接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

- 柔软
- 小径
- 省空间
- PLC
- 耐油
- 难燃
- 电箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX212-1	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX212-1	AWG28		40P/FCN	40P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports			
型号 Model	CN1 对应 *1 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2
	制造商 Manufacturers	PLC模块 PLC Module	端子台对应 *1 Corresponding Terminal Blocks
QX212-1	MITSUBISHI (Qseries)	Qx41	QMT011 QMT063 QMY417 QMY445 QMY305
		QY41P	
		QX41-S1	
		Qx42	
		QX42-S1	
		QH42P	
		QY42P	
		Qx71	
		Qy71	
		Qx72	

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关资料的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	孔位排位表 Holes arrangement table

三菱Q系列对应
位控模块电缆线
QX212-2/QX212-3

Position control cable corresponding to Mitsubishi Q series



特点 Features

针对QD70P位控模块设计；
对应QMT066、QMT067位控端子台使用，实现位控模块到驱动器之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

- 柔软
- 小径
- 省空间
- PLC
- 耐油
- 难燃
- 电箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX212-2	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX212-2	AWG28		40P/FCN	CN2A 40P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX212-3	AWG28			CN2B 40P/MIL	

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports				
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	制造商 Manufacturers	PLC模块 PLC Module	端子台对应 *1 Corresponding Terminal Blocks	
QX212-2	MITSUBISHI	QD70P4/8	QMT066 QMT067	使用外部原点 Utilizes external original
QX212-3	MITSUBISHI	QD70P4/8	QMT066 QMT067	使用Z+/-信号 Utilizes Z+/- signal

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关资料的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	孔位排位表 Holes arrangement table

⚠ 请注意：
右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

三菱Q系列对应 位控模块电缆线 QX212-4/QX212-5

Position control cable corresponding to Mitsubishi Q series



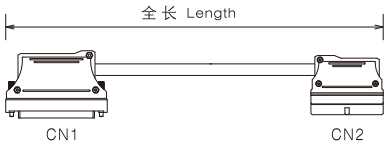
特点 Features

针对QD75P位控模块设计；
对应QMT066、QMT067位控端子台使用，实现位控模块到驱动器之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

- 柔软
- 小径
- 省空间
- PLC
- 耐油
- 难燃
- 电箱配线

订货范例 Order

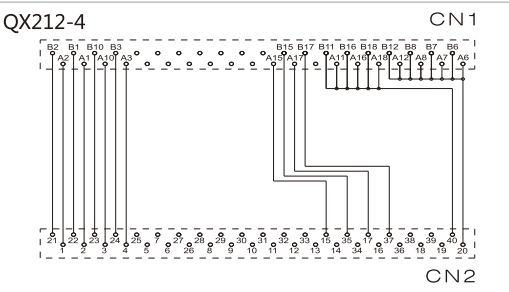
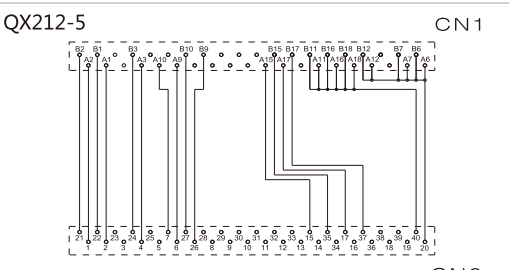
型号 Model	全长 Length (mm)
QX212-4	500

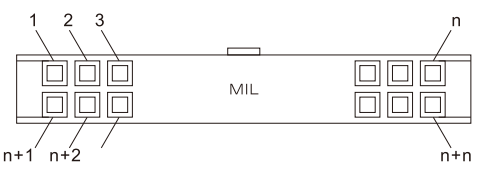
外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX212-4	AWG28		40P/FCN	40P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500  注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX212-5	AWG28		40P/FCN	40P/MIL	

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports				
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	制造商 Manufacturers	PLC模块 PLC Module	端子台对应 *1 Corresponding Terminal Blocks	
QX212-4	MITSUBISHI	QD75P1/2/4	QMT066 QMT067	使用外部原点 Utilizes external original
QX212-5	MITSUBISHI	QD75P1/2/4	QMT066 QMT067	使用Z+/-信号 Utilizes Z+/- signal

*1表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	
	QX212-4
	QX212-5

孔位排位表 Holes arrangement table	
	MIL
	FCN
 请注意： 右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。	

三菱Q系列对应 位控模块电缆线 QX212-6/QX212-7

Position control cable corresponding to Mitsubishi Q series



特点 Features

针对QD75P位控模块设计；
对应QMT066、QMT067位控端子台使用，实现位控模块到驱动器之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

- 柔软
- 小径
- 省空间
- PLC
- 耐油
- 难燃
- 电箱配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX212-6	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX212-6	AWG28		40P/FCN	40P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500  注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX212-7	AWG28		40P/FCN	40P/MIL	

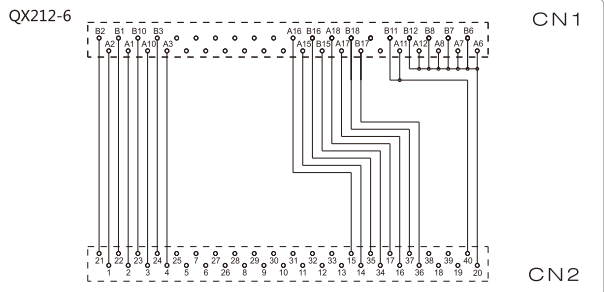
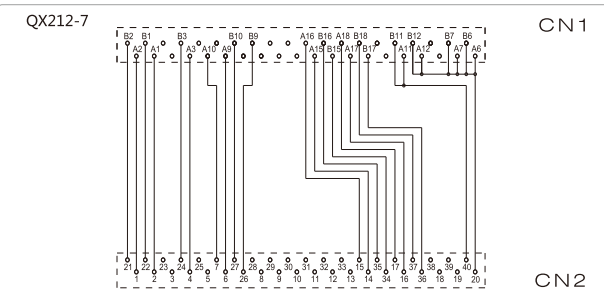
●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表

List of corresponding ports

型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	制造商 Manufacturers	PLC模块 PLC Module	端子台对应 *1 Corresponding Terminal Blocks	
QX212-6	MITSUBISHI	QD75P1/2/4	QMT066 QMT067	使用外部原点 Utilizes external original
QX212-7	MITSUBISHI	QD75P1/2/4	QMT066 QMT067	使用Z+/-信号 Utilizes Z+/- signal

*1表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram	
	QX212-6
	QX212-7

孔位排位表 Holes arrangement table	
	MIL
	FCN
 请注意： 右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。	

三菱Q系列对应
37P D-SUB电缆线
QX212-8/QX212-9



特点 Features

针对Q系列I/O模块端口设计；
对应QMT008、QMT009接线端子台；
对应QMT063转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

- 柔软
- 小径
- 省空间
- PLC
- 耐油
- 难燃
- 电缆配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX212-8	500

外形图 Dimensions

型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX212-8	AWG28		37P/D-sub	40P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 注意：最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX212-9	AWG28				

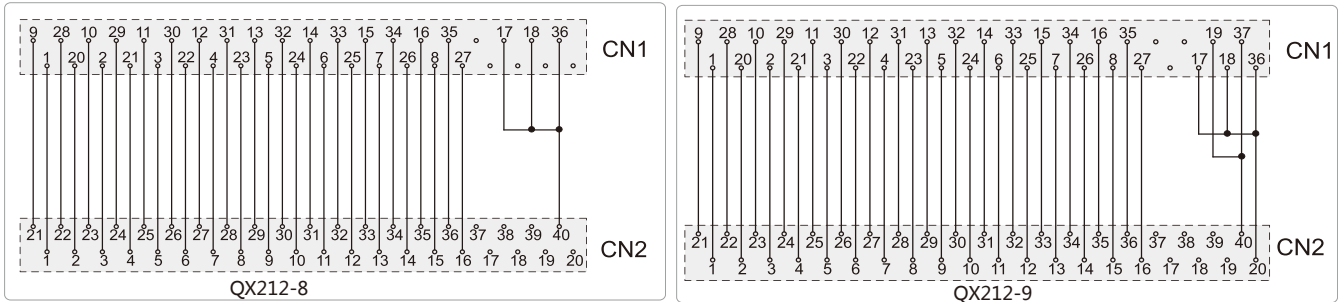
●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports

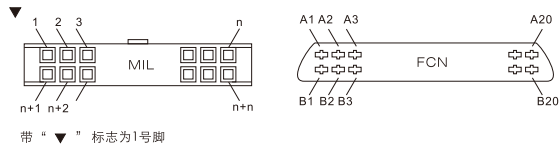
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	制造商 Manufacturers	PLC模块 PLC Module	端子台对应 *1 Corresponding Terminal Blocks	
QX212-8	MITSUBISHI	QX81 QX81-S2	QMT063 QMT011	
QX212-9	MITSUBISHI	QY81P	QMT063 QMY445 QMY417-P QMY305-P QMT011	

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram



孔位排位表 Holes arrangement table



注意： 右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

三菱Q系列对应
FCN40转MIL20专用线缆
QX212-10



特点 Features

针对QD77P、QD77MS位控模块设计；
对应QMT022、QMT032、QMT052位控端子台使用，实现位控模块到驱动器之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。

- 柔软
- 小径
- 省空间
- PLC
- 耐油
- 难燃
- 电缆配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX212-10	500

外形图 Dimensions

型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX212-10	AWG28		40P/FCN	20P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 注意：最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.

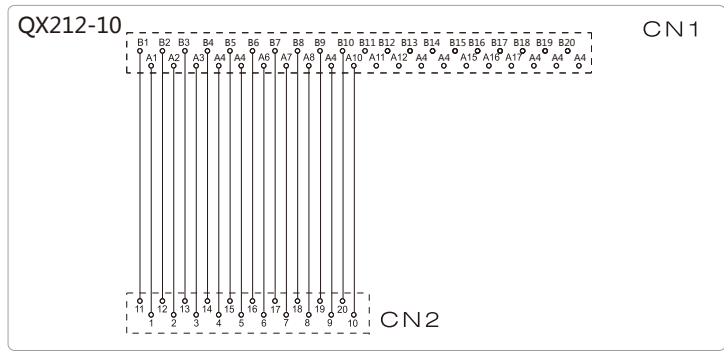
●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports

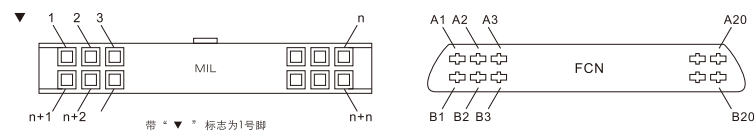
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	制造商 Manufacturers	PLC模块 PLC Module	端子台对应 *1 Corresponding Terminal Blocks	
QX212-10	MITSUBISHI	QD77P/QD77MS	QMT022、QMT032、QMT052	使用Z+/-信号 Utilizes Z+/- signal

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram



孔位排位表 Holes arrangement table



注意： 右侧图孔位排列示意图位本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。