

QMY440系列
低成本信号继电器模块

特点 Features

- *输入/输出侧带浪涌吸收回路，可有效延长继电器触点的寿命，并可减缓负载侧的瞬间冲击电流；
- *输入侧接错线保护；
- *此系列端子台均增加继电器底座，便于维护更新减少维护成本；

注意事项：
*订购前请确认负载类型和大小，选择使用合适方式进行控制。
*和PLC连接时，请务必使用本公司开发的与之对应的专用电缆线。

规格参数

绕圈部	额定电压 (V)	DC 24V
	额定电流 (mA)	8.3mA
	动作电压	75%以上 (常温环境)
	释放电压	5%以下 (常温环境)
	动作时间	20ms以下
开关部	释放时间	10ms以下
	接触电阻	100mΩ以下 (DC 6V 1A)
	绝缘电阻	1000mΩ(500VDC)
	接点材质	银合金
	电气性能	5A/250VAC,5A/30VDC
	机械耐久性	5000000次
	使用环境温度	-40~85℃ (无结冰、无凝霜)
	使用环境湿度	20~85%



选型参数


型 号	QMY440	QMY441	QMY442
名 称	4位信号 继电器模块	8位信号 继电器模块	8位MIL信号 继电器模块
型 号	QMY443	QMY444	QMY445
名 称	8位信号 继电器模块	16位信号 继电器模块	32位信号 继电器模块

注：继电器模块的控制信号可设定为NPN型或PNP型。

剥线长度



外形图 Dimensions

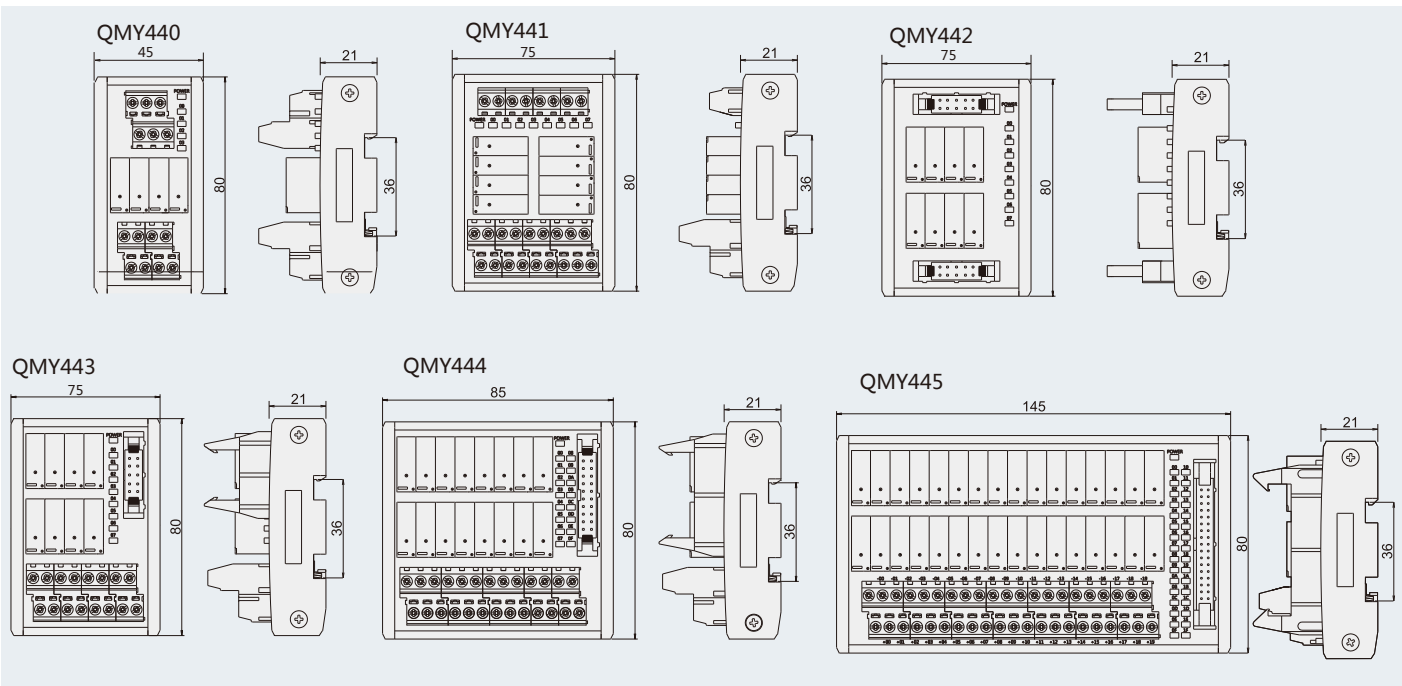

配线图 Wiring Diagram

