


QMT087

16位输入/输出端子台

16 bit input output terminal block



外形图 Dimensions

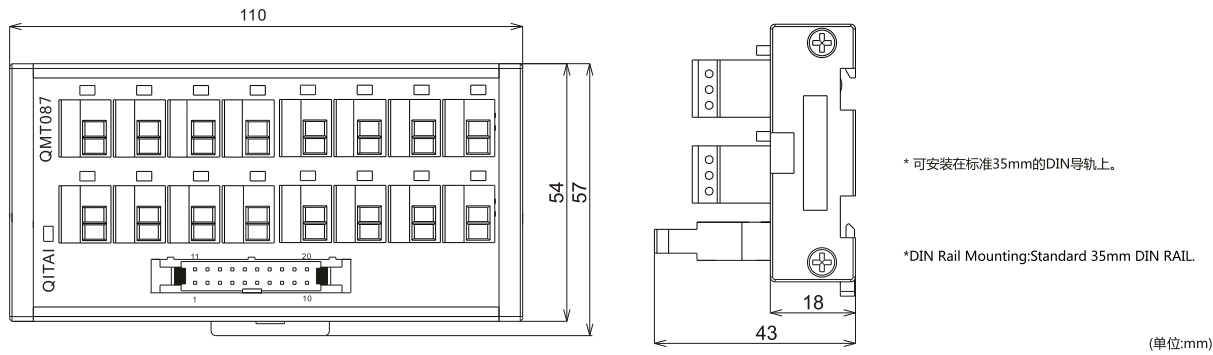

(单位:mm)

基本样式 (输入部额定值/性能)

Rated current and voltage specification

额定电流 Nominal operating current	1A
额定电压 Nominal coil voltage	DC24V
适合电线 For wire	1.5 mm² Following/AWG16

输入/输出侧对应

Corresponding Input/Output Devices

输入侧对应 Corresponding Input Devices	Manufacturers	PLC Module
	OMRON	CJ1W-MD232 CJ1W-MD233 FX1NC-16MT FX1NC-32MT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX3UC-32MT
	MITSUBISHI Fxseries	FX2NC-16EX FX2NC-16EX-C FX2NC-16EXL-C FX2NC-16EYT FX2NC-17EYT-C FX2N-10PG FX2N-10GM FX2N-20GM
输出侧对应 Corresponding output Devices	不限	20P MIL接口PLC输入模块 Servo motor control signal line circuit

关联产品

Related products


QX200-2
QX210-2

特点 Features

- *本接线板为终端输出型插口板，对应各种终端输出信号连接使用；
- *配有16组2P信号输出口；
- *使用端子与控制器端连接，方便进行远程控制使用；
- *采用动作LED显示，动作状态一目了然；
- *配合本公司本系列其它产品，完全实现高效率省配线的连接。

剥线长度

Wire stripping Recommendation

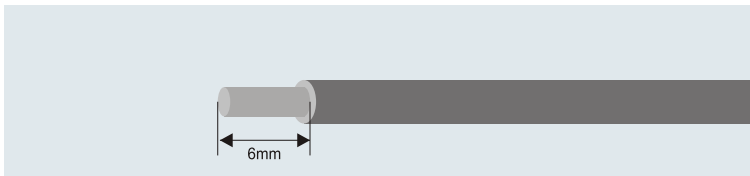


QMT088

16位输入/输出端子台

16 bit input output terminal block



外形图 Dimensions

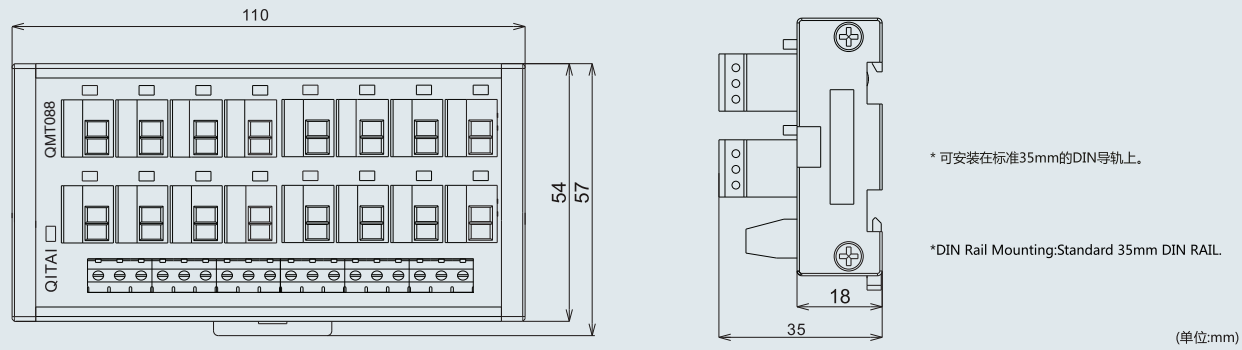

(单位:mm)

基本样式 (输入部额定值/性能)

Rated current and voltage specification

额定电流 Nominal operating current	1A
额定电压 Nominal coil voltage	DC24V
适合电线 For wire	1.5 mm² Following/AWG16


输入/输出侧对应

Corresponding Input/Output Devices


输入侧对应 Corresponding Input Devices	不限
输出侧对应 Corresponding output Devices	Photoelectric Switch,Button Switch,Fiber

剥线长度

Wire stripping Recommendation

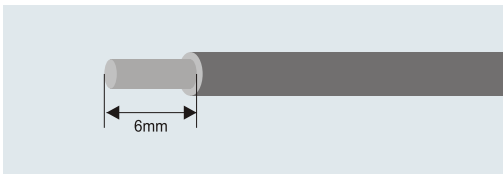

配线图 Wiring Diagram

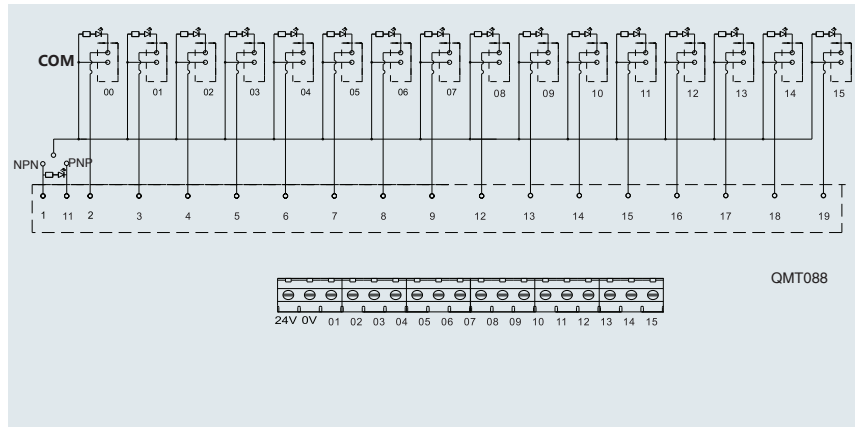

QMT088

24V 0V

特点 Features

- *本接线板为终端输出型插口板，对应各种终端输出信号连接使用；
- *配有16组2P信号输出口；
- *使用端子与控制器端连接，方便进行远程控制使用；
- *采用动作LED显示，动作状态一目了然；