

三洋R/Q系列
伺服信号控制线
QX225-1/QX225-2

Servo control cable for Sanyo R/Q series



特点 Features

- *适用于R/Q系列伺服位置控制模式；
- *减少配线时错误发生的概率；
- *节省配线时间；
- *配合本公司端子台模块，实现伺服控制最小化配线。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

订货范例 Order



型号 Model	全长 Length (mm)
QX225-1	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX225-1	AWG28		50P/MDR	10P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX225-2	AWG28		50P/MDR	10P/MIL	

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports				
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	品牌 Brand	伺服驱动器 Servo drive	端子台 *1 Terminal Blocks	
QX225-1	SANYO	R系列 Q系列	QMT066 QMT067 QMT021	差分驱动方式 Differential Drive Mode
QX225-2	SANYO	R系列 Q系列	QMT066 QMT067 QMT021	集电极输出方式 Open collector mode

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

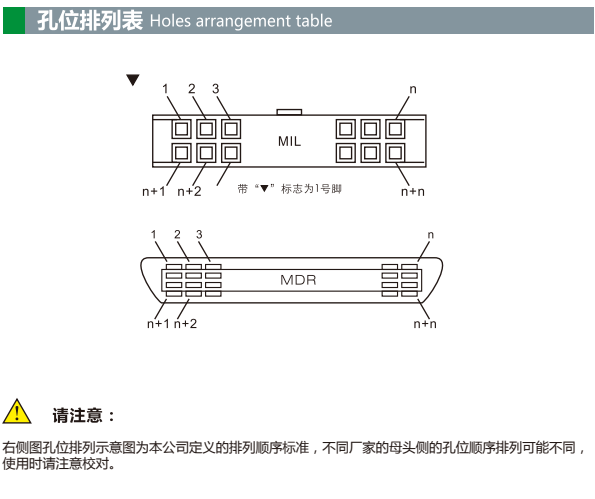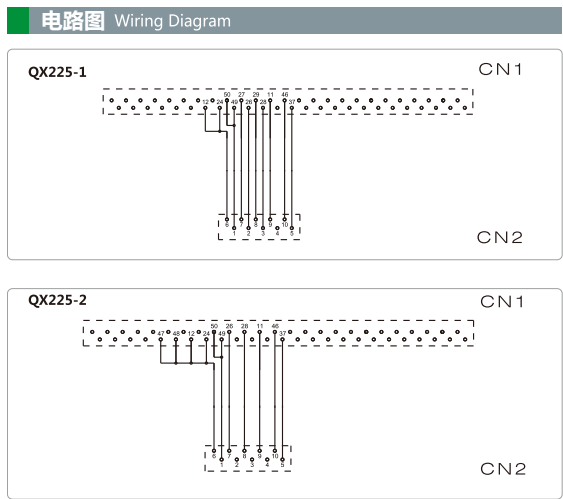

富士 FALDIC-W系列
伺服信号控制线
QX226-1/QX226-2

Servo control cable for Fusion FALDIC-W series



特点 Features

- *适用于FALDIC-W系列伺服位置控制模式；
- *减少配线时错误发生的概率；
- *节省配线时间；
- *配合本公司端子台模块，实现伺服控制最小化配线。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电箱配线

订货范例 Order



型号 Model	全长 Length (mm)
QX226-1	500

外形图 Dimensions					
型号 Model	缆线规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX226-1	AWG28		26P/MDR	10P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 ⚠ 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX226-2	AWG28		26P/MDR	10P/MIL	

●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports				
型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	品牌 Brand	伺服驱动器 Servo drive	端子台 *1 Terminal Blocks	
QX226-1	FUJI	FALDIC-W系列	QMT066 QMT067 QMT021	差分驱动方式 Differential Drive Mode
QX226-2	FUJI	FALDIC-W系列	QMT066 QMT067 QMT021	集电极输出方式 Open collector mode

*1 表中所列端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

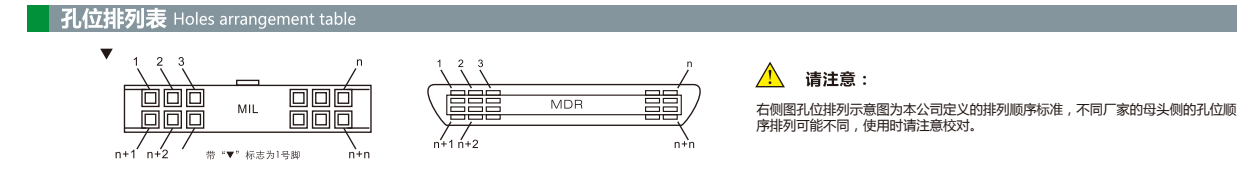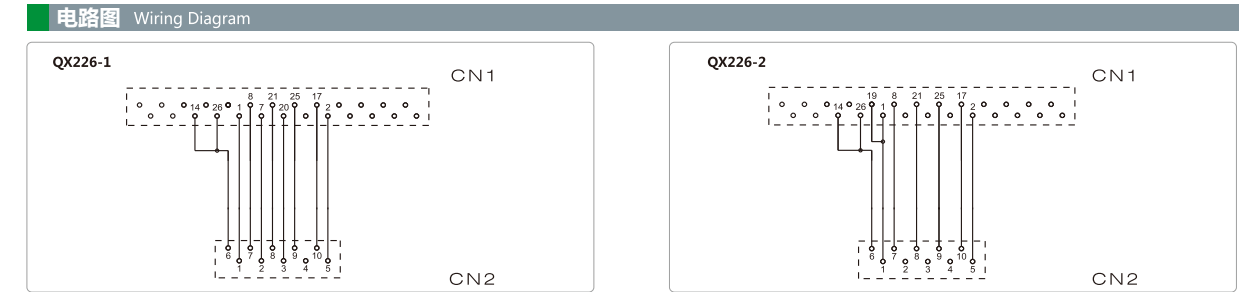

AB CSD3系列 伺服信号控制线

QX227-1/QX227-2

Servo control cable for AB CSD3 series



特点 Features

- *适用于AB CSD3系列伺服位置控制模式；
- *减少配线时错误发生的概率；
- *节省配线时间；
- *配合本公司端子台模块，实现伺服控制最小化配线。

柔软 小径 省空间 PLC 耐油 难燃 电缆配线

订货范例 Order

型号 Model	全长 Length (mm)
QX227-1	500

外形图 Dimensions

型号 Model	线缆规格 Cable specification	外形图 Dimensions	CN1	CN2	全长 Length (mm)
QX227-1	AWG28		50P/MDR	10P/MIL	500 ~ 1000 ~ 1500 注明： 最短线长为500mm，如需增加以500mm为单位递增。 Notes: the minimum cable is 500mm, and 500mm for increasing if need.
QX227-2	AWG28		50P/MDR	10P/MIL	


●图中CN1为PLC侧,CN2为端子台侧。 ●全长公差为±30mm

端口对应列表 List of corresponding ports


型号 Model	CN1 对应 Corresponding to CN1		CN2 对应 Corresponding to CN2	备注 Notes
	品牌 Brand	伺服驱动器 Servo drive	端子台 *1 Terminal Blocks	
QX227-1	AB	CSDP系列 CSD3系列	QMT066 QMT067 QMT021	差分驱动方式 Differential Drive Mode
QX227-2	AB	CSDP系列 CSD3系列	QMT066 QMT067 QMT021	集电极输出方式 Open collector mode

*1 表中所示端子台产品为本公司产品，相关产品的详细资料请参阅本综合目录的QMT系列产品

电路图 Wiring Diagram

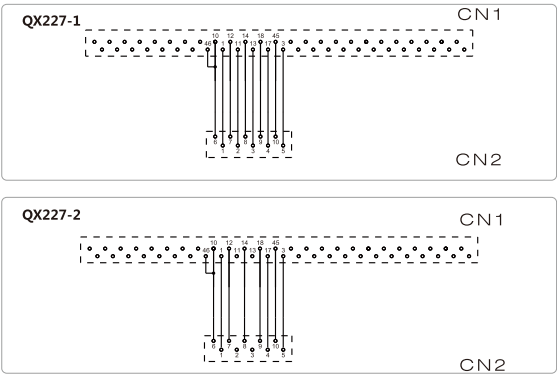

孔位排列表 Holes arrangement table

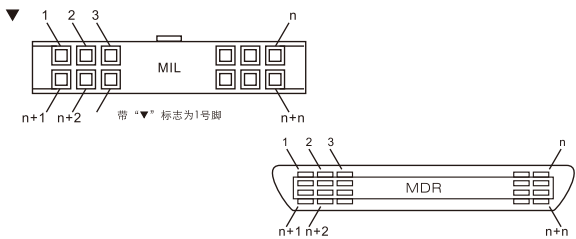

请注意：
右侧图孔位排列示意图为本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能不同，使用时请注意校对。