

YT-C170C 工业平板电脑




【产品说明】

专为工业用途设计的平板电脑，配置高亮度 TFT LCD 液晶显示屏，采用低功耗 CPU，可实现无风扇工作，电阻式触摸屏，操作更简便。可按需选择嵌入式、壁挂式安装（符合 VESA 标准）。操作系统支持 WINDOWS、WINCE、DOS、LINUX 等，广泛应用于自动化控制、电力、电信、石油、铁路等多种工业环境，性能稳定。针对客户的特殊要求，我公司提供定制服务。

【特点】

- ◆ 17"高亮度 TFT LCD 液晶面板
- ◆ 电阻式触摸屏
- ◆ 高强度铝面板，全钢机箱
- ◆ 前面板符合 IP65 标准

【尺寸图】

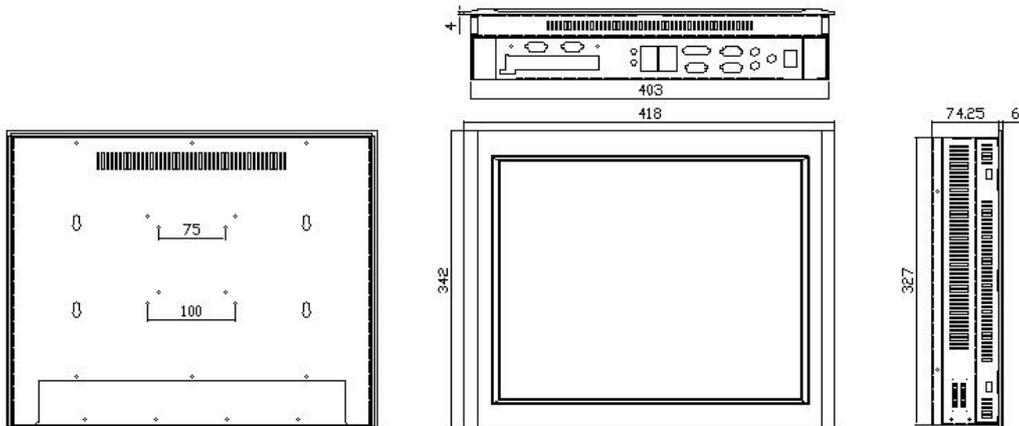



型号及参数 1: YT-C170C-N2807
YT-C170C-J1900

显示尺寸	17 “
分辨率	1280X1024
亮度	250
对比度	1000:1
视角	160,160
颜色数	16.7M
寿命	50000 小时
触摸屏	电阻式触摸屏
CPU	INTEL 低功耗 N2807, 双核, 主频 1.58GHZ
	INTEL 低功耗 J1900, 四核, 主频 2.0GHZ
内存	DDR3L 2G(N2807), 4G(J1900), 最大 8G
硬盘	2.5”,500G, 可选 SSD 固态硬盘
网络	双千兆网口, 2XRJ45
声卡	板载
看门狗	1-255 秒通过软件
I/O 接口	2XLAN, 1XUSB3.0, 3XUSB2.0, 1XDP, 1XVGA 1XCOM(RS232/485), 可选 3XCOM(RS232), 1 个 DC12 电源接口, AUDIO 接口可选, DIO 接口可选
电源供给	DC12V, 可选 DC24V
面板	铝合金面板, 白色, 可定制其它颜色
机箱	全钢结构
安装方式	嵌入式, VESA (75mmX75mm)
外形尺寸	418mmx342mmx80.25mm
开孔尺寸	403mmX327mm
工作温度	0℃ -50℃
储存温度	-20℃ -70℃
储存湿度	5%-90%
冷却方式	无风扇, 自然通风

型号及参数 2: YT-C170C-H813-X12
YT-C170C-H815-X12

显示尺寸	17 “
分辨率	1280X1024
亮度	250
对比度	1000:1
视角	160,160
颜色数	16.7M
寿命	50000 小时
触摸屏	电阻式触摸屏
CPU	INTEL Core I3/I5
内存	DDR3 4G(Max 16G)
硬盘	2.5”,500G, 可选 SSD 固态硬盘
网络	双千兆网口, 2XRJ45
声卡	板载
看门狗	1-255 秒通过软件
I/O 接口	1 xRS-232 , 1XRS232/422/485 2xUSB2. 0, 2 xUSB3. 0 8bit DI0, 4 IN/4 OUT DP+HDMI (可扩 VGA) , AUDIO 接口
电源供给	DC12V, 可选 DC24V
面板	铝合金面板, 白色, 可定制其它颜色
机箱	全钢结构
安装方式	嵌入式, VESA (75mmX75mm,100mmX100mm)
外形尺寸	418mmx342mmx80.25mm
开孔尺寸	403mmX327mm
工作温度	0℃ -50℃
储存温度	-20℃ - 70℃
储存湿度	5%-90%, 无冷凝
冷却方式	风扇, 自然通风



Beijing Yuland Technology Co.,Ltd.

【订购信息】

型号	特征描述	备注
YT-C170C-N2807	17" LCD/N2807/4COM/LAN /VGA/DC12/TOUCH	
YT-C170C-J1900	17" LCD/J1900/4COM/LAN /VGA/DC12/TOUCH	
YT-C170C-H813-X12	17" LCD/I3 3.5GHZ/2COM/LAN /AUDIO/DP/TOUCH	
YT-C170C-H815-X12	17" LCD/I5 3.2GHZ/2COM/LAN /AUDIO/DP/TOUCH	