

**SOBOFE**  
GERMAN PRECISION

售后服务热线   
**400-864-3939**



手机微信扫一扫  
了解更多产品信息  
[www.jbzns.com](http://www.jbzns.com)



手机微信扫一扫  
了解更多产品信息

**索伯菲指纹锁**

先进安全专家 来自德国科技

German Precision Security  
Experts



## SOBOFE 索伯菲

SOBOFE (索伯菲) 的总部位于德国北莱茵-威斯特法伦州的首府——杜塞尔多夫，2010年成立中国杭州滨江区的中德合资索伯菲智能科技有限公司，负责SOBOFE公司中国地区重要的业务运作。

SOBOFE (索伯菲)，来自德国的安全专家，立足指纹智能产业的研究、开发和应用，是业界一流的指纹智能企业。亦是推动指纹识别时代不断发展的关键力量。

## SOBOFE 索伯菲-中国

浙江索伯菲智能科技有限公司成立于2010年11月，现更名为浙江捷博智能科技有限公司。捷博立足楼宇指纹产业的研究、开发和应用，是业界一流的楼宇智能安防企业。基于对快速发展的亚太市场的乐观前景，目前公司主要负责德国SOBOFE公司中国地区重要的业务运作，捷博的目标立足房产楼宇市场，把全球领先的楼宇指纹门禁、指纹锁带入中国。

公司一直以“科技创新”为发展战略，按照“高品质、高技术、大市场、大集团”的发展规划，积极健康快速的发展。而公司拥有年轻而富有活力的高素质人才队伍，各类高精机械加工设备及完善的质量检测设施，以及德国提供的技术指导是企业贯彻发展战略，实现企业发展规划并立于市场不败的三大法宝。公司培养的研发人员大多具有十多年的机械产品的研发生产经验，专业涵盖了机械工艺及设备、电子技术、制造工艺、计算机等领域，在机械产品制造装备研制方面有着较丰富的实践经验。

# 领跑智能时代

LEAD TIMES OF INTELLIGENCE

**SOBOFE**

## CONTENT 目录

|               |       |
|---------------|-------|
| 810智雅 .....   | 01-02 |
| 710晶弧B款 ..... | 03-04 |
| 120晶弘 .....   | 05-06 |
| 210晶弧 .....   | 07-08 |
| 510芯烁 .....   | 09-10 |
| 110华盖 .....   | 11-12 |
| 610晶越 .....   | 13-14 |
| 310晶睿 .....   | 15-16 |
| 可选颜色 .....    | 17-18 |
| 配件锁体 .....    | 19-20 |
| 合作伙伴 .....    | 21-22 |
| 企业证书 .....    | 23-24 |
| 精品工程 .....    | 25-26 |

## 设计理念

利落明确的线条勾勒出神似“盾牌”的外观造型特征，在表现产品的威严与力量的同时，也只视觉上带给人以安全稳重的视觉暗示；表面镌刻以精致的花纹。搭配以稳重的配色，浑然大气，无不体现出贵族般的华贵与优雅。

The Appearance Of Spirit Likeness "Shield" Shape Characteristics Shows Strength And Majesty Of The Product. Also Brings The Vision With Safe And Stable ; Exquisite Decorative Pattern, Sedate Color, Which Embody The Aristocrat's Elegant And Grace.



## 产品参数

| 规格     | 描述                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前面板尺寸  | 710*84*36.84 (单位: mm)                                                                          |
| 后面板尺寸  | 710*84*36.84 (单位: mm)                                                                          |
| 锁体规格   | 国际3锁舌                                                                                          |
| 用户操作按键 | 触摸                                                                                             |
| 内保险    | 支持                                                                                             |
| 天地钩    | 支持                                                                                             |
| 颜色选择   | 香槟金、红古铜(可定制)                                                                                   |
| 电气参数   | 电池电压: DC4.5V~12V, 外接电压: DC6V~12V。                                                              |
| 密码参数   | 触摸按键, 独立密码独立显示, 密码位数6~12位密码, 前后都可加虚位密码, 整体长度不能超过30位。                                           |
| 指纹参数   | 指纹传感器经过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)和公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验通过。图像分辨率为500PPI, 拒真率小于0.01%, 认假率小于0.0001%。 |
| IC卡参数  | 10、IC卡类型: MIFARE卡, 存储数量: 100张, 读卡相应时间: 小于1秒。                                                   |
| 防水防尘等级 | 防水防尘等级: IP54。                                                                                  |



## 互联网云端科技 距离不是问题

The Internet cloud technology  
distance is not a problem



# SOBOFE

710 晶弧B款系列

## 设计理念

矩形的操作面板，简约时尚，凸起的斜面与流畅的曲线以完美的比例交汇，给刚性的造型平添了一丝柔美，人机操作更加明了。

Rectangular operation panel, simple fashion, convex slope with smooth curve in perfect proportion, to clear the man-machine operation.



## 产品参数

| 规格     | 描述                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前面板尺寸  | 380*70*43 (单位: mm)                                                                             |
| 后面板尺寸  | 350*70*33 (单位: mm)                                                                             |
| 锁体规格   | 国际3锁舌                                                                                          |
| 用户操作按键 | 触摸                                                                                             |
| 内保险    | 支持                                                                                             |
| 天地钩    | 支持                                                                                             |
| 颜色选择   | 香槟金、勋章银、红古铜                                                                                    |
| 电气参数   | 电池电压: DC4.5V~12V, 外接电压: DC6V~12V。                                                              |
| 密码参数   | 触摸按键, 独立密码独立显示, 密码位数6~12位密码, 前后都可加虚位密码, 整体长度不能超过30位。                                           |
| 指纹参数   | 指纹传感器经过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)和公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验通过。图像分辨率为500PPI, 拒真率小于0.01%, 认假率小于0.0001%。 |
| IC卡参数  | IC卡类型: MIFARE卡, 存储数量: 100张, 读卡相应时间: 小于1秒。                                                      |
| 防水防尘等级 | 防水防尘等级: IP54。                                                                                  |



SOBOFE  
GERMAN PRECISION



随心所欲 随时随地掌控

智能终端机/手机/iPad/电脑都是控制终端!



# SOBOFE

120 晶弘系列

## 设计理念

极具时尚科技感的外观设计，以及充分考虑人机工程学的造型结构设计，令你家门开启的体验更为舒适轻松，触指难忘，采用超强韧质感合金材料，特别关注门把转轴、连接导轨和控制齿轮等连接部件的人性化设计。

With fashionable sense and feel of the science and technology to be convenience and comfortable to open the door.It made alloy materials, special pay more attention to regarding shaft and connecting parts with humanized design.

## 产品参数

| 规格     | 描述                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前面板尺寸  | 324*84*35 (单位: mm)                                                                             |
| 后面板尺寸  | 324*84*28 (单位: mm)                                                                             |
| 锁体规格   | 国际3锁舌                                                                                          |
| 用户操作按键 | 触摸                                                                                             |
| 内保险    | 支持                                                                                             |
| 天地钩    | 支持                                                                                             |
| 颜色选择   | 香槟金、勋章银                                                                                        |
| 电气参数   | 电池电压: DC4.5V~12V, 外接电压: DC6V~12V。                                                              |
| 密码参数   | 触摸按键, 独立密码独立显示, 密码位数6~12位密码, 前后部可加虚位密码, 整体长度不能超过30位。                                           |
| 指纹参数   | 指纹传感器经过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)和公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验通过。图像分辨率为500PPI, 拒真率小于0.01%, 认假率小于0.0001%。 |
| IC卡参数  | IC卡类型: MIFARE卡, 存储数量: 100张, 读卡相应时间: 小于1秒。                                                      |
| 防水防尘等级 | 防水防尘等级: IP54。                                                                                  |



## 产品功能

虚位密码

游离把手

全程语音引导

三合一

应急钥匙

防撬报警

错误报警

应急电源

NXP BARM  
原装进口芯片

## 设计理念

产品灵感来自动车设计，时尚高雅的外观，每一个细节带给人赏心悦目的感觉，触摸屏的设计充分体现人性化的设计，流畅动人的弧度，都是悦心质感的彰显。

Inspiration comes from automotive product design, fashionable and elegant appearance, every detail to be cheerful and pleasing to the eye, touch screen design fully embody the humanized design, smooth moving curve with excellent texture.

## 产品参数

| 规格     | 描述                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前面板尺寸  | 340*75*46 (单位: mm)                                                                             |
| 后面板尺寸  | 340*75*30 (单位: mm)                                                                             |
| 锁体规格   | 国际3锁舌                                                                                          |
| 用户操作按键 | 触摸                                                                                             |
| 内保险    | 支持                                                                                             |
| 天地钩    | 支持                                                                                             |
| 颜色选择   | 香槟金、勋章银、红古铜、咖啡色                                                                                |
| 电气参数   | 电池电压: DC4.5V~12V; 外接电压: DC6V~12V。                                                              |
| 密码参数   | 触摸按键, 独立密码独立显示, 密码位数6~12位密码, 前后都可加虚位密码, 整体长度不能超过30位。                                           |
| 指纹参数   | 指纹传感器经过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)和公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验通过。图像分辨率为500PPI, 拒真率小于0.01%, 认假率小于0.0001%。 |
| IC卡参数  | IC卡类型: MIFARE卡, 存储数量: 100张, 读卡相应时间: 小于1秒。                                                      |
| 防水防尘等级 | 防水防尘等级: IP54。                                                                                  |



## 产品功能



## 设计理念

整款锁的设计简单明了，金色与黑色搭配完美诠释时尚主流色，触摸屏的黑色与数字键白色形成永不过时的时尚前沿，让金色不仅耀眼，更值得推敲。


Simplicity is the theme of this lock, Black nobility can conceal defect, it suits with golden collocation, have emphasis effect, make the product more fashionable. black touch screen and keys white keys form a timeless fashion, let the gold is not only bright, more worthy of scrutiny.

## 产品参数

| 规格     | 描述                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前面板尺寸  | 370*78*35 (单位: mm)                                                                             |
| 后面板尺寸  | 350*70*33 (单位: mm)                                                                             |
| 锁体规格   | 国际3锁舌                                                                                          |
| 用户操作按键 | 触摸                                                                                             |
| 内保险    | 支持                                                                                             |
| 天地钩    | 支持                                                                                             |
| 颜色选择   | 香槟金、勋章银                                                                                        |
| 电气参数   | 电池电压: DC4.5V~12V, 外接电压: DC6V~12V。                                                              |
| 密码参数   | 触摸按键, 独立密码独立显示, 密码位数6~12位密码, 前后都可加虚位密码, 整体长度不能超过30位。                                           |
| 指纹参数   | 指纹传感器经过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)和公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验通过。图像分辨率为500PPI, 拒真率小于0.01%, 认假率小于0.0001%。 |
| IC卡参数  | 10、IC卡类型: MIFARE卡, 存储数量: 100张, 读卡相应时间: 小于1秒。                                                   |
| 防水防尘等级 | 防水防尘等级: IP54。                                                                                  |



# “智能家居 让生活一键到位”

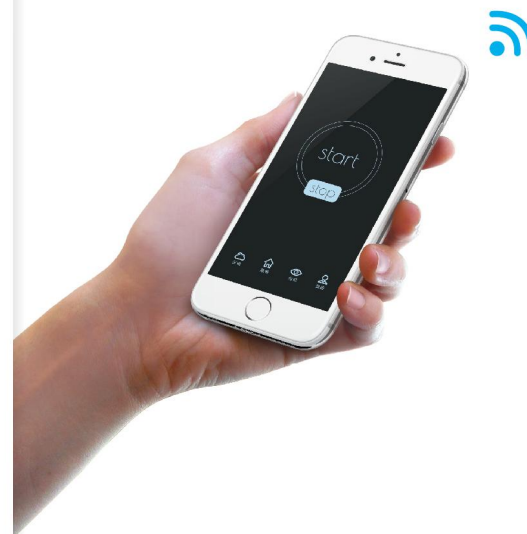

# SOBOFE

## 110 华盖系列

SOBOFE  
GERMAN PRECISION

### 设计理念

由德国设计师结合中国易经，整体设计灵感来自于古代官员上朝手握的笏板；同时上半部分形式汉代时候的官帽，寓意业主官运亨通。

Combined with the I ching, the overall design inspiration comes from the flouorene plate which the ancient officials own ; Upper part looks like Mandarin of Han Dynasty, express having a successful official career



### 产品功能



### 产品参数

| 规格            | 描述                  |
|---------------|---------------------|
| 前置板尺寸         | 324*84*35 (单位: mm)  |
| 后面板尺寸         | 324*84*28 (单位: mm)  |
| 锁体规格          | 国际3锁舌               |
| 外表工艺          | 160度高温烤漆            |
| 颜色选择          | 香槟金·勋章银·中国红·魅丽黑·红古铜 |
| 用户操作按键        | 支持                  |
| 指纹传感器         | 光学/半导体              |
| 自动感应          | 支持                  |
| 指纹存储量 (枚)     | 100枚                |
| 应急备用钥匙 (机械开门) | 3把                  |
| 外界备用电源接口      | 9V外接电源              |
| 防尘防光 (消盖)     | 支持                  |
| 内保险           | 支持                  |
| 密码            | 支持任意干扰码 · 6-10位密码   |
| 感应卡 (可选)      | 可存储100张             |
| 防水/防尘等级       | IP54                |
| 天地钩连接         | 支持                  |

### 创意思路

凸起的斜面与流畅的曲线以完美的比例交汇，给刚性的造型平添了一丝柔美，双电路的加入带来不一样的安全感，圆把手的设计颠覆了传统的横向的美观，创新，永无止境。

Cant raised with smooth curve in perfect proportion, added a little soft to the model of rigid. The addition of double circuit brings different sense of security, round handle instead of the traditional horizontal design makes it more beautiful and innovative.

### 产品参数

| 规格     | 描述                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前面板尺寸  | 360*72*42（单位：mm）                                                                             |
| 后面板尺寸  | 360*72*28（单位：mm）                                                                             |
| 锁体规格   | 适配                                                                                           |
| 用户操作按键 | 触摸                                                                                           |
| 内保险    | 支持                                                                                           |
| 天地钩    | 支持                                                                                           |
| 颜色选择   | 香槟金、勋章银、红古铜                                                                                  |
| 电气参数   | 电池电压：DC4.5V~12V，外接电压：DC6V~12V。                                                               |
| 密码参数   | 触摸按键，独立密码独立显示，密码位数6~12位密码，前后都可加虚位密码，整体长度不能超过30位。                                             |
| 指纹参数   | 指纹传感器经过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）和公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验通过。图像分辨率为500PPI，拒真率小于0.01%，认假率小于0.0001%。 |
| 防水防尘等级 | 防水防尘等级：IP54。                                                                                 |



### 产品功能

  
虚位密码

  
圆形把手

  
全程语音引导

  
二合一

  
应急钥匙

  
单个删除

  
错误报警

  
应急电源

  
万能互换

  
双系统

  
NXP的ARM  
数据接口芯片

  
双重认证

# SOBOFE

310 晶睿系列

## 设计理念

底座与面板采用重叠交错的构图法，还有嵌入式的搭配手柄装饰件和电池盒盖装饰件以及后盖装饰件，旋钮等等，体现了：借鉴中国传统艺术作品的构图技巧，“留白”、“藏境”、“造势”“造险”，使产品意境深远，回味无穷。

Base and panel is overlapping method of composition, and the collocation of the embedded controller such as the lid decoration decoration and battery back cover decoration, knobs, etc, which reflected: draw lessons from the composition of Chinese traditional art skills, "white space", "hidden" and "hype" "made risks", to make the artistic conception of product far-reaching.

## 产品参数

| 规格           | 描述                 |
|--------------|--------------------|
| 前面板尺寸        | 336*79*26 (单位: mm) |
| 后面板尺寸        | 336*79*26 (单位: mm) |
| 锁体规格         | 国际3锁舌              |
| 外表工艺         | 耐磨UV电镀             |
| 颜色选择         | 黑色                 |
| 用户操作按键       | 触摸                 |
| 自动感应         | 支持                 |
| 应急备用钥匙(机械开门) | 3把                 |
| 外界备用电源接口     | 9V外接电源             |
| 内保险          | 支持                 |
| 密码           | 支持任意干扰码 · 6-10位密码  |
| 感应卡(可选)      | 可存储100张            |
| 防水/防尘等级      | IP43               |
| 天地钩连接        | 支持                 |



## 产品功能



**可选颜色**  
OPTIONAL COLOR

**810 智雅系列**



香槟金

红古铜

**710 晶弧B款**



香槟金

勋章银

红古铜

**120 晶弘系列**



勋章银

香槟金

**210 晶弧系列**



香槟金

红古铜

咖啡色

勋章银

**510 芯烁系列**



香槟金

勋章银

**110 华盖系列**



勋章银

魅丽黑

中国红

红古铜

香槟金

**610 晶越系列**



香槟金

勋章银

红古铜


**310 晶睿系列**



黑色



SOBOFE

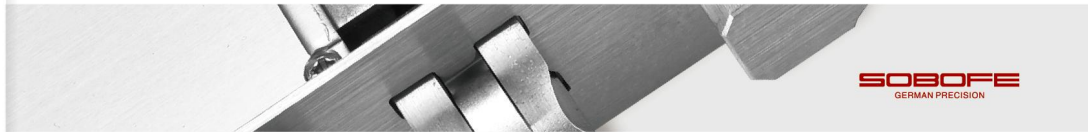

SOBOFE  
GERMAN PRECISION



电子小锁体



24x240锁体



24x240锁体



30x240锁体



特殊锁体



特殊锁体



特殊锁体



40x388大锁体

## 官方合作伙伴

积极与行业内的专业公司建立战略合作关系，  
从产品、销售、生产等各方面提升公司整体力量。



Authentec



安森美半导体



德州仪器



意法半导体




恩智浦半导体



Integrated Device Technology, Inc

## 部分专利证书 / The patent certificate

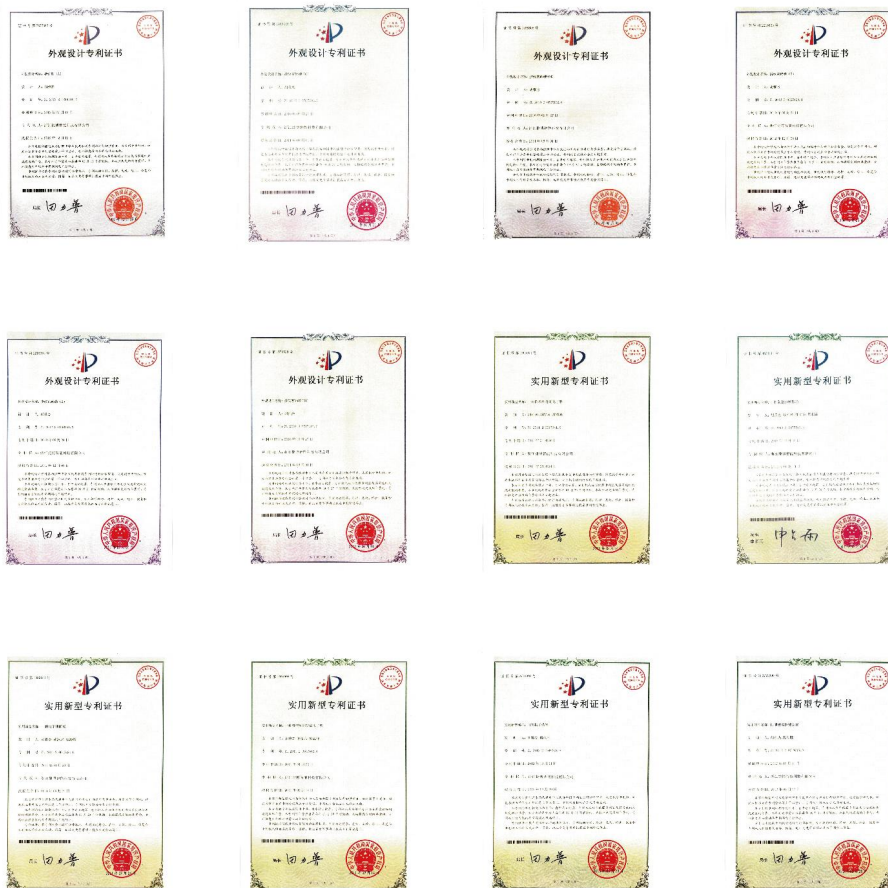

## 部分认证体系 / Certification system



## High-quality goods project cases 部分精品工程案例



**SOBOFE**  
GERMAN PRECISION