

辐射型燃气式保温炉

(H 炉)

【 短 焰 平 焰 】



短焰保温炉特点：

- ◆火焰不直接接触铝液，减少铝液卷气，通过空燃PID调节充分燃烧，减少氧化铝的产生
- ◆采用热交换器，热量循环利用，节能环保
- ◆炉盖气动升降，方便清渣及维修保养


平焰保温炉特点：

- ◆平焰燃烧器，变频燃烧技术、火焰最大范围辐射，保证充分燃烧，提高热效率，降低烧损率
- ◆特殊结构设计，防止富氧状态，减少氧化铝的产生
- ◆减少清渣的次数，降低工人的劳动强度，提高工作效率

DSE 上海大纪新格工业炉有限公司



DAIKI-SIGMA ENGINEERING (CHINA) INC.

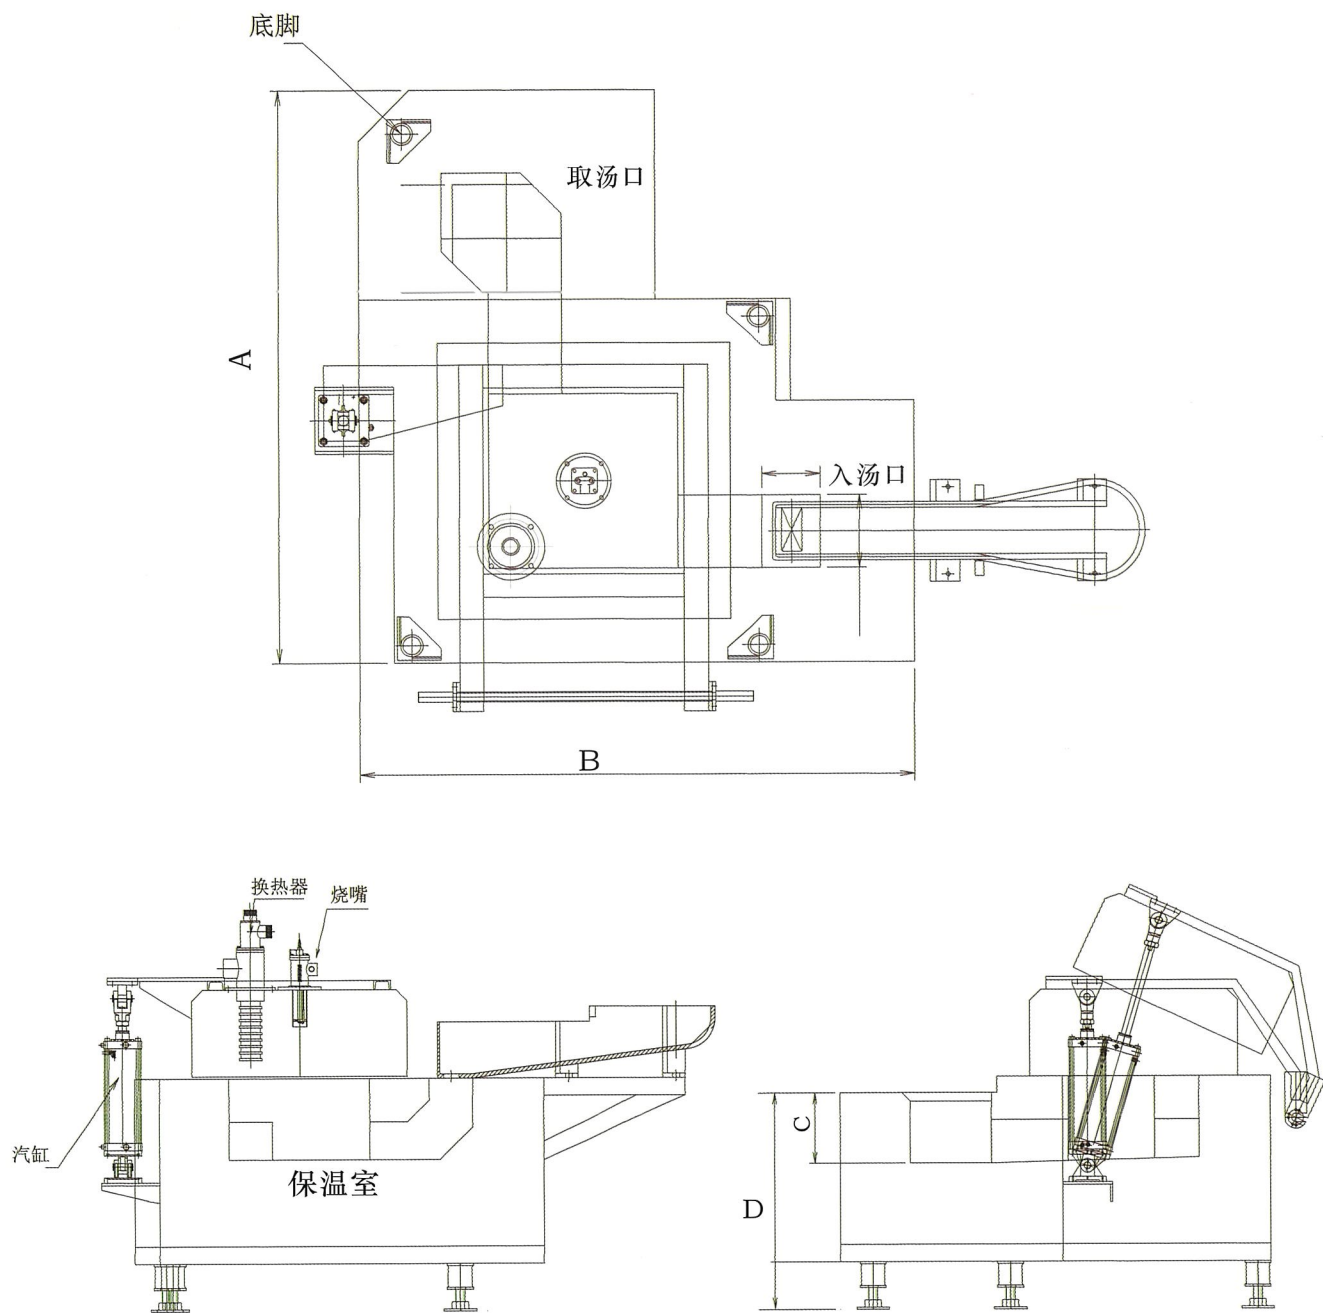

H炉尺寸表

	H-500	H-700	H-800	H-1000	H-1200
A	2,150	2,150	2,300	2,400	2,500
B	2,185	2,385	2,385	2,585	2,785
C	325	325	325	325	325
D	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100

公司地址：上海市嘉定区马陆镇思义路1677号 邮编：201801

MARKER ADDRESS:NO.1677,SI-YI ROAD MALU TOWN JIADING DISTRICT SHANGHAI,CHINA

电话/TEL: +86-21-60767770

传真/FAX:+86-21-60767772

Http://www.daiki.cn