

应用领域
Application

高铁	CRH
飞机	The plane
船舶	The ship
中频电炉	Medium frequency
冰箱	Refrigerator
医疗设备	Medical equipment
汽车工业	Automobile industry
豆浆机	Soybeam milk machine
智能马桶	Valtoo
电暖器	Elctric heater
电吹风	Hair dryer
壁炉	Fireplace
干衣机	Clothes dryers
投影仪	Projector
碎纸机	Shredder
电水壶	Electric kettle
塑封机	Sealing machine
烤面包机	Toaster
咖啡机	Coffee machine
煎药壶	Decocting pot
饮水机	Water dispenser
微波炉	Microwave ovens
热水器	Water heater



亮群股份有限公司

亮群电子（常熟）有限公司（亚太大陆工厂生产基地）

地址：江苏省常熟经济开发区高新技术产业园宁波路88号
ADD: No.88 Ningbo road, Garden of New Hi-tech Industry,
Changshu, Jiangsu, China

电话/TEL: 0512-51539738
传真/FAX: 0512-52843553
E-mail: tom@lccs.com.cn

[Http://www.lccs.com.cn](http://www.lccs.com.cn)

亮群电子(常熟)有限公司
LIGHT COUNTRY



亮群股份有限公司




门灯开关系列

技术参数

环境温度：0~85℃
接触电阻：≤20mΩ
绝缘电阻：≥500mΩ DC500V
耐压强度：1500VAC 1min
电流电压：6A 250VAC / 11A 125VAC
电气寿命：≥50000次

SPECIFICATION:

Ambient temperature: 0~85℃
Contact resistor: $\leq 20\text{m}\Omega$
Insulated resistor: $\geq 500\text{m}\Omega$ DC500V
Withstand voltage: 1500VAC 1min
Contact rating: 6A 250VAC / 11A 125VAC
Electroical life: ≥ 50000 Cycles

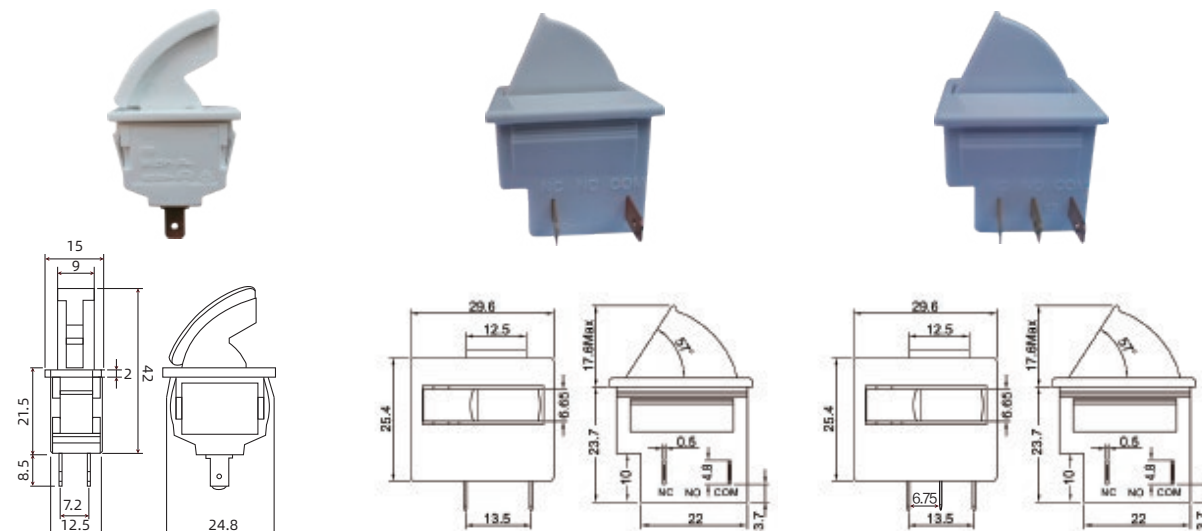


灯座系列

技术参数

环境温度: 0~140℃
绝缘电阻: ≥500mΩ DC500V
耐压强度: 1500VAC 1min
电气电压: 75W 250VAC/2A 250VAC

SPECIFICATION:

Ambient temperature: 0~140°C
Insulated resistor: $\geq 500\text{m}\Omega$ DC500V
Withstand voltage: 1500VAC 1min
Contact rating: 75W 250VAC/2A 250VAC

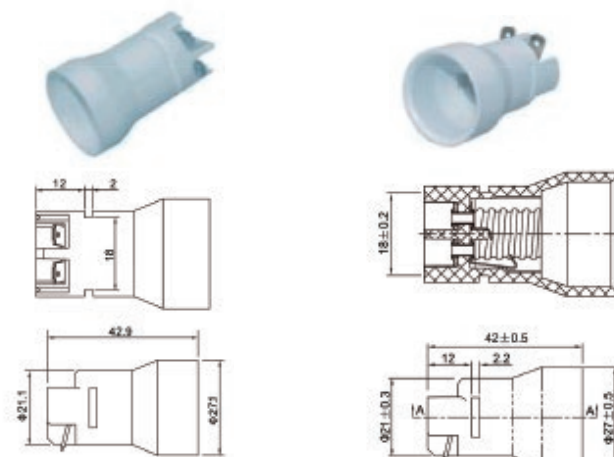


指示灯系列

技术参数

环境温度: 0~85℃
绝缘电阻: $\geq 500\text{m}\Omega$ DC500V

SPECIFICATION:

Ambient temperature: 0~85℃
Insulated resistor: ≥500mΩ DC500V

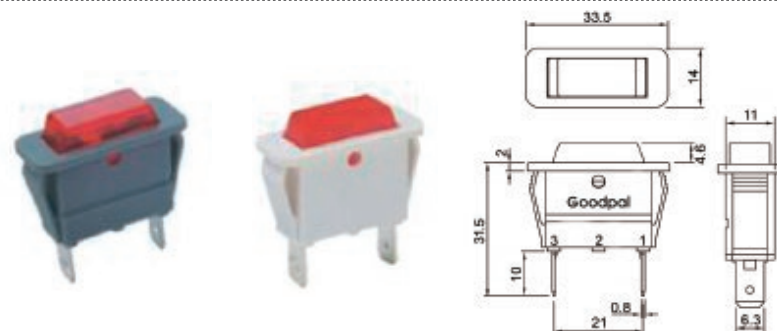

IEC 60320 C6 AC INLET

DB-6 SERIES




額定電流、電壓 RATING	5A 250VAC T105 UL cUL 2.5A 250VAC ENEC VDE CCC KC
----------------	--

規格標準 STANDARD	IEC 60320 C6
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	100MΩ 500V DC/1 MIN
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	2500VAC/5S
材質防火 MATERIAL	94V-2~V-0

DB-6- - - - (Remark)



Base		Middle Terminal		Middle Sides Terminal		PCB Fixed column		Clip		Color	
Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Color
1		P4		P3		Non	0	Non	0	Non	Black
1W		P5		P6		3	1.5	08	0.8	WXX	White
2		P14		P8		7	1.7	10	1.0	RXX	Red
2A		P19		P11				15	1.5	YXX	Yellow
3		P27		P17				20	2.0	GXX	Green
4		S1		S1						BXX	Blue
5		S1B		S8							
5D		S2									
		S3									
		S6									
		S7									
		S12									

DB-6-1S1S1

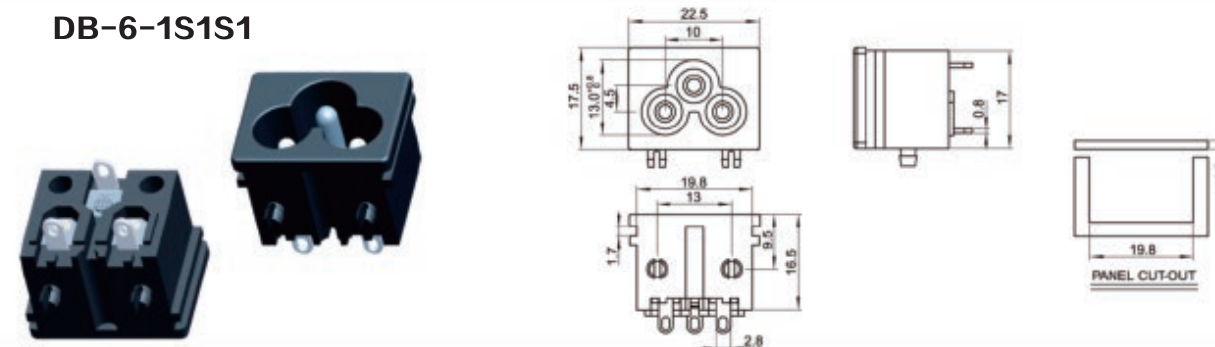


IEC 60320 C6 AC INLET


DB-6-2CS1P11A

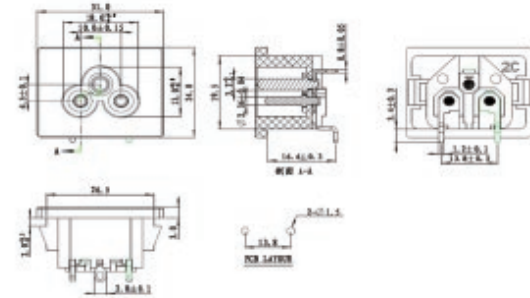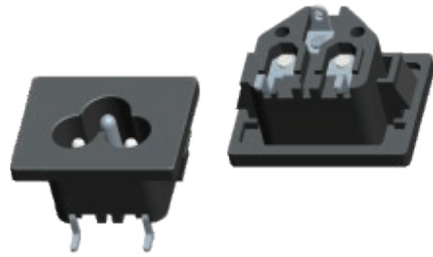



DB-6-3TP4P3

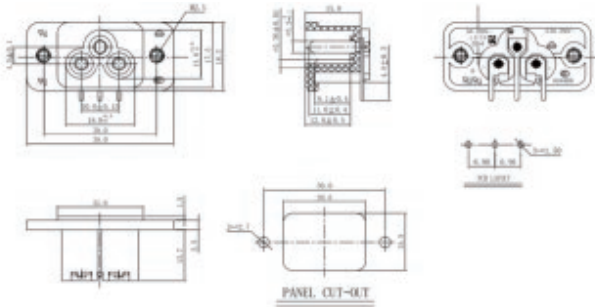


DB-6-3TS1S1

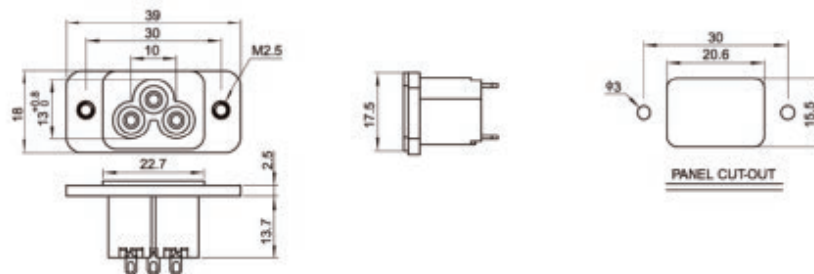

DB-6-4P5P3

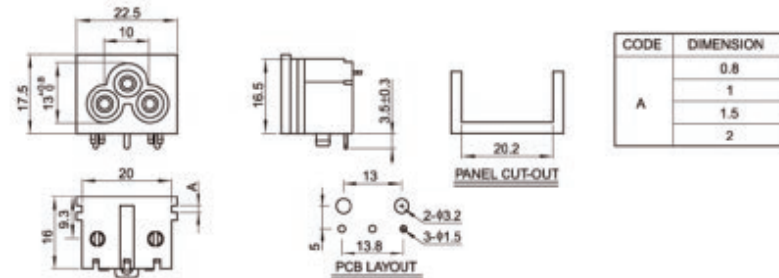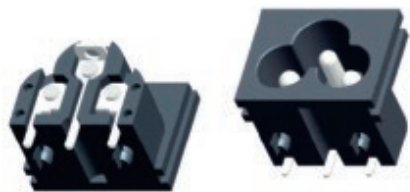


DB-6-4VS2S8(G)

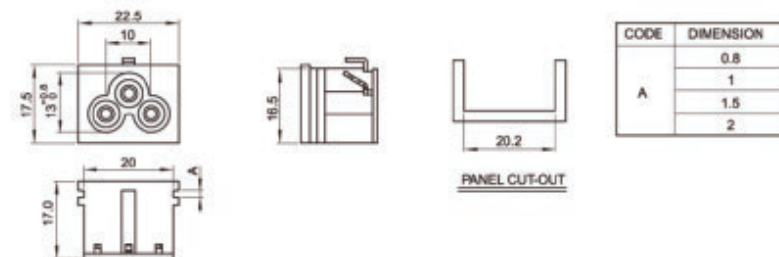


IEC 60320 C6 AC INLET


DB-6-4AS2CS8C

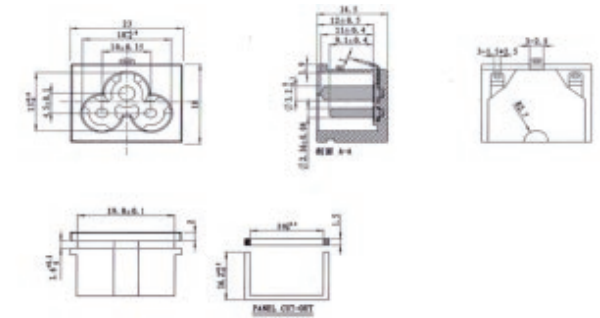


DB-6-5P19P6

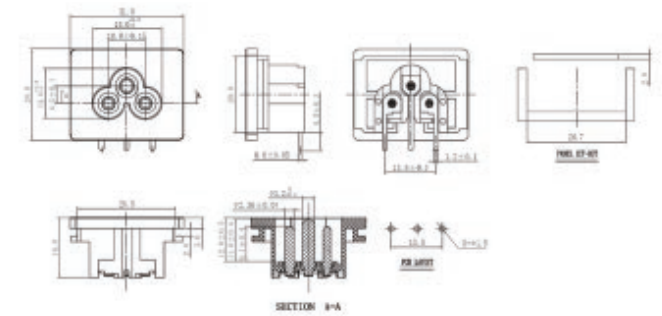


DB-6-5S2S8

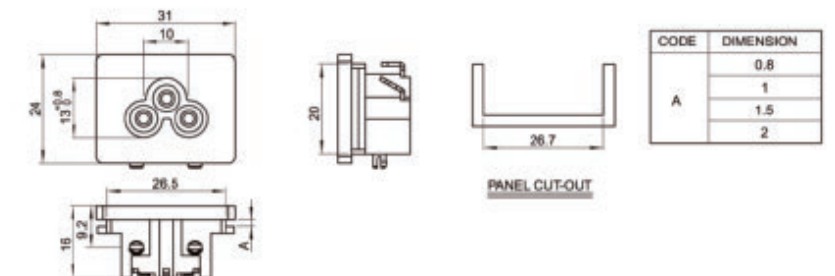

DB-6-5DS12S12

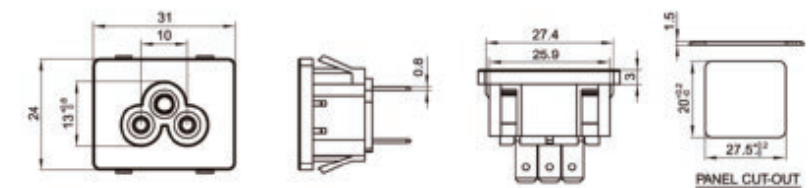

IEC 60320 C7 AC INLET



DB-7 SERIES

額定電流、電壓 RATING	5A 250VAC T105 UL cUL
	2.5A 250VAC ENEC VDE CCC KC

規格標準 STANDARD	IEC 60320 C8
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	100MΩ 500V DC/1 MIN
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	2500VAC/5S
材質防火 MATERIAL	94V-2-V-0


DB-7- - - (Remark)

Base	
Code	Drawing
1	

Middle Terminal	
Code	Drawing
L	

Color	
Code	Color
Non	Black
WXX	White
RXX	Red
YXX	Yellow
GXX	Green
BXX	Blue
顏色代碼"XX"代表0-9的數字	

DB-7-1L

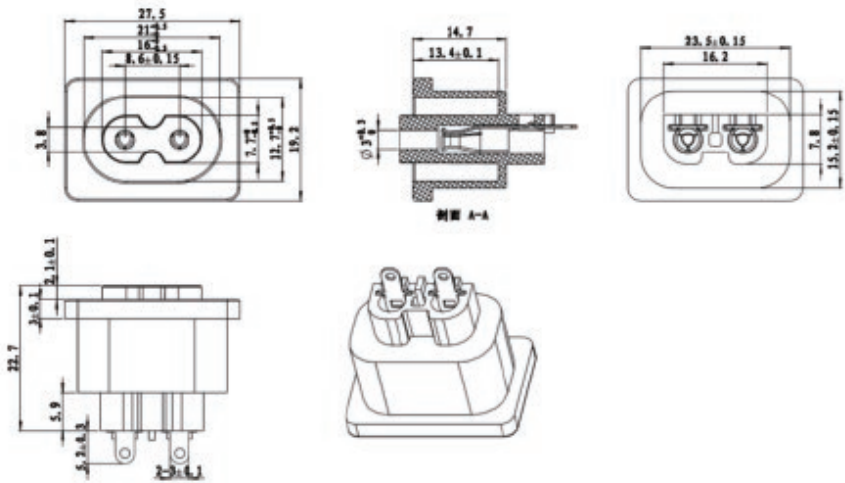

IEC 60320 C8 AC INLET



DB-8 SERIES

額定電流、電壓 RATING	5A 250VAC T105 UL cUL
	2.5A 250VAC ENEC VDE CCC KC

規格標準 STANDARD	IEC 60320 C8
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	100MΩ 500V DC/1 MIN
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	2500VAC/5S
材質防火 MATERIAL	94V-2-V-0

DB-8- - - - (Remark)

Base		Base	
Code	Drawing	Code	Drawing
1		9	
1M		9C	
2		9E	
3		11	
4		12	
5		12A	
6		13	
7		15	
7A		16	
7B		17V	
7D		18	
7F		19A	
7J		20	
7K		21	
8			


Terminal		Terminal	
Code	Drawing	Code	Drawing
P1		P23	
P2L/R		P25	
P3		P26	
P4		P40	
P6		P50	
P8		P60	
P9		P70	
P10L/R		S1	
P11L/R		S2	
P13		S2B	
P17		S6B	
P18L/R		S8	
P19		S9	
P20L/R		R1	
P21		R2	
P22			

PCB Fixed column		Clip	
Code	Drawing	Code	Drawing
Non	0	Non	0
3	1.3	15	1.5
7	1.7	18	1.8
		20	2.0


Color	
Code	Color
Non	Black
WXX	White
RXX	Red
YXX	Yellow
GXX	Green
BXX	Blue
顏色代碼"XX"代表0-9的數字	

IEC 60320 C6 AC INLET


DB-8-1P2

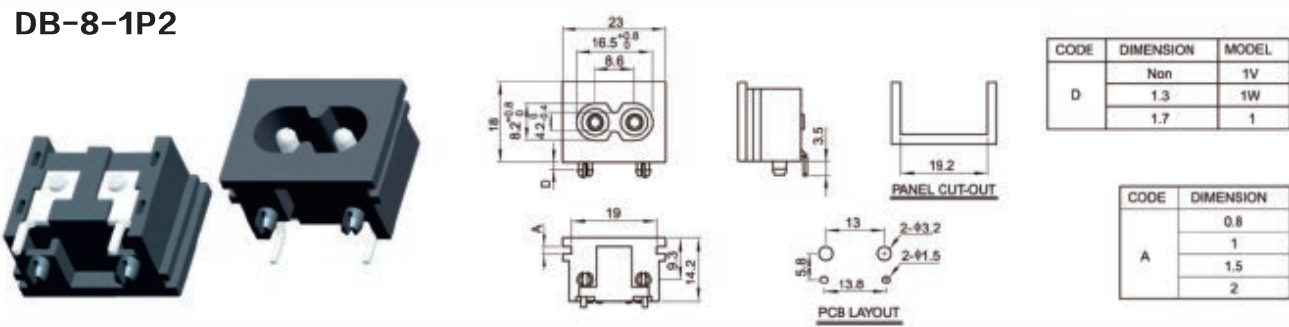


DB-8-1MP13

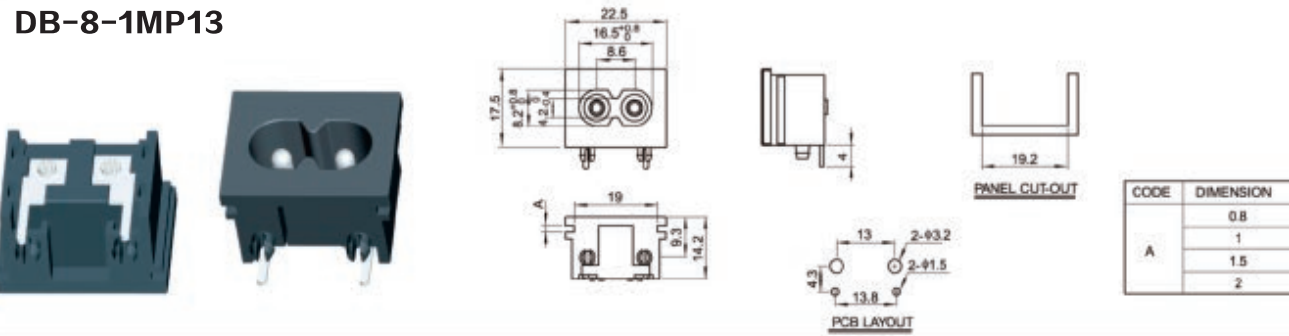


DB-8-1S11+RS

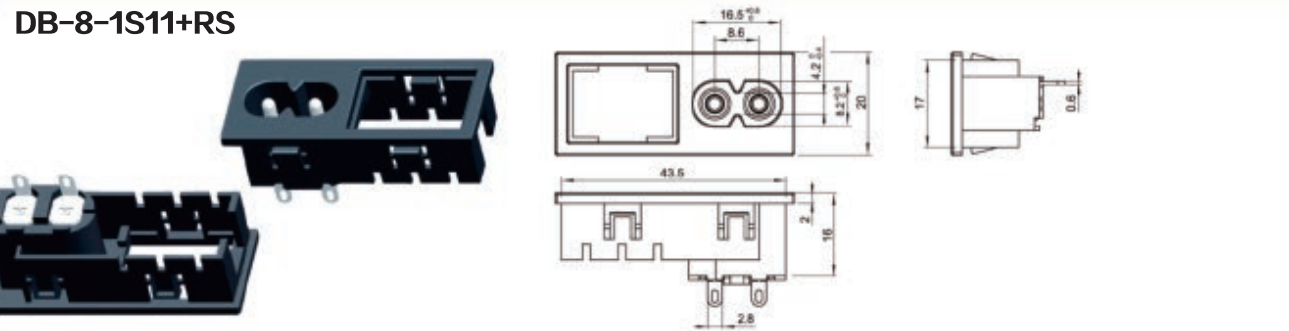

DB-8-2P6

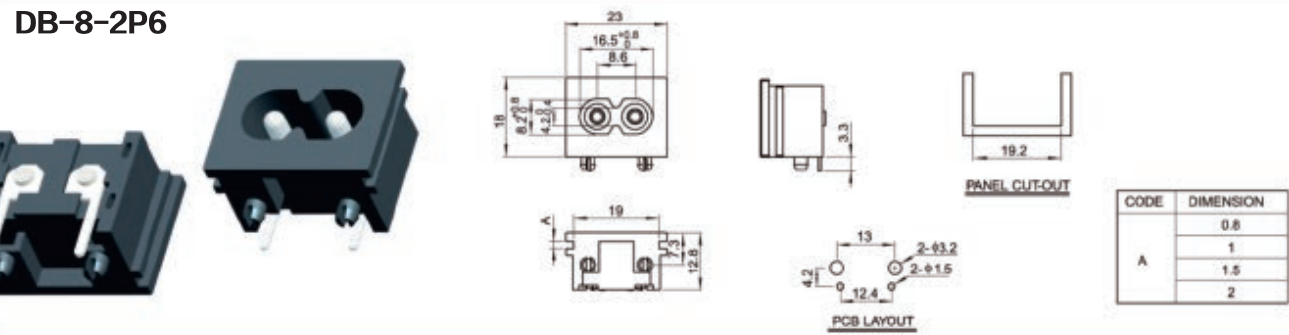


DB-8-3P10

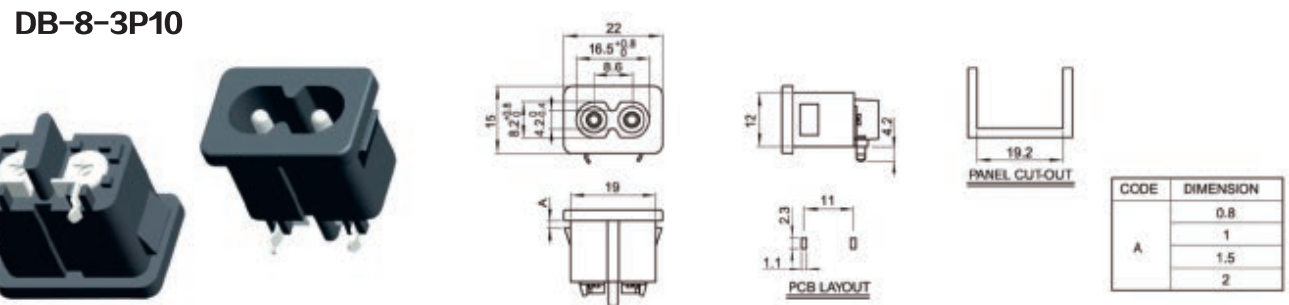


IEC 60320 C8 AC INLET


DB-8-4P8

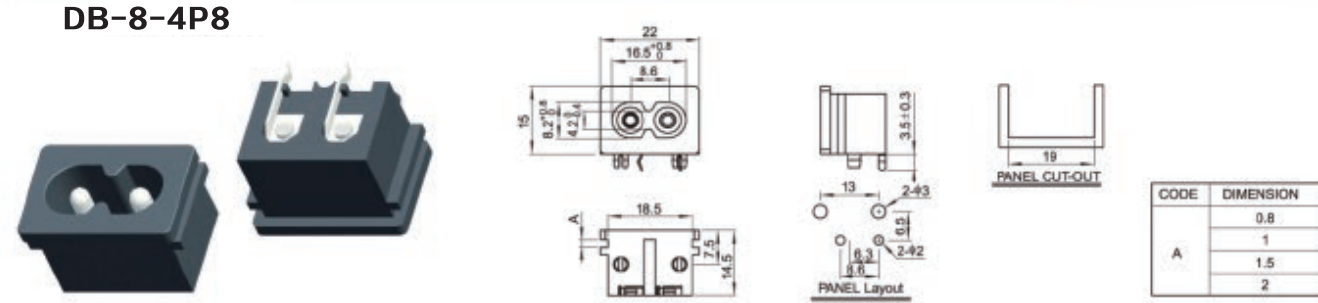


DB-8-5P9

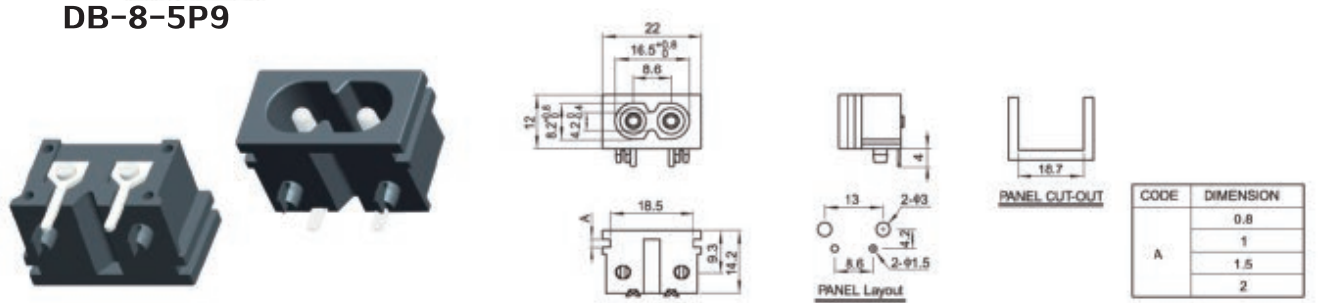


DB-8-5BR1

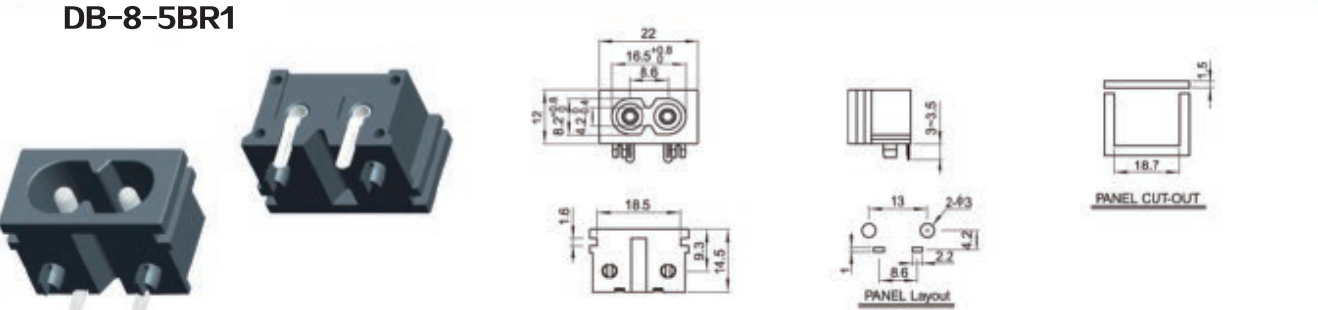

DB-8-8-5CVS8

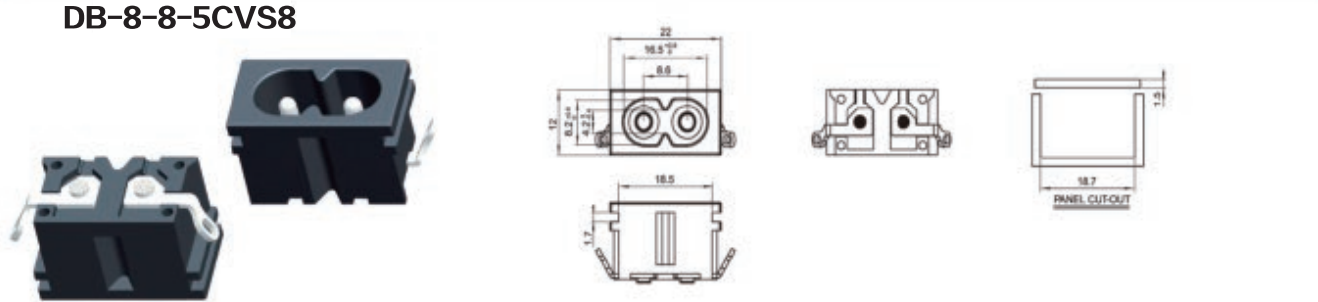


DB-8-5DP9(R)(T)

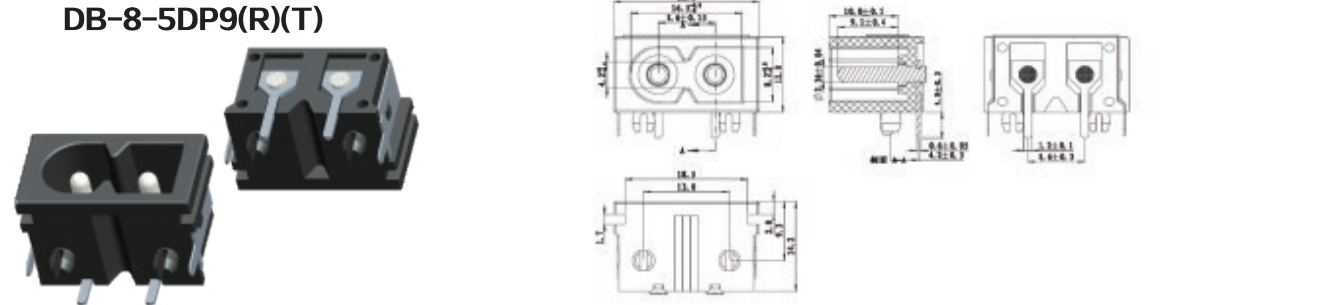


IEC 60320 C6 AC INLET


DB-8-5ES1

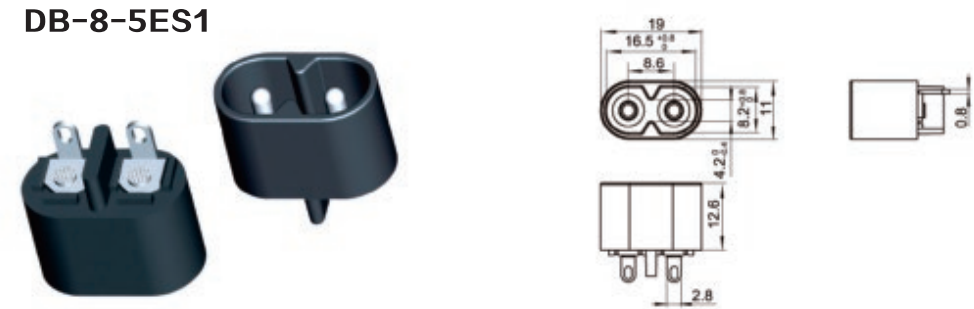


DB-8-5YVS2

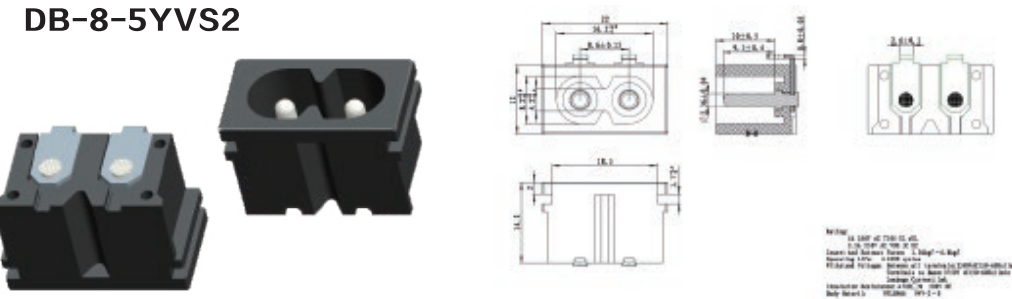


DB-8-6BS9

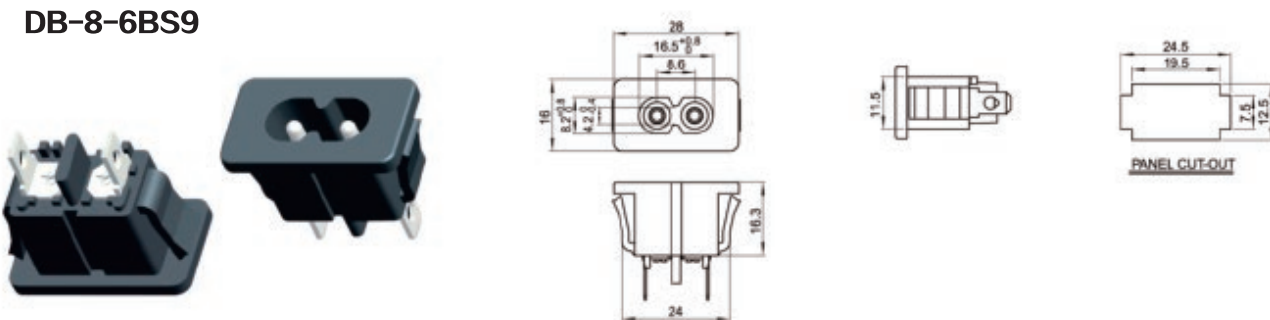

DB-8-7S1

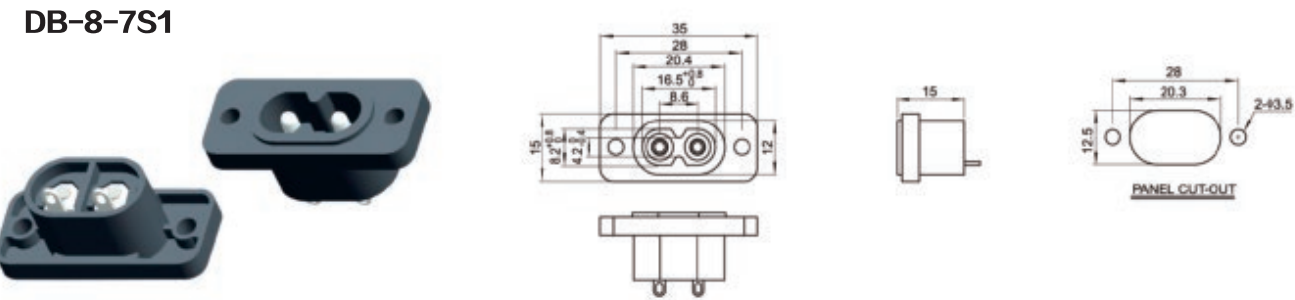


DB-8-7AP20

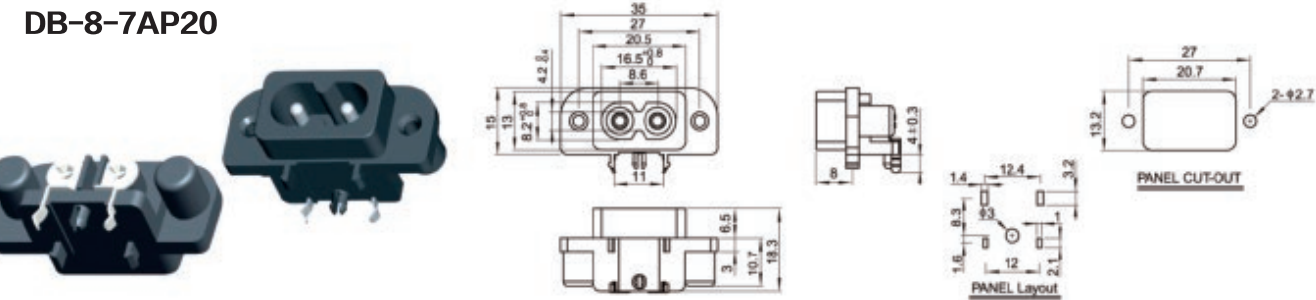


IEC 60320 C8 AC INLET


DB-8-7BP25(D)

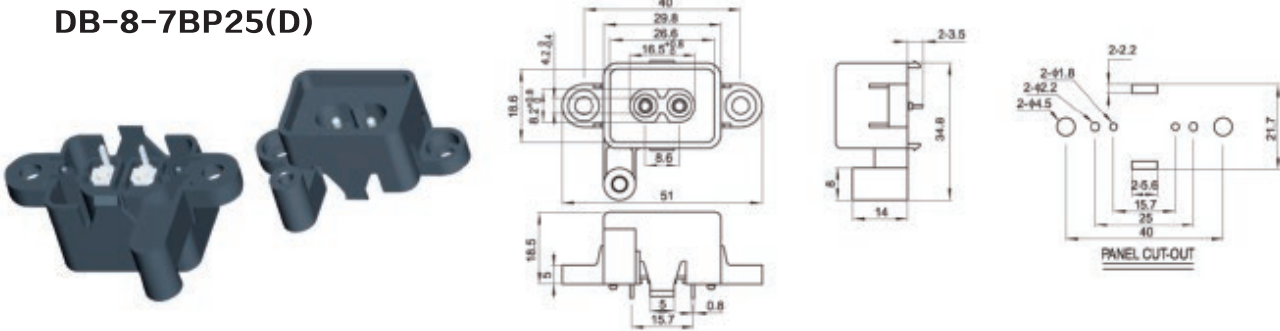


DB-8-7DP25(D)

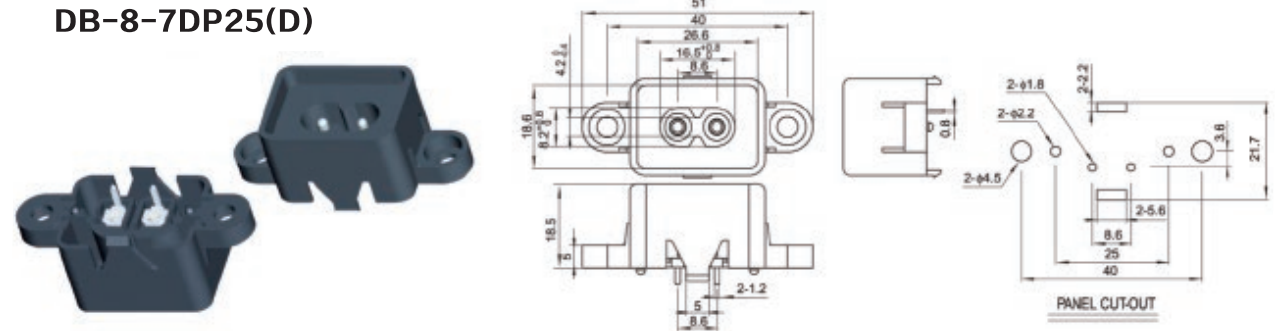


DB-8-7EP25B

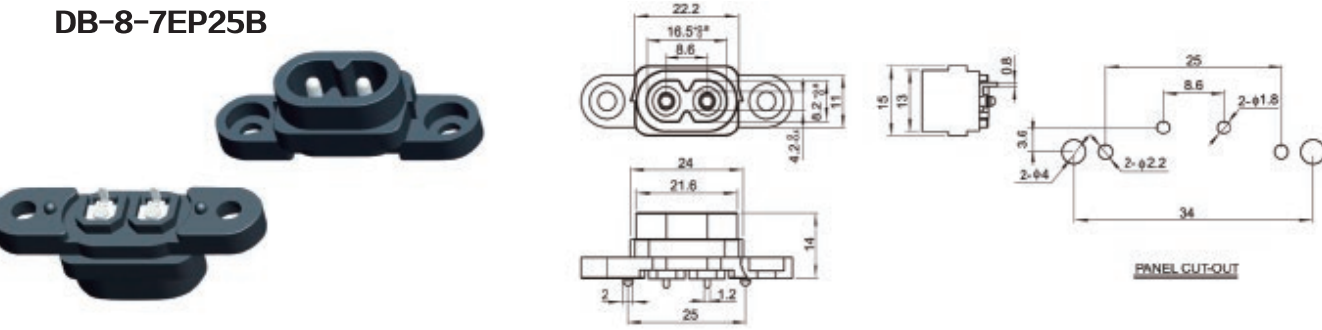

DB-8-7FP25(L)

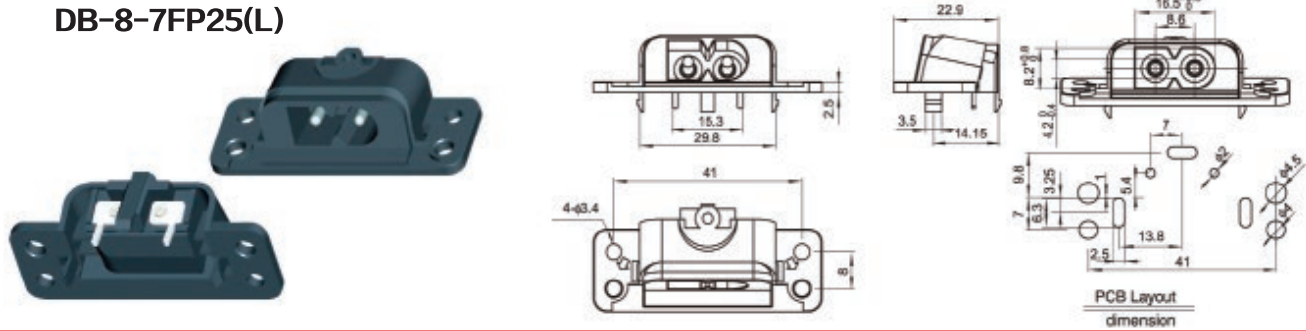


DB-8-7GP9B

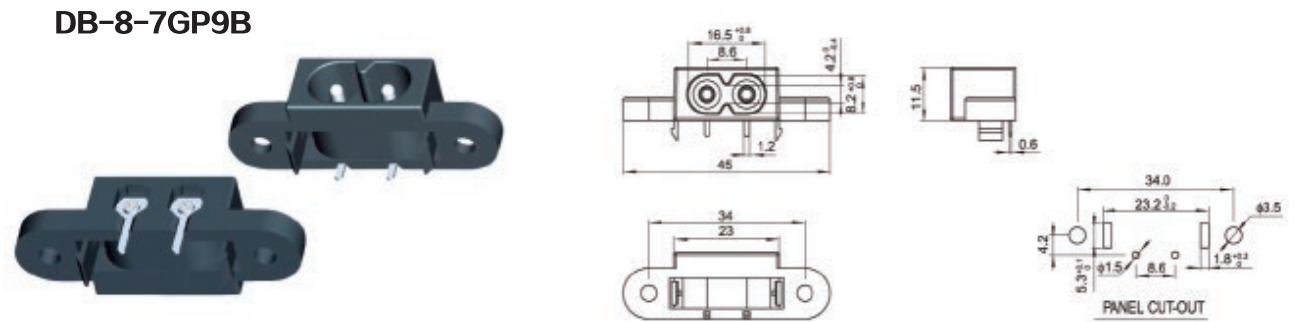


IEC 60320 C6 AC INLET


DB-8-7HS1C

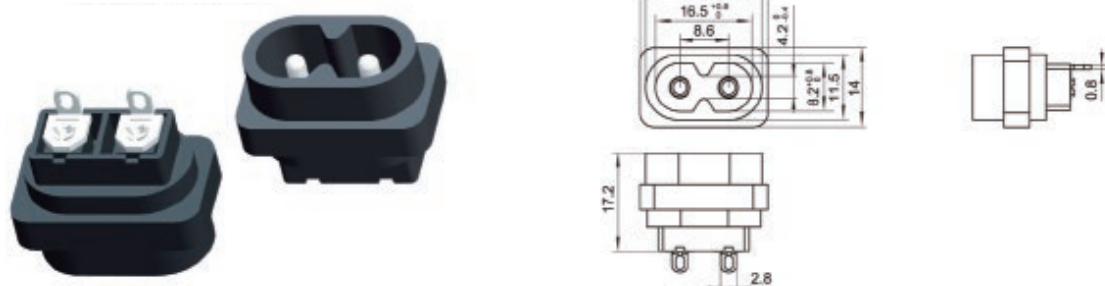


DB-8-7JS1

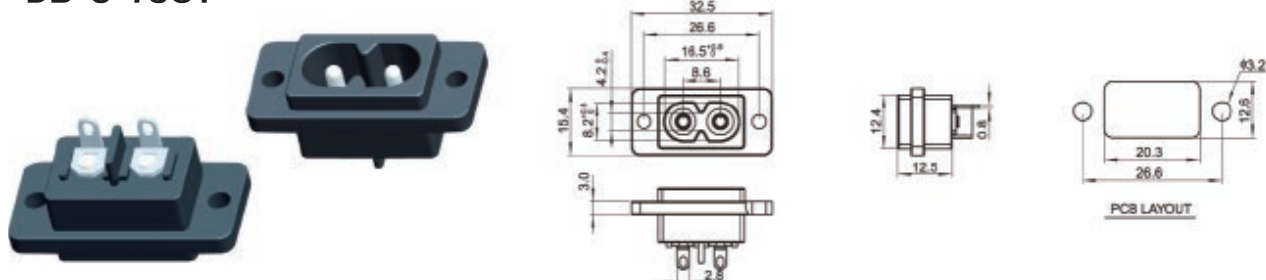


DB-8-7KP30(L)

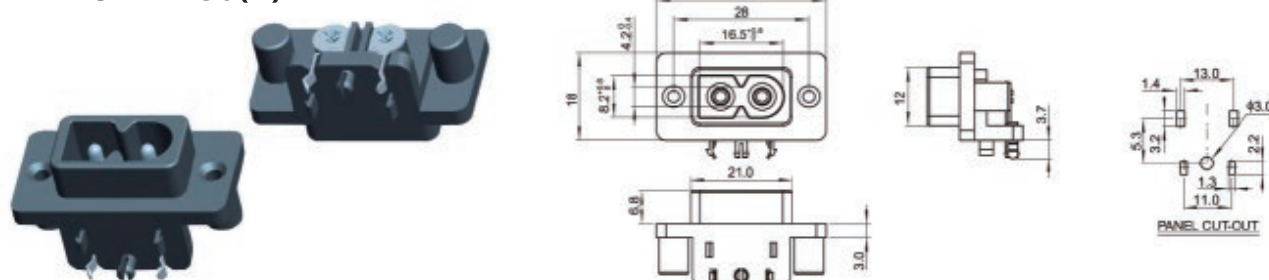

DB-8-8P22

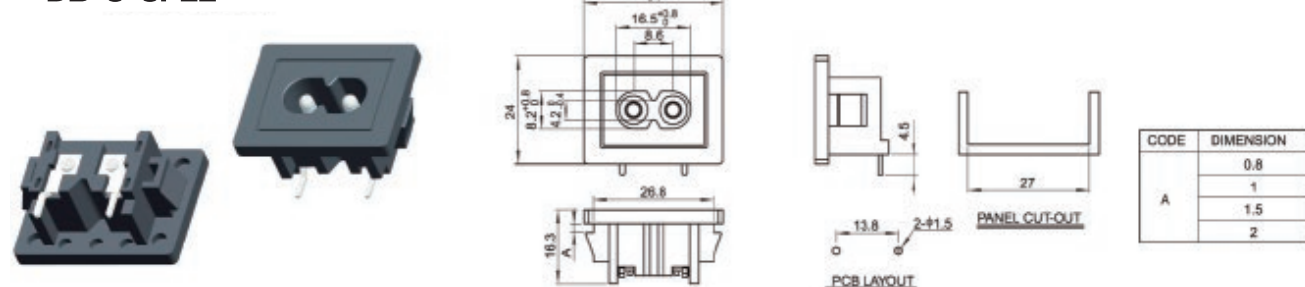


DB-8-8AP22

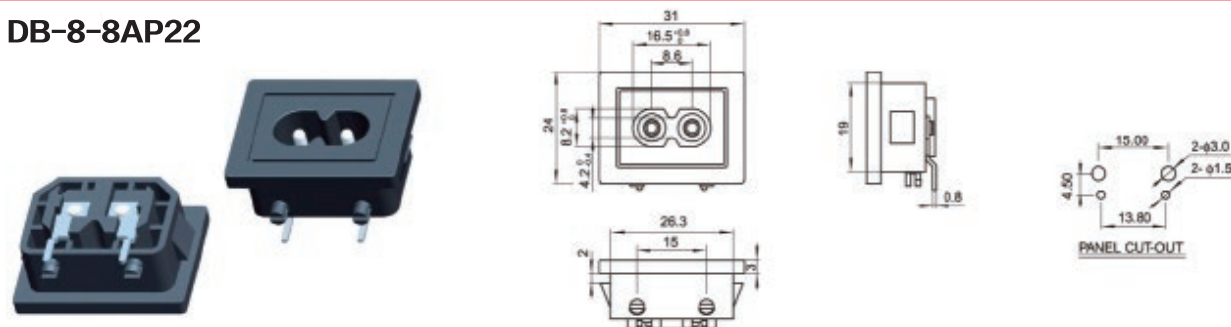


IEC 60320 C8 AC INLET


DB-8-8BP22(2.0)

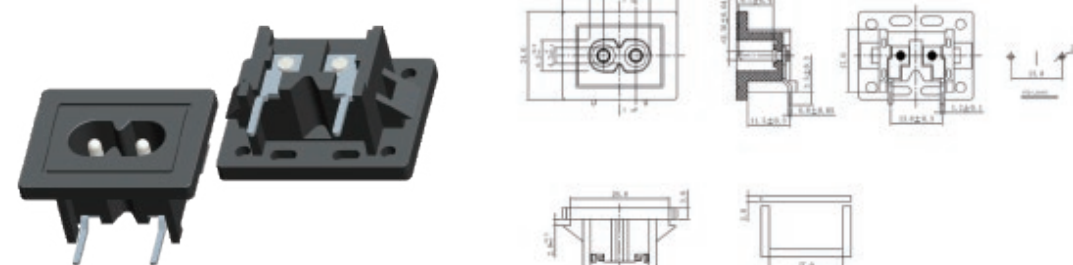


DB-8-8CP22B(1.5)

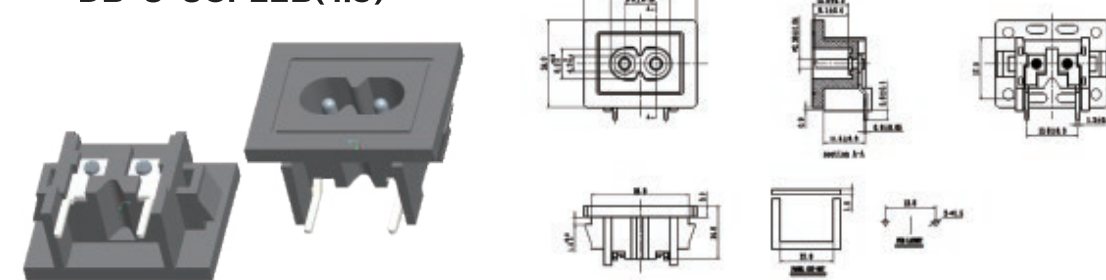


DB-8-8DP17(2.0)

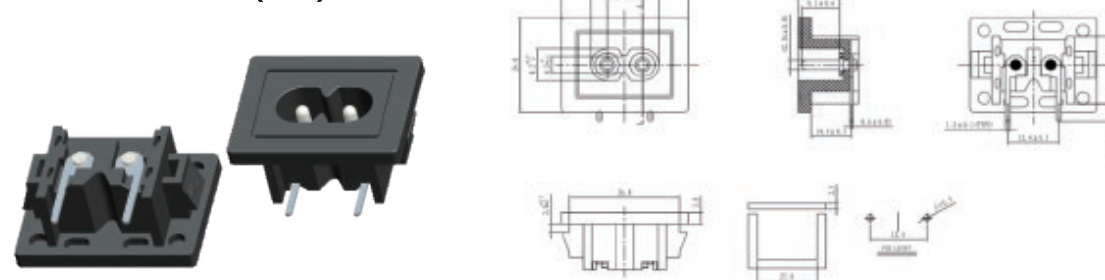

DB-8-9P9(G)

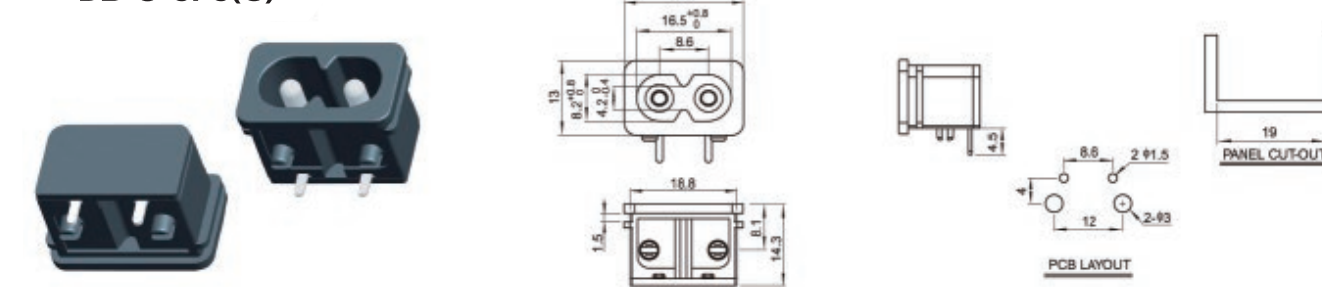


DB-8-9AP9B(G)

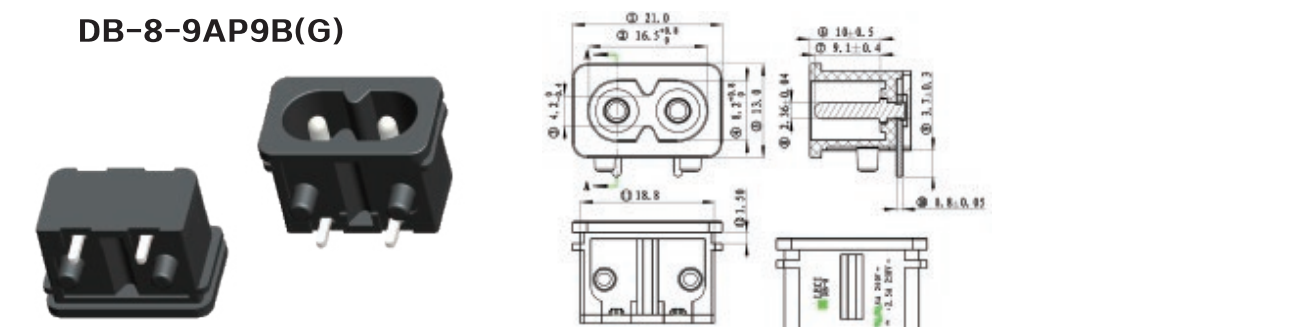


IEC 60320 C6 AC INLET


DB-8-22P29

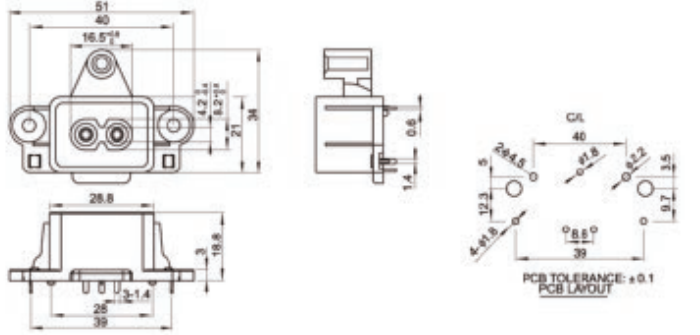

DB-8-D(T)


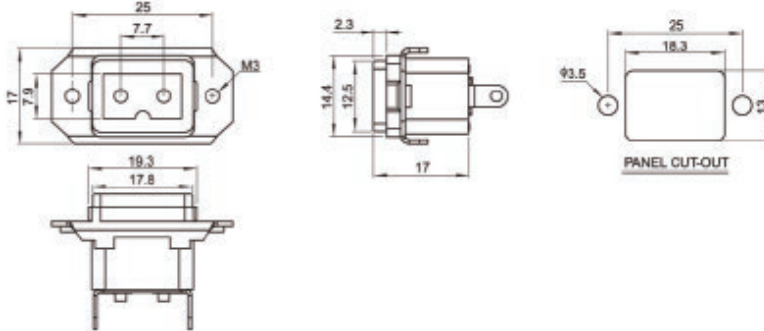


DB-8-F

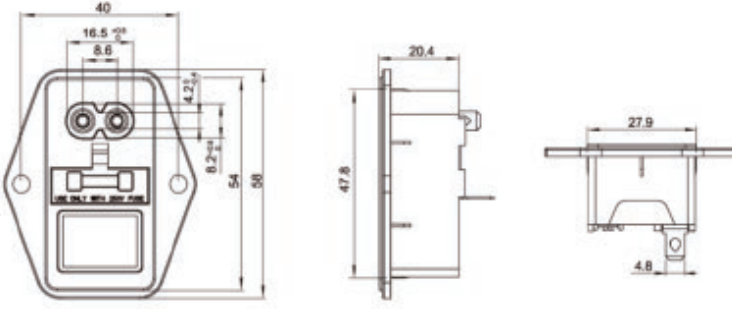


IEC 60320 C14 AC INLET


DB-14-12F

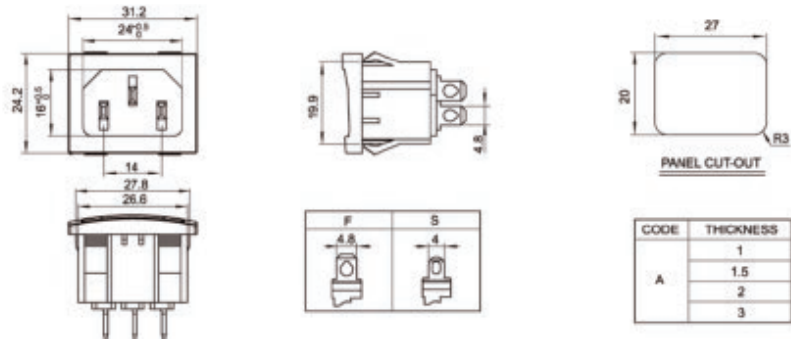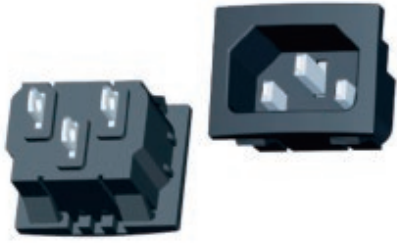


DB-14-13P-MM

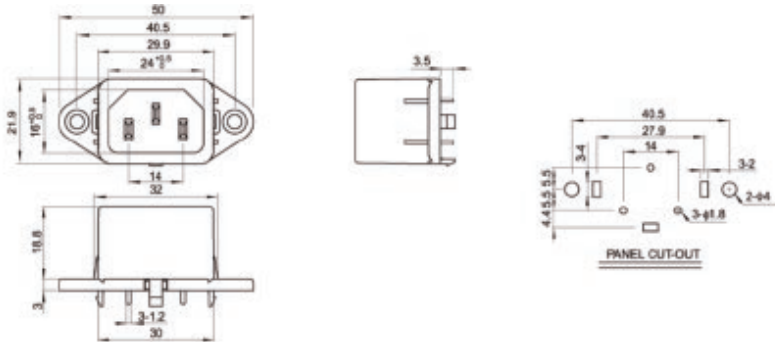

DB-14-14P-00L

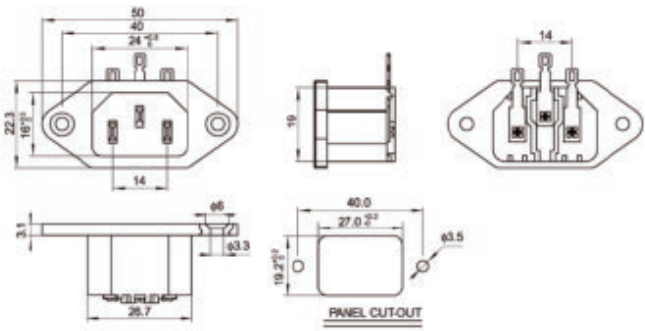

DB-14-15T

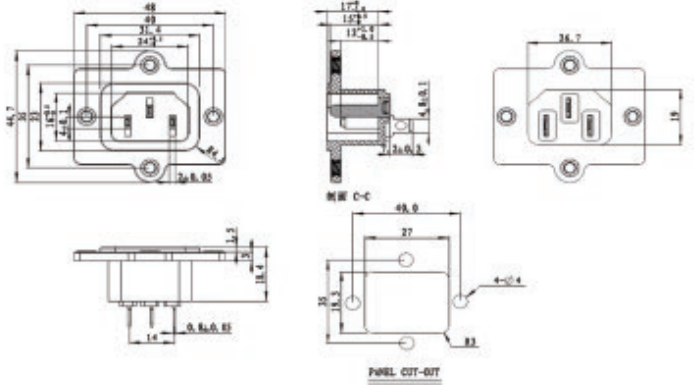

IEC 60320 C14 AC INLET



DB-14 SERIES

額定電流、電壓 RATING 15A 250VAC T105 UL cUL Approval
10A 250VAC ENEC VDE CCC KC Approval

規格標準 STANDARD	IEC 60320 C6
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	100MΩ 500V DC/1 MIN
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	2500VAC/5S Between terminals
材質防火 MATERIAL	94V-2~V-0

DB-14- - - - (Remark)


Base		Middle Terminal		Both Sides Terminal		PCB Fixed Column		Clip		Color	
Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Color
1P		3P6		OS		Non	0	Non	0	Non	Black
1PH		3P6RS		S3		3	1.3	15	1.5	WXX	White
1PT		3P8		S3B		7	1.7	18	1.8	RXX	Red
2P		4AP		3L				20	2.0	YXX	Yellow
2PRS		5BP		4L						GXX	Green
3P		7P		5L						BXX	Blue
3PZ		8P		S1						顏色代碼 "XX" 代表 0-9 的數字	
3PH		10P		1L							
3PW		13		R							
				Q							
				D							
				W							
				E							
				M							

IEC 60320 C14 AC INLET


DB-14- - - - (Remark)

Base		Base		Terminal		PCB 固定柱		卡位		Color	
Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Color
1		3		F		Non	0	Non	0	Non	Black
1T		5						15	1.5	WXX	White
1N		5RS		S				18	1.8	RXX	Red
2		1A						20	2.0	YXX	Yellow
2RS		11								GXX	Green
										BXX	Blue
										顏色代碼 "XX" 代表 0-9 的數字	

DB-14-1F










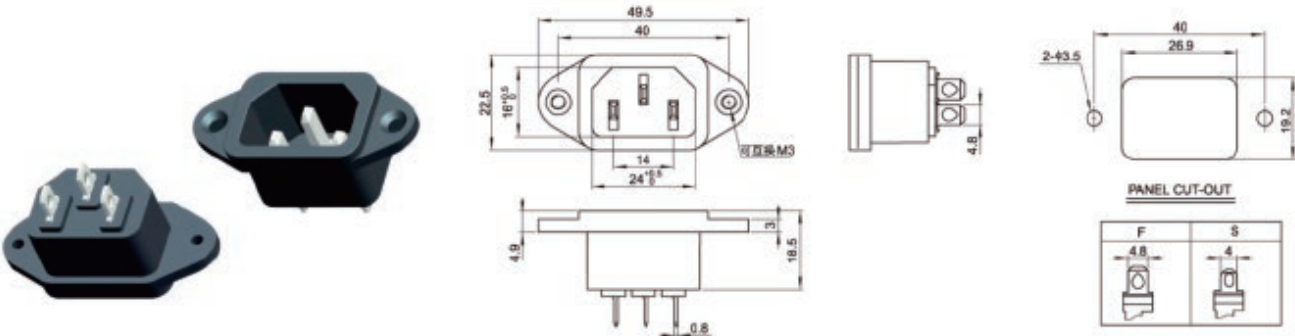


DB-14-1A

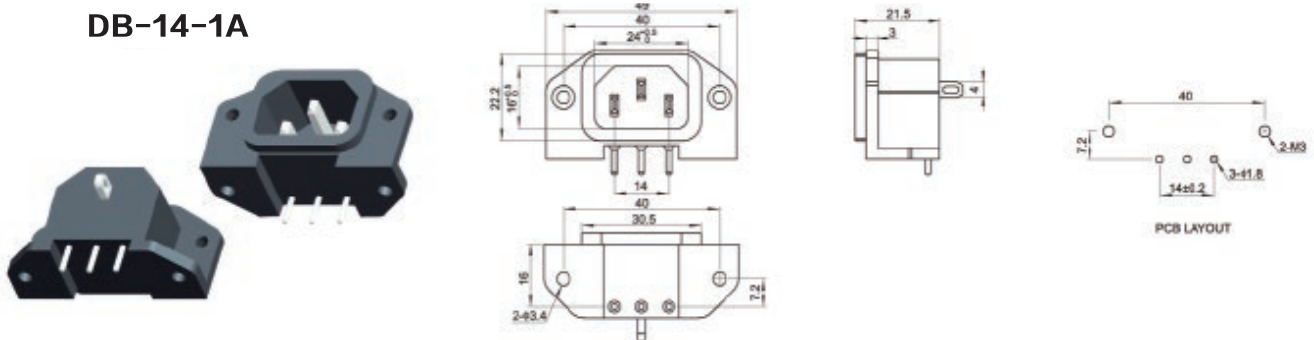

IEC 60320 C14 AC INLET


IEC 60320 C14 AC INLET

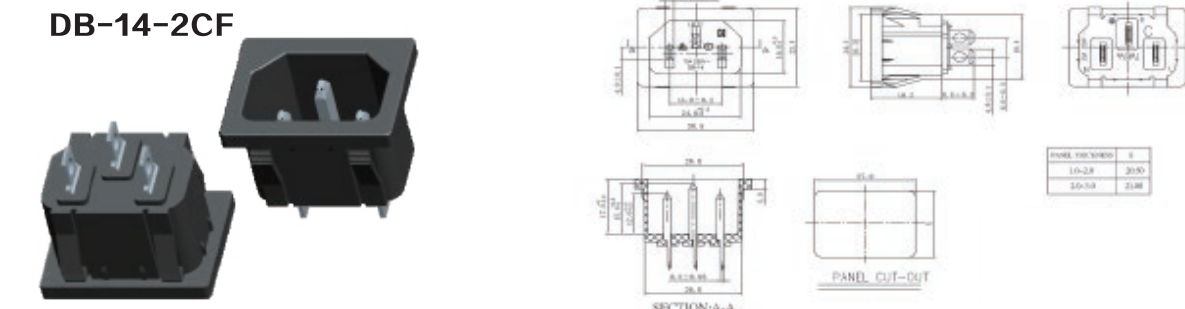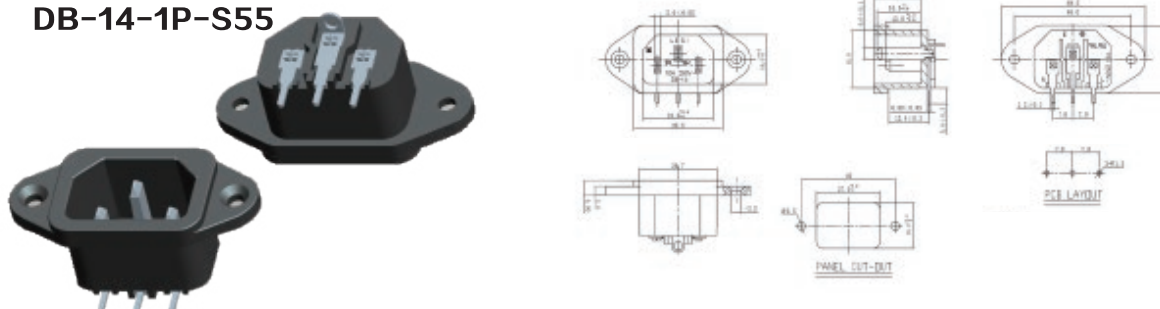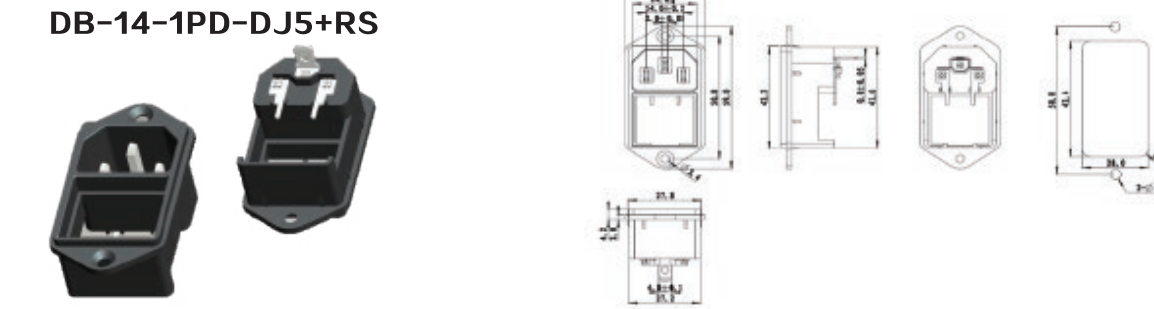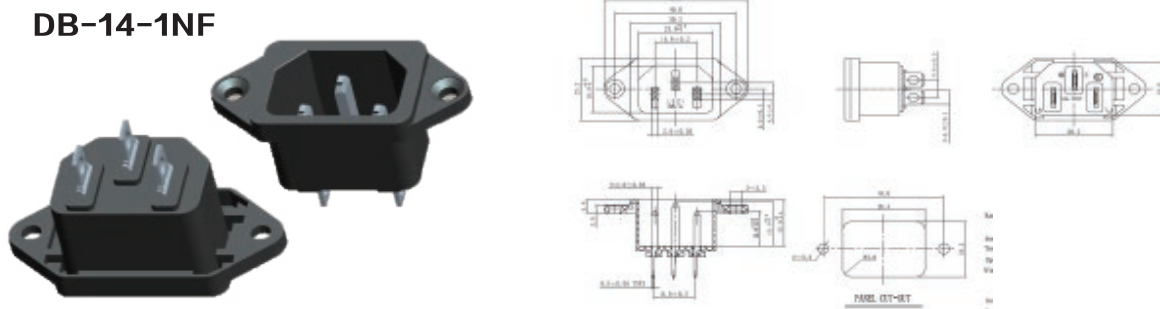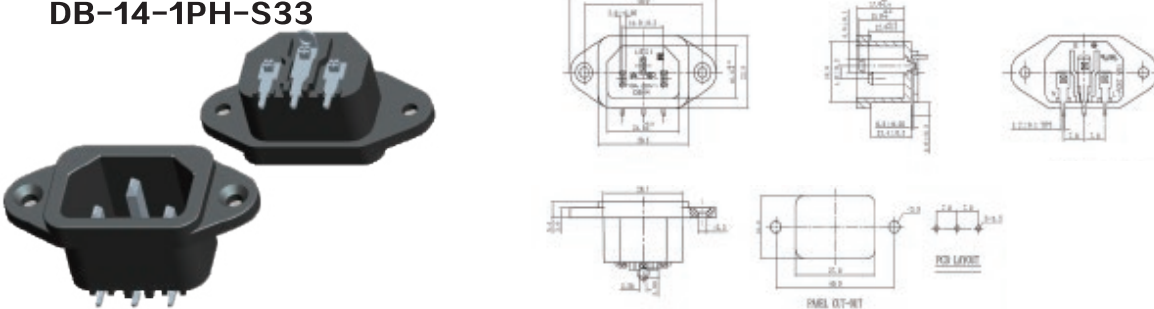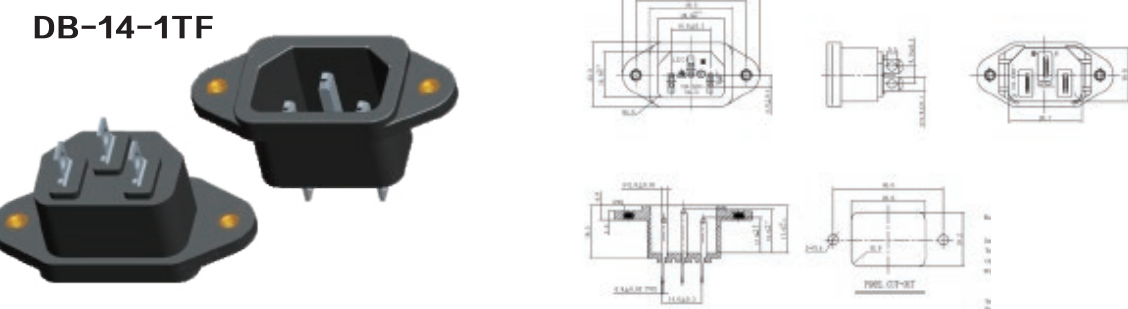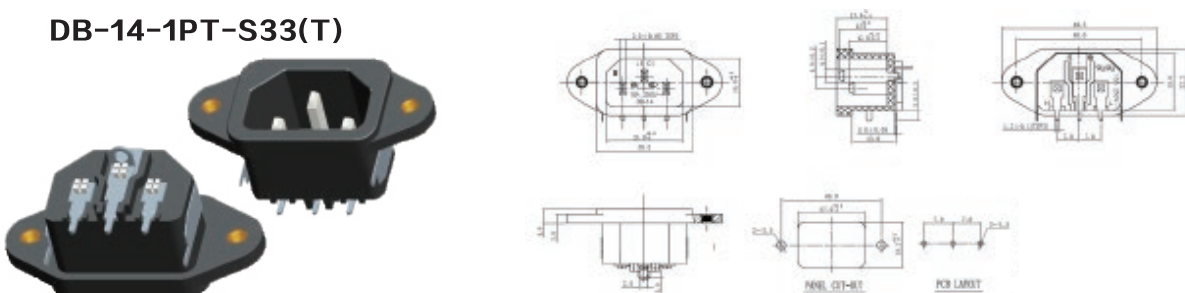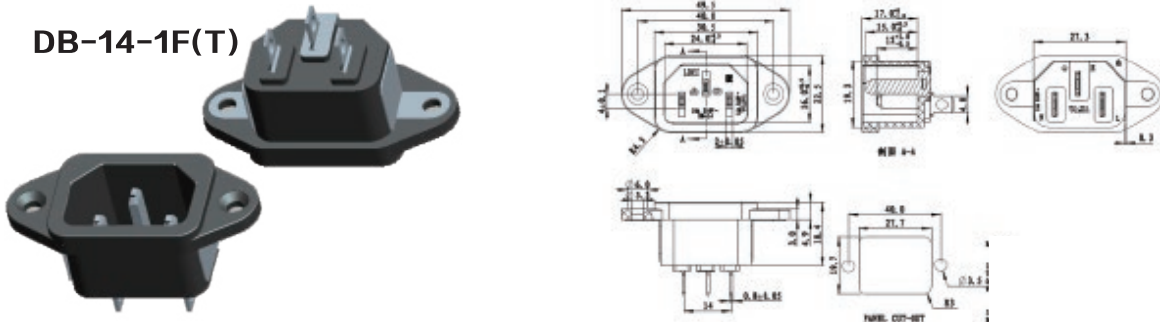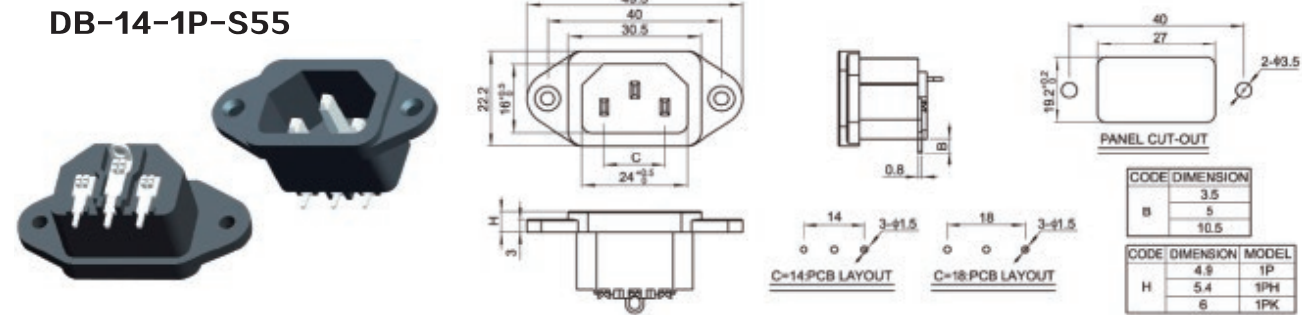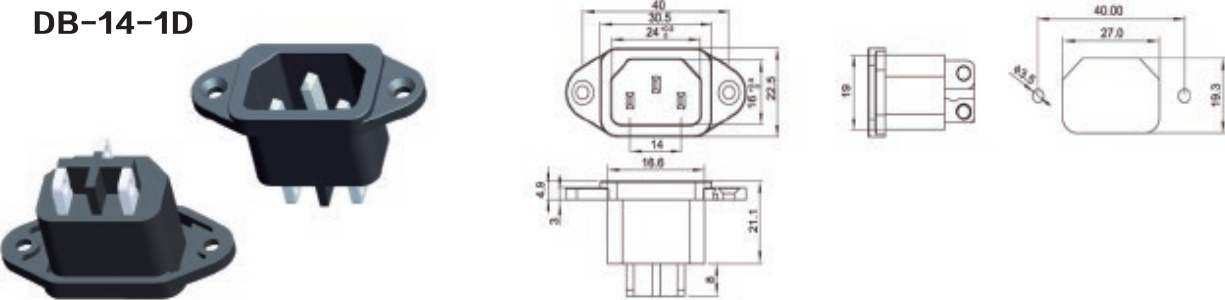



IEC 60320 C14 AC INLET

IEC 60320 C14 AC INLET



DB-14-3PH-OBH(2.0)

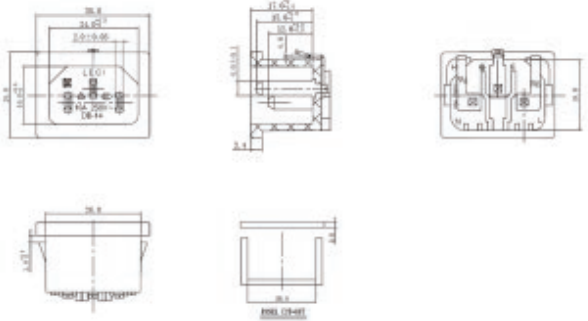



DB-14-3PW-EH

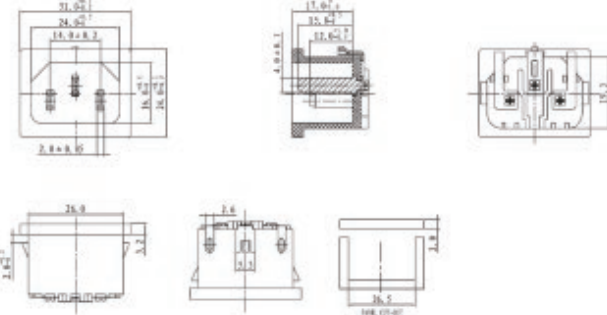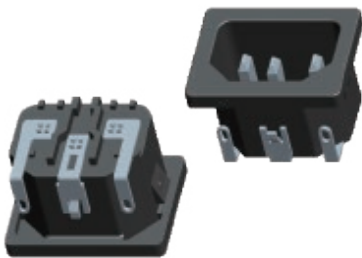


DB-14-3PY-RB3

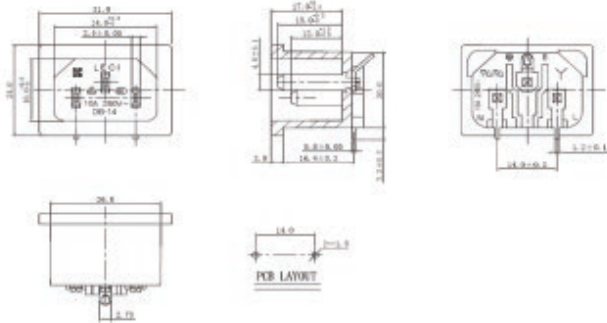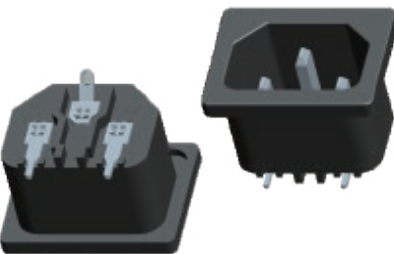



DB-14-3PZ-63

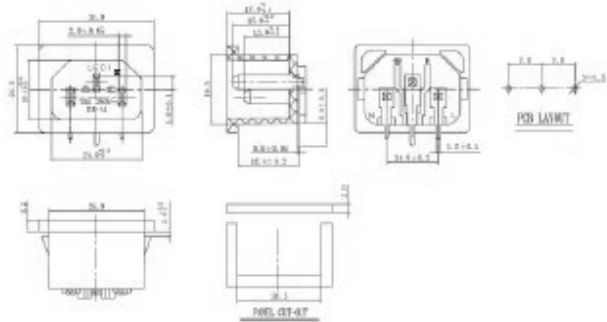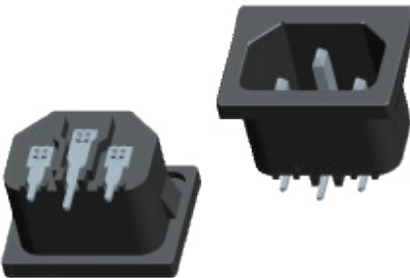



DB-14-3P6-S55(T)

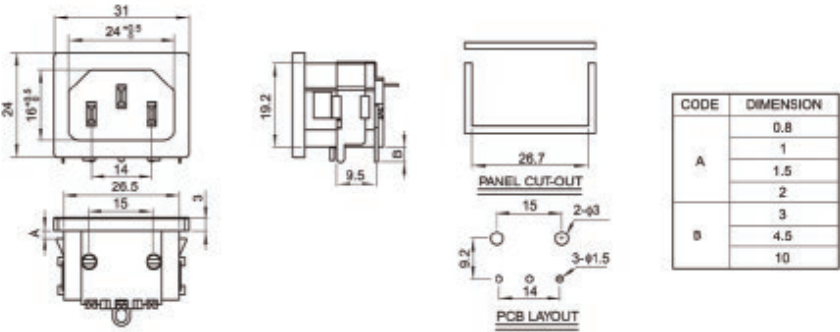


DB-14-3P6E-R3(G)(T)

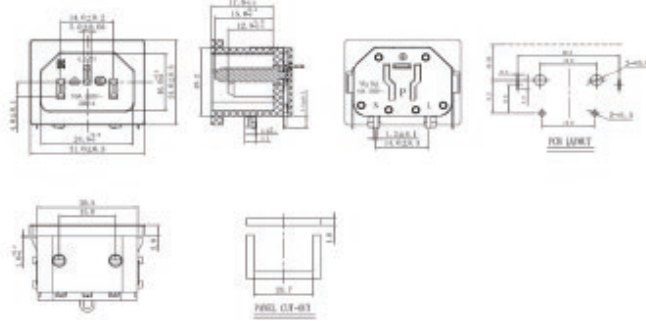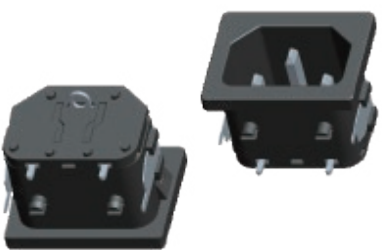


DB-14-3P8-S33

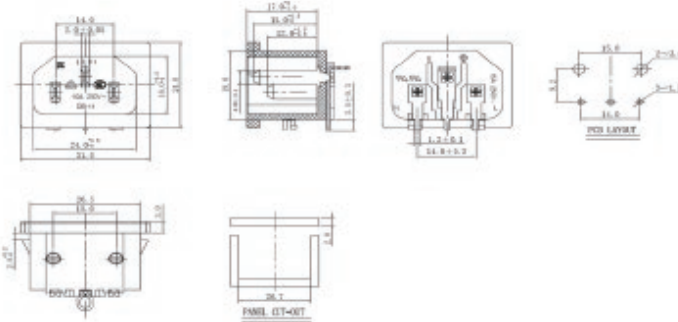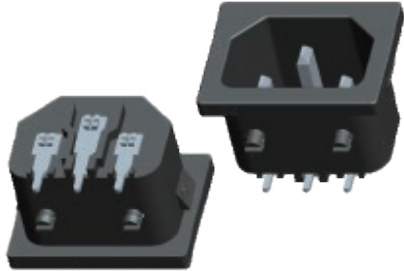


DB-14-4F

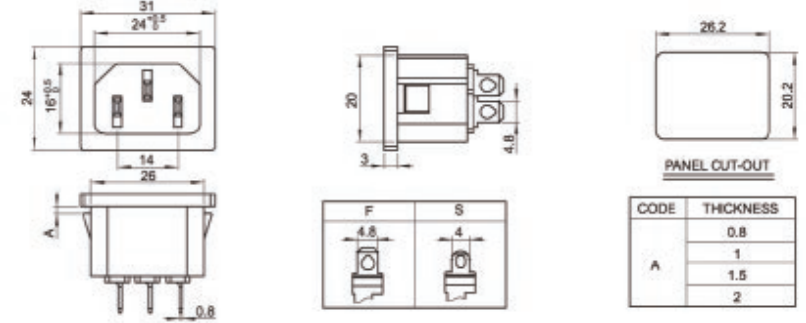

DB-14-4P-55

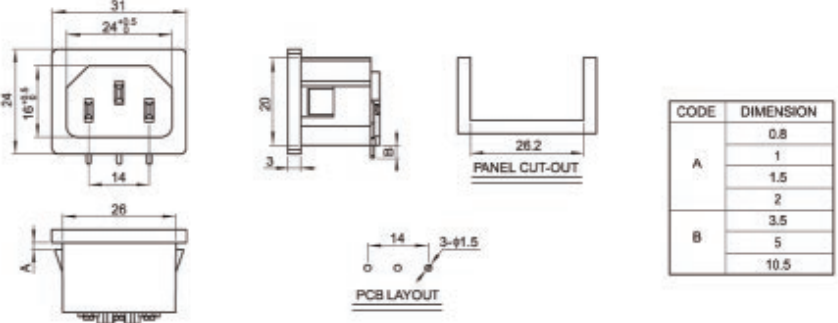

DB-14-4AP-QBQB(F)

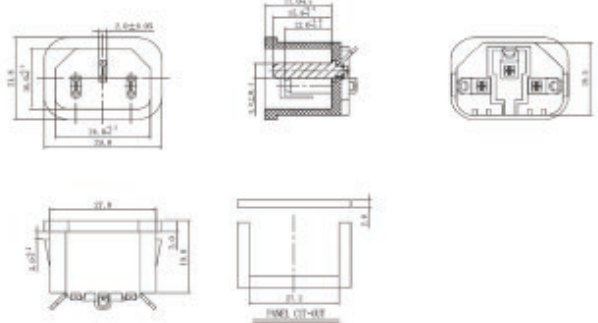

IEC 60320 C14 AC INLET

DB-14-4AP-S55

CODE	DIMENSION
A	0.8
	1
	1.5
	2
	3.5
B	5
	10.5

DB-14-5F

CODE	THICKNESS
A	1
	1.5
	2
	3

DB-14-5A

CODE	THICKNESS
A	1
	1.5
	2
	3

DB-14-5BP-DD

t	Lo
0.8	33.4
1.0	33.4
1.2	33.4
1.6	34.4

DB-14-5CF

CODE	DIMENSION
A	0.8
	1
	1.5
	2
B	3.5
	5
	10.5

IEC 60320 C14 AC INLET

DB-14-5D

CODE	DIMENSION
A	0.8
	1
	1.5
	2
B	3.5
	5
	10.5

DB-14-5EF

CODE	THICKNESS
A	1
	1.5
	2
	3

DB-14-5F+RS

CODE	THICKNESS
A	1
	1.5
	2
	3

DB-14-5P-WW

CODE	DIMENSION
A	0.8
	1
	1.5
	2
B	3.5
	5
	10.5


DB-14-7P-S55(T)

CODE	DIMENSION
A	0.8
	1
	1.5
	2
B	3.5
	5
	10.5


IEC 60320 C14 AC INLET

IEC 60320 C14 AC INLET


DB-14-7P-S33(T)带线

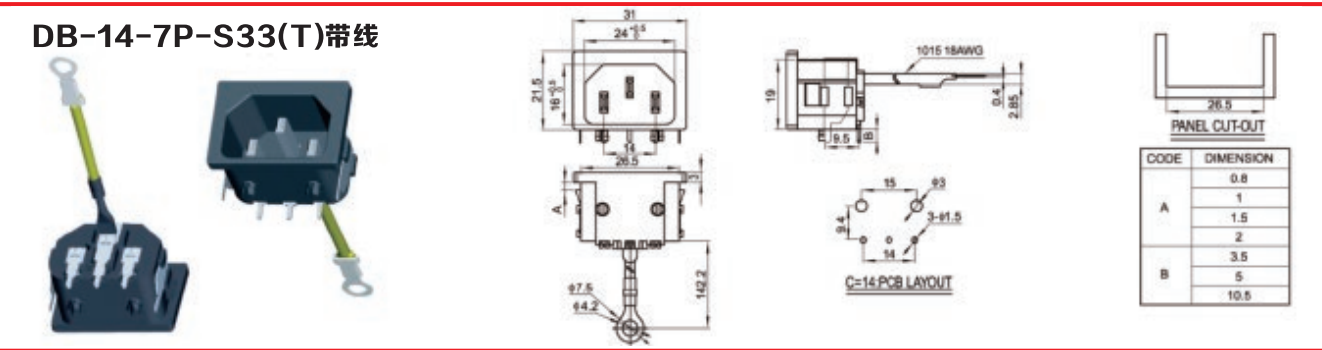


DB-14-7PA-S33

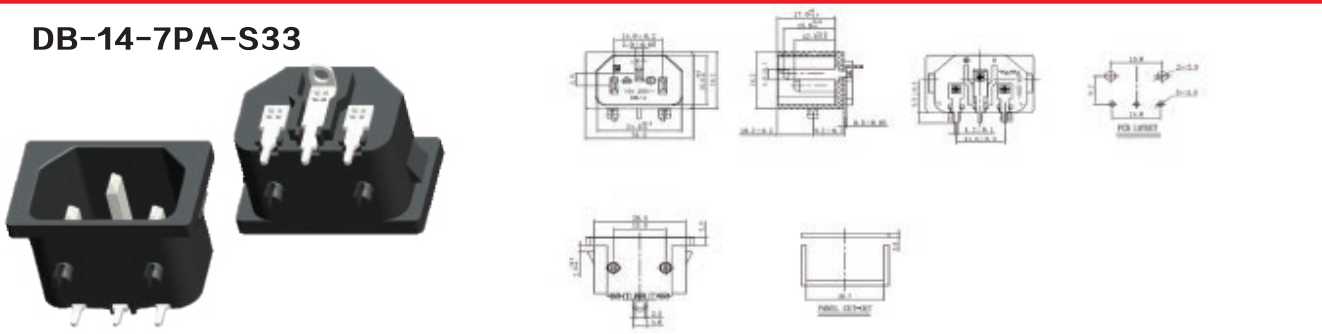


DB-14-8P-55

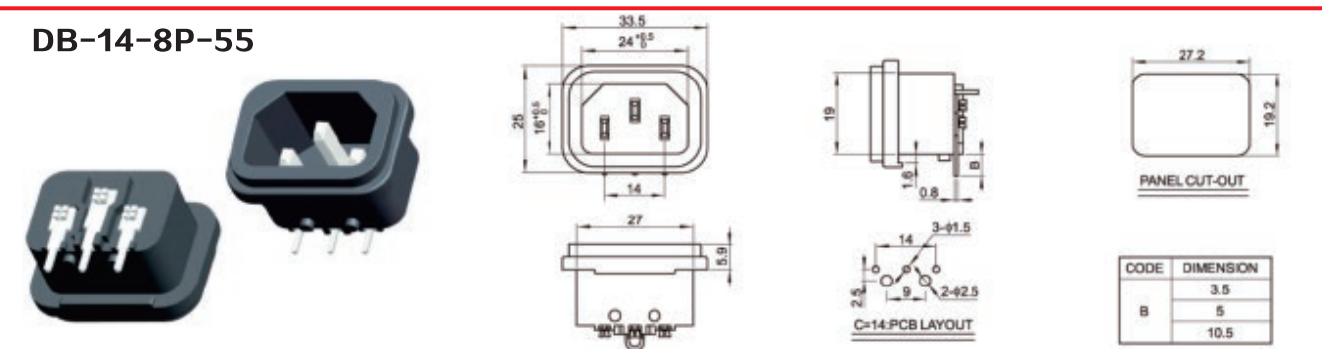


DB-14-8AP-55

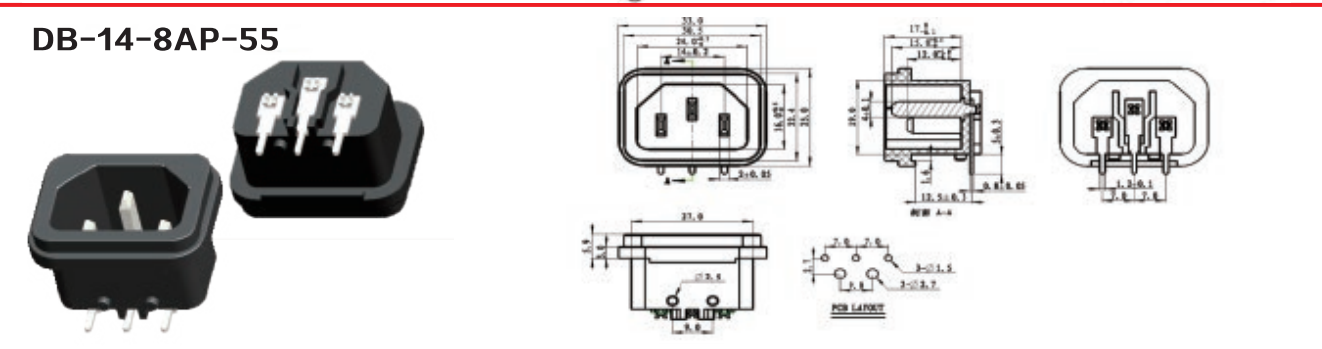


DB-14-9F1

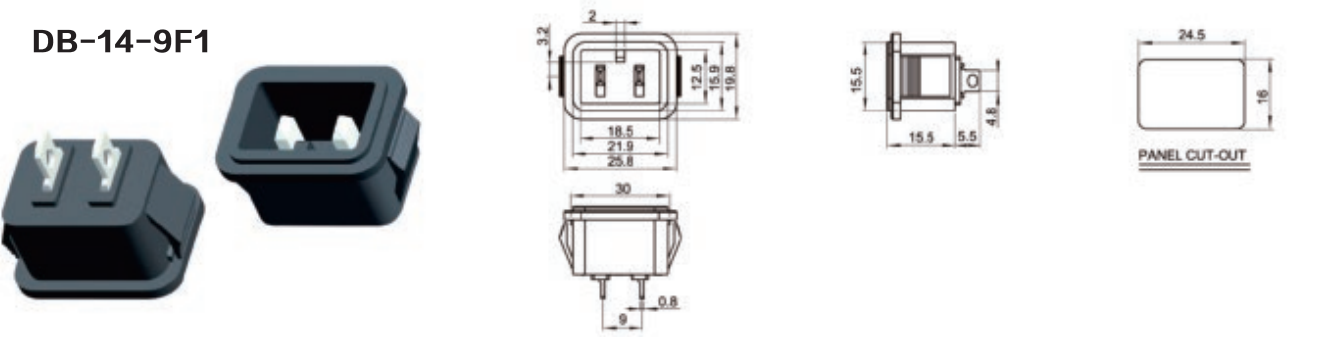


DB-14-9AFA

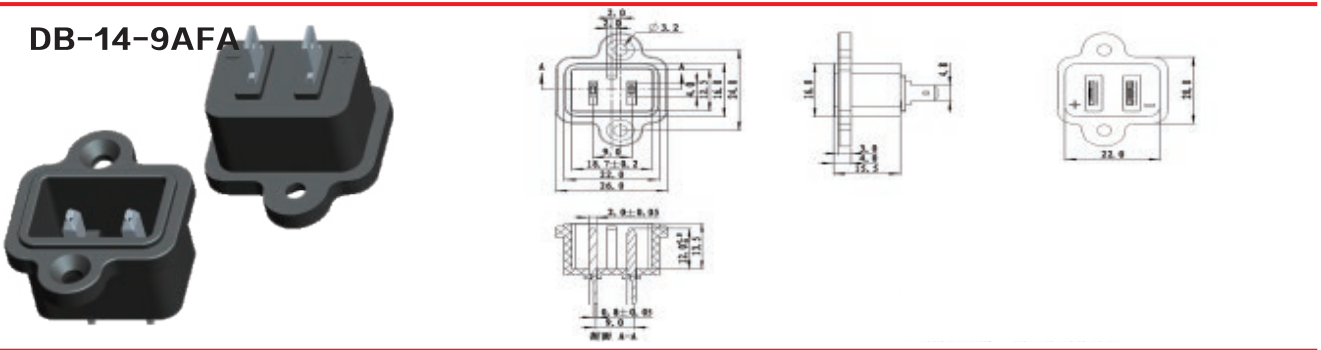


DB-14-9BF

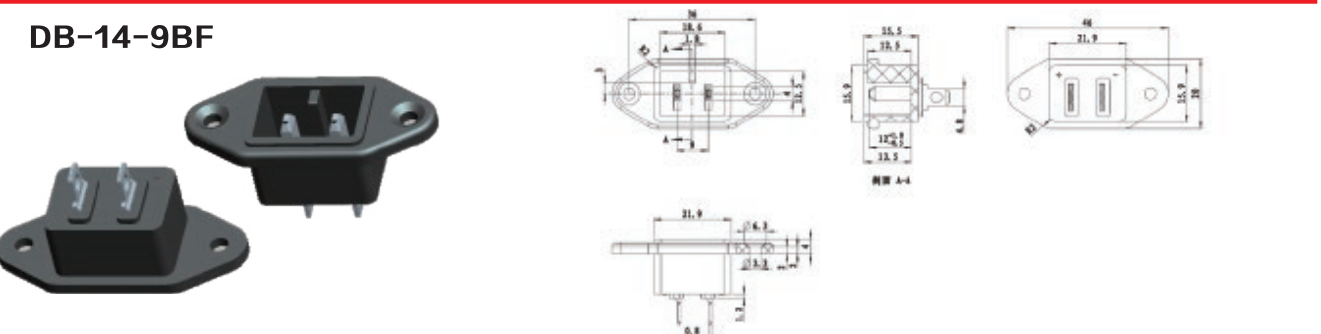


DB-14-10P-S55(T)

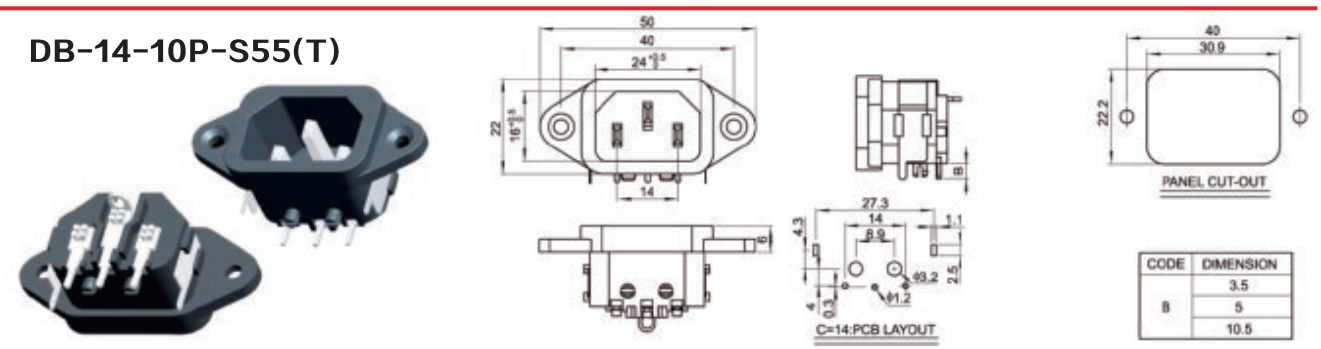

DB-14-10P-S55(T)

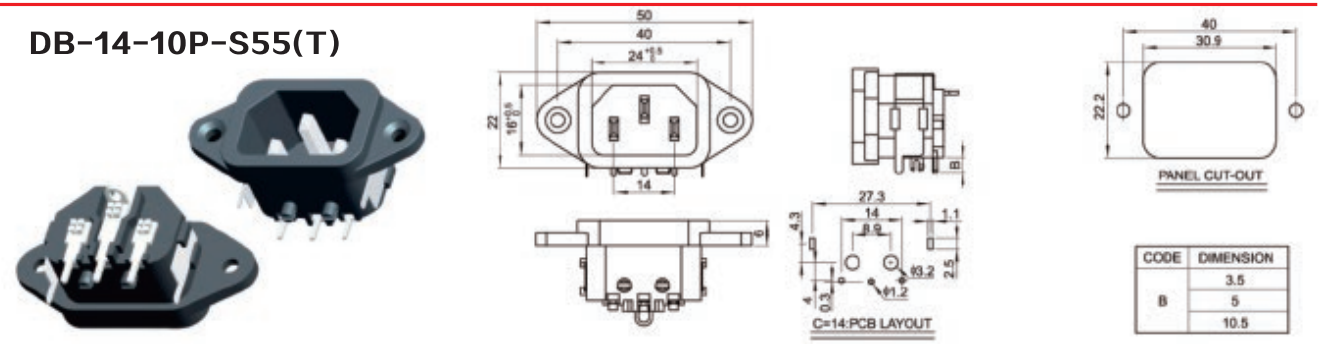

DB-14-11F

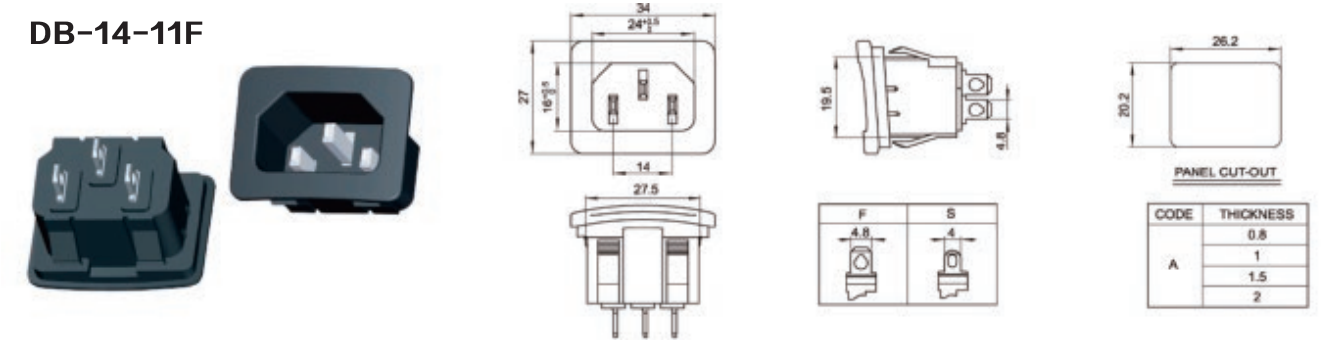

IEC C14 AC INLET WITH PUSE HOLDER

IEC C14 AC INLET WITH PUSE HOLDER




DB-14-F SERIES

額定電流、電壓 RATING	10A 250VAC T105 UL cUL 10A 250VAC TUV CCC
規格標準 STANDARD	IEC 60320 C14
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	100MW 500V DC/1 MIN
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY	2500VAC/5S
材質防火 MATERIAL	94V-2~V-0


DB-14-F2



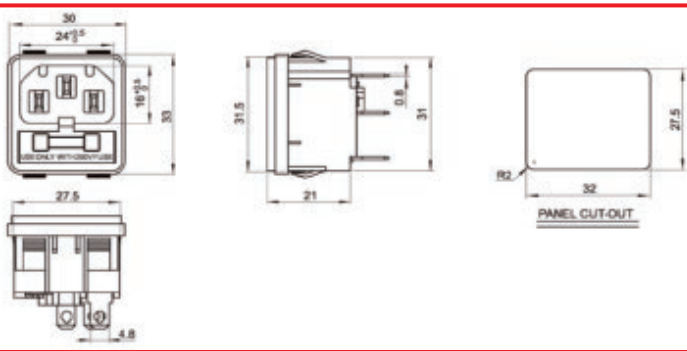


DB-14-F2B



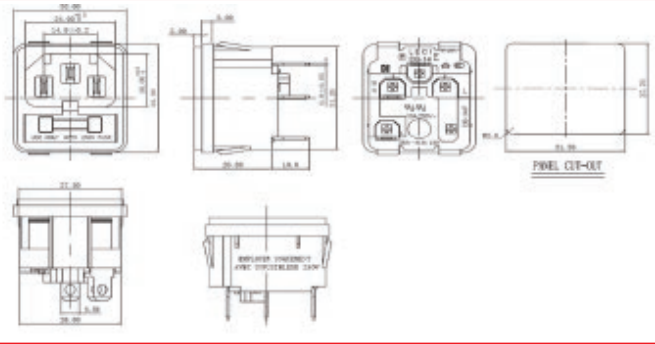

DB-14-F2C



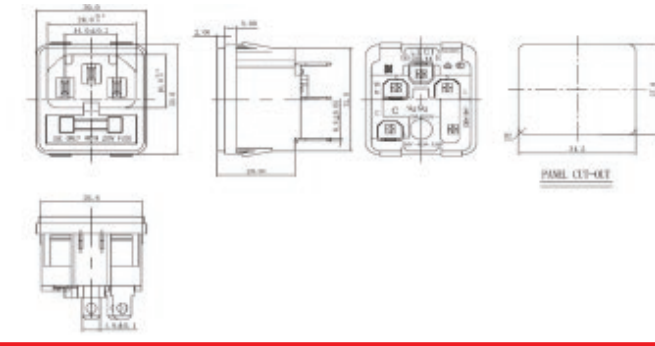


DB-14-F- - - - (Remark)

Base		Base		Terminal		卡位		Color	
Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Color
1		4		D		Non	0	Non	Black
2		5		W		08	0.8	WXX	White
3		6		R		10	1.0	RXX	Red
				Q		12	1.2	YXX	Yellow
						15	1.5	GXX	Green
						20	2.0	BXX	Blue
						25	2.5		

顏色代碼“XX”代表0-9的數字


DB-14-F1



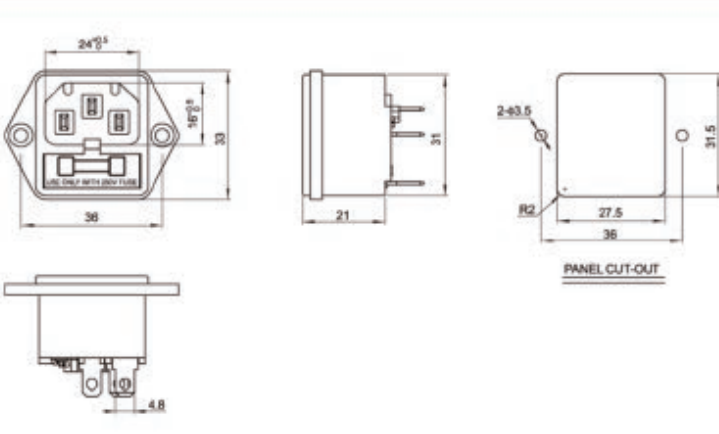


DB-14-F3



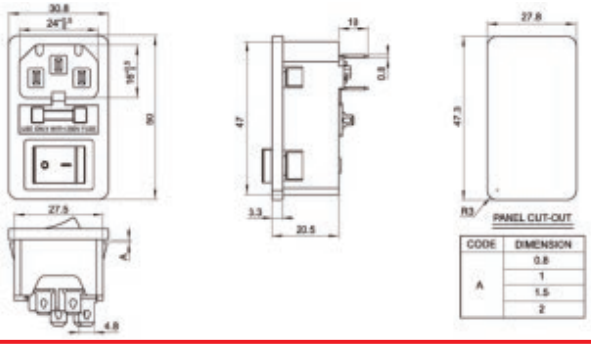


DB-14-F4



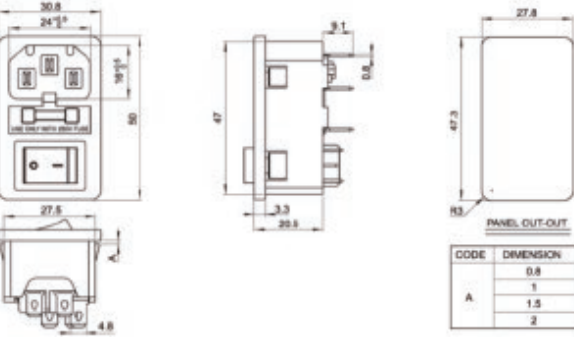


IEC C14 AC INLET WITH PUSE HOLDER


DB-14-F4B

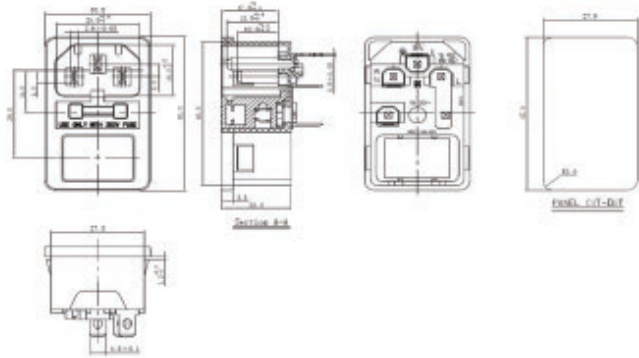

DB-14-F5

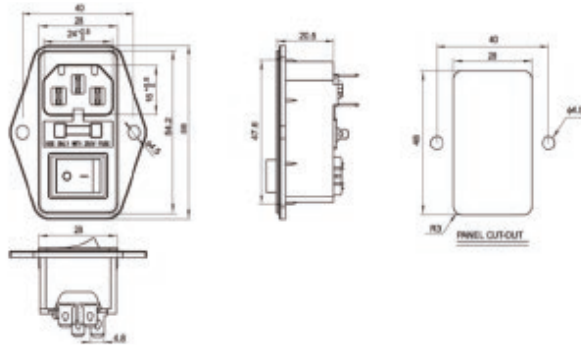

DB-14-F6

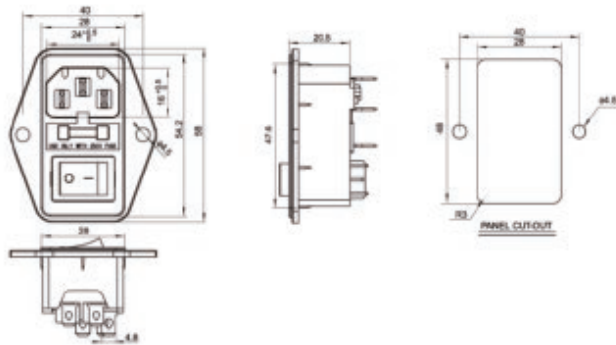

IEC 60320 C6 AC INLET

DB-16 SERIES

額定電流、電壓 RATING

15A 250VAC T105 UL cUL Approval
10A 250VAC ENEC VDE CCC KC Approval

規格標準 STANDARD

IEC 60320 C6

絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE

100MΩ 500V DC/1 MIN

介電強度 DIELECTRIC INTENSITY

2500VAC/5S Between terminals

材質防火 MATERIAL


94V-2~V-0



DB-16- - - (Remark)

Base		Terminal		Color	
Code	Drawing	Code	Drawing	Code	Color
1		F		Non	Black
				WXX	White
				RXX	Red
				YXX	Yellow
				GXX	Green
				BXX	Blue
顏色代碼 "XX" 代表0-9的數字					

DB-16-1F

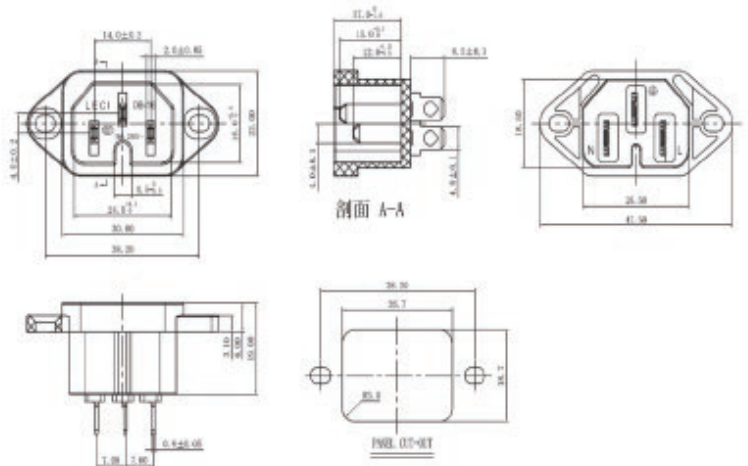

IEC 60320 F SERIES

IEC 60320 F SERIES




DB-F SERIES


額定電流、電壓 RATING 15A 250VAC T105 UL cUL
10A 250VAC CCC

規格標準 STANDARD IEC 60320 F
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE 100MΩ 500V DC/1 MIN
介電強度 DIELECTRIC INTENSITY 2500VAC/5S
材質防火 MATERIAL 94V-2~V-0


DB-F-1

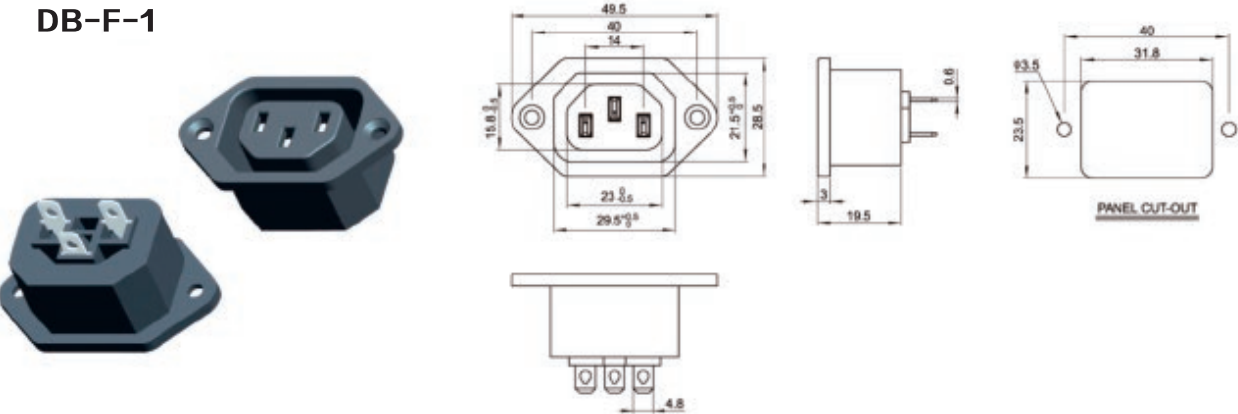


DB-F-1B(帶鎖)

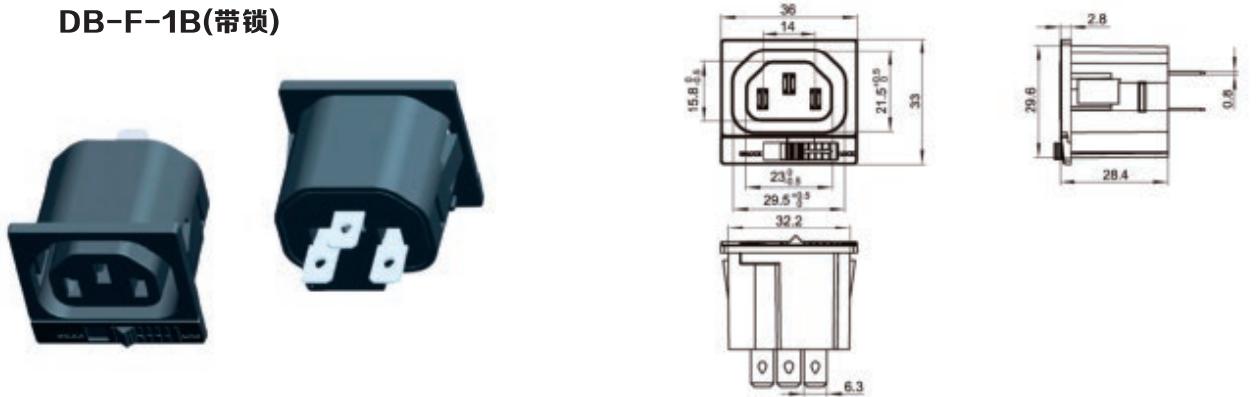


DB-F-1C

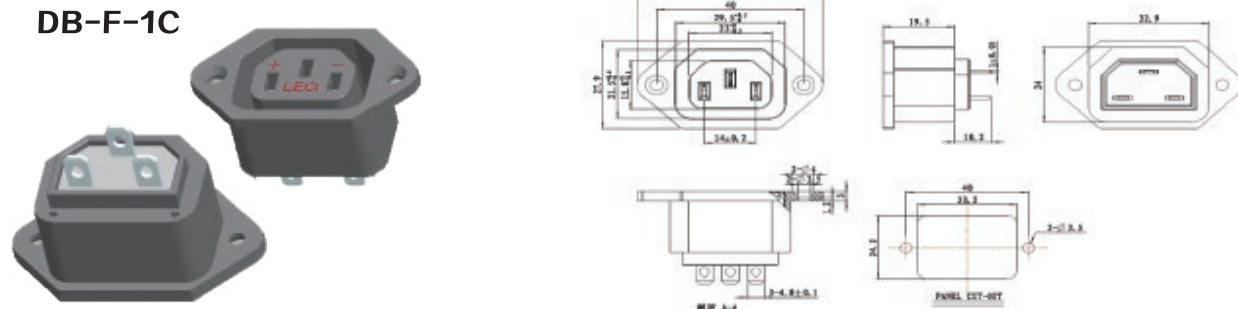


DB-F-1D

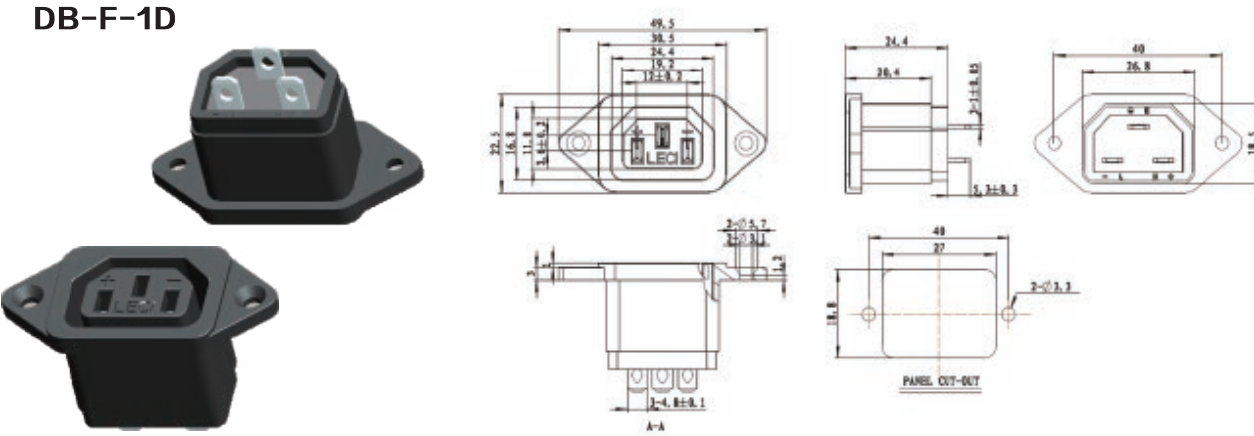

DB-F-2

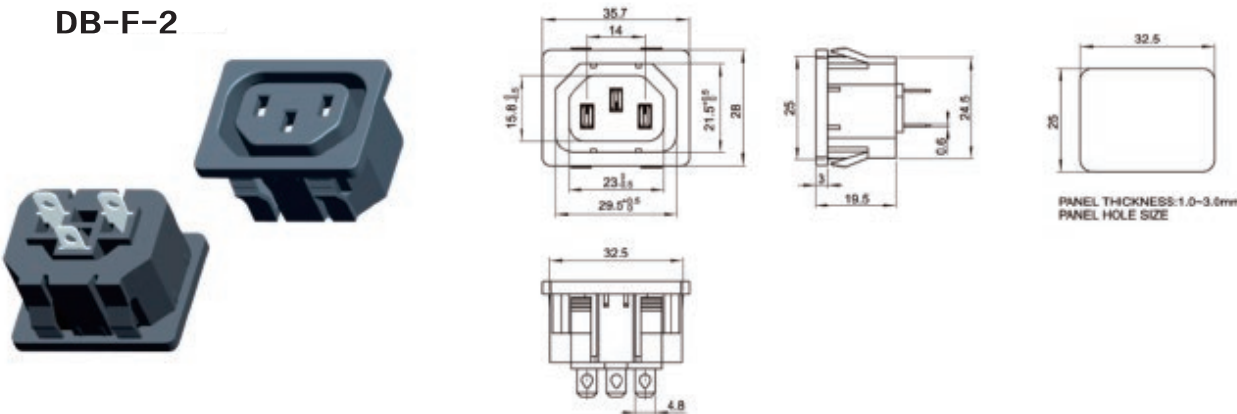

DB-F-2(3)

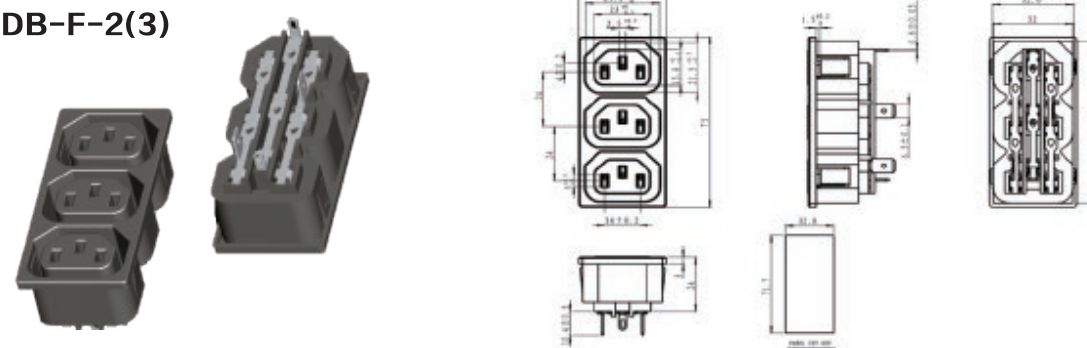

DB-F-2(4)

