

应用领域 Application

高铁	CRH
飞机	The plane
船舶	The ship
中频电炉	Medium frequency
冰箱	Refrigerator
医疗设备	Medical equipment
汽车工业	Automobile industry
豆浆机	Soybeam milk machine
智能马桶	Valtoo
电暖器	Elctric heater
电吹风	Hair dryer
壁炉	Fireplace
干衣机	Clothes dryers
投影仪	Projector
碎纸机	Shredder
电水壶	Electric kettle
塑封机	Sealing machine
烤面包机	Toaster
咖啡机	Coffee machine
煎药壶	Decocting pot
饮水机	Water dispencer
微波炉	Microwave ovens
热水器	Water heater



亮群股份有限公司

亮群电子（常熟）有限公司（亚太大陆工厂生产基地）

地址：江苏省常熟经济开发区高新技术产业园宁波路88号
ADD: No.88 Ningbo road, Garden of New Hi-tech Industry,
Changshu, Jiangsu, China

电话/TEL: 0512-51539738
传真/FAX: 0512-52843553
E-mail: tom@lccs.com.cn

Http://www.lccs.com.cn

亮群电子(常熟)有限公司 LIGHT COUNTRY



亮群股份有限公司





无绝缘护套圆形端子


(适用于软线)

Non –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Plating : Tin



型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB 1.25–3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	12.6	5.0	4.8	4.1	4.0
RNB 1.25–3.5 S				#6	3.7	5.7	12.6	5.0			
RNB 1.25–3.5 M				#6	3.7	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25–3.5 L				#6	3.7	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25–4 S				#8	4.3	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25–4 L				#8	4.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25–5 S				#10	5.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25–5 L				#10	5.3	9.8	17.4	8.0			
RNB 1.25–6 S				1/4	6.4	9.8	17.6	8.0			
RNB 1.25–6 L				1/4	6.4	11.6	21.8	11.1			
RNB 1.25–8				5/16	8.4	11.6	21.8	11.1			
RNB 1.25–10				3/8	10.5	13.6	25.5	14			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB 2–3	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	6.6	12.5	4.3	4.8	5.0	5.0
RNB 2–3.5S				#6	3.7	6.6	12.5	4.5			
RNB 2–3.5M				#6	3.7	6.6	14.5	6.5			
RNB 2–3.5L				#6	3.7	8.5	16.8	7.7			
RNB 2–4S				#8	4.3	6.6	14.2	6.5			
RNB 2–4 L				#8	4.3	8.5	16.8	7.7			
RNB 2–5 S				#10	5.3	8.5	16.8	7.7			
RNB 2–5 L				#10	5.3	9.5	16.8	7.7			
RNB 2–6 S				1/4	6.4	9.5	16.8	7.7			
RNB 2–6 L				1/4	6.4	12.0	21.8	11.0			
RNB 2–8				5/16	8.4	12.0	21.8	11.0			
RNB 2–10				3/8	10.5	14.6	26.0	14			

无绝缘护套圆形端子


(适用于软线)

Non –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Plating : Tin



型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB3.5–4	2.5~4.0 (14~12)	1.0	37A	#8	4.3	8.0	18.0	7.7	6.0	7.0	5.8
RNB3.5–5S				#10	5.3	8.0	18.0	7.7			
RNB3.5–5L				#10	5.3	12.0	21.4	9.3			
RNB3.5–6				1/4	6.4	12.0	21.4	9.3			
RNB3.5–8				5/16	8.4	15.0	27.1	13.6			
RNB3.5–10				3/8	10.5	15.0	27.1	13.6			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB 5.5–3	4.0~6.0 (12~10)	1.0	48A	#4	3.2	7.2	16.2	6.7	6.2	8.0	6.6
RNB 5.5–3.5				#6	3.7	7.2	16.2	6.7			
RNB 5.5–4S				#8	4.3	7.2	16.2	6.7			
RNB 5.5–4 L				#8	4.3	9.5	19.0	8.5			
RNB 5.5–5				#10	5.3	9.5	19.0	8.5			
RNB 5.5–6				1/4	6.4	12.0	23.0	11.0			
RNB 5.5–8				5/16	8.4	15.0	27.5	13.7			
RNB 5.5–10				3/8	10.5	15.0	27.5	13.7			
RNB 5.5–12				1/2	13	19.2	32.4	16			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB 8–4	6.0~10 (8)	1.2	62A	#8	4.3	8.8	23.8	11	8.5	8.3	8.8
RNB 8–4L				#8	4.3	12.0	23.8	9.3			
RNB 8–5S				#10	5.3	8.8	23.8	11			
RNB 8–5M				#10	5.3	12.0	23.8	9.3			
RNB 8–5L				#10	5.3	15.0	29.8	29.5			
RNB 8–6S				1/4	6.4	12.0	23.8	9.3			
RNB 8–6L				1/4	6.4	15.0	29.8	29.5			
RNB 8–8				5/16	8.4	15.0	29.8	29.5			
RNB 8–10				3/8	10.5	15.0	29.8	29.5			



绝缘护套圆形端子


(适用于软线)

Insulated Ring Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Insulation: Nylon、PC
Temperature : 105℃、115℃
Plating : Tin

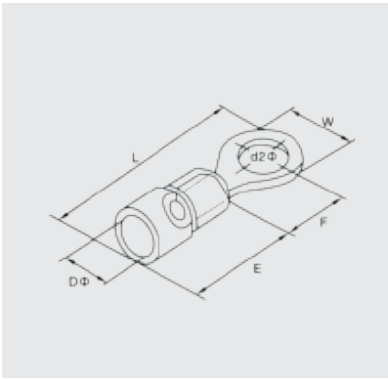

绝缘护套圆形端子


(适用于软线)

Insulated Ring Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Insulation: Nylon、PC
Temperature : 105℃、115℃
Plating : Tin

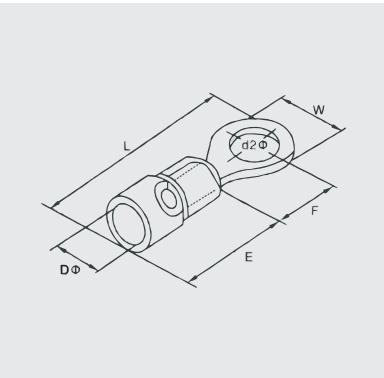

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 1.25-3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	18.5	5.0	10.5	4.0	红 Red
RVN 1.25-3.5 S				#6	3.7	5.7	18.5	5.0			
RVN 1.25-3.5 M				#6	3.7	6.6	20.0	6.3			
RVN 1.25-3.5 L				#6	3.7	8.0	21.5	7.0			
RVN 1.25-4 S				#8	4.3	6.6	20.1	6.3			
RVN 1.25-4 L				#8	4.3	8.0	21.5	7.0			
RVN 1.25-5 S				#10	5.3	8.0	21.5	7.0			
RVN 1.25-5 L				#10	5.3	9.8	23.5	8.0			
RVN 1.25-6 S				1/4	6.4	9.8	23.0	8.0			
RVN 1.25-6 L				1/4	6.4	11.6	27.5	11			
RVN 1.25-8				5/16	8.4	11.6	27.5	11			
RVN 1.25-10				3/8	10.5	13.6	31.0	14			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 2-3	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	6.6	18	4.3	10.5	4.6	蓝 Blue
RVN 2-3.5 S				#6	3.7	6.6	18	4.3			
RVN 2-3.5 M				#6	3.7	6.6	20.1	6.5			
RVN 2-3.5 L				#6	3.7	8.5	21.8	7.7			
RVN 2-4 S				#8	4.3	6.6	20.1	6.5			
RVN 2-4 L				#8	4.3	8.5	22.4	7.7			
RVN 2-5 S				#10	5.3	8.5	22.4	7.7			
RVN 2-5 L				#10	5.3	9.5	22.4	7.7			
RVN 2-6S				1/4	6.4	9.5	22.4	7.7			
RVN 2-6L				1/4	6.4	12.0	27.5	11			
RVN 2-8				5/16	8.4	12.0	27.5	11			
RVN 2-10				3/8	10.5	14.6	31.5	14			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 3.5-4	2.5~4.0 (14~12)	1.0	37A	#8	4.3	8.0	26.4	8.5	14.2	6.5	黑 Black
RVN 3.5-5 S				#10	5.3	8.0	26.4	8.5			
RVN 3.5-5 L				#10	5.3	12.0	29	9.5			
RVN 3.5-6				1/4	6.4	12.0	29	9.5			
RVN 3.5-8				5/16	8.4	15.0	35.5	14			
RVN 3.5-10				3/8	10.5	15.0	35.5	14			


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 5.5-3	4~6 (12~10)	1.0	48A	#4	3.2	7.2	24.3	6.8	14.2	7	黄 Yellow
RVN 5.5-3.5				#6	3.7	7.2	24.3	6.6			
RVN 5.5-4 S				#8	4.3	7.2	24	6.6			
RVN 5.5-4 L				#8	4.3	9.5	27.2	8.3			
RVN 5.5-5				#10	5.3	9.5	27	8.5			
RVN 5.5-6				1/4	6.4	12.0	31	11.0			
RVN 5.5-8				5/16	8.4	15.0	35.5	13.7			
RVN 5.5-10				3/8	10.5	15.0	36	14.2			



绝缘护套圆形端子

(适用于软线)
Insulated Ring Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙、PC Insulation: Nylon、PC
温度：105℃、115℃ Temperature : 105℃、115℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

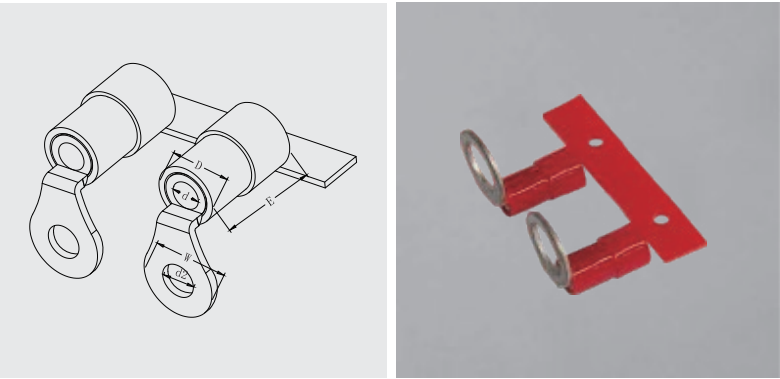


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 1.25-3-90°	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	18.5	5.0	10.5	4.0	红 Red
RVN 1.25-3.5 S-90°				#6	3.7	5.7	18.5	5.0			
RVN 1.25-3.5 M-90°				#6	3.7	6.6	20.0	6.3			
RVN 1.25-3.5 L-90°				#6	3.7	8.0	21.5	7.0			
RVN 1.25-4 S-90°				#8	4.3	6.6	20.1	6.3			
RVN 1.25-4 L-90°				#8	4.3	8.0	21.5	7.0			
RVN 1.25-5 S-90°				#10	5.3	8.0	21.5	7.0			
RVN 1.25-5 L-90°				#10	5.3	9.8	23.5	8.0			
RVN 1.25-6 S-90°				1/4	6.4	9.8	23.0	8.0			
RVN 1.25-6 L-90°				1/4	6.4	11.6	27.5	11			
RVN 1.25-8-90°				5/16	8.4	11.6	27.5	11			
RVN 1.25-10-90°				3/8	10.5	13.6	31.0	14			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 2-3-90°	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	6.6	18	4.3	10.5	4.6	蓝 Blue
RVN 2-3.5 S-90°				#6	3.7	6.6	18	4.3			
RVN 2-3.5 M-90°				#6	3.7	6.6	20.1	6.5			
RVN 2-3.5 L-90°				#6	3.7	8.5	21.8	7.7			
RVN 2-4 S-90°				#8	4.3	6.6	20.1	6.5			
RVN 2-4 L-90°				#8	4.3	8.5	22.4	7.7			
RVN 2-5 S-90°				#10	5.3	8.5	22.4	7.7			
RVN 2-5 L-90°				#10	5.3	9.5	22.4	7.7			
RVN 2-6S-90°				1/4	6.4	9.5	22.4	7.7			
RVN 2-6L-90°				1/4	6.4	12.0	27.5	11			
RVN 2-8-90°				5/16	8.4	12.0	27.5	11			
RVN 2-10-90°				3/8	10.5	14.6	31.5	14			

绝缘护套圆形端子

(适用于软线)
Insulated Ring Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙、PC Insulation: Nylon、PC
温度：105℃、115℃ Temperature : 105℃、115℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

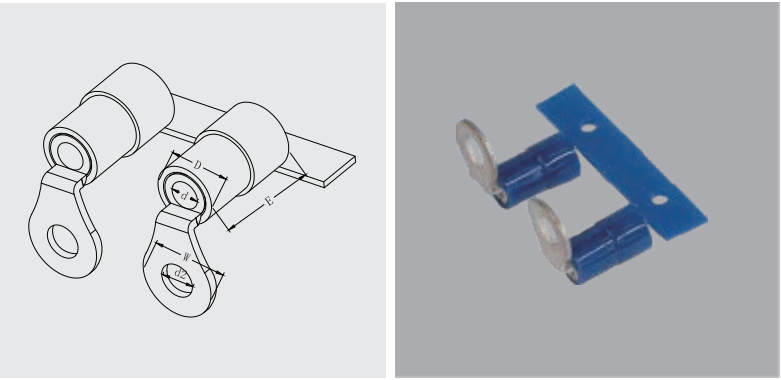

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 3.5-4-90°	2.5~4.0 (14~12)	1.0	37A	#8	4.3	8.0	26.4	8.5	14.2	6.5	黑 Black
RVN 3.5-5 S-90°				#10	5.3	8.0	26.4	8.5			
RVN 3.5-5 L-90°				#10	5.3	12.0	29	9.5			
RVN 3.5-6-90°				1/4	6.4	12.0	29	9.5			
RVN 3.5-8-90°				5/16	8.4	15.0	35.5	14			
RVN 3.5-10-90°				3/8	10.5	15.0	35.5	14			


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 5.5-3-90°	4~6 (12~10)	1.0	48A	#4	3.2	7.2	24.3	6.8	14.2	7	黄 Yellow
RVN 5.5-3.5-90°				#6	3.7	7.2	24.3	6.6			
RVN 5.5-4 S-90°				#8	4.3	7.2	24	6.6			
RVN 5.5-4 L-90°				#8	4.3	9.5	27.2	8.3			
RVN 5.5-5-90°				#10	5.3	9.5	27	8.5			
RVN 5.5-6-90°				1/4	6.4	12.0	31	11.0			
RVN 5.5-8-90°				5/16	8.4	15.0	35.5	13.7			
RVN 5.5-10-90°				3/8	10.5	15.0	36	14.2			

无绝缘护套叉形端子

(适用于软线)
Non –Insulated SpadeTerminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Plating : Tin

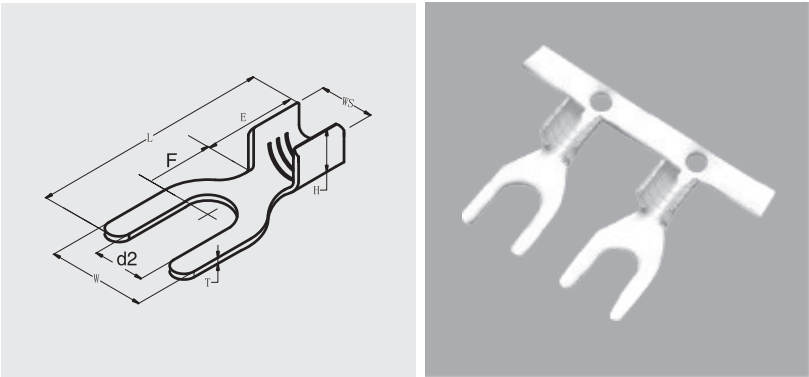

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
SNB 1.25–3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	4.2	4.0
SNB 1.25–3.5 S				#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 1.25–3.5 L				#6	3.7	6.4	16.0	6.5			
SNB 1.25–4 S				#8	4.3	6.4	16.0	6.5			
SNB1.25–4 M				#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 1.25–4 L				#8	4.3	8.1	16.0	6.3			
SNB 1.25–5 S				#10	5.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 1.25–5 L				#10	5.3	9.5	16.0	6.5			
SNB 1.25–6 S				1/4	6.4	9.5	16.0	6.5			
SNB 1.25–6 L				1/4	6.4	12.0	22.0	10.6			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
SNB 2–3	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	5.0	5.0
SNB 2–3.5 S				#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 2–3.5 L				#6	3.7	6.2	16.0	6.5			
SNB 2–4 S				#8	4.3	6.4	16.0	6.5			
SNB 2–4 M				#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 2–4 L				#8	4.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 2–5 S				#10	5.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 2–5 L				#10	5.3	9.5	16.0	6.5			
SNB 2–6 S				1/4	6.4	9.5	16.0	6.5			
SNB 2–6 L				1/4	6.4	12.0	22.0	11.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
SNB 3.5–3	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	#4	3.2	5.7	18.0	7.0	6.8	7.0	5.8
SNB 3.5–4 S				#8	4.3	7.2	18.0	7.0			
SNB 3.5–4				#8	4.3	8.0	18.0	7.0			
SNB 3.5–5				#10	5.3	8.0	18.0	7.0			
SNB 3.5–6				1/4	6.4	12.0	21.5	8.0			




无绝缘护套叉形端子

(适用于软线)
Non –Insulated SpadeTerminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Plating : Tin

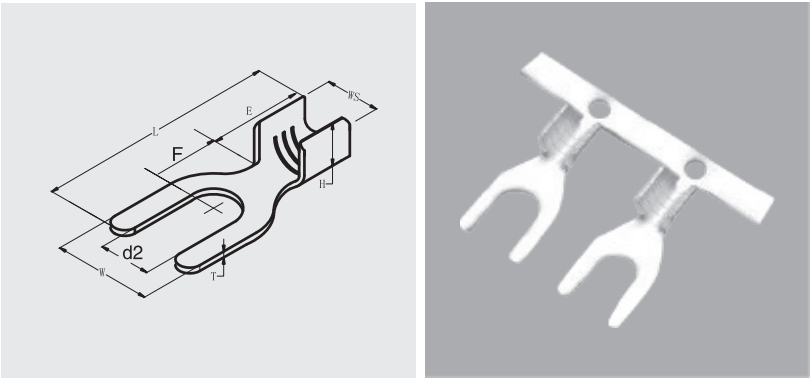


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
SNB 5.5–3.5	4~6 (12~10)	1.0	48A	#6	3.7	7.2	18.0	7.5	6.8	8.0	6.6
SNB 5.5–4 S				#8	4.3	8.3	19.0	7.0			
SNB 5.5–4 L				#8	4.3	9.0	19.0	7.0			
SNB 5.5–5				#10	5.3	9.0	19.0	7.5			
SNB 5.5–6 S				1/4	6.4	9.0	19.0	7.5			
SNB 5.5–6 L				1/4	6.4	12.0	25.5	12.0			
SNB 5.5–8				5/16	8.4	14.0	24.5	11.5			

绝缘护套叉形端子

(适用于软线)
Insulated SpadeTerminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Insulation: Nylon、PC
Temperature : 105℃、115℃
Plating : Tin

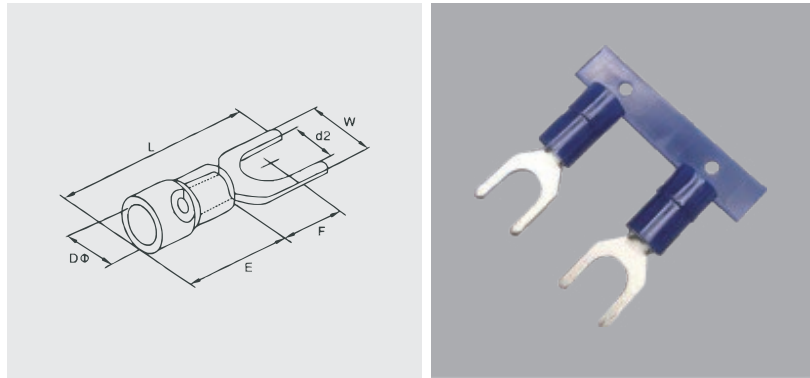

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SVN 1.25–3 –P	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	27.7	6.5	10.5	4.0	红 red
SVN 1.25–3.5 S –P				#6	3.7	5.7		6.5			
SVN 1.25–3.5 L –P				#6	3.7	6.4		6.5			
SVN 1.25–4 S –P				#8	4.3	6.4		6.5			
SVN 1.25–4 M –P				#8	4.3	7.2		6.5			
SVN 1.25–4 L –P				#8	4.3	8.1		6.5			
SVN 1.25–5 S –P				#10	5.3	8.1		6.5			
SVN 1.25–5 L –P				#10	5.3	9.5		6.5			
SVN 1.25–6 S –P				1/4	6.4	9.5		6.5			
SVN 1.25–6 L –P				1/4	6.4	12.0		11.0			




绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Lnsulated SpadeTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙、PC Insulation: Nylon、PC
温度：105℃、115℃ Temperature: 105℃、115℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

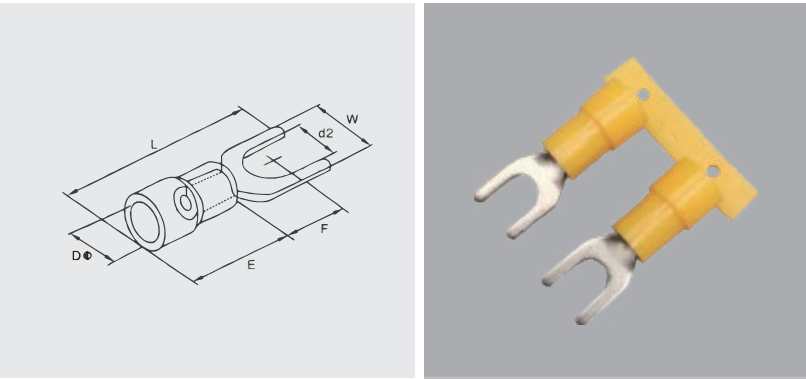


绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Lnsulated SpadeTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙、PC Insulation: Nylon、PC
温度：105℃、115℃ Temperature : 105℃、115℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

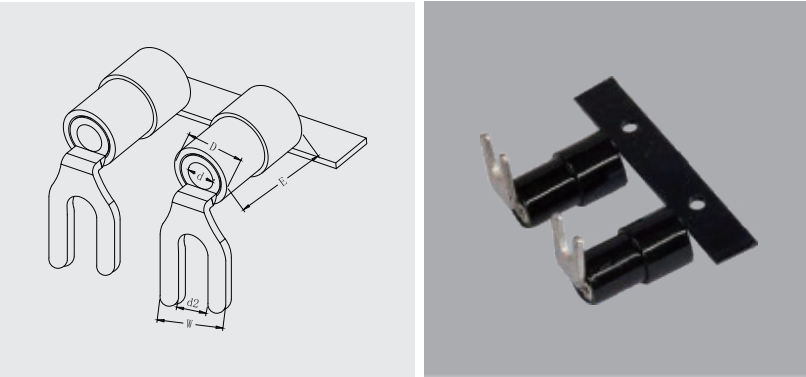

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SVN 2-3 -P	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	21.7	21.3	6.5	10.5	4.5	蓝 blue
SVN 2-3.5 S-P				#6	3.7		21.3	6.5			
SVN 2-3.5 L-P				#6	3.7		21.3	6.5			
SVN 2-4 S -P				#8	4.3		21.3	6.5			
SVN 2-4 M -P				#8	4.3		21.3	6.5			
SVN 2-4 L -P				#8	4.3		21.3	6.5			
SVN 2-5 S -P				#10	5.3		21.3	6.5			
SVN 2-5 L -P				#10	5.3		21.3	6.5			
SVN 2-6 S -P				1/4	6.4	12.0	21.3	6.5			
SVN 2-6 L -P				1/4	6.4		27.6	11.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SVN 3.5-3 -P	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	#4	3.2	5.7	25.5	7.0	14.2	6.4	黑 Black
SVN 3.5-4 S-P				#8	4.3	7.2	25.5	7.0			
SVN 3.5-4 -P				#8	4.3	8.0	25.5	7.0			
SVN 3.5-5 -P				#10	5.3	8.0	25.5	7.0			
SVN 3.5-6 -P				1/4	6.4	12.0	28.5	8.2			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SVN 5.5-3.5-P	4~6 (12~10)	1.0	48A	#6	3.7	7.2	25.5	7.5	14.2	7.0	黄 Yellow
SVN 5.5-4 S-P				#8	4.3	8.3	26.8	7.5			
SVN 5.5-4 L-P				#8	4.3	9.0	26.8	7.5			
SVN 5.5-5 -P				#10	5.3	9.0	26.8	7.5			
SVN 5.5-6 S-P				1/4	6.4	9.0	26.8	7.5			
SVN 5.5-6 L-P				1/4	6.4	12.0	32.8	12.0			
SVN 5.5-8 -P				5/16	8.4	14.0	31.8	11.5			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SVN 1.25-3 -P-90°	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	27.7	6.5	10.5	4.0	红 red
SVN 1.25-3.5 S -P-90°				#6	3.7	5.7		6.5			
SVN 1.25-3.5 L -P-90°				#6	3.7	6.4		6.5			
SVN 1.25-4 S -P-90°				#8	4.3	6.4		6.5			
SVN 1.25-4 M -P-90°				#8	4.3	7.2		6.5			
SVN 1.25-4 L -P-90°				#8	4.3	8.1		6.5			
SVN 1.25-5 S -P-90°				#10	5.3	8.1		6.5			
SVN 1.25-5 L -P-90°				#10	5.3	9.5		6.5			
SVN 1.25-6 S -P-90°				1/4	6.4	9.5		6.5			
SVN 1.25-6 L -P-90°				1/4	6.4	12.0		11.0			


绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Insulated Spade Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙、PC Insulation: Nylon、PC
温度：105℃、115℃ Temperature: 105℃、115℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

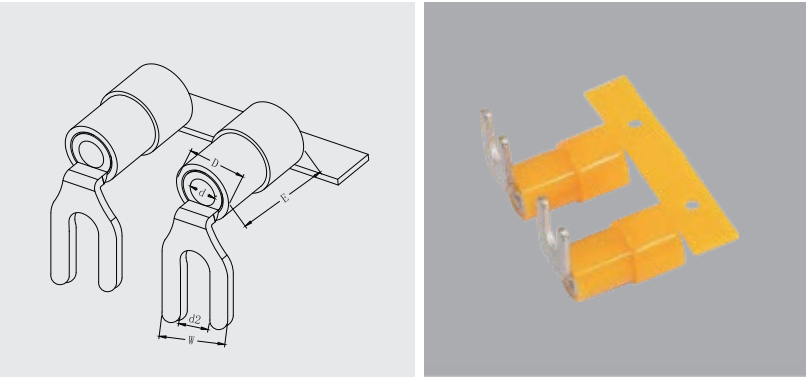

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)				颜色	
						W	L	F	E	D φ Color	
SVN 2-3 -P-90°	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	21.7	21.3	6.5	10.5	4.5	蓝 blue
SVN 2-3.5 S-P-90°				#6	3.7		21.3	6.5			
SVN 2-3.5 L-P-90°				#6	3.7		21.3	6.5			
SVN 2-4 S-P-90°				#8	4.3		21.3	6.5			
SVN 2-4 M -P-90°				#8	4.3		21.3	6.5			
SVN 2-4 L -P-90°				#8	4.3		21.3	6.5			
SVN 2-5 S-P-90°				#10	5.3		21.3	6.5			
SVN 2-5 L -P-90°				#10	5.3		21.3	6.5			
SVN 2-6 S-P-90°				1/4	6.4		21.3	6.5			
SVN 2-6 L -P-90°				1/4	6.4	12.0	27.6	11.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色
						W	L	F	E	D φ	
SVN 3.5-3 -P-90°	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	#4	3.2	5.7	25.5	7.0	14.2	6.4	黑 Black
SVN 3.5-4 S-P-90°				#8	4.3	7.2	25.5	7.0			
SVN 3.5-4 -P-90°				#8	4.3	8.0	25.5	7.0			
SVN 3.5-5 -P-90°				#10	5.3	8.0	25.5	7.0			
SVN 3.5-6 -P-90°				1/4	6.4	12.0	28.5	8.2			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色
						W	L	F	E	D φ	
SVN 5.5-3.5-P-90°	4~6 (12~10)	1.0	48A	#6	3.7	7.2	25.5	7.5	14.2	7.0	黄 Yellow
SVN 5.5-4 S-P-90°				#8	4.3	8.3	26.8	7.5			
SVN 5.5-4 L-P-90°				#8	4.3	9.0	26.8	7.5			
SVN 5.5-5 -P-90°				#10	5.3	9.0	26.8	7.5			
SVN 5.5-6 S-P-90°				1/4	6.4	9.0	26.8	7.5			
SVN 5.5-6 L-P-90°				1/4	6.4	12.0	32.8	12.0			
SVN 5.5-8 -P-90°				5/16	8.4	14.0	31.8	11.5			




无绝缘护套片形端子

(适用于软线)

Non -Insulated Blade Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

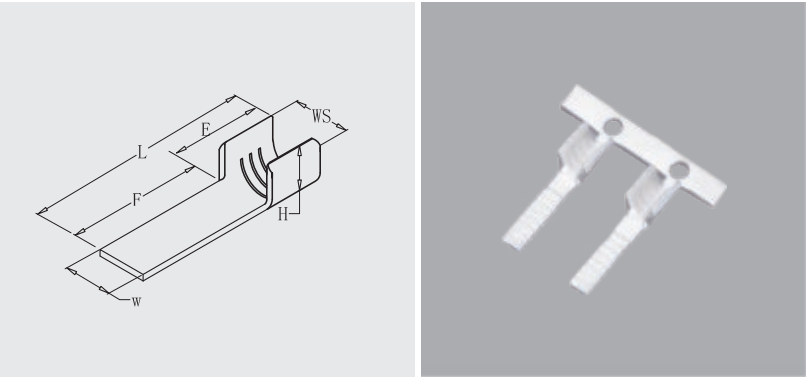

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	F	E	Ws	H
DBN 1.25-8	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	2.3	14.8	10.0	4.8	4.2	4.0
DBN 1.25-10				2.3	15	10.0			
DBN 1.25-14				2.3	18.8	14.0			
DBN 1.25-18				2.2	22.8	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	F	E	Ws	H
DBN 2-10	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	2.8	14.8	10.0	4.8	5.0	5.0
DBN 2-14				2.4	18.8	14.1			
DBN 2-18				2.2	22.8	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	F	E	Ws	H
DBN 5.5-10	4~6 (12~10)	1.0	48A	2.8	16	10.0	6.0	8.0	6.6
DBN 5.5-14				4.5	20.0	14.0			
DBN 5.5-18				4.5	24.0	18.0			


型号 Item NO	材质 Material	材料厚度 Thickness (mm)	电线范围 Wire Rang(AWG)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
					L	W	F	E	Ws	H
DBN 8-14	紫铜 Copper	1.2	6-10(8)	62A	22.6	5.0	14	8.4	8.2	8.9



绝缘护套片形端子

(适用于软线)
Insulated BladeTerminal
(Apply in flexible wire)


材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙、PC Insulation: Nylon、PC
温度：105℃、115℃ Temperature: 105℃、115℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

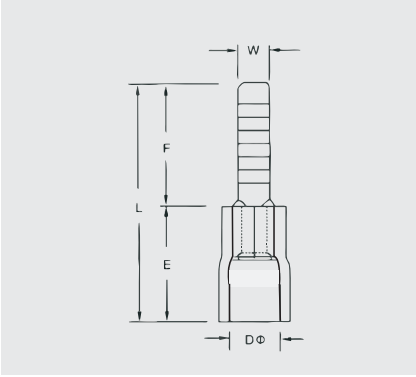

无绝缘护套针形端子

(适用于软线)
Non –Insulated PinTerminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

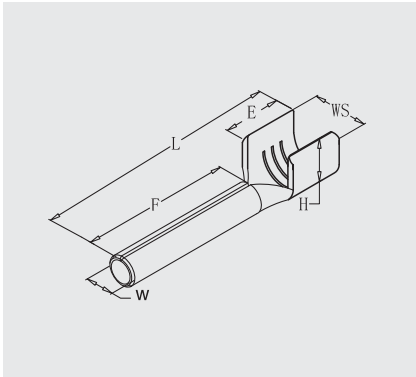

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				w	L	F	E	D φ	
DBVN 1.25–10–P	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	2.3	20.5	10.0	10.5	4.0	红 red
DBVN 1.25–11–P				2.3	20.5	10.0			
DBVN 1.25–14–P				2.3	24.5	14.0			
DBVN 1.25–18–P				2.2	28.5	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	Ws	H
PTN 1.25–10	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	1.9	15.2	4.8	10.0	4.1	4.0
PTN 1.25–12				1.9	16.8	4.8	12.0		
PTN 1.25–13				1.9	17.8	4.8	13.0		
PTN 1.25–18				1.9	22.8	4.8	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				w	L	F	E	D φ	
DBVN 2–10 –P	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	2.8	20.5	10.0	10.5	4.6	蓝 blue
DBVN 2–14 –P				2.4	24.5	14.0			
DBVN 2–18 –P				2.2	28.5	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	Ws	H
PTN 2–10	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	1.9	14.8	4.8	10.0	5.0	5.0
PTN 2–12				1.9	16.8	4.8	12.0		
PTN 2–13				1.9	17.8	4.8	13.0		
PTN 2–18				1.9	22.8	4.8	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	Ws	H
PTN 3.5–10	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	2.8	16.3	6.0	10.3	6.0	6.1
PTN 3.5–13				2.8	19.8	6.0	13.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	Ws	H
PTN 5.5–13	4~6(12~10)	1.0	48A	2.8	19.3	5.8	13.3	7.6	6.8