



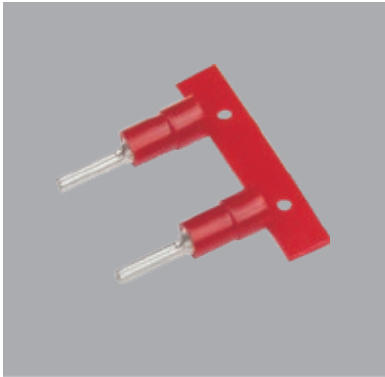

绝缘护套针形端子

(适用于软线)
Insulated Pin Terminal
(Apply in flexible wire)


材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙、PC Insulation: Nylon、PC
温度：105℃、115℃ Temperature: 105℃、115℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

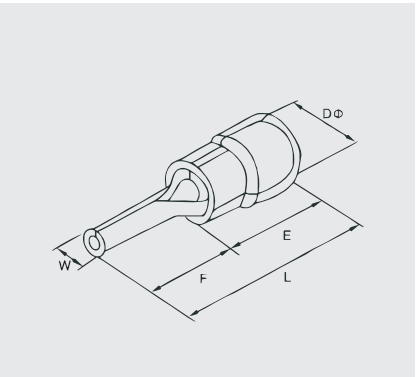

绝缘护套母插端子

(适用于软线)
Insulated SpadeTerminal
(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙、PC Insulation: Nylon、PC
温度：105℃、115℃ Temperature: 105℃、115℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

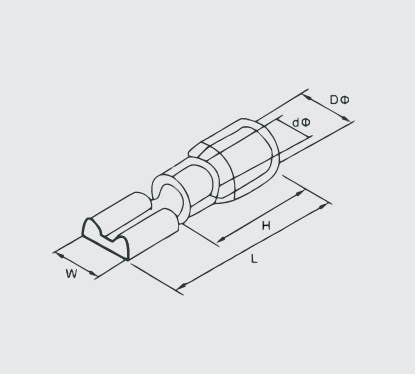

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 1.25-10-P	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	1.9	20.6	10.5	10.0	4.3	红 red
PTVN 1.25-12-P				1.9	22.7	10.5	12.0		
PTVN 1.25-13-P				1.9	24.0	11.0	13.0		
PTVN 1.25-18-P				1.9	29.0	11.0	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 2-10 -P	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	1.9	20.6	0.5	10.0	4.9	蓝 blue
PTVN 2-12 -P				1.9	22.6	0.5	12.0		
PTVN 2-13 -P				1.9	23.6	0.5	13.0		
PTVN 2-18 -P				1.9	28.6	0.5	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 3.5-10-P	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	2.8	23.8	13.3	10.0	6.0	黑 Black
PTVN 3.5-13-P				2.8	26.3	13.3	13.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 5.5-13-P	4~6(12~10)	1.0	48A	2.8	27.5	14.2	13.0	6.6	黄 yellow

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color		
					W	D φ	d φ	L	H			
FDD 1.25~110(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×2.8	0.3	3.8	4.1	1.7	19.0	11.0	红 red		
FDD 1.25~110(8)			0.8×2.8		3.8	4.1	1.7	19.0				
FDD 1.25~187(5)			0.5×4.75		5.8	4.1	1.7	19.0				
FDD 1.25~187(8)			0.8×4.75		5.8	4.1	1.7	19.0				
FDD 1.25~250			0.8×6.35	0.4	7.6	3.9	1.7	20.7				
					7.6	3.9	1.7	20.7				

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDD 2-110(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5×2.8	0.3	3.8	4.7	2.3	19.7	11.5	蓝 blue
FDD 2-110(8)			0.8×2.8		3.8	4.7	2.3	19.7		
FDD 2-187(5)			0.5×4.75		5.6	4.7	2.3	19.7		
FDD 2-187(8)			0.8×4.75		5.6	4.7	2.3	19.7		
FDD 2-250			0.8×6.35	0.4	7.4	4.3	2.3	21.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDD 5.5-250	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35	0.5	7.6	6.2	3.4	24.5	14.0	黄 yellow

绝缘护套公插端子


(适用于软线)

Insulating Male Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：黄铜
护套：尼龙、PC
温度：105°C、115°C
表面处理：镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation: Nylon、PC
Temperature: 105°C、115°C
Plating : Tin

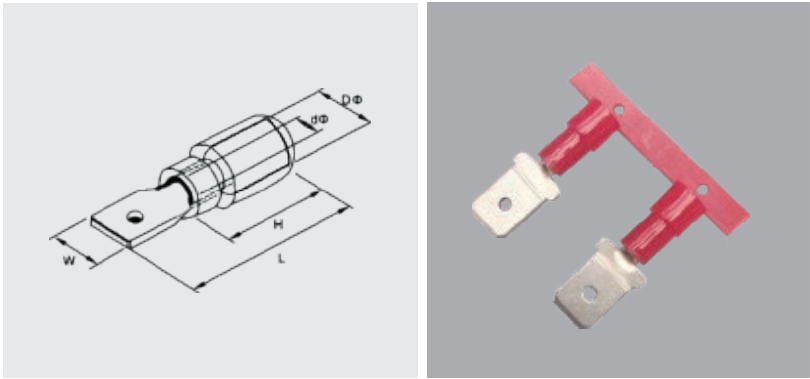

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDD 1.25~110(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5 × 2.8	0.5	2.8	4.0	1.7	17.7	11.0	红 red
MDD 1.25~110(8)			0.8 × 2.8	0.8	2.8	4.3	1.7	17.7		
MDD 1.25~187(5)			0.5 × 4.75	0.5	4.75	4.0	1.7	21.0		
MDD 1.25~187(8)			0.8 × 4.75	0.8	4.75	4.0	1.7	21.0		
MDD 1.25~250			0.8 × 6.35	0.8	6.35	4.1	1.7	21.5		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDD 2~187(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5 × 4.75	0.5	4.75	4.3	2.3	20.0	11.0	蓝 blue
MDD 2~187(8)			0.8 × 4.75	0.8	4.75	4.3	2.3	20.0		
MDD 2~250			0.8 × 6.35	0.8	6.35	4.3	2.3	21.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDD 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35	0.8	6.35	6.6	3.4	25.0	14.0	黄 yellow



连续预绝缘母端


(适用于软线)

Continuous Preinsulation Female Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：黄铜
护套：尼龙、PC
温度：105°C、115°C
表面处理：镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation: Nylon、PC
Temperature: 105°C、115°C
Plating : Tin

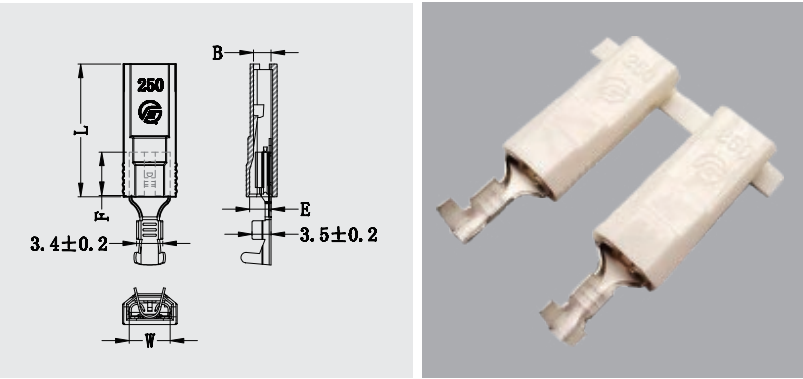

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	五金材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)				
				W	L	F	B	E
STNY1.5~250	0.5~2.5(20~14)	10A	0.4	7.5	24.3	7.8	3.2	4.0

连续预绝缘带锁


(适用于软线)

Continuous Preinsulation With Lock

(Apply in flexible wire)

材质：黄铜
护套：尼龙、PC
温度：105°C、115°C
表面处理：镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation: Nylon、PC
Temperature: 105°C、115°C
Plating : Tin

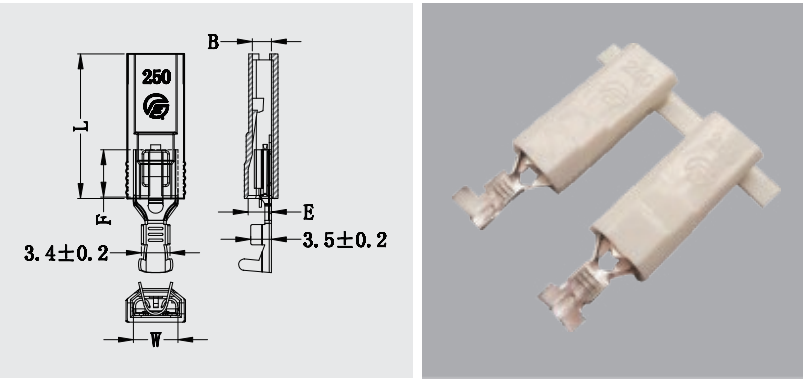


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	五金材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)				
				W	L	F	B	E
LTNY1.5~250	0.5~2.5(20~14)	10A	0.4	7.5	24.3	7.8	3.2	4.0

尼龙绝缘护套母插端子(椭圆口)

(适用于软线)

Nylon-Insulated Female Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

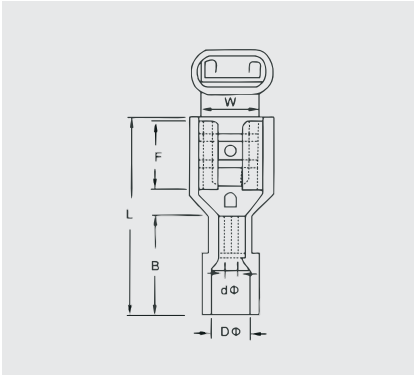


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 1.25-110(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×2.8	0.3	4.0	6.4	19.0	10.5	4.5	1.7	红 red
FDFN 1.25-110(8)			0.8×2.8	0.3	4.0	6.4	19.0	10.5	4.5		
FDFN 1.25-187(5)			0.5×4.75	0.4	5.0	6.4	21.4	10.5	3.5		
FDFN 1.25-187(8)			0.8×4.75	0.4	5.0	6.4	21.4	10.5	3.5		
FDFN 1.25-250			0.8×6.35	0.4	7.6	7.6	22.0	10.8	3.6		
FDFN 2-187(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8×4.75	0.4	5.0	6.4	21.4	10.5	4.2	2.3	蓝 blue
FDFN 2-187(8)			0.8×4.75		5.0	6.4	21.4	10.5	4.2	2.3	
FDFN 2-250			0.8×6.35		7.6	7.6	22.0	10	4.8	2.3	

尼龙绝缘护套母插端子(方口)

(适用于软线)

Nylon-Insulated Female Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

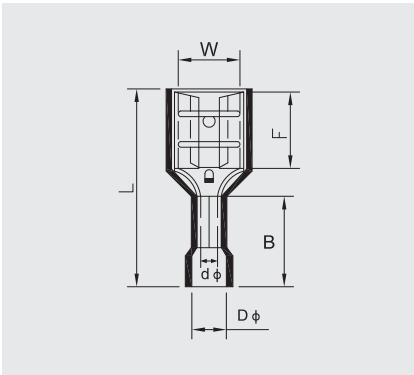

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 1.25-110(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×2.8	0.3	4.0	6.4	18.7	9.0	3.1	1.7	红 red
FDFN 1.25-110(8)			0.8×2.8	0.3	4.0	6.4	18.7	9.0	3.1		
FDFN 1.25-187(5)			0.5×4.75	0.35	5.9	6.6	21	9.8	3.5		
FDFN 1.25-187(8)			0.8×4.75	0.35	5.9	6.6	21	9.8	3.5		
FDFN 1.25-250			0.8×6.35	0.4	7.6	7.6	21.2	10.0	3.6		
FDFN 2-110(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5×2.8	0.3	4.0	6.4	18.7	9.0	4.2	2.3	蓝 blue
FDFN 2-110(8)			0.8×2.8	0.3	4.0	6.4	18.7	9.0	4.2	2.3	
FDFN 2-187(5)			0.8×4.75	0.35	5.9	6.6	21.2	9.8	4.2	2.3	
FDFN 2-187(8)			0.8×4.75	0.35	5.9	6.6	21.2	9.8	4.2	2.3	
FDFN 2-250			0.8×6.35	0.4	7.6	7.6	21.2	10	4.5	2.3	
FDFN 5.5-250	4~6 (12~10)	24A	0.8×6.35	0.45	7.6	7.6	23.2	12.6	8.5	3.4	黄 yellow




尼龙绝缘护套母插端子(双线)

(适用于软线)

Nylon-Insulated Female Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

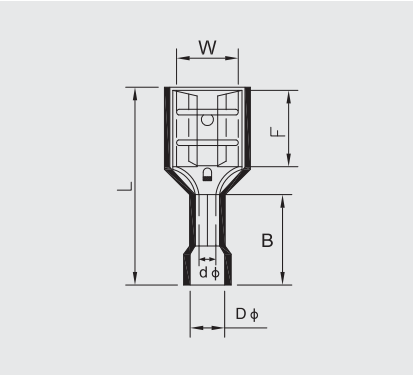

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 1.25-110(5)-2	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×2.8	0.3	4.0	6.4	19.0	12	6.1	1.7	红 red
FDFN 1.25-110(8)-2			0.8×2.8	0.3	4.0	6.4	19.0	12	6.1		
FDFN 1.25-187(5)-2			0.5×4.75	0.35	5.9	6.4	23.8	12	6.1		
FDFN 1.25-187(8)-2			0.8×4.75	0.35	5.9	6.4	23.8	12	6.1		
FDFN 1.25-250 -2			0.8×6.35	0.4	7.6	7.6	24.0	13	6.0		


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 2-187(5)-2	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5×4.75	0.35	5.9	6.4	23.8	12	6.8	2.3	蓝 blue
FDFN 2-187(8)-2			0.8×4.75	0.35	5.9	6.4	23.8	12	6.8	2.3	
FDFN 2-250 -2			0.8×6.35	0.4	7.6	7.6	21.2	10	6.7	2.3	

尼龙全绝缘护套公插端子(椭圆口)

(适用于软线)

Nylon-Insulated male Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

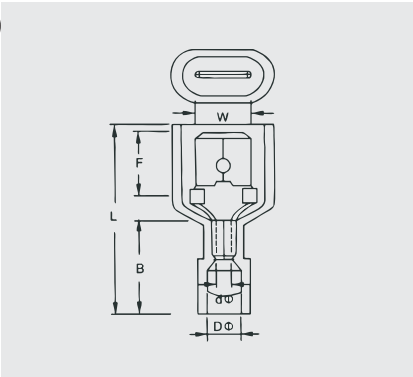

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN1.25-250	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8x6.35	0.8	6.35	8.6	24	12.5	3.9	1.7	红 red

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN2-250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x6.35	0.8	6.35	7.7	24.5	11.0	4.5	2.3	蓝 blue

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN5.5-250	4~6 (12~10)	24A	0.8x6.35	0.8	6.35	7.7	25.5	13.0	6.5	3.4	黄 yellow


尼龙全绝缘护套公插端子(双线)

(适用于软线)

Nylon-Insulated male Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜
护套：尼龙
温度：105℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation: Nylon
Temperature : 105℃
Plating : Tin

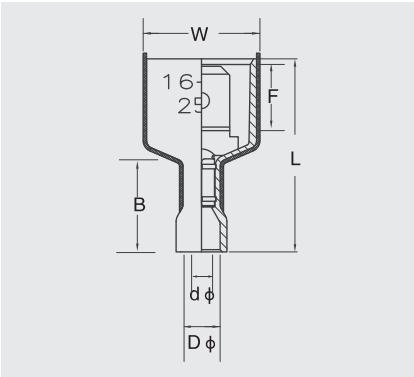

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 1.25-187(5)-2	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5x4.8	0.5	10.4	6.3	20.4	10.0	6.1	1.7	红 red
MDFN 1.25-187(8)-2	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8x4.8	0.8	10.4	6.3	20.4	10.0	6.1	1.7	
MDFN 1.25-250-2	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8x6.35	0.8	12.5	8.6	24	12	6.0	1.7	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 2-187(5)-2	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5x4.8	0.5	10.4	6.3	20.4	10.0	6.8	2.3	蓝 blue
MDFN 2-187(8)-2	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x4.8	0.8	10.4	6.3	20.4	10.0	6.8	2.3	
MDFN 2-250-2	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x6.35	0.8	12.3	7.7	21.8	10.0	6.8	2.3	



尼龙全绝缘护套公插端子(方口)

(适用于软线)

Nylon-Insulated male Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜
护套：尼龙
温度：105℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation: Nylon
Temperature : 105℃
Plating : Tin

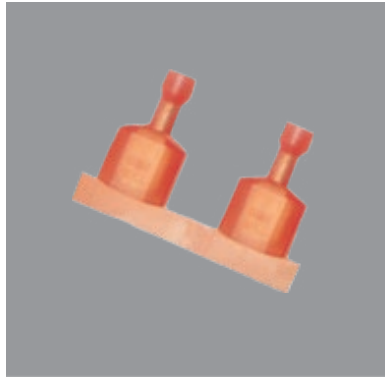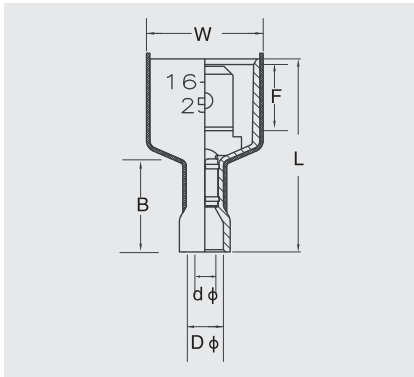

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 1.25-187(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5x4.8	0.5	10.4	6.8	20.4	9.6	3.6	1.7	红 red
MDFN 1.25-187(8)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8x4.8	0.8	10.4	6.8	20.4	9.6	3.6	1.7	
MDFN 1.25-250	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8x6.35	0.8	12.3	8.6	22	9.8	3.6	1.7	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN2-187(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5x4.8	0.5	10.4	6.3	20.4	10.0	4.3	2.3	蓝 blue
MDFN2-187(8)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x4.8	0.8	10.4	6.3	20.4	10.0	4.3	2.3	
MDFN2-250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x6.35	0.8	12.4	8.6	22	10.0	4.5	2.3	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN5.5-250	4~6 (12~10)	24A	0.8x6.35	0.8	12.3	7.7	21.8	10.0	6.5	3.4	黄 yellow




尼龙全绝缘护套旗形母插端子

(适用于软线)

Nylon-Flag Female Insulated Joint Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜
护套：尼龙
温度：105℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation: Nylon
Temperature : 105℃
Plating : Tin

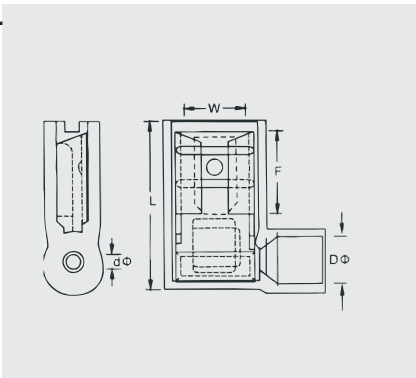

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	F	L	D φ	d φ	
FLDNY1.25-187(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5x4.8	0.4	5.8	6.9	15.4	4.6	1.7	红 red
FLDNY1.25-187(8)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8x4.8	0.4	5.8	6.9	15.4	4.6	1.7	
FLDNY1.25-250	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8x6.35	0.4	7.64	7.6	15.4	4.6	1.7	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	F	L	D φ	d φ	
FLDNY2-187(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5x4.8	0.4	5.8	7.0	15.4	5.3	2.3	蓝 blue
FLDNY2-187(8)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x4.8	0.4	5.8	7.0	15.4	5.3	2.3	
FLDNY2-250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x6.35	0.4	7.6	7.6	15.4	5.3	2.3	


绝缘护套子弹形公插端子

(适用于软线)

Insulated Male Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation: Nylon、PC
Temperature: 105℃、115℃
Plating : Tin

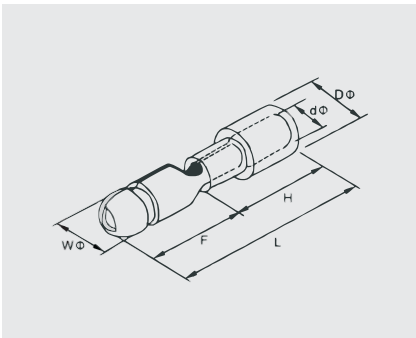

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W φ	F	H	L	D φ	d φ	
MPD1.25-156	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.4	4.0	11.5	11.6	23.0	4.3	1.8	红 red

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W	F	H	L	D φ	d φ	
MPD2-156	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.4	4.0	12.0	11.6	23.6	4.3	2.3	蓝 blue
MPD2-195	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.4	5.0	11.0	11.0	22.0	4.3	2.3	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W	F	H	L	D φ	d φ	
MPD5.5-195	4~6 (12~10)	24A	0.4	5.0	13.5	13.5	22.0	5.3	3.4	黄 yellow


尼龙全绝缘护套子弹形母插端子

(适用于软线)

Nylon– Fully Insulated female bullet receptacle

(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

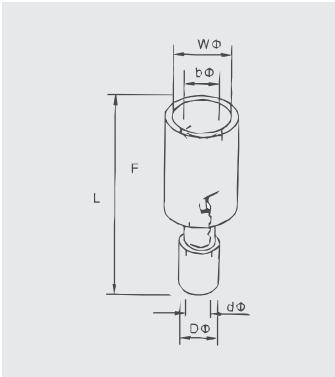

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W φ	b φ	D φ	d φ	L	F	
FRFNY1.25–156	0.5~1.5 (22~16)	15A	0.4	5.5	3.9	4.3	1.8	24.5	14	红 red
FRFNY2–156	1.5~2.5 (16~14)	24A	0.4	5.6	3.9	4.2	2.4	24.5	14	蓝 blue



尼龙全绝缘护套子弹形公插端子

(适用于软线)

Nylon– Fully Insulated Male bullet receptacle

(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

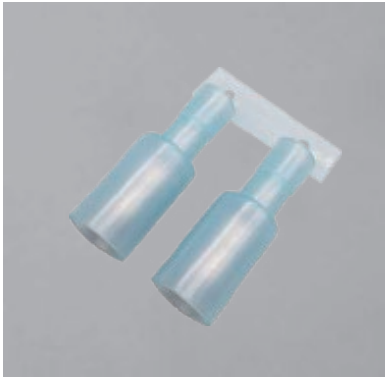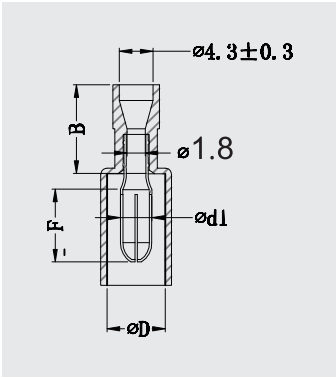

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W φ	b φ	D φ	d φ	L	F	
MRFNY1.25–156	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.4	7.5	3.9	4.3	1.8	25.5	9.5	红 red
MRFNY2–156	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.4	7.5	3.9	4.3	2.3	25.5	9.2	蓝 blue




接线帽

材质 Material

内部套管由铜（铝）镀锡制成，外部采用用UL认证之尼龙PA66
Tin-coated copper (AL)piece covered by UL Appoved nylon66

用途 How to use

电器制品之优良接线器。
Excellent connector for electric products.

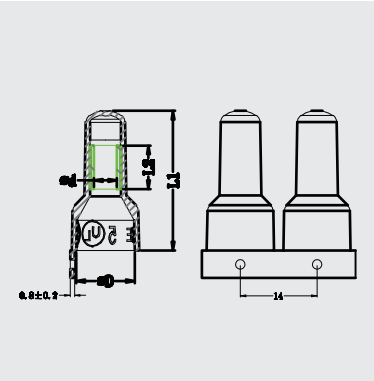

型号 Item NO	套管材质 Material	导线截面 A.W.G	Cable Size mm ²	主要尺寸 Dimension(mm)			
				L1±0.3	L2±0.3	ØD±0.3	Ød±0.3
CE1 I	紫铜 Copper	22–16	0.5–1.5	18	6.9	6.0	2.5
CE2 I	紫铜 Copper	16–14	1.5–2.5	20	7.0	8.0	3.0
CE5 I	紫铜 Copper	12–10	4–6	25.5	8.0	10.6	4.3

型号 Item NO	套管材质 Material	导线截面 Cable Size		主要尺寸 Dimension(mm)			
		A.W.G	mm ²	L1±0.3	L2±0.3	ØD±0.3	Ød±0.3
CE1 X	铝 Aluminium	22–16	0.5–1.5	18	6.9	6.0	2.5
CE2 X	铝 Aluminium	16–14	1.5–2.5	20	7.0	8.0	3.0
CE5 X	铝 Aluminium	12–10	4–6	25.5	8.0	10.6	4.3


尼龙绝缘护套管形端子

(适用于软线)

Nylon-Insulated Cord End terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：紫铜
护套：尼龙
温度：105℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Insulation: Nylon
Temperature : 105℃
Plating : Tin

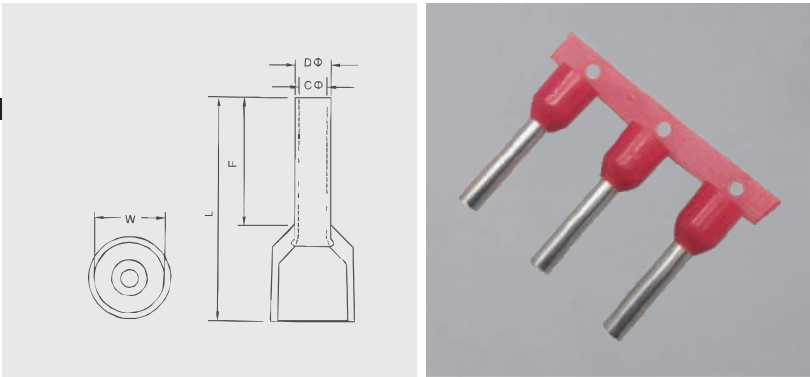


型号 Item NO	尺寸 Dimension(mm)					导线截面mm ² A.W.G	Cable Size mm ²	颜色Color	
	H	L	W	D φ	C φ			德国 Germany	法国用France
EVN0306	6.0	9.8	1.9	1.1	0.8	#24	0.3	浅蓝色 Light blue	粉色 Pink
EVN0308	8.0	11.8							
EVN0310	10.0	13.8							
EVN0506	6.0	12.0	2.7	1.3	1.0	#22	0.5	橙色 Orange	白色 White
EVN0508	8.0	14.0							
EVN0510	10.0	16.0							
EVN0512	12.0	18.0	2.85	1.6	1.27	#20	0.75	白色 White	蓝色 blue
EVN7506	6.0	12.4							
EVN7508	8.0	14.4							
EVN7510	10.0	16.4							
EVN7512	12.0	18.4	3.3	1.8	1.5	#18	1.0	黄色 yellow	红色 Red
EVN1006	6.0	12.6							
EVN1008	8.0	14.6							
EVN1010	10.0	16.6							
EVN1012	12.0	18.6	3.7	2.1	1.82	#16	1.5	红色 Red	黑色 Black
EVN1508	8.0	15							
EVN1510	10.0	17							
EVN1512	12.0	19							
EVN1518	18.0	24	4.3	2.6	2.3	#14	2.5	蓝色 blue	灰色 gray
EVN2508	8.0	15.0							
EVN2510	10.0	17.0							
EVN2512	12.0	19.0							
EVN2518	18.0	25.0	4.8	3.3	2.9	#12	4.0	灰色 gray	橙色 Orange
EVN4009	9.0	17.0							
EVN4012	12.0	20.0							
EVN4018	18.0	26.0	6.0	3.95	3.65	#10	6.0	黑色 Black	绿色 Green
EVN6010	10.0	19							
EVN6012	12.0	21							
EVN6018	18.0	27							



2.8直型母端


110"Terminals

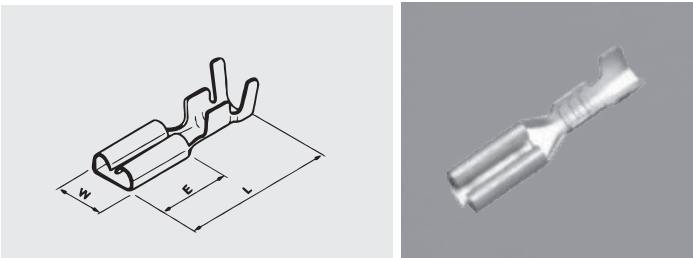

PartNo.型号	Material材质		MaterialThick- ness料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	TabThickness 公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)			Packing 包装
						W	E	L	
ST110	01	銅 Brass	0.25	22-18 (0.33-0.89)	TAB=0.5/0.8	3.8	6.3	15.4	15K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳 NickelSteel							
	04	銅鍍鎳 NickelBrass							
	09	中碳钢 medium carbon steel							
SS110	01	銅 Brass	0.25	22-24 (0.33-0.24)	TAB=0.5/0.8	3.8	6.3	15.4	15K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳 NickelSteel							
	04	銅鍍鎳 NickelBrass							
	09	中碳钢 medium carbon steel							
SK11005	01	銅 Brass	0.25	22-18 (0.33-0.89)	0.5	4.0	6.3	15.4	5K/R
	02	銅鍍錫 TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳 TinnedCopper							


LW11005四方插母端

110"Square terminal

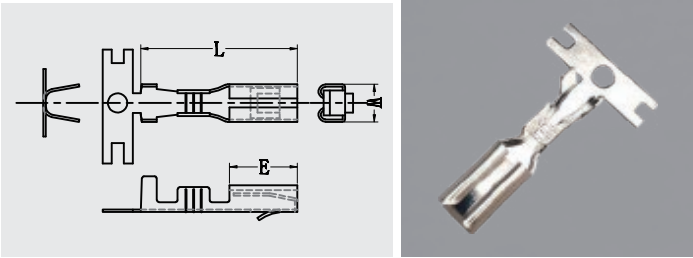


PartNo.型号	Material材质	MaterialThick- ness料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	TabThickness 公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)			Packing 包装
					W	E	L	
LW1100	铜 Brass	0.25	18-22(0.83-0.33)	0.5	3.8	6.8	15.7	5K/R

2.8直型带锁母端
110" Terminals

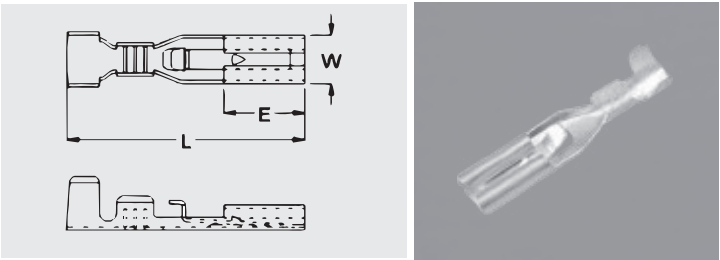

PartNo.型号	Material材质			MaterialThick-ness料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	TabThickness 公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
LT110	01	銅	Brass	0.25	18-22(0.83-0.33)	TAB=0.5/0.8	3.7	6.3	17.4	10K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
Ls110	01	銅	Brass	0.25	22-24	TAB=0.5/0.8	3.7	6.0	17.3	15K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							


2.8旗型母端
110" Flag Terminals

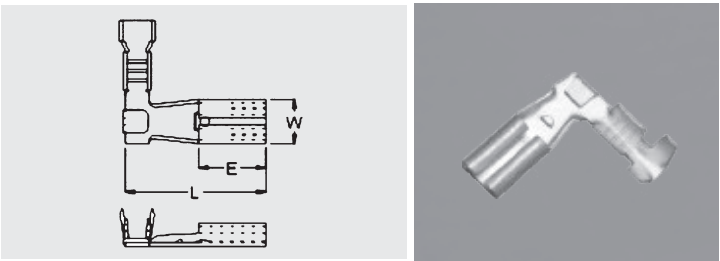

PartNo.型号	Material材质			MaterialThick-ness料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	TabThickness 公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
FT110	01	銅	Brass	0.3	20-22	TAB=0.5/0.8	3.8	4.9	11.0	7000
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
FS110	01	銅	Brass	0.3	22-24	TAB=0.5/0.8	3.8	4.1	10.2	5000
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							




2.8公端
110" Terminals

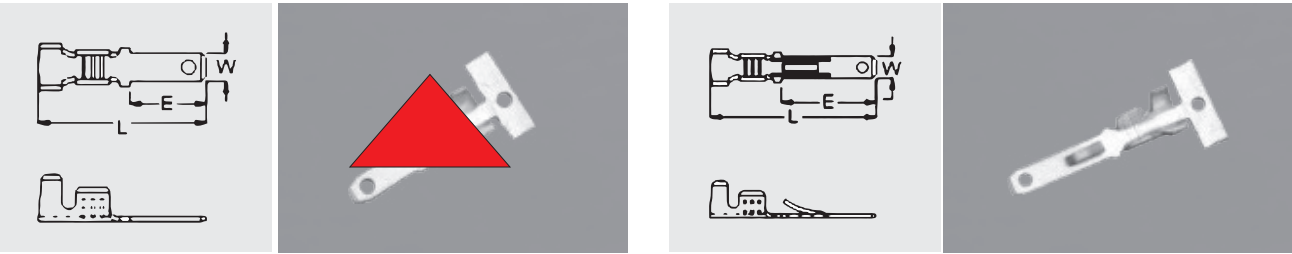

PartNo.型号	Material材质			MaterialThick-ness料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	TabThickness 公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)			Packing 包装
							W	E	L	
TT110	01	銅	Brass	0.5/0.8	16-20	TAB=0.5/0.8	2.8	7.4	16.0	5/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
TL110	01	銅	Brass	0.5	18-22	TAB=0.5/0.8	2.8	12.0	21.0	5/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							

2.8其它端子
110" Terminals

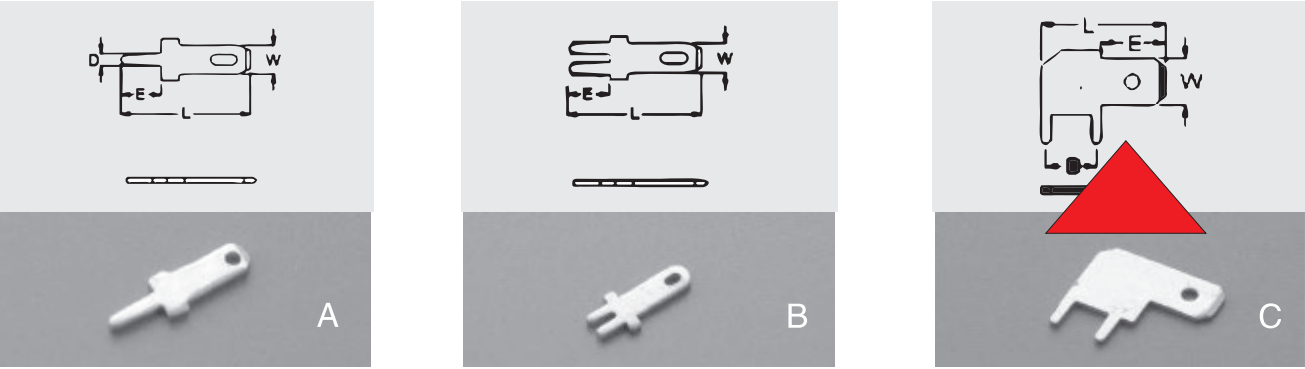


PartNo.型号	Material材质			MaterialThick-ness料厚(mm)	图 号	TabThickness 公片厚度(mm)	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
							W	E	D	L	
PCB11001	01	銅	Brass	0.5	A	TAB=0.5/0.8	2.8	4.7	1.3	13.8	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								
PCB11002	01	銅	Brass	0.5	B	TAB=0.5/0.8	2.8	3.2	1.1	13	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								
PCB11003	01	銅	Brass	0.5	C	TAB=0.5/0.8	2.8	7.5	5.0	13.9	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								
PCB11005	01	銅	Brass	0.5	C	TAB=0.5/0.8	2.8	7.5	5.0	13.9	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								
PCB11008	01	銅	Brass	0.5	C	TAB=0.5/0.8	2.8	7.5	5.0	13.9	5K/B
	02	銅鍍錫	TinnedBrass								

2.8直型软护套

110" Sleeves


料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension 尺寸 (mm)			Packing 包装
			W	L	D	
DR110-25	液态PVC	透明白	4.0	17.0	2.5	2000/包
DR110-25B		透明蓝				
DR110-30		透明白	4.0	17.0	3.0	2000/包
DR110-30B		透明蓝				

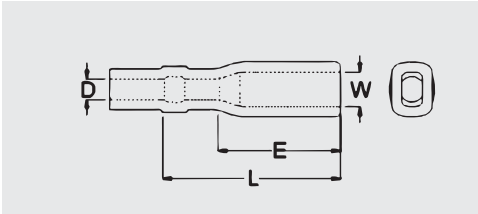

2.8直型硬护套


110" Sleeves

料号 Part No 型号	Material 材质	颜色 Color	Dimension 尺寸(mm)			Packing 包装
			W	L	H	
DFN110	尼龙PA66	透明本色	5	20	4	2000/包
DFN110-V0		防火V0本色				

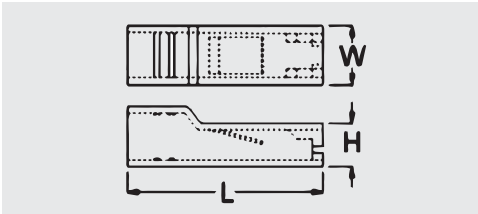

4.8直型端子

187" Terminals

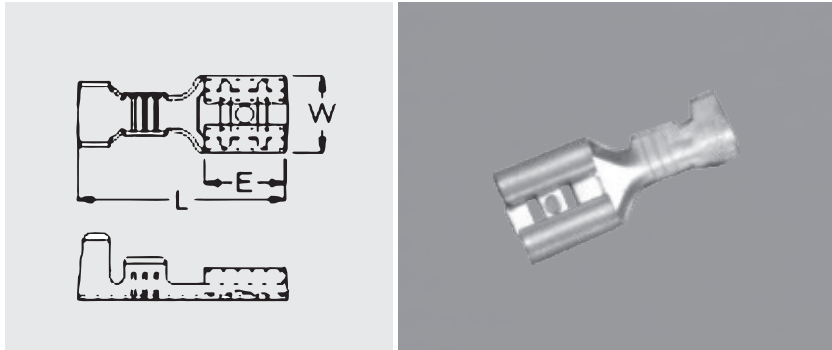

PartNo. 型号		Material 材质		Material Thickness 料厚(mm)	WireRang (AWG) 电线范围(线号)	Tab Thickness 公片厚度(mm)	Dimension 尺寸(mm)			Packing
							W	E	L	包装
ST187	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	TAB=0.5/0.8	5.6	6.35	15.0	10K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel	0.35UL						
	04	銅鍍鎳	NickelBrass	0.4						
	09	中碳钢	medium carbon steel							
ST187	01	銅	Brass	0.4	18-22 (0.83-0.33)	TAB=0.5/0.8	5.9	6.3	15.1	10K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass							
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09	中碳钢	medium carbon steel							
SS187	01	銅	Brass	0.3	20-24 (0.52-0.24)	TAB=0.5/0.8	5.6	6.35	15.0	15K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass	0.35						
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09	中碳钢	medium carbon steel							
SL18705	01	銅	Brass	0.3	14-18 (2.0-0.83)	0.5	5.8	6.4	15.0	7K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass	0.35						
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09	中碳钢	medium carbon steel							
SL18708	01	銅	Brass	0.3	14-18 (2.0-0.83)	0.8	5.8	6.4	15.0	7K/R
	02	銅鍍錫	TinnedBrass	0.35						
	03	鐵鍍鎳	NickelSteel							
	04	銅鍍鎳	NickelBrass							
	09	中碳钢	medium carbon steel							