



叉形连续端子
Spade Terminals



PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	D	W	
YT 60032横模	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.3/0.35	24-20	14.5	4	3.2	6.0	10K/R
YT 75042横模	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.3/0.35	22-18	16.9	6.2	4.2	7.5	10K/R
YT 65032	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.4 0.50 0.7	16-20 (1.31-0.52)	16.0	6.2	3.2	6.5	10K/R
YT 570	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.4 0.50 0.7	16-20 (1.31-0.52)	16.0	6.2	3.2	6.5	10K/R
YT 65043	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.4 0.50 0.7	16-20 (1.31-0.52)	17.0	6.2	4.3	6.5	10K/R
YT 72032	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.3 0.35 0.4	16-20 (1.31-0.52)	18.0	7.2	3.2	7.2	7K/R
YT 72037	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.30 0.35 0.4	16-20 (1.31-0.52)	18.0	7.2	3.7	7.2	7K/R
YT 72043	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.30 0.35 0.4	16-20 (1.31-0.52)	18.0	7.2	4.3	7.2	7K/R
YT 71043	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.30 0.35 0.4	16-20 (1.31-0.52)	18.2	7.2	4.3	7.4	7K/R
YL 70043	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.70	18-14 (2.0-1.31)	18.0	7.2	4.3	7.0	5K/R
YT 75042横模	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.80	16-20 (1.31-0.52)	17.5	7.2	4.2	7.5	4K/R
YL 85043	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.80	12-16 (2.5-1.31)	21.5	7.7	4.3	8.5	3K/R
YL 85053	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.80	12-16 (2.5-1.31)	21.5	7.7	5.3	8.5	3K/R
YJ 95051	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.70	14-16 (2.0-1.31)	14.0	9.0	5.1	9.0	5K/R
YL 6043	01 02 04	銅 銅鍍錫 銅鍍鎳	Brass Tinned Brass Nickel Brass	0.70	18-14 (2.0-1.31)	18.1	6.9	4.2	6.0	

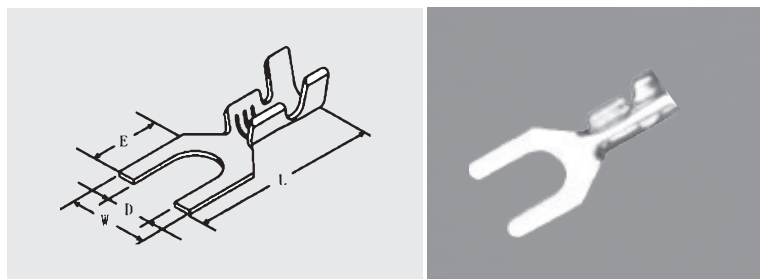


碰焊端子
Welding Terminals

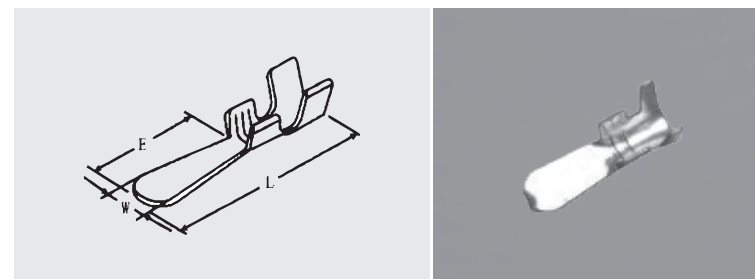

PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	D	
TT 35000	01	銅	Brass	0.3	16-22 (1.31-0.33)	12.0	7.0	3.5		10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.4						
	05	不銹鐵	Stainless Steel							
TT 40000	01	銅	Brass	0.3	14-20 (2.0-0.52)	15	8	4.0		7K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.4						
	05	不銹鐵	Stainless Steel							


圓形碰焊端子
Welding Terminals

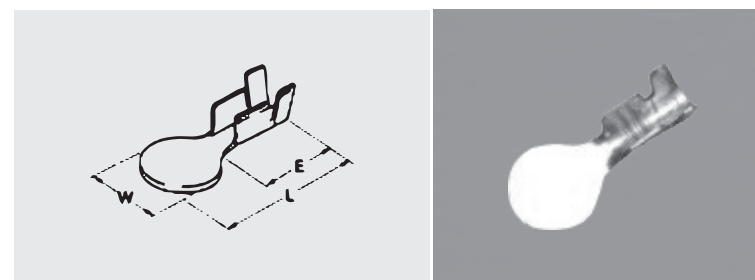

PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	D	
WT 50000	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	10.5	8.8	5.0		15K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.4						
	05	不銹鐵	Stainless Steel							
WT 60000	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	11.5	8.5	6.0		10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.4						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.5						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
	05	不銹鐵	Stainless Steel							
WT 65000	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	11.5	8.5	6.5		10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.4						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.5						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
	05	不銹鐵	Stainless Steel							
WT 70000	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	16.8	13.0	7.0		7K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.4						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.5						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
	05	不銹鐵	Stainless Steel							
WT 75000	01	銅	Brass	0.3	14-20 (2.0-0.52)	16.8	13.0	7.5		7K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.4						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.5						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
	05	不銹鐵	Stainless Steel							
WT 85000	01	銅	Brass	0.3	14-20 (2.0-0.52)	16.8	13.0	8.0		7K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass	0.4						
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.5						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
	05	不銹鐵	Stainless Steel							




子弹形公端
Bullet Terminals

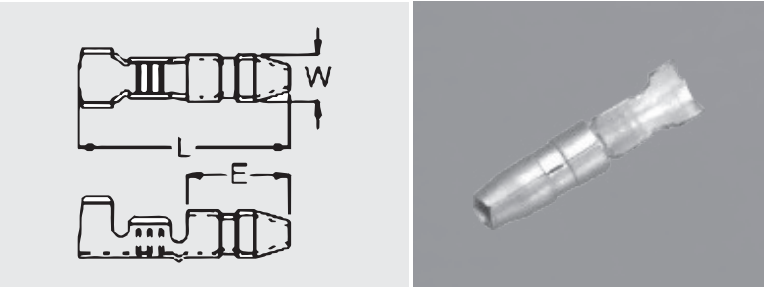


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness料厚(mm)	WireRang(AWG)电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)			Packing包装
						L	E	W	
NP35000	01	銅	Brass	0.35	18-22	16.3	6.5	3.5	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.40					
NP40000	01	銅	Brass	0.35	(18-22)	17.3	6.5	3.96	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.40					

子弹形母端
Bullet Terminals

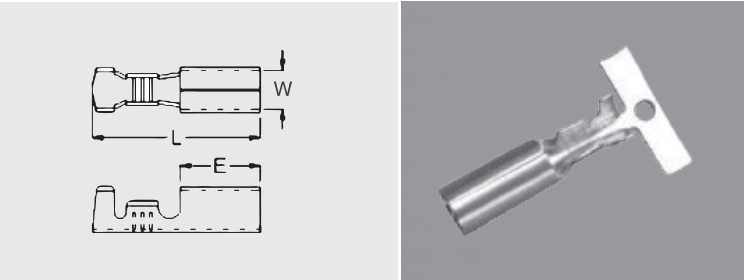

PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness料厚(mm)	WireRang(AWG)电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	D	
NM45000	01	銅	Brass	0.35	14-18	20.0	10.8	4.5		3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.4						
金手指公端	01	銅	Brass	0.3	22-16	19.5	10.8	4.9		3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							


子弹形母端
Bullet Terminals

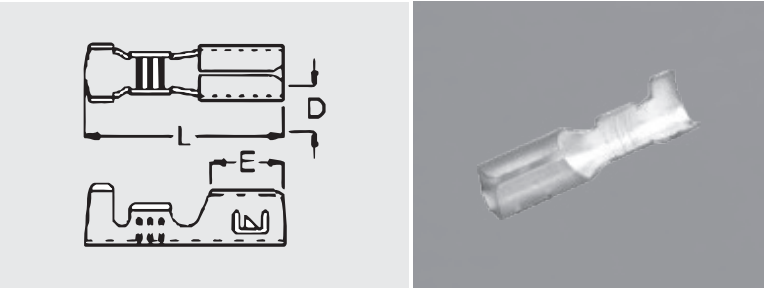


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness料厚(mm)	WireRang(AWG)电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)			Packing包装
						L	E	W	
NM35000	01	銅	Brass	0.35	18-22	17.3	6.4	3.5	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.40					
NM40000	01	銅	Brass	0.35	18-22	17.3	6.4	3.96	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.40					

子弹型端子软护套
Bullet Sleeves

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DJ211-25	液态PVC	白色			14.0	2.5	2000/包
DT211-25B		蓝色					
DJ211-30	液态PVC	白色			14.0	3.0	2000/包
DJ211-30B		蓝色					
DJ211-35	液态PVC	白色			14.0	3.5	2000/包
DJ211-35B		蓝色					
DJ211-40	液态PVC	白色			14.0	4.0	2000/包
DJ211-40B		蓝色					

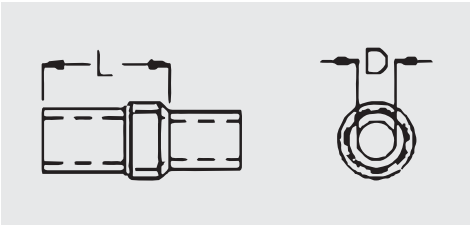


子弹形公端
Bullet Terminals

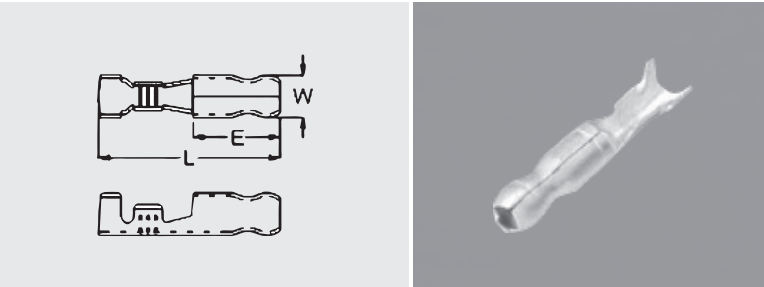


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness料厚(mm)	WireRang(AWG)电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)			Packing 包装
						L	E	W	
NP45000	01	銅	Brass	0.35	14-18	22.2	11.8	4.5	3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass	0.4					
金手指公端	01	銅	Brass	0.35	22-16	21.8	12	4.4	3K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass						
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass						

料号 Part No.	Material 材质	颜色 Color	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装
			W	E	L	D	
DJ221-25	液态PVC	白色			31.0	2.5	2000/包
DJ221-25B		蓝色					
DJ221-30	液态PVC	白色			31.0	3.0	2000/包
DJ221-30B		蓝色					
DJ221-35	液态PVC	白色			31.0	3.5	2000/包
DJ221-35B		蓝色					
DJ221-40	液态PVC	白色			31.0	4.0	2000/包
DJ221-40B		蓝色					

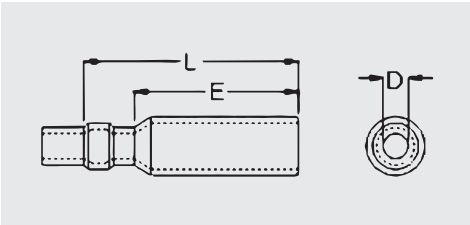


铜管端子
PIN Terminals

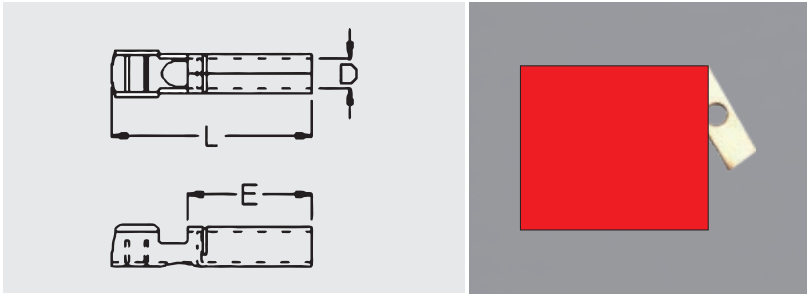


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	D	
Nt1000	01	銅	Brass	0.25	24–26	14.6	9.8		1.0	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
NT15000	01	銅	Brass	0.30	18–22	13.2	8.6		1.5	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
NT20000	01	銅	Brass	0.30	18–20	14.5	7.5		2.0	15K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
NT23500	01	銅	Brass	0.35	18–20	15.8	9.1		2.3	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							

铜针端子
Brass Needle

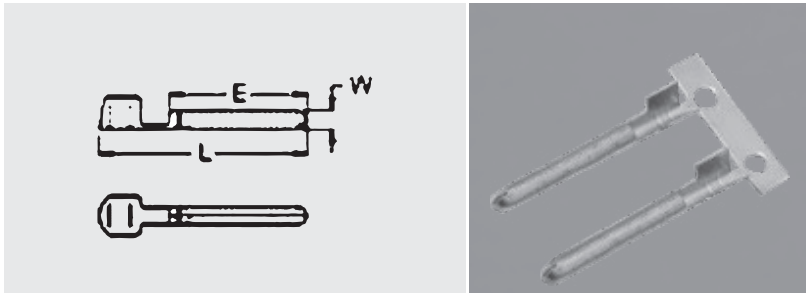

PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	D	
Np1000	01	銅	Brass	0.20	22–26	15.8	11.5		1.0	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
NP15000	01	銅	Brass	0.25	18–22	18. 4	14. 2		1.5	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
NP23500	01	銅	Brass	0.30	18–20	20.2	14.2		2.3	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							
NP23500 加长	01	銅	Brass	0.35	18–20	20.2	14.2		2.3	10K/R
	02	銅鍍錫	Tinned Brass							
	04	銅鍍鎳	Nickel Brass							


接线包线端子
Button Terminals

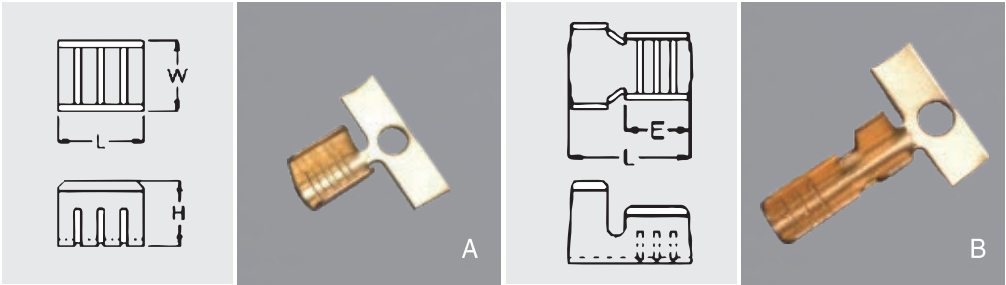


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing 包装	图号
						L	E	W	H		
WS25000	01	銅	Brass	0.30	18~20	4	-	3.2	2.6	20K/R	A
	02	銅鍍錫	Tinned Brass								
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel								
	05	不銹鐵	StainlessSteel								
WS34000	01	銅	Brass	0.40	16~20	4	-	4	4.2	10K/R	A
	02	銅鍍錫	Tinned Brass								
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel								
	05	不銹鐵	Stainless Steel								
WS35000	01	銅	Brass	0.40	16~20	5.1	-	4	4.2	10K/R	A
	02	銅鍍錫	Tinned Brass								
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel								
	05	不銹鐵	Stainless Steel								
WS27000	01	銅	Brass	0.30	16~20	8.5	5.5	-	-	7K/R	B
	02	銅鍍錫	Tinned Brass								
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel	0.40							
	05	不銹鐵	StainlessSteel								
WS27000-S	01	銅	Brass	0.30	20~22	8.5	5.5	-	-	10K/R	B
	02	銅鍍錫	Tinned Brass								
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel								
	05	不銹鐵	Stainless Steel								
WL27000-S	01	銅	Brass	0.40	14~16	9.4	6	-	-	4K/R	B
	02	銅鍍錫	Tinned Brass								
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel								
	05	不銹鐵	Stainless Steel								
WL27000-L	01	銅	Brass	0.40	12~14	9.4	6	-	-	4K/R	B
	02	銅鍍錫	Tinned Brass								
	03	鐵鍍鎳	Nickel Steel								
	05	不銹鐵	Stainless								
WS17000	01	銅	SteelBrass	0.25	26~24	6.0	3.5			25K/R	B
	02	銅鍍錫	Tinned Brass								




接线包线端子
Button Terminals

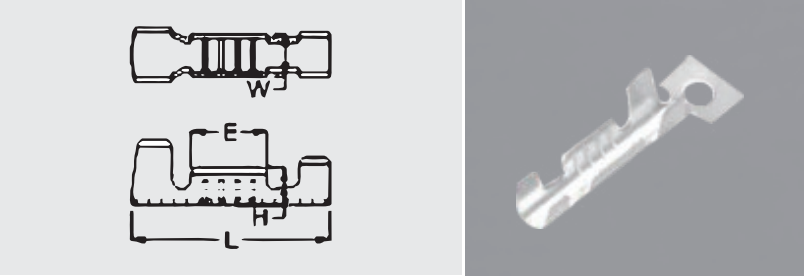


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)			Packing包装
						L	E	W	
NT 13900	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	13.4	5.2	---	8K/R

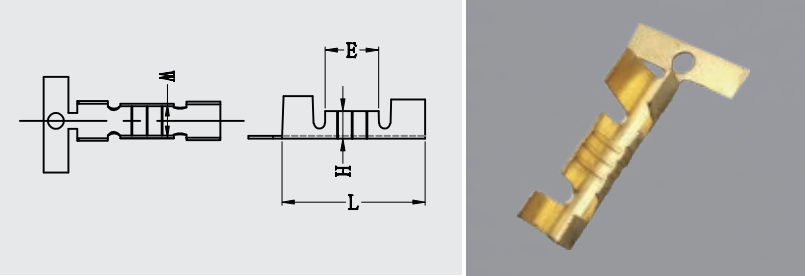

PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
NL 1390001-30C	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	15.9	6.0	3.9	3.1	

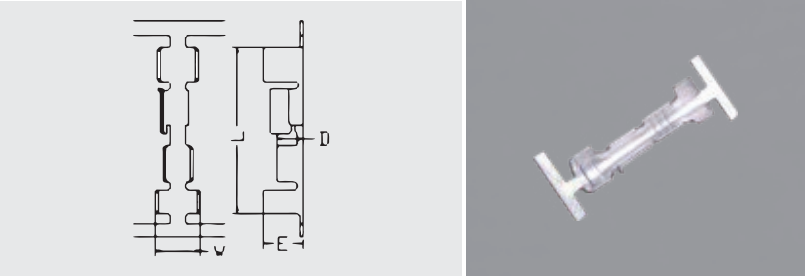


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	D	
NT 283100	01	銅	Brass	0.35	18-22	18.5	4.8	4.6	2.8	3K/R
	02	銅镀锡	Tinned Brass	0.35	18-22	18.5	4.8	4.6	2.8	3K/R

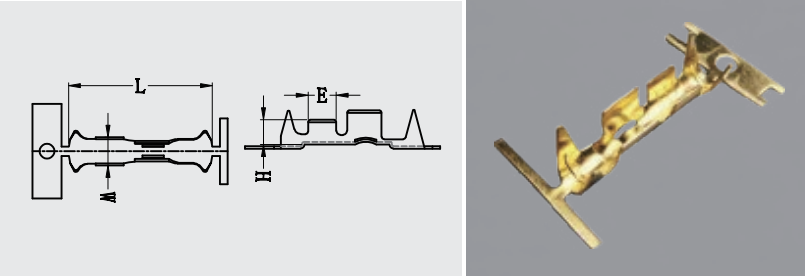


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
NT 2830001-30C	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	16.5	3.3	3.3	2.9	


接线包线端子
Button Terminals

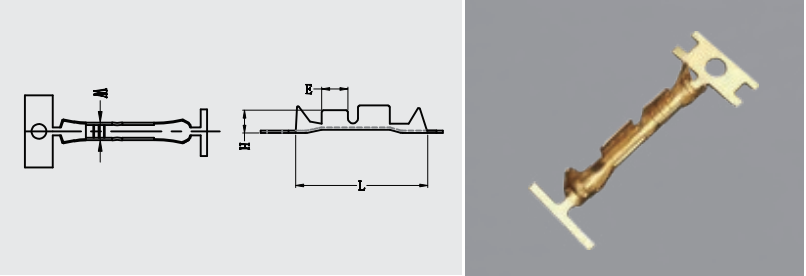

PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
NT 1831001-30C	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	16.7	3.3	2.2	2.9	

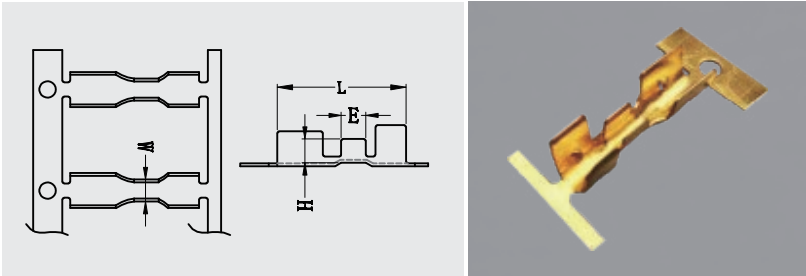


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
NT 1380001-35C	01	銅	Brass	0.35	18-22 (0.83-0.33)	14.7	2.8	2.5	4.0	

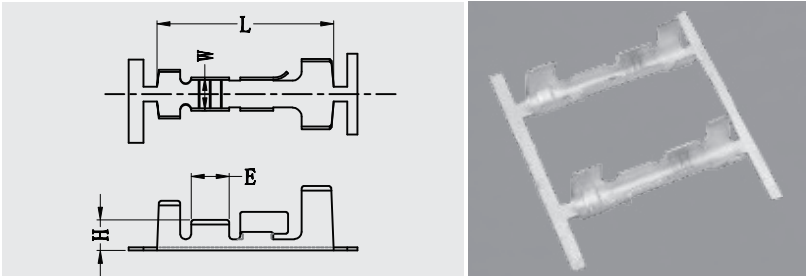


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
NL 2831001-35C	01	銅	Brass	0.35	18-22 (0.83-0.33)	19	4.1	3.6	3.3	


鲨鱼齿
Shark Teeth Splicer

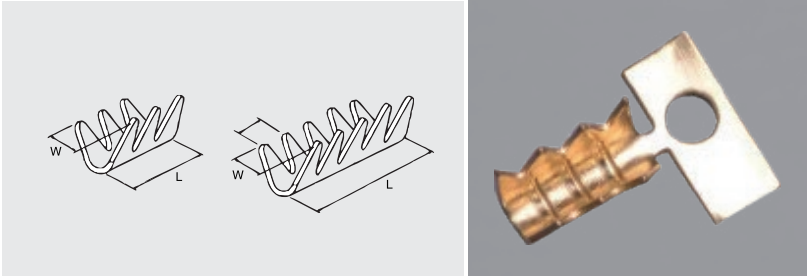

Part No. 型号	Material 材质			Material Thickness 料厚 (mm)	Wire Rang (AWG) 电线范围(线号)	Dimension 尺寸 (mm)		Packing 包装
						W	L	
TS 2mm	01	銅	Brass	0.3	18 – 20 (0.83 – 0.52)	2.6	6.0	250K/R
WS18060	01-S	銅	Brass	0.3	18 – 20 (0.83 – 0.52)	2.8	6.0	15K/R
WS18060	01-L	銅	Brass	0.30	16 – 18 (0.5 – 0.83)	3.3	6.3	15K/R
WS25090	01	銅	Brass	0.30	14 – 16 (0.5 – 0.83)	3	4	20K/R

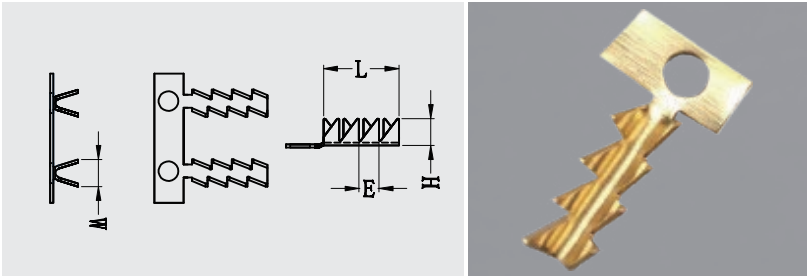


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)			Packing包装
						L	W	H	
WS1809001-30C	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	7.8	2.6	2.7	12. 5K/R

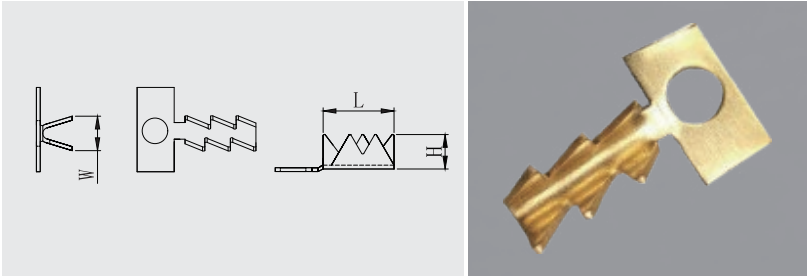


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)			Packing包装
						L	W	H	
Ws1805	01	銅	Brass	0.3	24-18 (0.83-0.33)	5.6	2.6	2.7	10K/R



鲨鱼齿
Shark Teeth Splicer

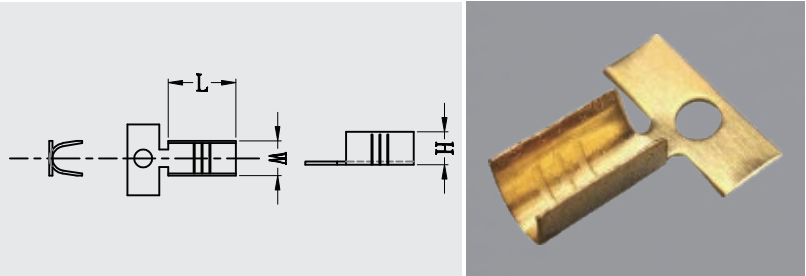


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
WS600001-30C	01	銅	Brass	0.3	18-22 (0.83-0.33)	6.3	-	3.4	3.2	

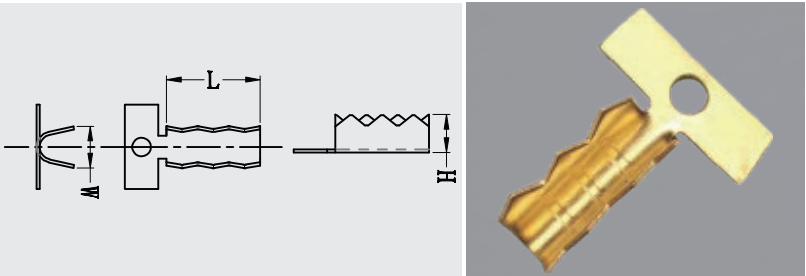


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
2.5平方沙鱼齿	01	銅	Brass	0.3	16-14 (1.5-2.5)	9	-	4	3.6	


汽车连续端子
Car Type Terminals

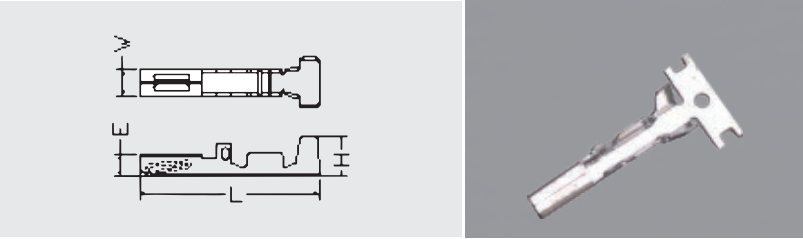

PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
CAR002-M	01	銅	Brass	0.3	18-20	23.9	0.7	0.8	4.2	3.5/R

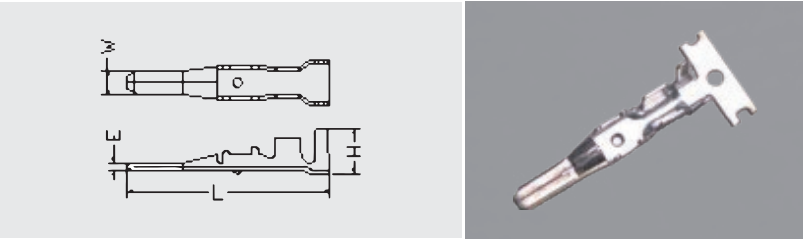


PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
CAR003-F	01	銅	Brass	0.40	18-20	22.8	0.85	2.7	5.0	3K/R

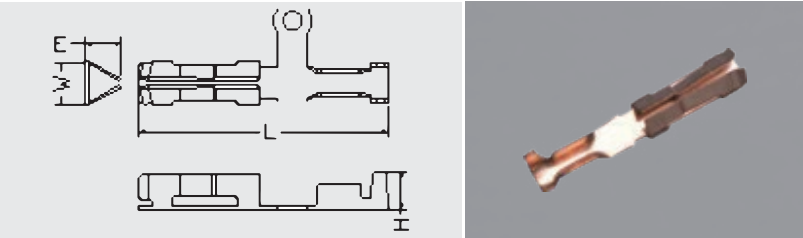

PartNo.型号	Material材质			MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension尺寸(mm)				Packing包装
						L	E	W	H	
三角母端	01	磷銅	Brass	0.3	22-16	26.0	3.70	4.5	4.0	3K/R


铜带
Splice Ribbon

PartNo.型号	Material材质		MaterialThickness 料厚(mm)	WireRang(AWG) 电线范围(线号)	Dimension 尺寸(mm)	Packing 包装
SR20030	01	Brass	0.3	DEPEND ON CRIMP TOOLS	2.0	260M/R
SR20040	01	Brass	0.4		2.0	260M/R
SR40030	01	Brass	0.3		4.0	260M/R
SR40040	01	Brass	0.4		4.0	200M/R
SR40040	02	Tinned Brass	0.4		4.0	200M/R
SR40040	03	Nickel Steel	0.4		4.0	200M/R
SR60030	01	Brass	0.3		6.0	130M/R
SR60040	01	Brass	0.4		6.0	130M/R
SR80030	01	Brass	0.3		8.0	130M/R
SR80030	02	Tinned Brass	0.3		8.0	130M/R

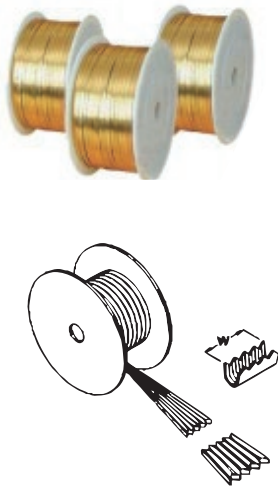

无绝缘护套圆形端子
(适用于软线)
Nylon-Insulated Ring Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

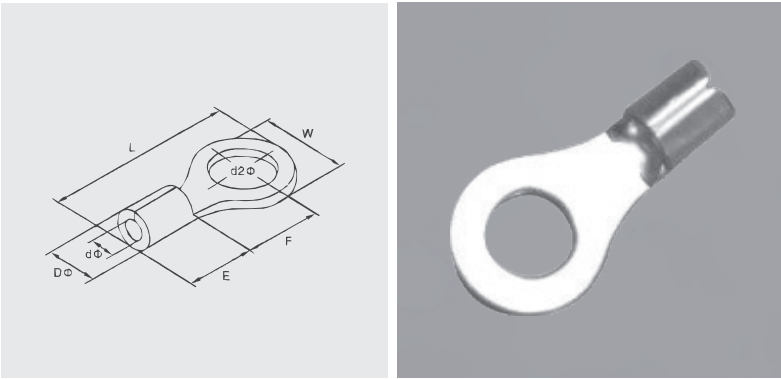

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB0.5-3	0.25~0.75 (24~18)	0.5	10A	#4	3.2	5.7	12.6	4.9	4.3	2.3	1.3
RNB0.5-3.5S				#6	3.7	5.7	12.6	4.9			
RNB0.5-3.5M				#6	3.7	6.6	14.1	6.3			
RNB0.5-4				#8	4.3	6.6	14.1	6.3			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 1.25-3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	12.6	4.9	4.8	3.4	1.7
RNB 1.25-3.5 S				#6	3.7	5.7	12.6	4.9			
RNB 1.25-3.5 M				#6	3.7	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25-3.5 L				#6	3.7	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-4 S				#8	4.3	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25-4 L				#8	4.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-5 S				#10	5.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-5 L				#10	5.3	9.8	17.6	8.2			
RNB 1.25-6 S				1/4	6.4	9.8	17.6	8.2			
RNB 1.25-6 L				1/4	6.4	11.6	21.8	11.1			
RNB 1.25-8				5/16	8.4	11.6	21.8	11.1			
RNB 1.25-10				3/8	10.5	13.6	25.5	13.9			
RNB 1.25-12				1/2	13.0	19.2	30.5	16.5			




无绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating：Tin

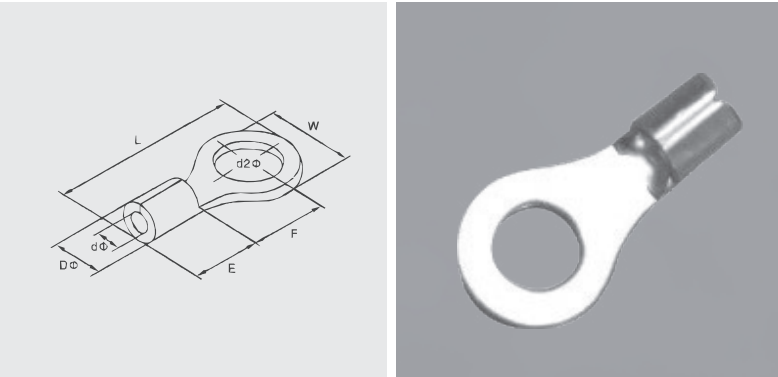


无绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating：Tin

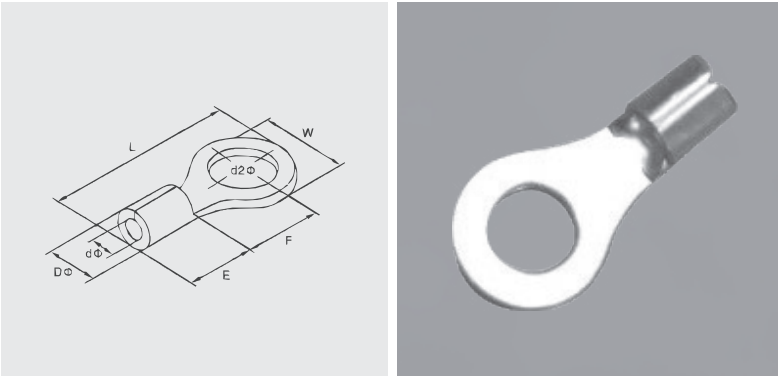

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 8–4	6.0~10 (8)	1.2	62A	#8	4.3	8.8	23.8	9.3	8.5	7.2	4.5
RNB 8–4L				#8	4.3	12.0	23.8	9.3			
RNB 8–5S				#10	5.3	8.8	23.8	9.3			
RNB 8–5M				#10	5.3	12.0	23.8	9.3			
RNB 8–5L				#10	5.3	15.0	29.8	13.8			
RNB 8–6S				1/4	6.4	12.0	23.8	9.3			
RNB 8–6L				1/4	6.4	15.0	29.8	13.8			
RNB 8–8				5/16	8.4	15.0	29.8	13.8			
RNB 8–10				3/8	10.5	15.0	29.8	13.8			
RNB 8–12				1/2	13.0	22.0	39.5	15.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 14–4	10~16 (6)	1.4	88A	#8	4.3	12.0	29.8	13.3	10.5	9.0	6.2
RNB 14–5				#10	5.3	12.0	29.8	13.3			
RNB 14–6S				1/4	6.4	12.0	29.8	13.3			
RNB 14–6L				1/4	6.4	16.0	32.8	13.3			
RNB 14–8				5/16	8.4	16.0	32.8	14.5			
RNB 14–10				3/8	10.5	16.0	32.8	14.5			
RNB 14–12				1/2	13.0	22.0	41.0	19.5			
RNB 14–14				9/16	15.0	30.0	51.0	25.0			
RNB 14–16				5/8	17.0	30.0	51.0	26.0			
RNB 14–18				11/16	19.0	30.0	51.0	27.0			
RNB 14–20				3/4	21.0	30.0	51.0	28.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 2–3	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	6.6	13.0	4.3	4.8	4.1	2.3
RNB 2–3.5S				#6	3.7	6.6	13.0	4.3			
RNB 2–3.5M				#6	3.7	6.6	14.5	6.5			
RNB 2–3.5L				#6	3.7	8.5	16.8	7.7			
RNB 2–4S				#8	4.3	6.6	14.5	6.5			
RNB 2–4 L				#8	4.3	8.5	16.8	7.7			
RNB 2–5 S				#10	5.3	8.5	16.8	7.7			
RNB 2–5 L				#10	5.3	9.5	16.8	7.2			
RNB 2–6 S				1/4	6.4	9.5	16.8	7.2			
RNB 2–6 L				1/4	6.4	12.0	21.8	11.0			
RNB 2–8				5/16	8.4	12.0	21.8	11.0			
RNB 2–10				3/8	10.5	14.6	26.0	13.9			
RNB 2–12				1/2	13.0	19.2	31.2	16.5			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB3.5–4	2.5~4.0 (14~12)	1.0	37A	#8	4.3	8.0	18.0	7.7	6.0	5.0	3.0
RNB3.5–5S				#10	5.3	8.0	18.0	7.7			
RNB3.5–5L				#10	5.3	12.0	21.4	8.6			
RNB3.5–6				1/4	6.4	12.0	21.4	8.6			
RNB3.5–8				5/16	8.4	15.0	27.5	14			
RNB3.5–10				3/8	10.5	15.0	27.5	14			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 5.5–3	4.0~6.0 (12~10)	1.0	48A	#4	3.2	7.2	16.2	5.9	6.8	5.6	3.4
RNB 5.5–3.5S				#6	3.7	7.2	16.2	5.9			
RNB 5.5–4S				#8	4.3	7.2	16.2	5.9			
RNB 5.5–4 L				#8	4.3	9.5	19.8	8.3			
RNB 5.5–5				#10	5.3	9.5	19.8	8.3			
RNB 5.5–6				1/4	6.4	12.0	23.5	11.0			
RNB 5.5–8				5/16	8.4	15.0	28.0	13.7			
RNB 5.5–10				3/8	10.5	15.0	28.0	13.7			
RNB 5.5–12				1/2	13.0	19.2	32.4	16.0			


无绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

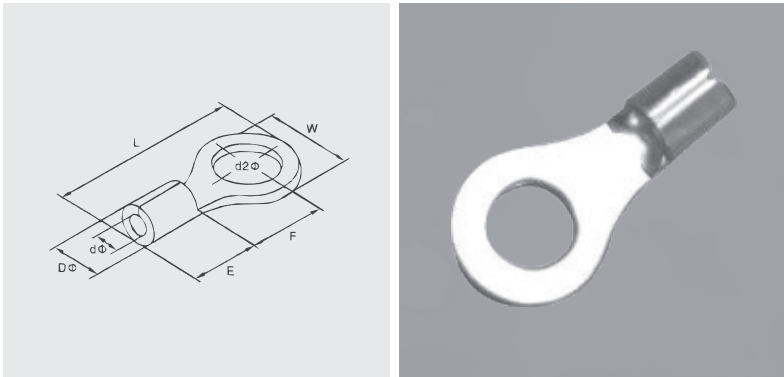

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 22-5S	16~25 (4)	1.7	115A	#10	5.3	12.2	33.2	14.5	12.0	11.6	8.2
RNB 22-5L				#10	5.3	16.5	33.7	13.5			
RNB 22-6S				1/4	6.4	12.2	33.2	14.5			
RNB 22-6L				1/4	6.4	16.5	33.7	13.5			
RNB 22-8				5/16	8.4	16.5	33.7	13.5			
RNB 22-10				3/8	10.5	16.5	33.7	13.5			
RNB 22-12				1 / 2	13.0	22.0	42.5	19.5			
RNB 22-14				9/16	15.0	30.0	51.0	24.0			
RNB 22-16				5/8	17.0	30.0	51.0	25.0			
RNB 22-18				11/16	19.0	30.0	51.0	26.0			
RNB 22-20				3/4	21.0	30.0	51.0	27.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 38-5	35~50 (2)	1.8	160A	#10	5.3	15.3	39.0	18.3	14.0	13.3	9.4
RNB 38-6				1/4	6.4	153.	39.0	18.3			
RNB 38-8S				5/16	8.4	15.3	39.0	18.3			
RNB 38-8L				5/16	8.4	22.0	42.7	17.7			
RNB 38-10S				3/8	10.5	15.3	39.0	18.3			
RNB 38-10L				3/8	10.5	22.0	42.7	17.7			
RNB 38-12				1 / 2	13.0	22.0	42.7	17.7			
RNB 38-14				9/16	15.0	30.0	52.2	22.5			
RNB 38-16				5/8	17.0	30.0	52.2	23.5			
RNB 38-18				11/16	19.0	30.0	52.2	24.5			
RNB 38-20				3/4	21.0	30.0	52.2	25.5			




无绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

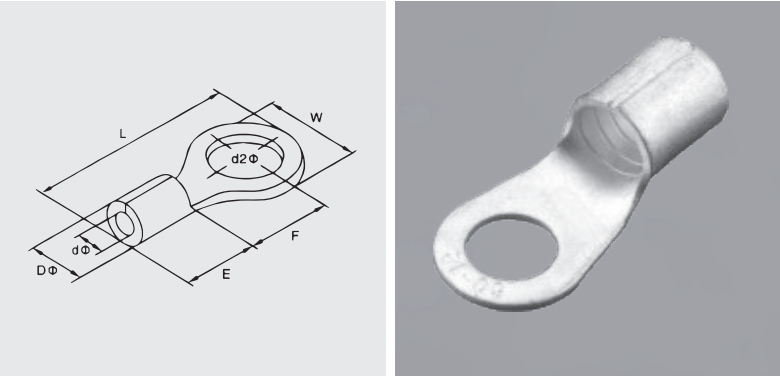

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D ϕ	d ϕ
RNB 60-6	50-70 (1/0)	1.7	215A	1/4	6.4	22.0	49.7	20.7	18.0	15.4	12.0
RNB 60-8				5/16	8.4						
RNB 60-10				3/8	10.5						
RNB 60-12				1 / 2	13.0						
RNB 60-14				9/16	15.0	32.0	57.5	23.5			
RNB 60-16				5/8	17.0						
RNB 60-18				11/16	19.0						
RNB 60-20				3/4	21.0						
RNB 60-22				7/8	23.0						

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 70-6	70-95 (2/0)	2.0	235A	1/4	6.4	24.0	51.0	20.0	19.0	17.5	13.5
RNB 70-8				5/16	8.4						
RNB 70-10				3/8	10.5						
RNB 70-12				1 / 2	13.0						
RNB 70-14				9/16	15.0	32.0	61.0	26.0			
RNB 70-16				5/8	17.0						
RNB 70-18				11/16	19.0						
RNB 70-20				3/4	21.0						
RNB 70-22				7/8	23.0						




无绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

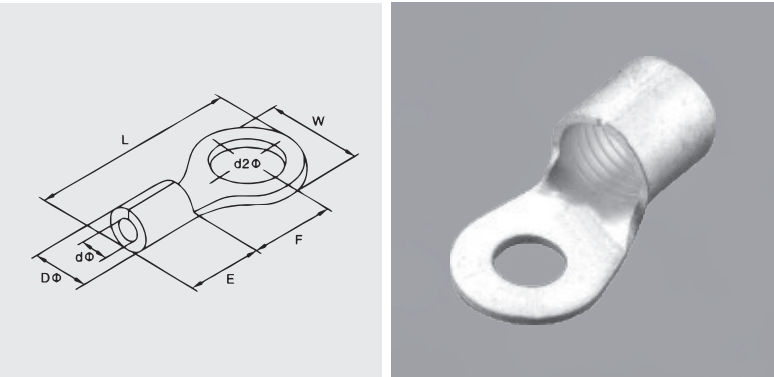


无绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

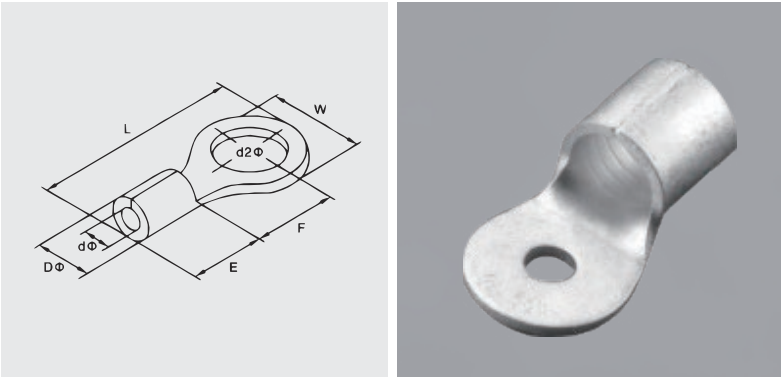

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 150-8	150-185 (250-300)	3.2	395A	5/16	8.4	36.5	66.0	23.0	27.0	27.0	20.0
RNB 150-10				3/8	10.5						
RNB 150-12				1/2	13.0						
RNB 150-14				9/16	15.0						
RNB 150-16				5/8	17.0	36.0	81.0	36.0			
RNB 150-18				11/16	19.0						
RNB 150-20				3/4	21.0						
RNB 150-22				7/8	23.0						
RNB 150-24				15/16	25.0						
RNB 150-27				1	28.0						

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 180-8	185-240 (300-350)	3.5	440A	5/16	8.4	38.5	69.0	24.5	28.5	28.6	21.0
RNB 180-10				3/8	10.5						
RNB 180-12				1/2	13.0						
RNB 180-14				9/16	15.0						
RNB 180-16				5/8	17.0	38.5	86.6	39.0			
RNB 180-18				11/16	19.0						
RNB 180-20				3/4	21.0						
RNB 180-22				7/8	23.0						
RNB 180-24				15/16	25.0						
RNB 180-27				1	28.0						

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D ϕ	d ϕ
RNB 80—6	95~120 (3/0)	2.2	255A	1/4	6.4	27.0	54.2	20.7	20.0	19.5	15.0
RNB 80—8				5/16	8.4						
RNB 80—10				3/8	10.5						
RNB 80—12				1 2	13.0						
RNB 80—14				9/16	15.0	32.0	68.0	32.0			
RNB 80—16				5/8	17.0						
RNB 80—18				11/16	19.0						
RNB 80—20				3/4	21.0						
RNB 80—22				7/8	23.0						

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D ϕ	d ϕ
RNB 100-6	120-150 (4/0)	2.6	300A	1/4	6.4	28.5	55.6	20.4	21.0	22.5	17.0
RNB 100-8				5/16	8.4						
RNB 100-10				3/8	10.5						
RNB 100-12				1 2	13.0						
RNB 100-14				9/16	15.0	32.0	69.0	32.0			
RNB 100-16				5/8	17.0						
RNB 100-18				11/16	19.0						
RNB 100-20				3/4	21.0						
RNB 100-22				7/8	23.0						