


无绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

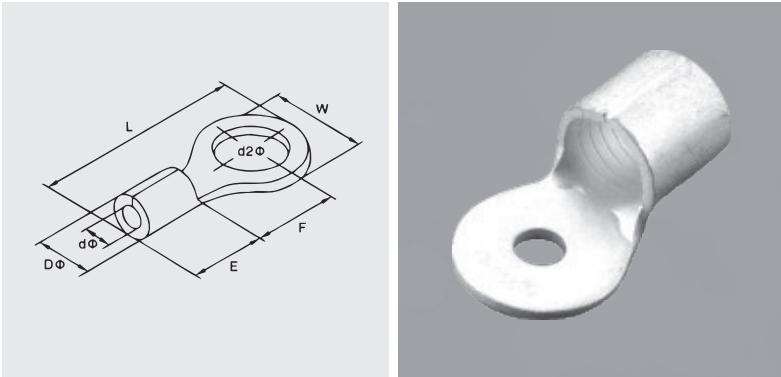

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 200—8	240—400 (250—300)	4.0	470A	5/16	8.4	44.0	78.0	24.5	31.5	32.6	24.0
RNB 200—10				3/8	10.5						
RNB 200—12				1/2	13.0						
RNB 200—14				9/16	15.0						
RNB 200—16				5/8	17.0						
RNB 200—18				11/16	19.0	44.0	91.0	37.5			
RNB 200—20				3/4	21.0						
RNB 200—22				7/8	23.0						
RNB 200—24				15/16	25.0						
RNB 200—27				1	28.0						

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
RNB 325-8	300-400 (500-600)	4.2	650A	5/16	8.4	50.5	87.5	33.5	35.5	37.1	28.5
RNB 325-10				3/8	10.5						
RNB 325-12				1/2	13.0						
RNB 325-14				9/16	15.0						
RNB 325-16				5/8	17.0						
RNB 325-18				11/16	19.0	50.5	105.7	45.0			
RNB 325-20				3/4	21.0						
RNB 325-22				7/8	23.0						
RNB 325-24				15/16	25.0						
RNB 325-27				1	28.0						




PVC绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

PVC –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：PVC Insulation: PVC
表面处理：镀锡 Plating : Tin

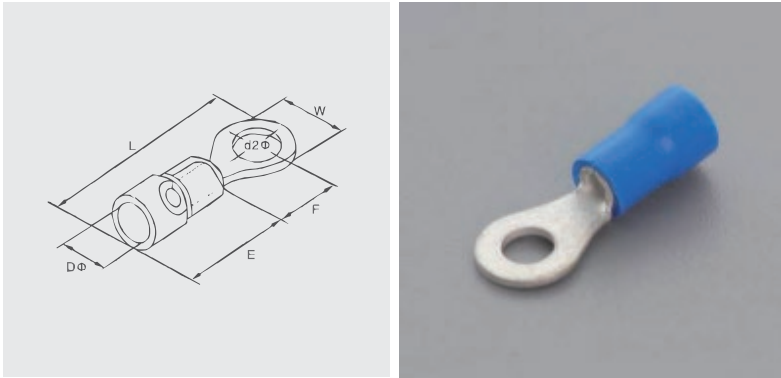

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RV0.5–3	0.25~0.75 (24~18)	0.5	10A	#4	3.2	5.7	18.3	4.9	10.0	2.7	黄 Yellow
RV0.5–3.5S				#6	3.7	5.7	18.3	4.9			
RV0.5–3.5M				#6	3.7	6.6	19.9	6.3			
RV0.5–4				#8	4.3	6.6	19.9	6.3			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RV 1.25–3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	17.8	4.9	10.7	4.2	红 Red
RV 1.25–3.5 S				#6	3.7	5.7	17.8	4.9			
RV 1.25–3.5 M				#6	3.7	6.6	20.1	6.3			
RV 1.25–3.5 L				#6	3.7	8.0	21.5	7.0			
RV 1.25–4 S				#8	4.3	6.6	20.1	6.3			
RV 1.25–4 L				#8	4.3	8.0	21.5	7.0			
RV 1.25–5 S				#10	5.3	8.0	21.5	7.0			
RV 1.25–5 L				#10	5.3	9.8	23.0	8.2			
RV 1.25–6 S				1/4	6.4	9.8	23.0	8.2			
RV 1.25–6 L				1/4	6.4	11.6	27.5	11.1			
RV 1.25–8				5/16	8.4	11.6	27.5	11.1			
RV 1.25–10				3/8	10.5	13.6	31.6	13.9			
RV 1.25–12				1/2	13.0	19.2	36.0	16.5			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RV 2–3	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	6.6	17.8	4.3	10.7	4.9	蓝 Blue
RV 2–3.5 S				#6	3.7	6.6	17.8	4.3			
RV 2–3.5 M				#6	3.7	6.6	20.0	6.5			
RV 2–3.5 L				#6	3.7	8.5	22.5	7.7			
RV 2–4 S				#8	4.3	6.6	20.0	6.5			
RV 2–4 L				#8	4.3	8.5	22.5	7.7			
RV 2–5 S				#10	5.3	8.5	22.5	7.7			
RV 2–5 L				#10	5.3	9.5	22.5	7.2			
RV 2–6 S				1/4	6.4	9.5	22.5	7.2			
RV 2–6 L				1/4	6.4	12.0	27.6	11.0			
RV 2–8				5/16	8.4	12.0	27.6	11.0			
RV 2–10				3/8	10.5	14.6	31.2	13.9			
RV 2–12				1/2	13.0	19.2	36.5	16.5			


PVC绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

PVC –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：PVC Insulation: PVC
表面处理：镀锡 Plating : Tin

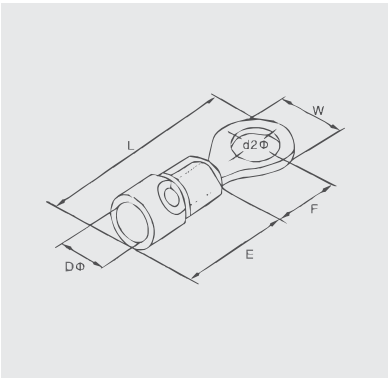

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RV3.5–4	2.5~4.0 (14~12)	1.0	37A	#8	4.3	8.0	24.5	7.7	13.8	5.8	黑 Black
RV3.5–5S				#10	5.3	8.0	24.5	7.7			
RV3.5–5L				#10	5.3	12.0	27.9	8.6			
RV3.5–6				1/4	6.4	12.0	27.9	8.6			
RV3.5–8				5/16	8.4	15.0	34	14			
RV3.5–10				3/8	10.5	15.0	34	14			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RV 5.5–3	4.0~6.0 (12~10)	1.0	48A	#4	3.2	7.2	22.7	5.9	14.0	6.5	黄 Yellow
RV 5.5–3.5S				#6	3.7	7.2	22.7	5.9			
RV 5.5–4S				#8	4.3	7.2	22.7	5.9			
RV 5.5–4 L				#8	4.3	9.5	26.3	8.3			
RV 5.5–5				#10	5.3	9.5	26.3	8.3			
RV 5.5–6				1/4	6.4	12.0	30.0	11.0			
RV 5.5–8				5/16	8.4	15.0	34.7	13.7			
RV 5.5–10				3/8	10.5	15.0	34.7	13.7			
RV 5.5–12				1/2	13.0	19.2	39.0	16.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RV 8–4	6.0~10 (8)	1.2	62A	#8	4.3	8.8	32.3	9.2	17.0	8.0	红 Red
RV 8–5S				#10	5.3	8.8	32.3	9.2			
RV 8–5M				#10	5.3	12.0	32.3	9.2			
RV 8–5L				#10	5.3	15.0	38.3	13.8			
RV 8–6S				1/4	6.4	12.0	32.3	9.8			
RV 8–6L				1/4	6.4	15.0	38.3	13.8			
RV 8–8				5/16	8.4	15.0	38.3	13.8			
RV 8–10				3/8	10.5	15.0	38.3	13.8			
RV 8–12				1/2	13.0	22.0	48.0	15.0			




尼龙绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

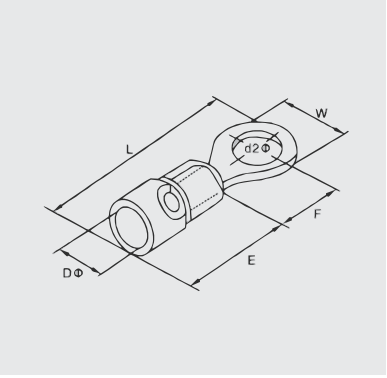

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 1.25–3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	18.5	4.9	11.0	4.3	红 Red
RVN 1.25–3.5 S				#6	3.7	5.7	18.5	4.9			
RVN 1.25–3.5 M				#6	3.7	6.6	20.8	6.3			
RVN 1.25–3.5 L				#6	3.7	8.0	22.2	7.0			
RVN 1.25–4 S				#8	4.3	6.6	20.8	6.3			
RVN 1.25–4 L				#8	4.3	8.0	22.2	7.0			
RVN 1.25–5 S				#10	5.3	8.0	22.2	7.0			
RVN 1.25–5 L				#10	5.3	9.8	23.7	8.5			
RVN 1.25–6 S				1/4	6.4	9.8	23.7	8.5			
RVN 1.25–6 L				1/4	6.4	11.6	28.2	11.1			
RVN 1.25–8				5/16	8.4	11.6	28.2	11.1			
RVN 1.25–10				3/8	10.5	13.6	32.3	13.9			
RVN 1.25–12				1/2	13.0	19.2	36.7	16.5			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 2–3	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	6.6	18.2	4.3	11.0	4.9	蓝 Blue
RVN 2–3.5 S				#6	3.7	6.6	18.2	4.3			
RVN 2–3.5 M				#6	3.7	6.6	20.5	6.5			
RVN 2–3.5 L				#6	3.7	8.5	23.0	7.7			
RVN 2–4 S				#8	4.3	6.6	20.5	6.5			
RVN 2–4 L				#8	4.3	8.5	23.0	7.7			
RVN 2–5 S				#10	5.3	8.5	23.0	7.7			
RVN 2–5 L				#10	5.3	9.5	23.0	7.2			
RVN 2–6S				1/4	6.4	9.5	23.0	7.2			
RVN 2–6L				1/4	6.4	12.0	28.1	11.0			
RVN 2–8				5/16	8.4	12.0	28.1	11.0			
RVN 2–10				3/8	10.5	14.6	31.7	13.9			
RVN 2–12				1/2	13.0	19.2	37.0	16.5			

尼龙绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜

护套：尼龙

温度：105℃


表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper

Insulation: Nylon

Temperature : 105℃

Plating : Tin

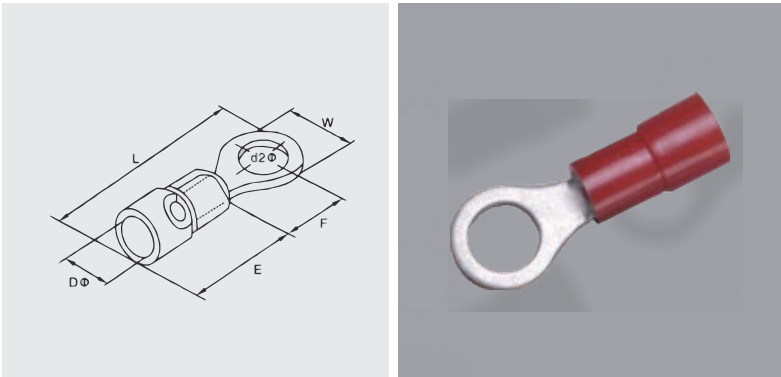

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 3.5–4	2.5~4.0 (14~12)	1.0	37A	#8	4.3	8.0	25.2	7.7	13.3	6.0	黑 Black
RVN 3.5–5 S				#10	5.3	8.0	25.2	7.7			
RVN 3.5–5 L				#10	5.3	12.0	28.6	8.6			
RVN 3.5–6				1/4	6.4	12.0	28.6	8.6			
RVN 3.5–8				5/16	8.4	15.0	34.7	14			
RVN 3.5–10				3/8	10.5	15.0	34.7	14			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 5.5–3	4~6 (12~10)	1.0	48A	#4	3.2	7.2	22.0	5.9	14.0	6.6	黄 Yellow
RVN 5.5–3.5				#6	3.7	7.2	22.0	5.9			
RVN 5.5–4 S				#8	4.3	7.2	22.0	5.9			
RVN 5.5–4 L				#8	4.3	9.5	26.1	8.3			
RVN 5.5–5				#10	5.3	9.5	26.1	8.3			
RVN 5.5–6				1/4	6.4	12.0	32.1	13.0			
RVN 5.5–8				5/16	8.4	15.0	34.4	13.7			
RVN 5.5–10				3/8	10.5	15.0	34.4	13.7			
RVN 5.5–12				1/2	13.0	19.2	38.8	16.0			



尼龙绝缘护套圆形端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Double Copper Sleeve) (Apply in flexible wire)

材质：紫铜

护套：尼龙

温度：105℃


表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper

Insulation: Nylon

Temperature : 105℃

Plating : Tin

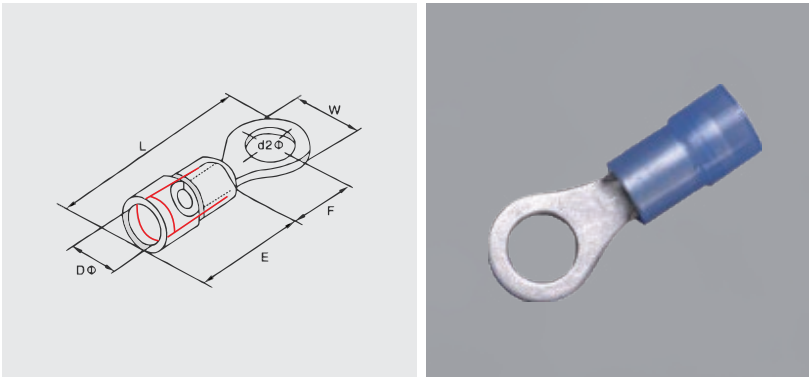

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 1.25–3 D	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	18.5	4.9	11.0	3.8	红 Red
RVN 1.25–3.5 S D				#6	3.7	5.7	18.5	4.9			
RVN 1.25–3.5 M D				#6	3.7	6.6	20.8	6.3			
RVN 1.25–3.5 L D				#6	3.7	8.0	22.2	7.0			
RVN 1.25–4 S D				#8	4.3	6.6	20.8	6.3			
RVN 1.25–4 L D				#8	4.3	8.0	22.2	7.0			
RVN 1.25–5 S D				#10	5.3	8.0	22.2	7.0			
RVN 1.25–5 L D				#10	5.3	9.8	23.7	8.5			
RVN 1.25–6 S D				1/4	6.4	9.8	23.7	8.5			
RVN 1.25–6 L D				1/4	6.4	11.6	28.2	11.1			
RVN 1.25–8 D				5/16	8.4	11.6	28.2	11.1			
RVN 1.25–10 D				3/8	10.5	13.6	32.3	13.9			
RVN 1.25–12 D				1/2	13.0	19.2	36.7	16.5			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 2–3 D	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	6.6	18.2	4.3	11.0	4.4	蓝 Blue
RVN 2–3.5 S D				#6	3.7	6.6	18.2	4.3			
RVN 2–3.5 M D				#6	3.7	6.6	20.5	6.5			
RVN 2–3.5 L D				#6	3.7	8.5	23.0	7.7			
RVN 2–4 S D				#8	4.3	6.6	20.5	6.5			
RVN 2–4 L D				#8	4.3	8.5	23.0	7.7			
RVN 2–5 S D				#10	5.3	8.5	23.0	7.7			
RVN 2–5 L D				#10	5.3	9.5	23.0	7.2			
RVN 2–6S D				1/4	6.4	9.5	23.0	7.2			
RVN 2–6L D				1/4	6.4	12.0	28.1	11.0			
RVN 2–8 D				5/16	8.4	12.0	28.1	11.0			
RVN 2–10 D				3/8	10.5	14.6	31.7	13.9			
RVN 2–12 D				1/2	13.0	19.2	37.0	16.5			

尼龙绝缘护套圆形端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon –Insulated RingTerminal

(Double Copper Sleeve) (Apply in flexible wire)

材质：紫铜

护套：尼龙

温度：105℃


表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper

Insulation: Nylon

Temperature : 105℃

Plating : Tin

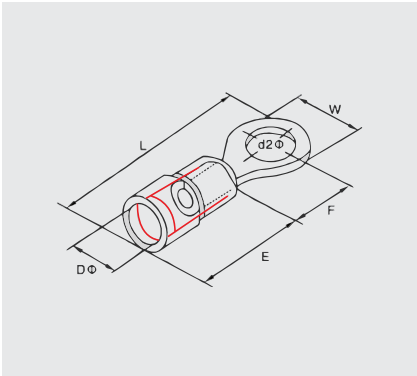

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 3.5-4 D	2.5~4.0 (14~12)	1.0	37A	#8	4.3	8.0	25.2	7.7	13.3	5.4	黑 Black
RVN 3.5-5 S D				#10	5.3	8.0	25.2	7.7			
RVN 3.5-5 L D				#10	5.3	12.0	28.6	7.7			
RVN 3.5-6 D				1/4	6.4	12.0	28.6	7.7			
RVN 3.5-8 D				5/16	8.4	15.0	34.7	14			
RVN 3.5-10 D				3/8	10.5	15.0	34.7	14			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
RVN 5.5-3 D	4~6 (12~10)	1.0	48A	#4	3.2	7.2	22.0	5.9	14.0	6.1	黄 Yellow
RVN 5.5-3.5 D				#6	3.7	7.2	22.0	5.9			
RVN 5.5-4 S D				#8	4.3	7.2	22.0	5.9			
RVN 5.5-4 L D				#8	4.3	9.5	26.1	8.3			
RVN 5.5-5 D				#10	5.3	9.5	26.1	8.3			
RVN 5.5-6 D				1/4	6.4	12.0	32.1	13.0			
RVN 5.5-8 D				5/16	8.4	15.0	34.4	13.7			
RVN 5.5-10 D				3/8	10.5	15.0	34.4	13.7			



无绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated SpadeTerminal


(Apply in flexible wire)

材质：紫铜

表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper

Plating : Tin

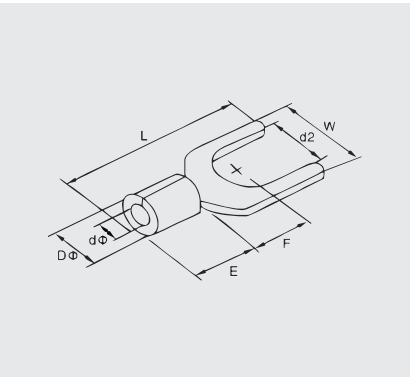

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
SNB 0.5-3	0.2~0.75 (24~18)	0.5	10A	#4	3.2	5.7	14.2	5.1	4.3	2.3	1.7
SNB 0.5-4				#8	4.3	6.4	14.2	5.3			


型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
SNB 1.25-3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	3.4	1.7
SNB 1.25-3.5 S				#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 1.25-3.5 L				#6	3.7	6.4	16.0	6.5			
SNB 1.25-4 S				#8	4.3	6.4	16.0	6.5			
SNB1.25-4 M				#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 1.25-4 L				#8	4.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 1.25-5 S				#10	5.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 1.25-5 L				#10	5.3	9.5	16.0	6.5			
SNB 1.25-6 S				1/4	6.4	9.5	16.0	6.5			
SNB 1.25-6 L				1/4	6.4	12.0	22.0	11.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
SNB 2-3	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	4.1	2.3
SNB 2-3.5 S				#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 2-3.5 L				#6	3.7	6.2	16.0	6.5			
SNB 2-4 S				#8	4.3	6.4	16.0	6.5			
SNB 2-4 M				#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 2-4 L				#8	4.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 2-5 S				#10	5.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 2-5 L				#10	5.3	9.5	16.0	6.5			
SNB 2-6 S				1/4	6.4	9.5	16.0	6.5			
SNB 2-6 L				1/4	6.4	12.0	22.0	11.0			

无绝缘护套叉形端子

(适用于软线)
Nylon –Insulated SpadeTerminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
表面处理：镀锡
Terminal Body: Copper
Plating : Tin

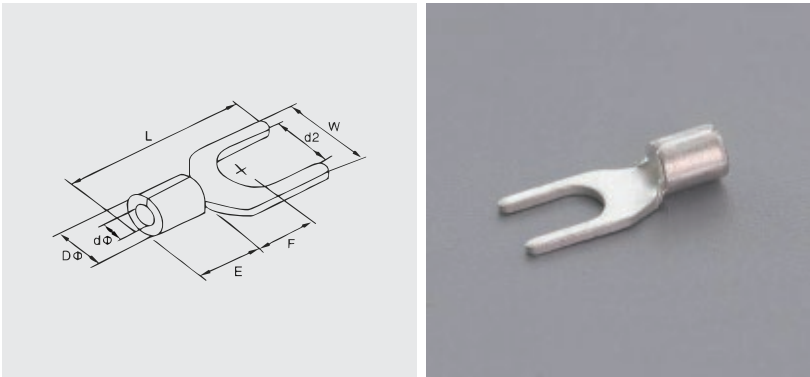

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
SNB 3.5–3	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	#4	3.2	5.7	18.3	7.0	6.0	5.0	3.0
SNB 3.5–4 S				#8	4.3	7.2	18.3	7.0			
SNB 3.5–4				#8	4.3	8.0	18.3	7.0			
SNB 3.5–5				#10	5.3	8.0	18.3	7.0			
SNB 3.5–6				1/4	6.4	12.0	21.5	12.1			


型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	D φ	d φ
SNB 5.5–3.5	4~6 (12~10)	1.0	48A	#6	3.7	7.2	18.2	7.5	6.8	5.6	3.4
SNB 5.5–4 S				#8	4.3	8.3	19.5	7.5			
SNB 5.5–4 L				#8	4.3	9.0	19.5	7.5			
SNB 5.5–5				#10	5.3	9.0	19.5	7.5			
SNB 5.5–6 S				1/4	6.4	9.0	19.5	7.5			
SNB 5.5–6 L				1/4	6.4	12.0	25.5	12.0			
SNB 5.5–8				5/16	8.4	14.0	24.5	11.5			



PVC绝缘护套叉形端子

(适用于软线)
Vinyl –Insulated RingTerminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
护套：PVC
表面处理：镀锡
Terminal Body: Copper
Insulation: PVC
Plating : Tin

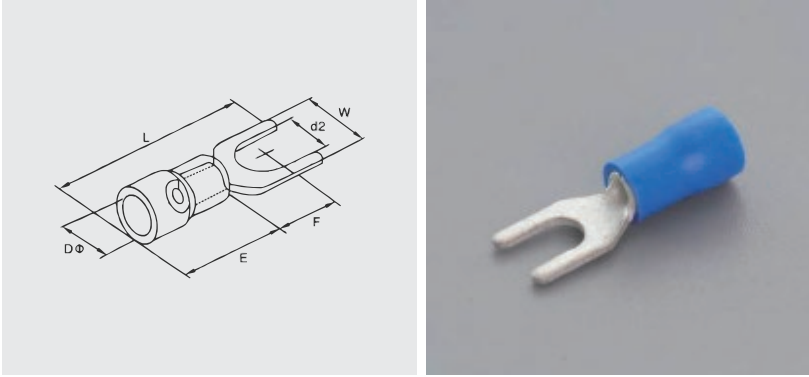

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SV 0.5–3	0.2~0.75 (24~18)	0.5	10A	#4	3.2	5.7	19.9	5.1	10.0	2.7	黄 Yellow
SV 0.5–4				#8	4.3	6.4	19.9	5.3			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SV 1.25–3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	21.8	6.5	10.7	4.2	红 Red
SV 1.25–3.5 S				#6	3.7	5.7	21.8	6.5			
SV 1.25–3.5 L				#6	3.7	6.4	21.8	6.5			
SV 1.25–4 S				#8	4.3	6.4	21.8	6.5			
SV1.25–4 M				#8	4.3	7.2	21.8	6.5			
SV 1.25–4 L				#8	4.3	8.1	21.8	6.5			
SV 1.25–5 S				#10	5.3	8.1	21.8	6.5			
SV 1.25–5 L				#10	5.3	9.5	21.8	6.5			
SV 1.25–6 S				1/4	6.4	9.5	21.8	6.5			
SV 1.25–6 L				1/4	6.4	12.0	28.0	11.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SV 2–3	1.5~25 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	5.7	21.7	6.5	10.7	4.9	蓝 Blue
SV 2–3.5 S				#6	3.7	5.7	21.7	6.5			
SV 2–3.5 L				#6	3.7	6.2	21.7	6.5			
SV 2–4 S				#8	4.3	6.4	21.7	6.5			
SV 2–4 M				#8	4.3	7.2	21.7	6.5			
SV 2–4 L				#8	4.3	8.1	21.7	6.5			
SV 2–5 S				#10	5.3	8.1	21.7	6.5			
SV 2–5 L				#10	5.3	9.5	21.7	6.5			
SV 2–6 S				1/4	6.4	9.5	21.7	6.5			
SV 2–6 L				1/4	6.4	12.0	27.7	11.0			




PVC绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Vinyl –Insulated RingTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：PVC Insulation: PVC
表面处理：镀锡 Plating : Tin

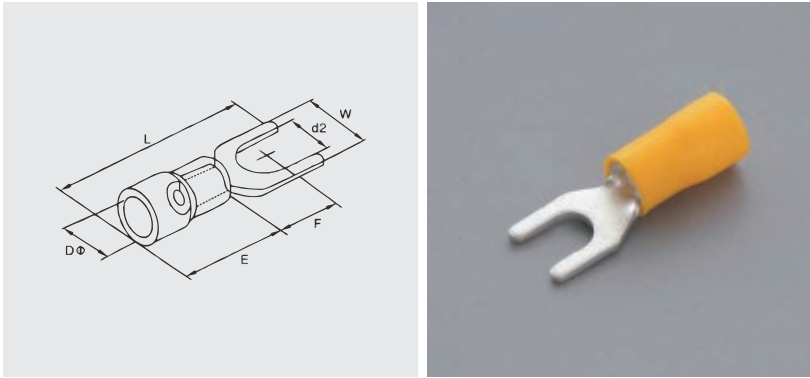


尼龙绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated SpadeTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

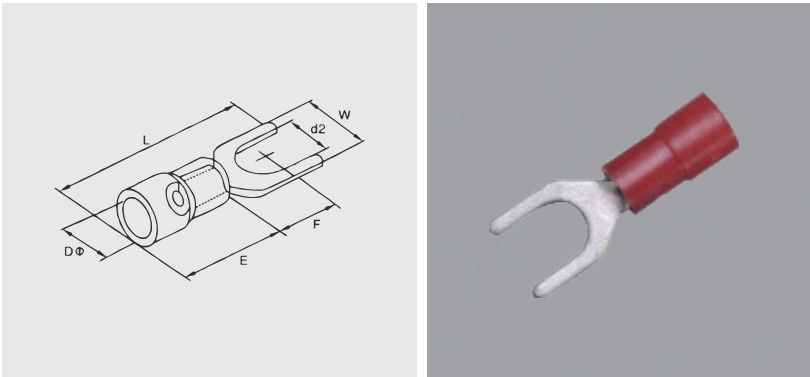

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SV 3.5–3	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	#4	3.2	5.7	25.8	7.0	6.0	5.0	黑 Black
SV 3.5–4 S				#8	4.3	7.2	25.8	7.0			
SV 3.5–4				#8	4.3	7.2	25.8	7.0			
SV 3.5–5				#10	5.3	8.0	25.8	7.0			
SV 3.5–6				1/4	6.4	12.0	25.8	12.1			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SV 5.5–3.5	4~6 (12~10)	1.0	48A	#6	3.7	7.2	24.8	7.5	14	6.6	黄 Yellow
SV 5.5–4 S				#8	4.3	8.3	26.0	7.5			
SV 5.5–4 L				#8	4.3	9.0	26.0	7.5			
SV 5.5–5				#10	5.3	9.0	26.0	7.5			
SV 5.5–6 S				1/4	6.4	9.0	26.0	7.5			
SV 5.5–6 L				1/4	6.4	12.0	32.0	12.0			
SV 5.5–8				5/16	8.4	14.0	30.8	11.5			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SVN 1.25–3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	22.0	6.5	11.0	4.3	红 Red
SVN 1.25–3.5 S				#6	3.7	5.7	22.0	6.5			
SVN 1.25–3.5 L				#6	3.7	6.4	22.0	6.5			
SVN 1.25–4 S				#8	4.3	6.4	22.0	6.5			
SVN 1.25–4 M				#8	4.3	7.2	22.0	6.5			
SVN 1.25–4 L				#8	4.3	8.1	22.0	6.5			
SVN 1.25–5 S				#10	5.3	8.1	22.0	6.5			
SVN 1.25–5 L				#10	5.3	9.5	22.0	6.5			
SVN 1.25–6 S				1/4	6.4	9.5	22.0	6.5			
SVN 1.25–6 L				1/4	6.4	12.0	28.0	11.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SVN 2–3	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	22.0	6.5	11.0	4.9	蓝 Blue
SVN 2–3.5 S				#6	3.7	5.7	22.0	6.5			
SVN 2–3.5 L				#6	3.7	6.2	22.0	6.5			
SVN 2–4 S				#8	4.3	6.4	22.0	6.5			
SVN 2–4 M				#8	4.3	7.2	22.0	6.5			
SVN 2–4 L				#8	4.3	8.1	22.0	6.5			
SVN 2–5 S				#10	5.3	8.1	22.0	6.5			
SVN 2–5 L				#10	5.3	9.5	22.0	6.5			
SVN 2–6 S				1/4	6.4	9.5	22.0	6.5			
SVN 2–6 L				1/4	6.4	12.0	28.0	11.0			

尼龙绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated SpadeTerminal


(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper

护套：尼龙 Insulation: Nylon

温度：105℃ Temperature : 105℃

表面处理：镀锡 Plating : Tin

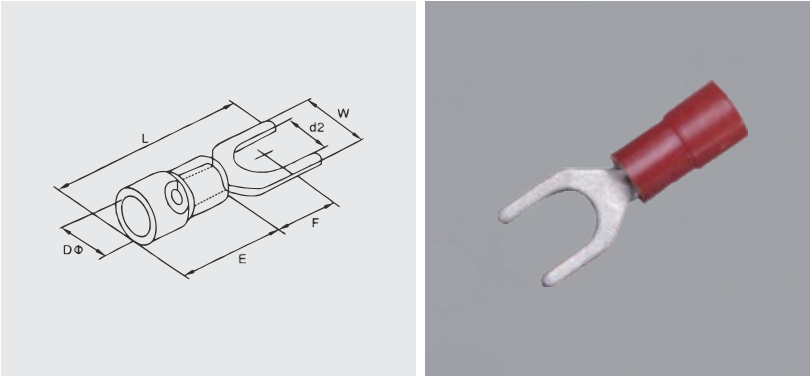

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SVN 3.5-3	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	#4	3.2	5.7	25.2	7.0	13.3	6.0	黑 Black
SVN 3.5-4 S				#8	4.3	7.2	25.2	7.0			
SVN 3.5-4				#8	4.3	7.2	25.2	7.0			
SVN 3.5-5				#10	5.3	8.0	25.2	7.0			
SVN 3.5-6				1/4	6.4	12.0	28.7	12.1			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						W	L	F	E	D φ	
SVN 5.5-3.5	4~6 (12~10)	1.0	48A	#6	3.7	7.2	24.8	7.5	14.0	6.6	黄 Yellow
SVN 5.5-4 S				#8	4.3	8.3	26.5	7.5			
SVN 5.5-4 L				#8	4.3	9.0	26.5	7.5			
SVN 5.5-5				#10	5.3	9.0	26.5	7.5			
SVN 5.5-6 S				1/4	6.4	9.0	26.5	7.5			
SVN 5.5-6 L				1/4	6.4	12.0	32.0	12.0			
SVN 5.5-8				5/16	8.4	14.0	30.7	11.5			



尼龙绝缘护套叉形端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon –Insulated SpadeTerminal


(Double Copper Sleeve) (Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper

护套：尼龙 Insulation: Nylon

温度：105℃ Temperature : 105℃

表面处理：镀锡 Plating : Tin

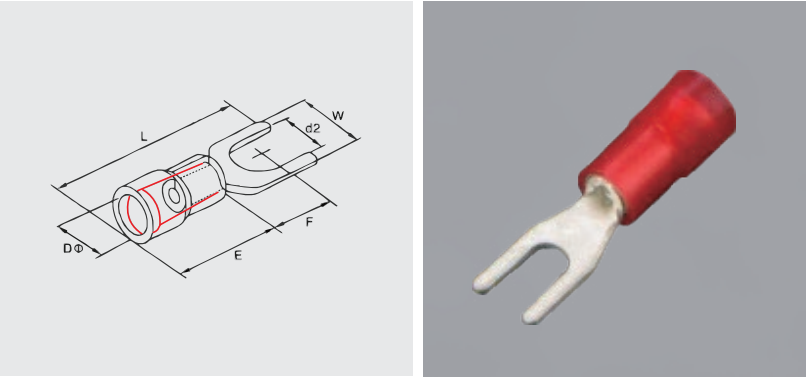

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						w	L	F	E	D φ	
SVN 1.25-3 D	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	22.0	6.5	11.0	3.8	红 Red
SVN 1.25-3.5 S D				#6	3.7	5.7	22.0	6.5			
SVN 1.25-3.5 L D				#6	3.7	6.4	22.0	6.5			
SVN 1.25-4 S D				#8	4.3	6.4	22.0	6.5			
SVN 1.25-4 M D				#8	4.3	7.2	22.0	6.5			
SVN 1.25-4 L D				#8	4.3	8.1	22.0	6.5			
SVN 1.25-5 S D				#10	5.3	8.1	22.0	6.5			
SVN 1.25-5 L D				#10	5.3	9.5	22.0	6.5			
SVN 1.25-6 S D				1/4	6.4	9.5	22.0	6.5			
SVN 1.25-6 L D				1/4	6.4	12.0	28.0	11.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						w	L	F	E	D φ	
SVN 2-3 D	0.5~1.5 (22~16)	0.8	27A	#4	3.2	5.7	22.0	6.5	110	4.4	蓝 Blue
SVN 2-3.5 S D				#6	3.7	5.7	22.0	6.5			
SVN 2-3.5 L D				#6	3.7	6.2	22.0	6.5			
SVN 2-4 S D				#8	4.3	6.4	22.0	6.5			
SVN 2-4 M D				#8	4.3	7.2	22.0	6.5			
SVN 2-4 L D				#8	4.3	8.1	22.0	6.5			
SVN 2-5 S D				#10	5.3	8.1	22.0	6.5			
SVN 2-5 L D				#10	5.3	9.5	22.0	6.5			
SVN 2-6 S D				1/4	6.4	9.5	22.0	6.5			
SVN 2-6 L D				1/4	6.4	12.0	28.0	11.0			


尼龙绝缘护套叉形端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon –Insulated SpadeTerminal

(Double Copper Sleeveel) (Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

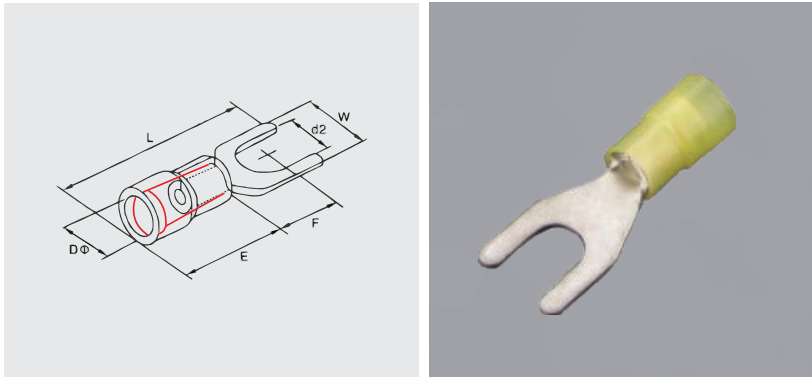

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						w	L	F	E	D φ	
SVN 3.5–3 D	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	#4	3.2	5.7	25.2	7.0	13.3	5.4	黑 Black
SVN 3.5–4 S D				#8	4.3	7.2	25.2	7.0			
SVN 3.5–4 D				#8	4.3	7.2	25.2	7.0			
SVN 3.5–5 D				#10	5.3	8.0	25.2	7.0			
SVN 3.5–6 D				1/4	6.4	12.0	28.2	12.1			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
						w	L	F	E	D φ	
SVN 5.5–3.5 D	4~6 (12~10)	1.0	48A	#6	3.7	7.2	24.8	7.5	14.0	6.1	黄 Yellow
SVN 5.5–4 S D				#8	4.3	8.3	26.5	7.5			
SVN 5.5–4 L D				#8	4.3	9.0	26.5	7.5			
SVN 5.5–5 D				#10	5.3	9.0	26.5	7.5			
SVN 5.5–6 S D				1/4	6.4	9.0	26.5	7.5			
SVN 5.5–6 L D				1/4	6.4	12.0	32.0	12.0			
SVN 5.5–8 D				5/16	8.4	14.0	30.7	11.5			




无绝缘护套片形端子

(适用于软线)

Non –Insulated BladeTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

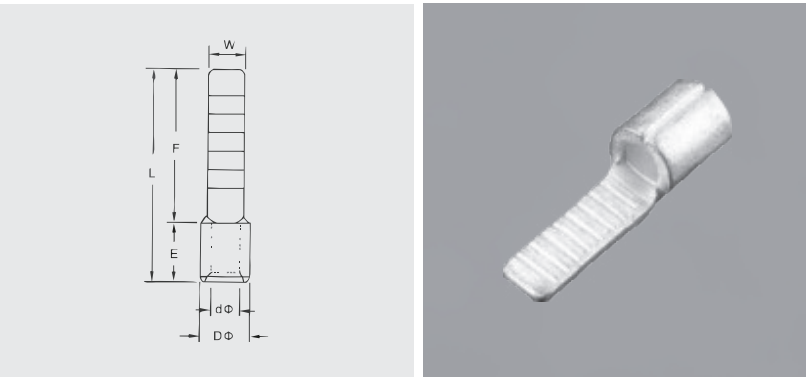

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	F	E	D φ	d φ
DBN 1.25–10	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	2.3	14.8	10.0	4.8	3.4	1.7
DBN 1.25–14				2.3	18.8	14.0			
DBN 1.25–18				2.2	22.8	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	F	E	D φ	d φ
DBN 2–10	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	2.8	14.8	10.0	4.8	4.1	2.3
DBN 2–14				2.4	18.9	14.1			
DBN 2–18				2.2	22.8	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	F	E	D φ	d φ
DBN 5.5–10	4~6 (12~10)	0.75	48A	2.8	16.0	10.0	6.0	5.6	3.4
DBN 5.5–14				4.5	21.0	14.0			
DBN 5.5–18				4.5	23.0	18.0			
DBN 8–14	6~10 (8)	1.2	62A	5.0	22.5	14.0	8.5	7.2	4.8
DBN 14–16	10~16 (8)	1.4	88A	6.0	30.6	16.0	14.0	9.0	6.2




PVC绝缘护套片形端子

(适用于软线)

Non-Insulated Blade Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：PVC Insulation: PVC
表面处理：镀锡 Plating : Tin

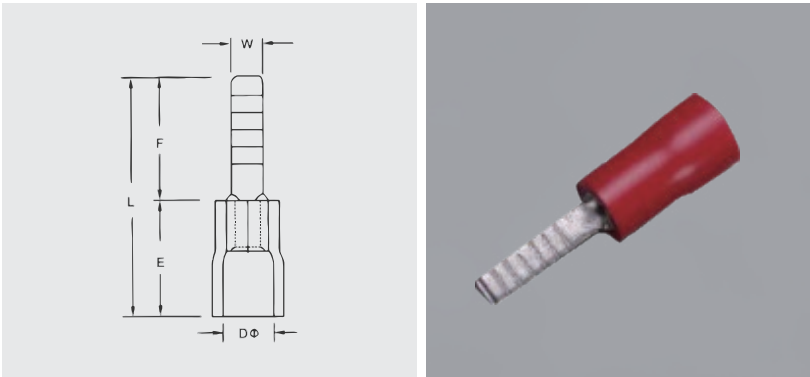


尼龙绝缘护套片形端子

(适用于软线)

Nylon-Insulated Blade Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature: 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

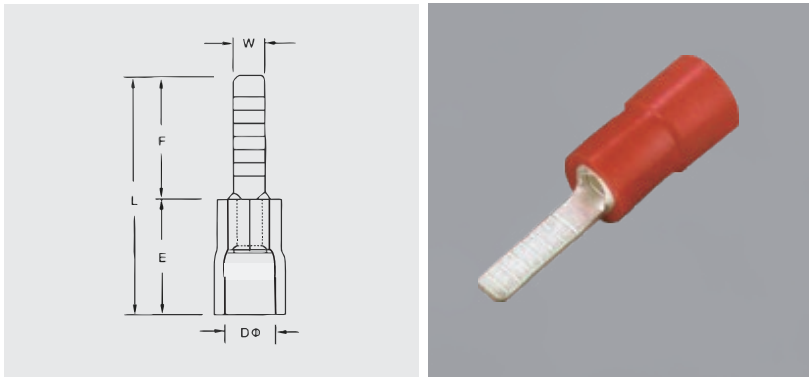

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	F	E	D φ	
DBV 1.25-10	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	2.3	20.7	10.0	10.7	4.2	红 red
DBV 1.25-14				2.3	24.7	14.0			
DBV 1.25-18				2.2	28.7	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				w	L	F	E	D φ	
DBVN 1.25-10	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	2.3	21.0	10.0	11.0	4.3	红 red
DBVN 1.25-14				2.3	25.0	14.0			
DBVN 1.25-18				2.2	29.0	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	F	E	D φ	
DBV 2-10	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	2.8	19.7	9.0	10.7	4.9	蓝 blue
DBV 2-14				2.4	24.7	14.0			
DBV 2-18				2.2	28.7	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				w	L	F	E	D φ	
DBVN 2-10	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	2.8	21.0	10.0	11.0	4.9	蓝 blue
DBVN 2-14				2.4	25.0	14.0			
DBVN 2-18				2.2	29.0	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	F	E	D φ	
DBV 5.5-10	4~6 (12~10)	1.0	48A	2.8	24.0	10.0	14.0	6.5	黄 yellow
DBV 5.5-14				4.5	28.0	14.0			
DBV 5.5-18				4.5	32.0	18.0			
DBV 8-14	6~10 (8)	1.2	62A	5.0	31.0	14.0	17.0	8.2	红 red
DBV 14-16	10~16 (8)	1.4	88A	6.0	36.5	16.0	20.5	10.2	蓝 blue

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				w	L	F	E	D φ	
DBVN 5.5-10	4~6 (12~10)	1.0	48A	2.8	24.0	10.0	14.0	5.6	黄 yellow
DBVN 5.5-14				4.5	28.0	14.0			
DBVN 5.5-18				4.5	32.0	18.0			