



尼龙绝缘护套片形端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon –Insulated BladeTerminal


(Double Copper Sleeve) (Apply in flexible wire)

材质：紫铜Terminal Body: Copper

护套：尼龙Insulation: Nylon

温度：105℃Temperature: 105℃

表面处理：镀锡Plating : Tin

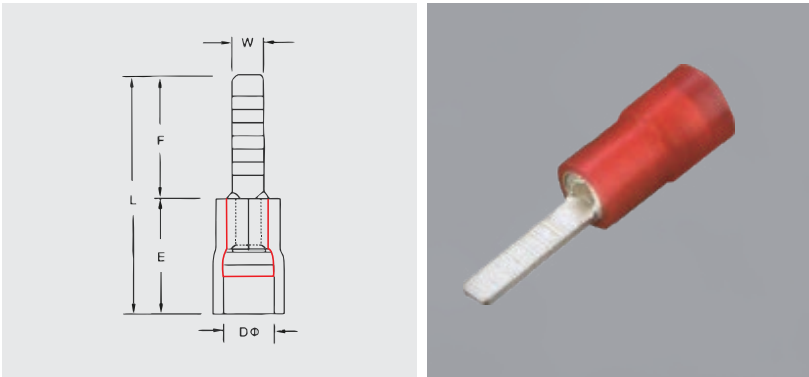

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				w	L	F	E	D φ	
DBVN 1.25–10 D	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	2.3	21.0	10.0	11.0	3.8	红 red
DBVN 1.25–14 D				2.3	25.0	14.0			
DBVN 1.25–18 D				2.2	29.0	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				w	L	F	E	D φ	
DBVN 2–10 D	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	2.8	21.0	10.0	11.0	4.4	蓝 blue
DBVN 2–14 D				2.4	25.0	14.0			
DBVN 2–18 D				2.2	29.0	18.0			

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				w	L	F	E	D φ	
DBVN 5.5–10 D	4~6 (12~10)	1.0	48A	2.8	24.0	10.0	14.0	6.1	黄 yellow
DBVN 5.5–14 D				4.5	28.0	14.0			
DBVN 5.5–18 D				4.5	32.0	18.0			

无绝缘护套针形端子


(适用于软线)

Nylon –Insulated BladeTerminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜Terminal Body: Copper

表面处理：镀锡Plating : Tin

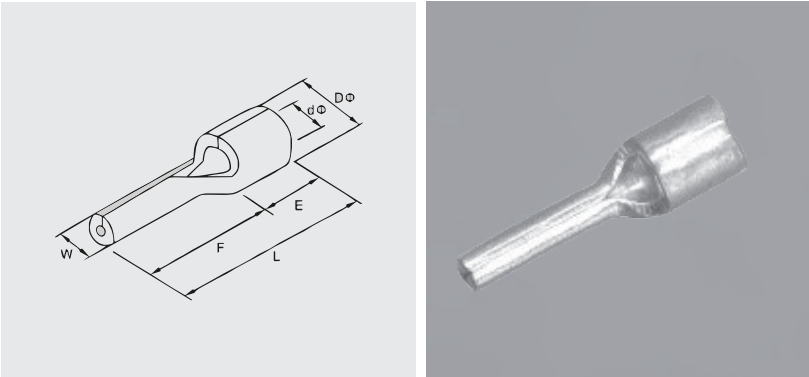

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	D φ	d φ
PTN 1.25–10	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	1.9	14.8	4.8	10.0	3.4	1.7
PTN 1.25–12				1.9	16.8	4.8	12.0		
PTN 1.25–13				1.9	17.8	4.8	13.0		
PTN 1.25–18				1.9	22.8	4.8	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	D φ	d φ
PTN 2–10	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	1.9	14.8	4.8	10.0	4.1	2.3
PTN 2–12				1.9	16.8	4.8	12.0		
PTN 2–13				1.9	17.8	4.8	13.0		
PTN 2–18				1.9	22.8	4.8	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	D φ	d φ
PTN 3.5–10	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	2.8	14.8	6.0	10.0	5.0	3.0
PTN 3.5–13				2.8	19.8	6.0	13.0		

型号 Item NO	导线截面mm2 Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	D φ	d φ
PTN 5.5–13	4~6(12~10)	1.0	48A	2.8	19.3	6.0	13.3	5.6	3.4




PVC绝缘护套针形端子

(适用于软线)

PVC –Insulated Pin Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：pvc Insulation: pvc
表面处理：镀锡 Plating : Tin

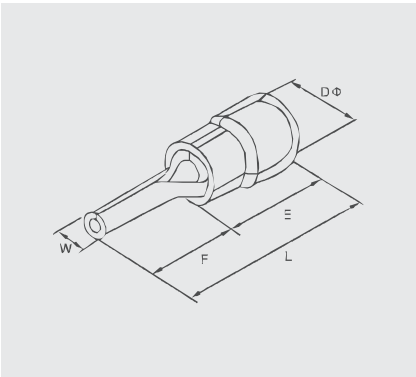


尼龙绝缘护套针形端子

(适用于软线)

Nylon –Insulated Pin Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature: 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

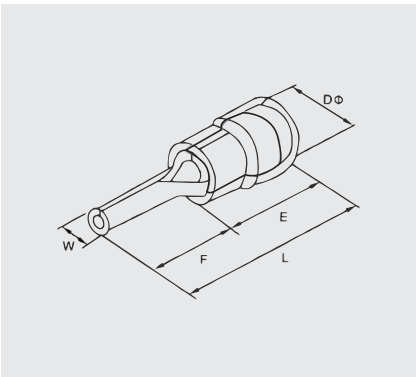

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTV 1.25–10	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	1.9	20.7	10.7	10.0	4.2	红 red
PTV 1.25–12				1.9	22.7	10.7	12.0		
PTV 1.25–13				1.9	23.7	10.7	13.0		
PTV 1.25–18				1.9	28.7	10.7	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTV 2–10	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	1.9	20.7	10.7	10.0	4.9	蓝 blue
PTV 2–12				1.9	22.7	10.7	12.0		
PTVN 2–13				1.9	23.7	10.7	13.0		
PTV 2–18				1.9	28.7	10.7	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTV 3.5–10	2.5~4 (14~12)	1.0	36A	2.8	23.8	13.8	10.0	5.8	黑 Black
PTV 3.5–13				2.8	26.3	13.8	13.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTV 5.5–13	4~6(12~10)	1.0	48A	2.6	27.0	14.0	13.0	6.5	黄 yellow

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 1.25–10	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	1.9	21.0	11.0	10.0	4.3	红 red
PTVN 1.25–12				1.9	23.0	11.0	12.0		
PTVN 1.25–13				1.9	24.0	11.0	13.0		
PTVN 1.25–18				1.9	29.0	11.0	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 2–10	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	1.9	21.0	11.0	10.0	4.9	蓝 blue
PTVN 2–12				1.9	23.0	11.0	12.0		
PTVN 2–13				1.9	24.0	11.0	13.0		
PTVN 2–18				1.9	29.0	11.0	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 3.5–10	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	2.8	23.8	13.3	10.0	6.0	黑 Black
PTVN 3.5–13				2.8	26.3	13.3	13.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 5.5–13	4~6(12~10)	1.0	48A	2.8	27.0	14.0	13.0	6.6	黄 yellow




尼龙绝缘护套针形端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon -Insulated Pin Terminal

(Double Copper Sleeve) (Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature: 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

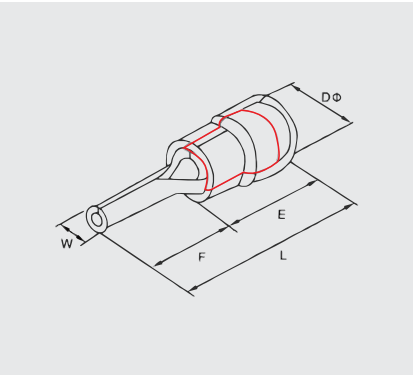

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 1.25-10 D	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	1.9	21.0	11.0	10.0	3.8	红 red
PTVN 1.25-12 D				1.9	23.0	11.0	12.0		
PTVN 1.25-13 D				1.9	24.0	11.0	13.0		
PTVN 1.25-18 D				1.9	29.0	11.0	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 2-10 D	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	1.9	21.0	11.0	10.0	4.4	蓝 blue
PTVN 2-12 D				1.9	23.0	11.0	12.0		
PTVN 2-13 D				1.9	24.0	11.0	13.0		
PTVN 2-18 D				1.9	29.0	11.0	18.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 3.5-10 D	2.5~4 (14~12)	1.0	36A	2.8	23.8	13.3	10.0	5.4	黑 Black
PTVN 3.5-13 D				2.8	26.3	13.3	13.0		

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 5.5-13 D	4~6(12~10)	1.0	48A	2.8	27.0	14.0	13.0	6.1	黄 yellow


无绝缘护套针形端子

(适用于软线)

Non-Insulated Pin Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

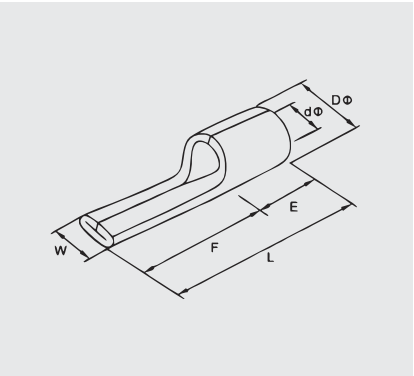

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness (mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	D φ	d φ
PTNB 10-12	6.0-10(8)	1.1	62A	4.4	22.4	8.0	14.0	6.9	4.5
PTNB 16-13	10-16(6)	1.2	88A	5.5	26.0	10.0	16.0	8.4	5.8
PTNB 25-15	16-25(4)	1.2	115A	6.6	33.5	13.5	20.0	9.5	7.0
PTNB 35-20	35-50(2)	1.5	160A	8.0	40.5	16.0	24.5	11.8	8.4
PTNB 50-20	50-70(1/0)	1.8	215A	9.5	45.0	19.0	26.0	13.6	9.6
PTNB 70-25	70-95(2/0)	2.0	235A	11.0	55.0	24.0	31.0	15.8	11.4
PTNB 95-25	95-120(3/0)	2.5	255A	12.5	55.0	24.0	31.0	18.9	13.5


C45铜管片形端子

(适用于软线)

C45 Copper Tube Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

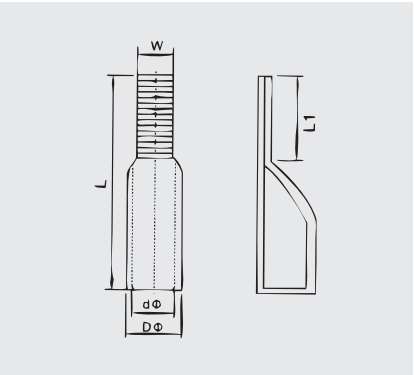


型号 Item NO	尺寸 Dimension(mm)				
	D φ	d φ	L	L1	W
C-6	5.5	4.1	26.0	10.2	5.0
C-10	7.0	5.2	31.6	12.0	6.2
C-16	7.8	5.8	34.5	13.0	7.0
C-25	9.5	7.5	36.0	13.0	7.0
C-35	11.0	8.4	40.0	13.0	7.0
C-50	12.5	9.6	42.6	13.0	7.0
C-70	15.0	12.0	46.5	13.0	7.0
C-95	17.0	13.4	50.0	15.0	9.0

无绝缘护套短形中间平行端子

(适用于软线)
Non-Insulated Pin Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

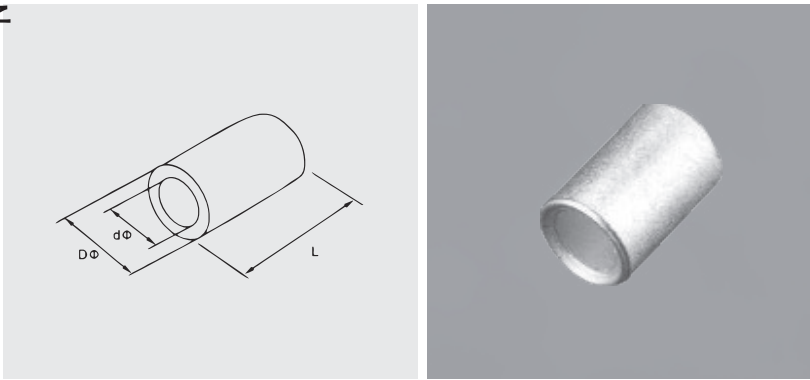


型号 Item NO	导线截面Cable Size		最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)		
	A.W.G	mm²		D φ	d φ	L
PNT1.25	22-16	0.5-1.5	19A	3.3	2.0	8.0
PNT 2	16-14	1.5-2.5	27A	3.95	2.5	8.0
PNT5.5	12-10	4-6	48A	5.5	3.9	8.5
PNT8	#8	6-10	62A	7.0	4.8	9.5
PNT14	#6	10-16	88A	8.9	5.9	11.0
PNT22	#4	16-25	115A	11.3	7.8	13.5
PNT38	#2	35-50	160A	13.2	9.5	16.5
PNT60	1/0	50-70	215A	15.3	11.4	19.0
PNT70	2/0	70-95	235A	17.5	13.3	19.0
PNT80	3/0	95-120	255A	19.5	14.5	19.5
PNT100	4/0	120-150	300A	22.1	16.4	20.0
PNT150	(250/300	150-185	395A	26.0	19.0	27.0
PNT180	(300/350))	185-240	440A	28.5	21.0	28.5
PNT200	(400/500)	240-300	470A	32.0	24.0	32.0
PNT325	(500/600)	300-400	650A	37.0	28.0	37.0



PVC全绝缘护套短形中间平行端子

Vinyl-Insulated parallel Terminal

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：PVC Insulation: Vinyl
表面处理：镀锡 Plating : Tin

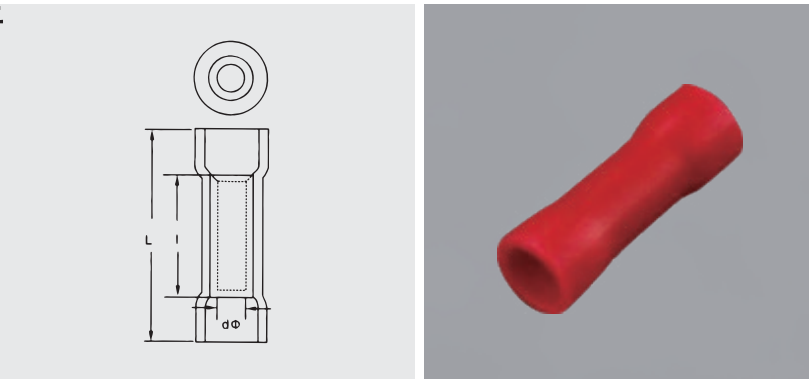


型号 Item NO	导线截面Cable Size		最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)			颜色 Color
	A.W.G	mm²		l	d φ	L	
PVT 1.25	22-16	0.5-1.5	19A	8.0	2.0	16.0	红red
PVT 2	16-14	1.5-2.5	27A	8.0	2.5	16.0	蓝blue
PVT 5.5	12-10	4-6	48A	8.5	3.9	20.5	黄yellow

PVC全绝缘护套中间平行端子

Vinyl-Insulated parallel Terminal

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：PVC Insulation: Vinyl
表面处理：镀锡 Plating : Tin

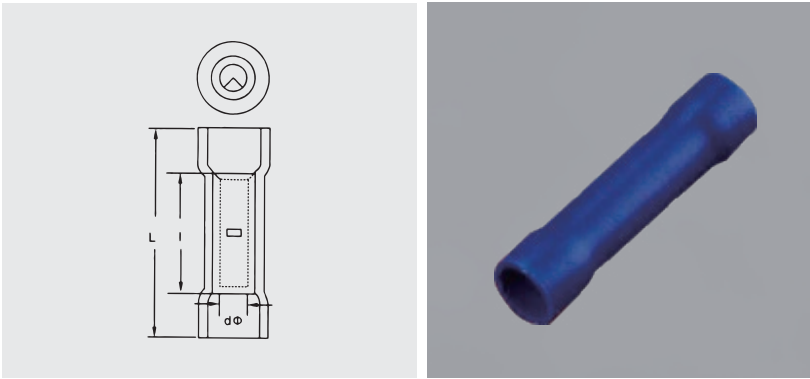


型号 Item NO	导线截面Cable Size		最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)			颜色 Color
	A.W.G	mm²		l	d φ	L	
BV 1.25	22-16	0.5-1.5	19A	15.0	2.0	26.0	红red
BV 2	16-14	1.5-2.5	27A	15.0	2.5	26.0	蓝blue
BV 3.5	14-12	2.5-4	34A	15.0	3.3	26.0	黑 black
BV 5.5	12-10	4-6	48A	15.0	3.9	26.0	黄yellow
BV 8	#8	6-10	62A	21.0	4.8	32.0	红red
BV 14	#6	10-16	88A	27.0	5.9	42.0	蓝blue
BV 22	#4	16-25	115A	29.0	7.8	50.0	黑 black
BV 38	#2	35-50	160A	32.0	9.5	55.0	黄yellow

无绝缘护套中间平行端子

(适用于软线)
Non-Insulated Pin Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

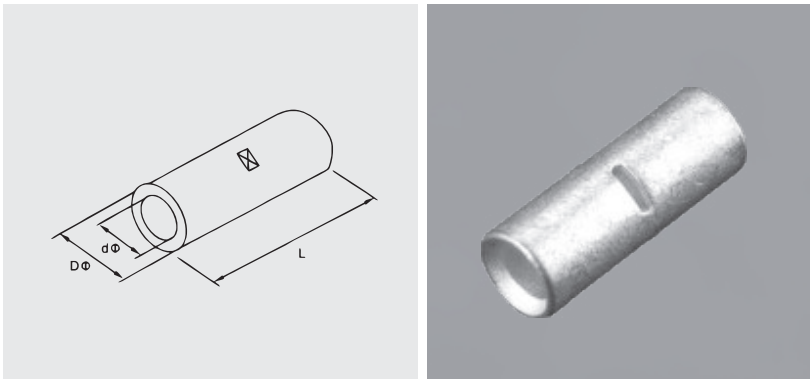


型号 Item NO	导线截面Cable Size		最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)		
	A.W.G	mm ²		D φ	d φ	L
BN 0.5	26-22	0.2-0.75	9A	2.1	1.4	10.0
BN 1.25	22-16	0.5-1.5	19A	3.3	2.0	15.0
BN 2	16-14	1.5-2.5	27A	3.95	2.5	15.0
BN 3.5	14-12	2.5-4	37A	5.0	3.3	15.0
BN 5.5	12-10	4-6	48A	5.5	3.9	15.0
BN 8	#8	6-10	62A	7.0	4.8	21.0
BN 14	#6	10-16	88A	8.9	5.9	27.0
BN 22	#4	16-25	115A	11.3	7.8	29.0
BN 38	#2	35-50	160A	13.2	9.5	32.0
BN 60	1/0	50-70	215A	15.3	11.4	36.0
BN 70	2/0	70-95	235A	17.5	13.3	37.0
BN 80	3/0	95-120	255A	19.5	14.5	38.0
BN 100	4/0	120-150	300A	22.1	16.4	38.0
BN 150	(250/300	150-185	395A	26.0	19.0	54.0
BN 180	(300/350))	185-240	440A	28.5	21.0	57.0
BN 200	(400/500)	240-300	470A	32.0	24.0	63.0
BN 325	(500/600)	300-400	650A	37.0	28.0	72.0



尼龙全绝缘护套短形中间平行端子

Nylon-Insulated butt splices Terminal

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙 Insulation: Vinyl
温度：105℃ Temperature: 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

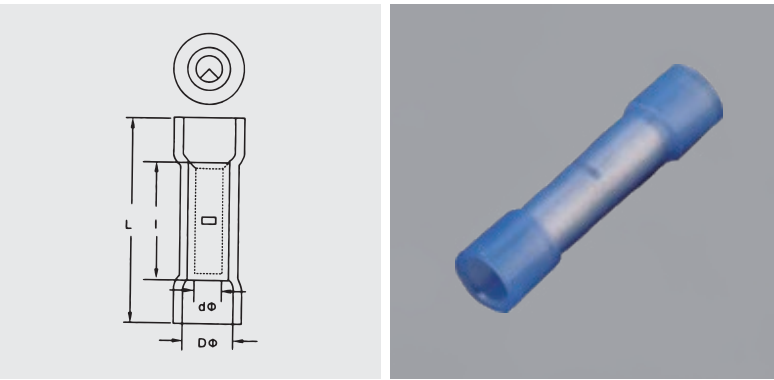


型号 Item NO	导线截面Cable Size		最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)				颜色 Color
	A.W.G	mm ²		l	D φ	d φ	L	
BNYF 0.5	26-22	0.2-0.75	9A	10.0	2.7	1.4	20.0	黄yellow
BNYF 1.25	22-16	0.5-1.5	19A	15.0	4.1	2.0	26.5	红red
BNYF 2	16-14	1.5-2.5	27A	15.0	4.4	2.5	26.5	蓝blue
BNYF 5.5	12-10	4-6	48A	15.0	6.6	3.9	27.0	黄yellow

热缩型防水全绝缘护套中间连接端子

Heat Shrink Insulated

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：耐高温热缩管 Insulation: Heat Shrink Tube

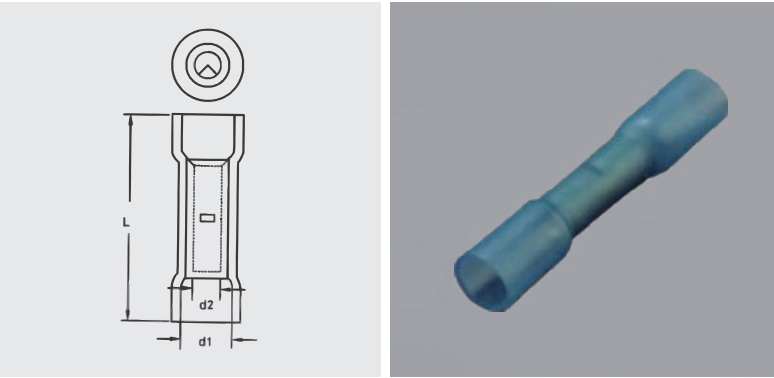


型号 Item NO	导线截面Cable Size		最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)			颜色 Color
	A.W.G	mm ²		L	d1	d2	
BHT 0.5	26-22	0.2-0.75	9A	28.0	3.2	1.4	黄yellow
BHT 1.25	22-16	0.5-1.5	19A	38.0	4.8	1.7	红red
BHT 2	16-14	1.5-2.5	27A	38.0	5.8	2.4	蓝blue
BHT 5.5	12-10	4-6	48A	42.0	6.8	3.6	黄yellow

PVC绝缘护套母插端子

(适用于软线)
PVC –Insulated SpadeTerminal
(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

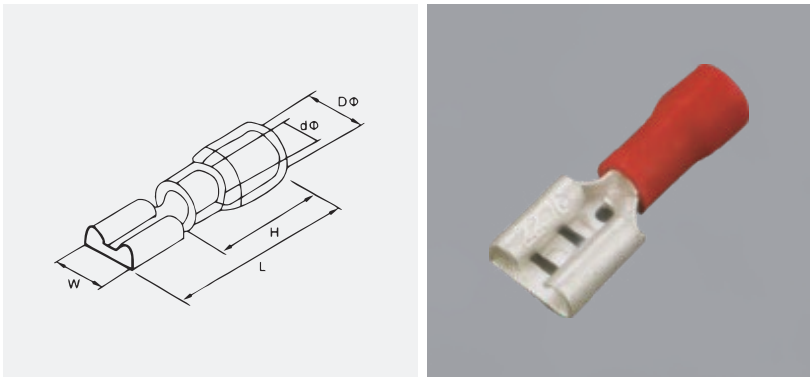

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color					
					W	D φ	d φ	L	H						
FDD 1.25~110(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5 × 2.8	0.3	3.8	3.8	1.7	19.2	10.0	红 red					
FDD 1.25~110(8)			0.8 × 2.8		3.8	3.8	1.7	19.2							
FDD 1.25~187(5)			0.5 × 4.75	0.4	5.6	3.8	1.7	19.2							
FDD 1.25~187(8)			0.8 × 4.75		5.6	3.8	1.7	19.2							
FDD 1.25~205(5)			0.5 × 5.2		6.5	3.8	1.7	20.0							
FDD 1.25~205(8)			0.8 × 5.2		6.5	3.8	1.7	20.0							
FDD 1.25~250			0.8 × 6.35		7.6	3.8	1.7	20.0							

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color					
					W	D φ	d φ	L	H						
FDD 2-110(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5 × 2.8	0.3	3.8	4.3	2.3	19.2	10.5	蓝 blue					
FDD 2-110(8)			0.8 × 2.8		3.8	4.3	2.3	19.2							
FDD 2-187(5)			0.5 × 4.75	0.4	5.6	4.3	2.3	19.2							
FDD 2-187(8)			0.8 × 4.75		5.6	4.3	2.3	19.2							
FDD 2-205(5)			0.5 × 5.2		6.5	4.3	2.3	19.4							
FDD 2-205(8)			0.8 × 5.2		6.5	4.3	2.3	19.4							
FDD 2-250			0.8 × 6.35		7.6	4.3	2.3	20.2							


型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDDN 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35	0.4	7.6	5.4	3.4	23.0	13.0	黄 yellow



尼龙绝缘护套公插端子

(适用于软线)
Nylon–Insulating Male Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

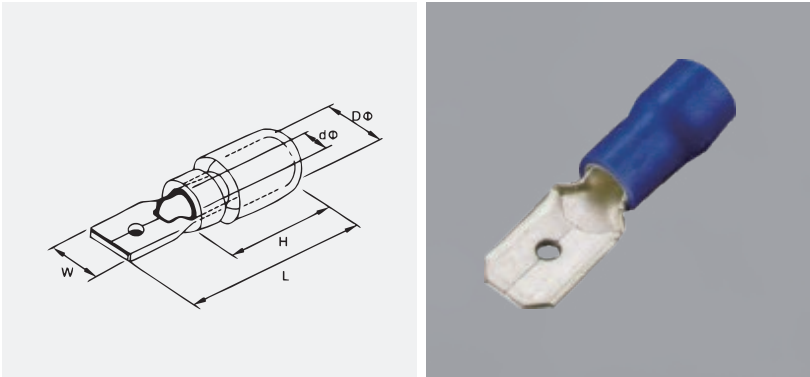

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDD 1.25~110(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5 × 2.8	0.5	2.8	4.0	1.7	17.7	10.0	红 red
MDD 1.25~110(8)			0.8 × 2.8	0.8	2.8	4.3	1.7	17.7		
MDD 1.25~187(5)			0.5 × 4.75	0.5	4.75	4.0	1.7	20.0		
MDD 1.25~187(8)			0.8 × 4.75	0.8	4.75	4.0	1.7	20.0		
MDD 1.25~250			0.8 × 6.35	0.4 × 2	6.35	4.1	1.7	21.0		


型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDD 2~187(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5 × 4.75	0.5	4.75	4.0	2.3	20.0	10.0	蓝 blue
MDD 2~187(8)			0.8 × 4.75	0.8	4.75	4.7	2.3	20.0		
MDD 2~250			0.8 × 6.35	0.4 × 2	6.35	4.3	2.3	21.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDD 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35	0.4x2	6.35	5.7	3.4	25.0	13.0	黄 yellow

尼龙绝缘护套母插端子

(适用于软线)
Nylon-Insulated Spade Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

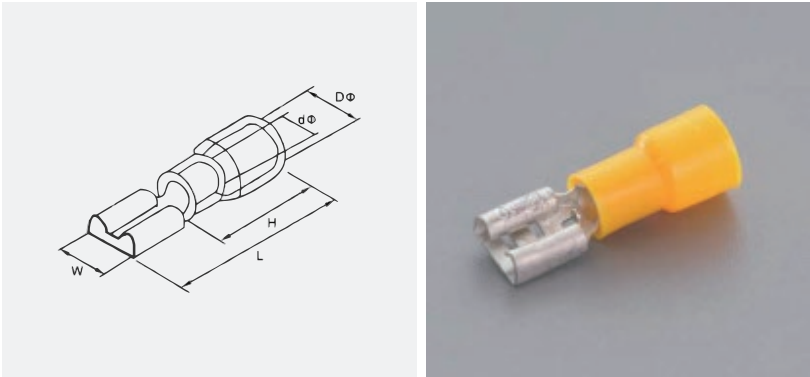

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDDN 1.25~110(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×2.8	0.3	3.8	4.1	1.7	19.0	11.0	红 red
FDDN 1.25~110(8)			0.8×2.8		3.8	4.1	1.7	19.0		
FDDN 1.25~187(5)			0.5×4.75	0.4	5.6	4.1	1.7	19.0		
FDDN 1.25~187(8)			0.8×4.75		5.6	4.1	1.7	19.0		
FDDN 1.25~205(5)			0.5×5.2		6.5	4.1	1.7	20.0		
FDDN 1.25~205(8)			0.8×5.2		6.5	4.1	1.7	20.0		
FDDN 1.25~250			0.8×6.35		7.6	4.1	1.7	20.7		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDDN 2~110(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5×2.8	0.3	3.8	4.7	2.3	19.7	11.5	蓝 blue
FDDN 2~110(8)			0.8×2.8		3.8	4.7	2.3	19.7		
FDDN 2~187(5)			0.5×4.75	0.4	5.6	4.7	2.3	19.7		
FDDN 2~187(8)			0.8×4.75		5.6	4.7	2.3	19.7		
FDDN 2~205(5)			0.5×5.2		6.5	4.7	2.3	20.5		
FDDN 2~205(8)			0.8×5.2		6.5	4.7	2.3	20.5		
FDDN 2~250			0.8×6.35		7.6	4.7	2.3	20.8		


型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDDN 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8×6.35	0.4	7.6	6.6	3.4	23.3	14.0	黄 yellow



尼龙绝缘护套公插端子

(适用于软线)
Nylon-Insulating Male Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

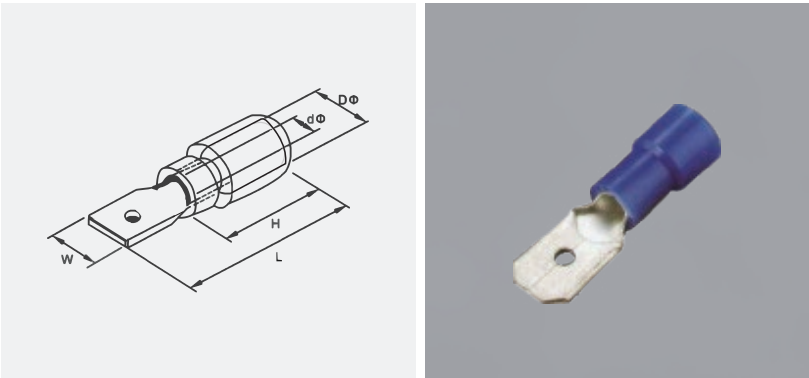

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDDN 1.25~110(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×2.8	0.5	2.8	4.0	1.7	17.7	11.0	红 red
MDDN 1.25~110(8)			0.8×2.8	0.8	2.8	4.3	1.7	17.7		
MDDN 1.25~187(5)			0.5×4.75	0.5	4.75	4.0	1.7	21.0		
MDDN 1.25~187(8)			0.8×4.75	0.8	4.75	4.0	1.7	21.0		
MDDN 1.25~250			0.8×6.35	0.4×2	6.35	4.1	1.7	21.5		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDDN 2~187(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5×4.75	0.5	4.75	4.3	2.3	20.0	11.0	蓝 blue
MDDN 2~187(8)			0.8×4.75	0.8	4.75	4.3	2.3	20.0		
MDDN 2~250			0.8×6.35	0.4×2	6.35	4.3	2.3	21.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDDN 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8×6.35	0.4x2	6.35	6.6	3.4	25.0	14.0	黄 yellow




PVC绝缘护套母插端子

(加铜套)(适用于软线)

PVC-Insulated Female Terminal
(Double Copper Sleeve)(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature：105℃
表面处理：镀锡 Plating：Tin

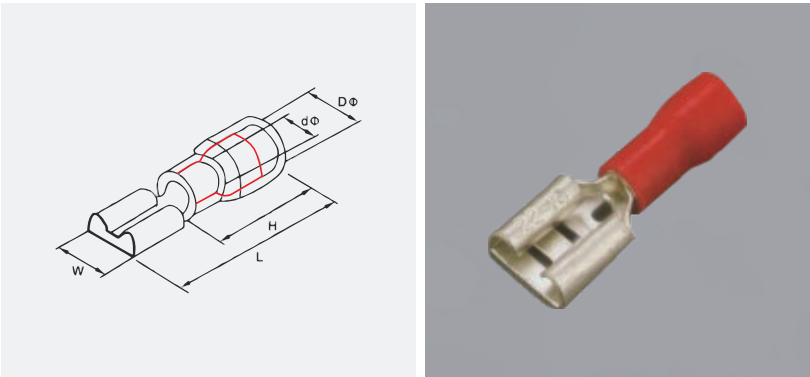


尼龙绝缘护套母插端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon-Insulated Female Terminal
(Double Copper Sleeve)(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature：105℃
表面处理：镀锡 Plating：Tin

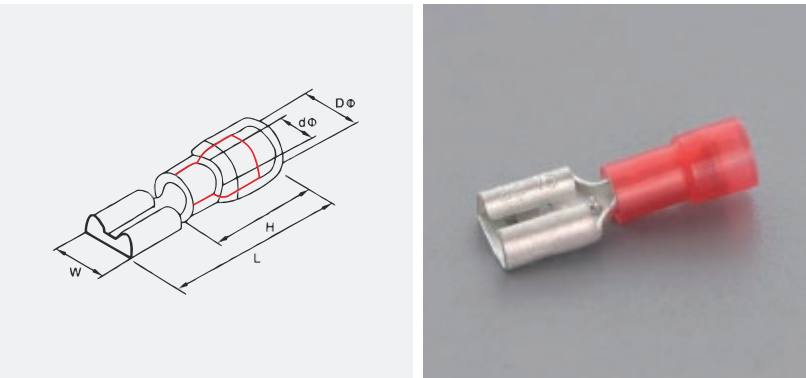

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDD 1.25-110 D(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5 × 2.8	0.3	3.8	3.8	1.7	19.0	10.5	红 red
FDD 1.25-110 D(8)			0.8 × 2.8		3.8	3.8	1.7	19.0		
FDD 1.25-187 D(5)			0.5 × 4.75	0.4	5.6	3.8	1.7	19.0		
FDD 1.25-187 D(8)			0.8 × 4.75		5.6	3.8	1.7	19.0		
FDD 1.25-20 D5(5)			0.5 × 5.2		6.5	3.8	1.7	20.0		
FDD 1.25-205 D(8)			0.8 × 5.2		6.5	3.8	1.7	20.0		
FDD 1.25-250 D			0.8 × 6.35		7.6	3.8	1.7	20.5		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDD 2-110 D(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5 × 2.8	0.3	3.8	4.4	2.3	19.0	10.5	蓝 blue
FDD 2-110 D(8)			0.8 × 2.8		3.8	4.4	2.3	19.0		
FDD 2-187 D(5)			0.5 × 4.75	0.4	5.6	4.4	2.3	19.0		
FDD 2-187 D(8)			0.8 × 4.75		5.6	4.4	2.3	19.0		
FDD 2-205 D(5)			0.5 × 5.2		6.5	4.4	2.3	20.0		
FDD 2-205 D(8)			0.8 × 5.2		6.5	4.4	2.3	20.0		
FDD 2-250 D			0.8 × 6.35		7.6	4.4	2.3	21.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDDN 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8 × 6.35	0.4	7.6	5.7	3.4	23.0	13.0	黄 yellow

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDDN 1.25-110 D(5)	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.5 × 2.8	0.3	3.8	3.8	1.7	19.2	11.0	红 red
FDDN 1.25-110 D(8)			0.8 × 2.8		3.8	3.8	1.7	19.2		
FDDN 1.25-187 D(5)			0.5 × 4.75	0.4	5.6	3.8	1.7	19.2		
FDDN 1.25-187 D(8)			0.8 × 4.75		5.6	3.8	1.7	19.2		
FDDN 1.25-20 D5(5)			0.5 × 5.2		6.5	3.8	1.7	20.0		
FDDN 1.25-205 D(8)			0.8 × 5.2		6.5	3.8	1.7	20.0		
FDDN 1.25-250 D			0.8 × 6.35		7.6	3.8	1.7	21.0		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDDN 2-110 D(5)	1.5-2.5 (16-14)	15A	0.5 × 2.8	0.3	3.8	4.4	2.3	19.7	11.5	蓝 blue
FDDN 2-110 D(8)			0.8 × 2.8		3.8	4.4	2.3	19.7		
FDDN 2-187 D(5)			0.5 × 4.75	0.4	5.6	4.4	2.3	19.7		
FDDN 2-187 D(8)			0.8 × 4.75		5.6	4.4	2.3	19.7		
FDDN 2-205 D(5)			0.5 × 5.2		6.5	4.4	2.3	20.5		
FDDN 2-205 D(8)			0.8 × 5.2		6.5	4.4	2.3	20.5		
FDDN 2-250 D			0.8 × 6.35		7.6	4.4	2.3	21.0		
FDDN 2-312 D			0.8x8.0		9.0	4.4	2.3	23.5		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
FDDN 5.5-250 D	4-6 (12-10)	24A	0.8 × 6.35	0.4	7.6	5.7	3.4	23.6	14.0	黄 yellow
FDDN 5.5-375 D			1.2x9.4	0.5	10.9	5.7	3.4	29.6		




尼龙绝缘护套公插端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon-Insulated Female Terminal
(Double Copper Sleeve)(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

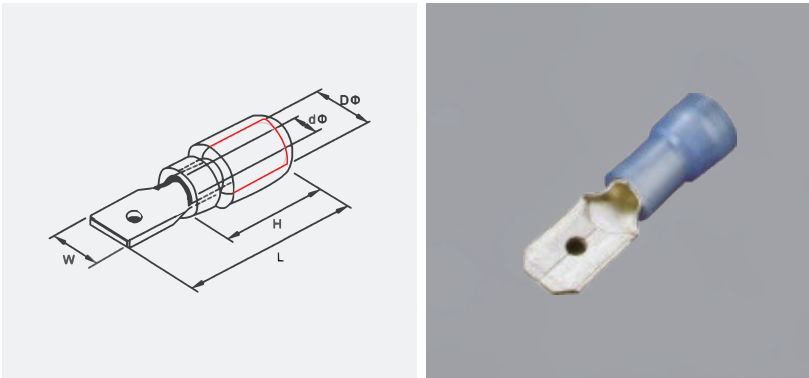

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDDN 1.25~110 D (5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5 × 2.8	0.5	2.8	4.0	1.7	17.7	11.0	红 red
MDDN 1.25~110 D (8)			0.8 × 2.8	0.8	2.8	4.3	1.7	17.7		
MDDN 1.25~187 D (5)			0.5 × 4.75	0.5	4.75	4.0	1.7	21.0		
MDDN 1.25~187 D (8)			0.8 × 4.75	0.8	4.75	4.3	1.7	21.0		
MDDN 1.25~250 D			0.8 × 6.35	0.4 × 2	6.35	4.0	1.7	21.5		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDDN 2~187 D (5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5 × 4.75	0.5	4.75	4.8	2.3	21.0	11.0	蓝 blue
MDDN 2~187 D (8)			0.8 × 4.75	0.8	4.75	4.9	2.3	21.0		
MDDN 2~250 D			0.8 × 6.35	0.4 × 2	6.35	4.7	2.3	22.0		


型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	H	
MDDN 5.5~250 D	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35	0.4x2	6.35	6.6	3.4	25.0	14.0	黄 yellow

PVC全绝缘护套母插端子

(适用于软线)

PVC-fully Insulated famale Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：安能PVC Insulation: PVC
表面处理：镀锡 Plating : Tin

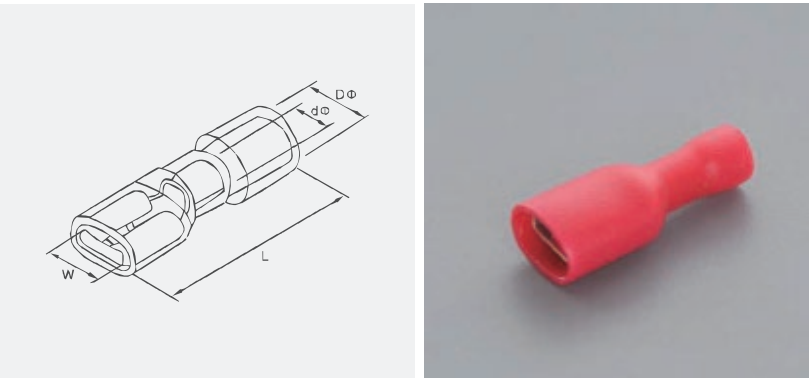

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)				颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	
FDFD1.25~187(5)	1.5~2.5 (16~14)	10A	0.5 × 4.75	0.4	5.6	3.7	1.7	20.0	红 red
FDFD1.25~187(8)			0.8 × 4.75		5.6	3.7	1.7	20.0	
FDFD1.25~250			0.8 × 6.35		7.6	3.7	1.7	22.0	

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)				颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	
FDFD2~187(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8 × 4.75	0.4	5.6	4.3	2.3	20.0	蓝 blue
FDFD 2~187(8)			0.8 × 4.75		5.6	4.3	2.3	20.0	
FDFD 2~250			0.8 × 6.35		7.6	4.3	2.3	23.0	

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)				颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	
FDFD 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35	0.4	7.6	5.4	3.4	24.0	黄 yellow