


尼龙绝缘护套母插端子(椭圆口)

(适用于软线)

Nylon-Insulated Female Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质: 黄铜 Terminal Body: Brass
护套: 尼龙 Insulation: Nylon
温度: 105℃ Temperature : 105℃
表面处理: 镀锡 Plating : Tin

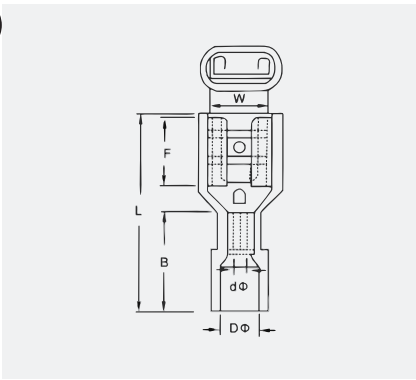

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 1.25~110(5)	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5 × 2.8	0.5	4.0	6.4	19.0	10.5	4.5	1.7	红 red
FDFN 1.25~110(8)			0.8 × 2.8	0.8	4.0	6.4	19.0	10.5	4.5		
FDFN 1.25~187(5)			0.5 × 4.75	0.5	5.0	6.4	21.4	10.5	3.5		
FDFN 1.25~187(8)			0.8 × 4.75	0.8	5.0	6.4	21.4	10.5	3.5		
FDFN 1.25~250			0.8 × 6.35	0.4 × 2	7.6	7.3	22.0	11.0	4.5		

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 2~187(5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8 × 4.75	0.4	5.0	6.4	21.0	10.5	4.2	2.3	蓝 blue
FDFN 2~187(8)			0.8 × 4.75		5.0	6.4	21.40	10.5	4.2	2.3	
FDFN 2~250			0.8 × 6.35		7.6	7.3	22.4	11.0	4.8	2.3	

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35	0.4	7.6	7.3	24.2	13.0	6.7	3.4	黄 yellow




尼龙全绝缘护套公插端子(椭圆口)

(适用于软线)

Nylon-Insulated male Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质: 黄铜 Terminal Body: Brass
护套: 尼龙 Insulation: Nylon
温度: 105℃ Temperature : 105℃
表面处理: 镀锡 Plating : Tin

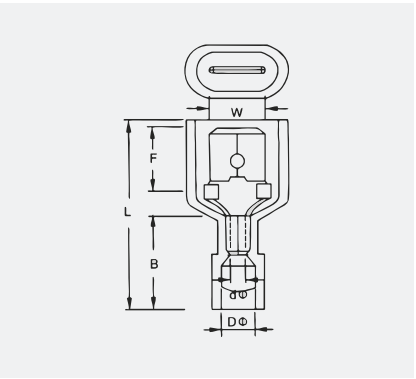

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 1.25~250	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8x6.35	0.4	6.35	7.7	24.5	11.0	4.5	1.7	红 red

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 2~250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x6.35	0.4	6.35	7.7	24.5	11.0	4.5	2.3	蓝 blue

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8x6.35	0.4	6.35	7.7	25.5	13.0	6.5	3.4	黄 yellow




PVC全绝缘护套母插端子

(加铜套)(适用于软线)

PVC–fully Insulated famale Terminal
(Double Copper Sleeve)(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：PVC Insulation: PVC
表面处理：镀锡 Plating : Tin

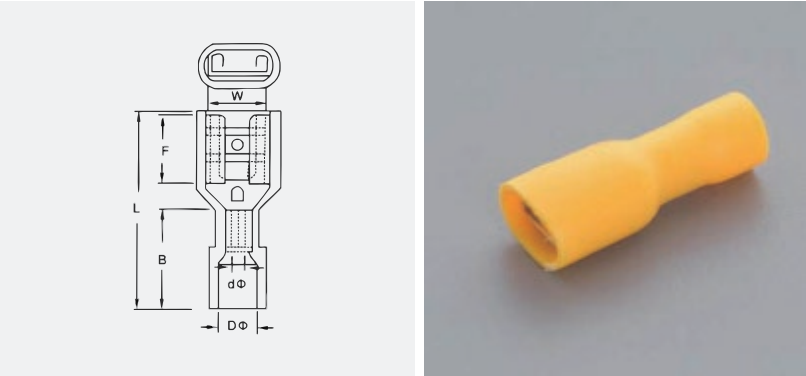


尼龙绝缘护套母插端子(椭圆口)

(加铜套)(适用于软线)

Nylon–Insulated Female Terminal
(Double Copper Sleeve)(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

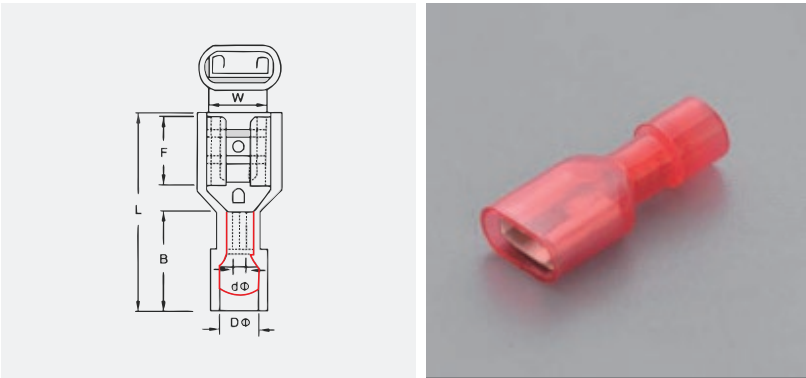

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)				颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	
FDFD1.25–187 D (5)	1.5~2.5 (16~14)	10A	0.5 × 4.75	0.4	5.6	3.8	1.7	20.0	红 red
FDFD1.25–187 D (8)			0.8 × 4.75		5.6	3.8	1.7	20.0	
FDFD1.25–250 D			0.8 × 6.35		7.6	3.8	1.7	21.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)				颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	
FDFD2–187 D (5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8 × 4.75	0.4	5.6	4.3	2.3	20.0	蓝 blue
FDFD 2–187 D (8)			0.8 × 4.75		5.6	4.3	2.3	20.0	
FDFD 2–250 D			0.8 × 6.35		7.6	4.3	2.3	21.5	

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)				颜色 Color
					W	D φ	d φ	L	
FDFD 5.5–250 D	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35	0.4	7.6	5.4	3.4	25.5	黄 yellow

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 1.25–187 D (5)	1.5~2.5 (16~14)	10A	0.5 × 4.75	0.4	5.0	6.4	21.0	10.5	.38	1.7	红 red
FDFN 1.25–187 D (8)			0.8 × 4.75		5.0	6.4	21.0	10.5			
FDFN 1.25–250 D			0.8 × 6.35		6.6	7.3	22.0	11.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 2–187 D (5)	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8 × 4.75	0.4	5.0	6.4	21.4	10.5	4.3	2.3	蓝 blue
FDFN 2–187 D (8)			0.8 × 4.75		5.0	6.4	21.4	10.5			
FDFN 2–250 D			0.8 × 6.35		7.6	7.3	22.0	11.0			

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN5.5–250 D	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35	0.4	6.6	7.3	24.4	13.0	5.7	3.4	黄 yellow


尼龙全绝缘护套公插端子(椭圆口)

(加铜套)(适用于软线)

Nylon-fully Insulated Male Terminal

(Double Copper Sleeve)(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin



型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 1.25-250 D	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8x6.35	0.4	6.35	7.7	24.5	11.0	3.8	1.7	红 red

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 2-250 D	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x6.35	0.4	6.35	7.7	24.5	11.0	4.4	2.3	蓝 blue

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 5.5-250 D	4~6 (12~10)	24A	0.8x6.35	0.4	6.35	7.7	25.5	13.0	5.7	3.4	黄 yellow


尼龙全绝缘护套旗形母插端子

(适用于软线)

Nylon-Flag Female insulated Joint Terminal

(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105oC Temperature : 105oC
表面处理：镀锡 Plating : Tin



型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	F	L	D φ	d φ	
FLDNY 1.25-250	0.5-1.5 (22-16)	10A	0.8x6.35	0.4	7.6	10.5	15.0	4.4	1.7	红 red

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	F	L	D φ	d φ	
FLDNY 2-250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8x6.35	0.4	7.6	10.0	15.7	4.5	2.3	蓝 blue

型号 Item NO	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
					W	F	L	D ϕ	d ϕ	
FLDNY 5.5-250	4-6 (12~10)	24A	0.8x6.35	0.4	7.6	10.0	16.0	6.5	3.4	黄 yellow




PVC绝缘护套背形公母插端子

(适用于软线)

PVC-Insulated Female Terminal

(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
表面处理：镀锡 Plating : Tin



型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	W1	H	L	D φ	d φ	
PBDD 1.25-250	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8 × 6.35	0.4	7.4	6.35	10.5	21.5	3.8	1.7	红 red
PBDD 2-250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8 × 6.35		7.4	6.35	10.5	21.5	4.3	2.3	蓝 Blue
PBDD 5.5-250	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35		7.4	6.35	10.5	24.5	5.7	3.4	黄 yellow


尼龙绝缘护套背形公母插端子

(适用于软线)

Nylon-Insulated Female Terminal

(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105oC Temperature : 105oC
表面处理：镀锡 Plating : Tin




型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	W1	H	L	D φ	d φ	
PBDDN 1.25-250	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8 × 6.35	0.4	7.4	6.35	11.0	21.5	4.3	1.7	红 red
PBDDN 2-250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8 × 6.35		7.4	6.35	11.0	21.5	4.8	2.3	蓝 Blue
PBDDN 5.5-250	4~6 (12~10)	24A	0.8 × 6.35		7.4	6.35	11.0	24.5	5.7	3.4	黄 yellow

尼龙全绝缘护套背形公母插端子

(适用于软线)

Nylon-Insulated Female Terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

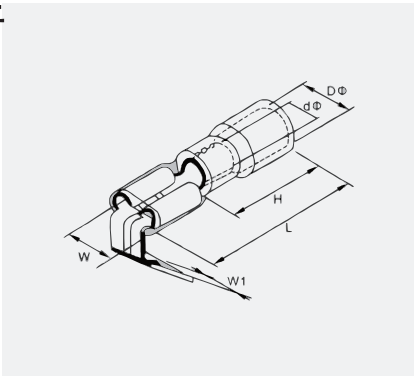


型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	W1	H	L	D φ	d φ	
PBDFN 1.25~250	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8×6.35	0.4	7.4	6.35	11.5	22.0	4.3	1.7	红 red
PBDFN 2~250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8×6.35		7.4	6.35	11.0	22.3	4.3	2.3	蓝 Blue
PBDFN 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8×6.35		7.4	6.35	14.0	24.5	5.7	3.4	黄 yellow

尼龙全绝缘护套背形公母插端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon-insulated Female Terminal
(Double Copper Sleeve)(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

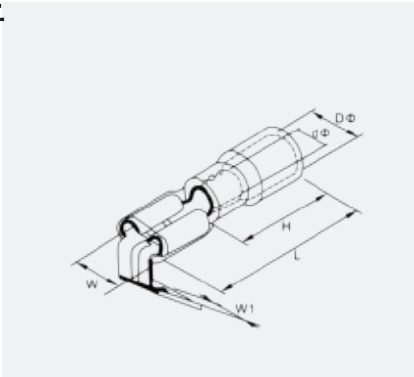

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	W1	H	L	D φ	d φ	
PBDFN 1.25~250	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8×6.35	0.4	7.4	6.35	11.0	21.5	4.3	1.7	红 red
PBDFN 2~250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8×6.35		7.4	6.35	11.0	21.5	4.3	2.3	蓝 Blue
PBDFN 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8×6.35		7.4	6.35	14.0	24.5	5.7	3.4	黄 yellow




尼龙全绝缘护套背形公母插端子

(加铜套)(适用于软线)

Nylon-Insulated Female Terminal
(Double Copper Sleeve)(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

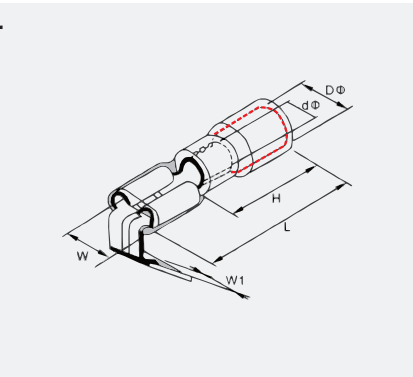


型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
					W	W1	H	L	D φ	d φ	
PBDFN 1.25~250	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.8×6.35	0.4	7.4	6.35	11.5	22.0	4.3	1.7	红 red
PBDFN 2~250	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8×6.35		7.4	6.35	11.0	22.3	4.3	2.3	蓝 Blue
PBDFN 5.5~250	4~6 (12~10)	24A	0.8×6.35		7.4	6.35	14.0	24.5	5.7	3.4	黄 yellow

PVC全绝缘护套子弹形母插端子

(适用于软线)

PVC-fully Insulated bullet receptacles
(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：pvc Insulation: pvc
表面处理：镀锡 Plating : Tin

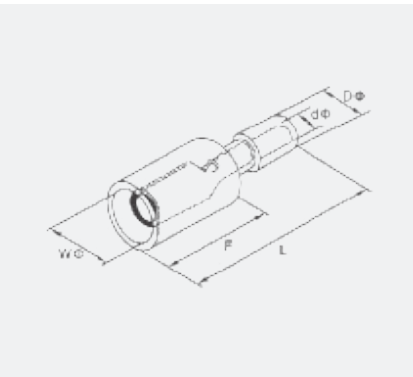

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W φ	D φ	d φ	F	L	
FRD1.25~156	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.4	6.0	5.6	1.7	13.0	23.0	红 red

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	D φ	d φ	F	L	
FRD2~156	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.4	6.1	6.3	2.3	14.0	24.5	蓝 blue
FRD2~195	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.4	6.5	6.3	2.3	14.0	24.5	

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Color
				W	D φ	d φ	F	L	
FRD5.5~195	4~6 (12~10)	24A	0.4	7.0	7.2	3.4	14.0	25.5	黄 yellow


PVC绝缘护套子弹形公插端子

(适用于软线)

Vinyl- Insulated Male Terminal

(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
表面处理：镀锡 Plating : Tin

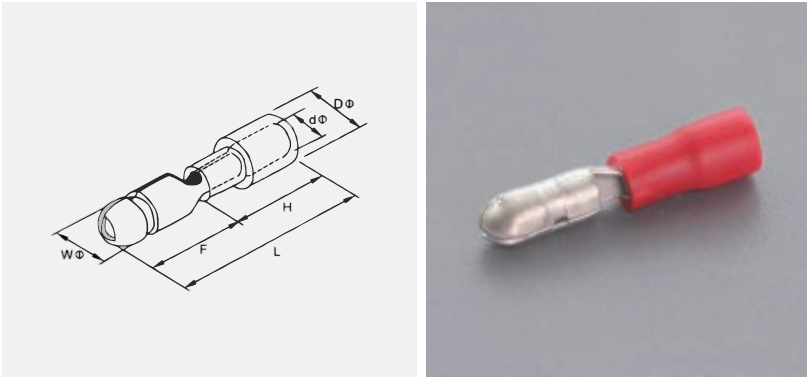

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W φ	F	H	L	D φ	d φ	
MPD1.25-156	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.4	4.0	11.0	11.0	22.0	3.7	1.7	红 red

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W	F	H	L	D φ	d φ	
MPD2-156	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.4	4.0	11.0	11.0	22.0	4.3	2.3	蓝 blue
MPD2-195	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.4	5.0	11.0	11.0	22.0	4.3	2.3	

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W	F	H	L	D φ	d φ	
MPD5.5-195	4~6 (12~10)	24A	0.4	5.0	13.5	13.5	22.0	5.3	3.4	黄 yellow




尼龙全绝缘护套子弹形母插端子

(适用于软线)

Nylon- Fully Insulated female bullet receptacle

(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

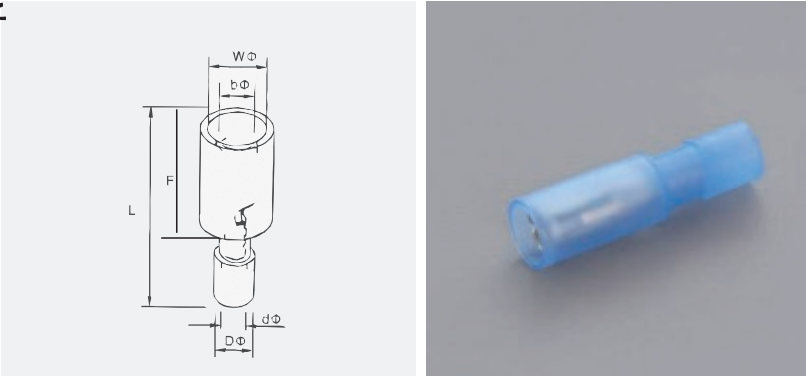

型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W φ	b φ	D φ	d φ	L	F	
FRFNY1.25-156	0.5~1.5 (22~16)	15A	0.4	6.9	3.9	4.3	1.8	24.5	14	红 red
FRFNY2-156	1.5~2.5 (16~14)	24A	0.4	6.9	3.9	4.5	2.4	24.5	14	蓝 blue


尼龙全绝缘护套子弹形公插端子

(适用于软线)

Nylon- Fully Insulated male bullet receptacle

(apply In Flexible Wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation: Nylon
温度：105℃ Temperature : 105℃
表面处理：镀锡 Plating : Tin

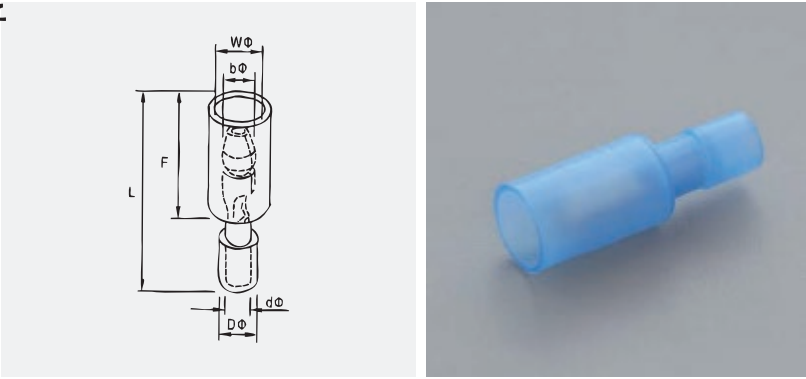


型号 Item NO	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness (mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Color
				W φ	b φ	D φ	d φ	L	F	
MRFNY1.25-156	0.5~1.5 (22~16)	15A	0.4	7.5	4.0	4.3	1.8	25.5	15	红 red
MRFNY2-156	1.5~2.5 (16~14)	24A	0.4	7.5	4.0	4.5	2.4	25.5	15	蓝 blue

无绝缘护套管形端子

(适用于软线)
Nylon-Insulated Cord End terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

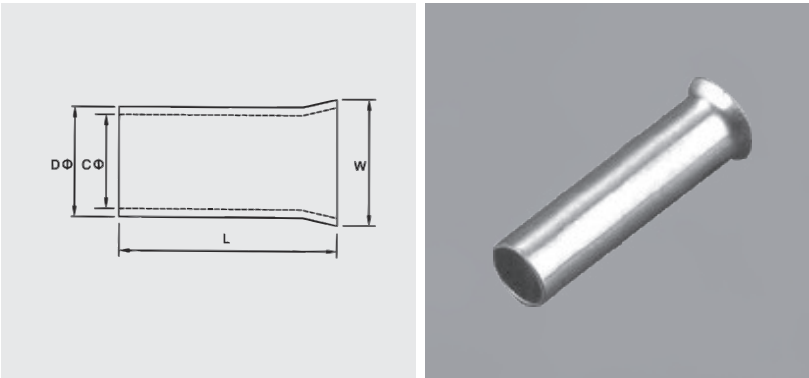


型号 Item NO	尺寸 Dimension(mm)				导线截面mm² Cable Size	
	L	D φ	C φ	W	A.W.G	mm²
EN 0306	6.0	1.1	0.9	1.4	#28	0.3
EN 0308	8.0					
EN 0310	10.0					
EN 0506	6.0	1.3	1.0	1.7	#22	0.5
EN 0508	8.0					
EN 0510	10.0					
EN 0512	12.0					
EN 7506	6.0	1.6	1.3	1.9	#20	0.75
EN 7508	8.0					
EN 7510	10.0					
EN 7512	12.0					
EN 1006	6.0	1.8	1.5	2.2	#18	1.0
EN 1008	8.0					
EN 1010	10.0					
EN 1012	12.0					
EN 1507	7.0	2.0	1.7	2.5	#22	0.5
EN 1508	8.0					
EN 1510	10.0					
EN 1512	12.0					
EN 1518	18.0					
EN 2507	7.0	2.6	2.3	3.3	#14	2.5
EN 2508	8.0					
EN 2510	10.0					
EN 2512	12.0					
EN 2518	18.0					
EN 4009	9.0	3.2	2.8	3.9	#12	4.0
EN 4012	12.0					
EN 4018	18.0					
EN 6010	10.0	3.9	3.5	4.8	#10	6.0
EN 6012	12.0					
EN 6015	15.0					
EN6018	18.0					



无绝缘护套管形端子

(适用于软线)
Nylon-Insulated Cord End terminal
(apply In Flexible Wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating : Tin

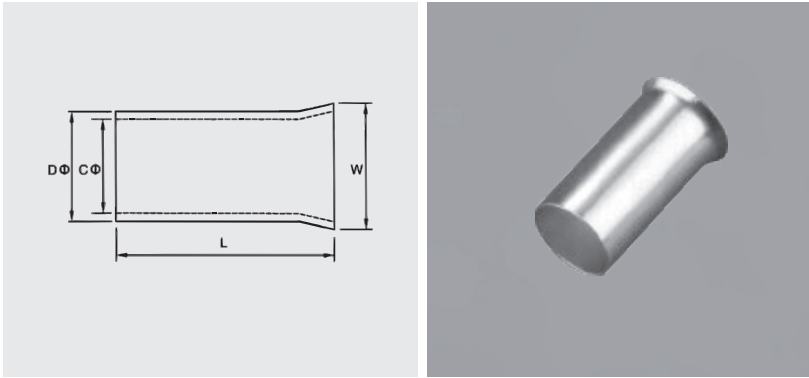

型号 Item NO	尺寸 Dimension(mm)				导线截面mm² Cable Size	
	L	D φ	C φ	W	A.W.G	mm²
EN 10-12	12.0	4.9	4.5	5.8	#7	10.0
EN 10-15	15.0					
EN 10-18	18.0					
EN 16-12	12.0	6.2	5.8	7.2	#5	16.0
EN 16-15	15.0					
EN 16-18	18.0					
EN 25-16	16.0	7.9	7.5	9.1	#4	25
EN 25-22	22.0					
EN 35-16	16.0	8.7	8.3	10.2	#2	35.0
EN 35-25	25.0					
EN 50-20	20.0	10.9	10.3	12.4	#11	50.0
EN 50-25	25.0					
EN 70-20	20.0	14.3	13.5	15.3	#2/0	70.0
EN 70-25	25.0					
EN 95-25	25.0	15.5	14.7	16.6	#3/0	95.0
EN 95-32	32.0					
EN 120-30	30.0	17.6	16.7	18.6	#4/0	120
EN 120-32	32.0					
EN 150-27	27.0	20.5	19.5	21.5	#250/300	150
EN 150-32	32.0					