


注1)：暗电流为避光30分钟后的测定值
正弦振动：30g 冲击：1000g (0.5ms)

典型坪曲线

-

CR193-02/03
管座E678-14T

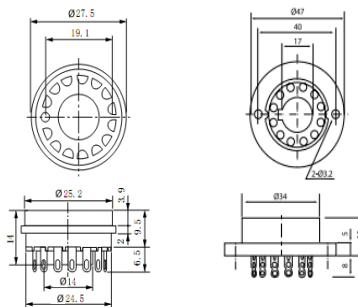

K	Dy1	Dy2	Dy3	Dy4	Dy5	Dy6	Dy7	Dy8	Dy9	Dy10	P
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

K: 阴极 Dy: 倍增极 P: 阳极