

V1.0.01

光谱响应		结构					灵敏度特性								其他		
产品型号	光谱响应范围 (nm)	峰值波长 (nm)	阴极最小有效直径 (mm)	光阴极材料	玻壳材料	倍增系统结构/级数	阴极光照灵敏度 ($\mu\text{A}/\text{lm}$)		阴极蓝光灵敏度指数		阳极光照灵敏度 (A/lm) (1500V)		暗电流 ¹⁾ (nA) (1500V)		典型增益	阳极到阴极电压 (V DC)	工作环境温度 (°C)
							最小	典型	最小	典型	最小	典型	最大	典型			
CR225-02	300~650	375	Φ 25	高温双碱	硼硅玻璃	盒栅+线性 /11	20	40	4	6	10	-	10	0.5	-	1800	-30~+150
CR225-03							20	40	4	6	10	-	10	0.5	-	1800	-30~+175

注1)：暗电流为避光30分钟后的测定值
正弦振动：20g 冲击：100g (11ms)


特点

- 耐高温性能好
- 能量分辨率好

应用



- 石油测井

典型坪曲线

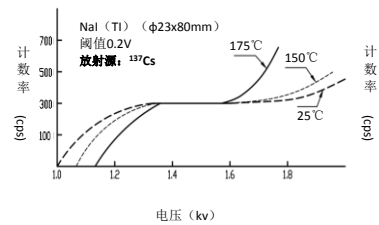

外形图 (单位mm)


CR225



(仰视图)

管座图

管座E678-14C

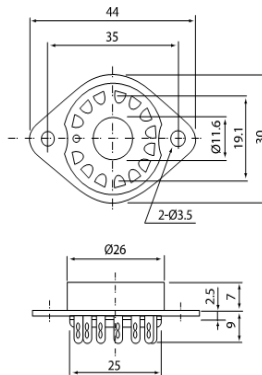

推荐电压分配比

[illegible]