

V1.0.01



注1)：暗电流为避光30分钟后的测定值
正弦振动：20g 冲击：100g (11ms)

应用

- 耐高温性能好
- 能量分辨率好

- 石油测井

管座图 (CE243,单位mm)

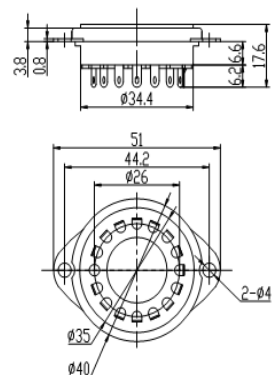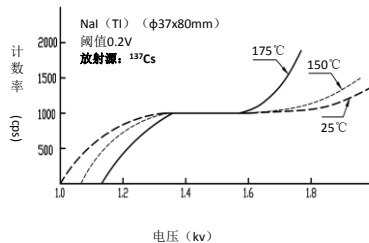

K	Dy1	Dy2	Dy3	Dy4	Dy5	Dy6	Dy7	Dy8	Dy9	Dy10	Dy11	P
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

K:阴极 Dy:倍增极 P:阳极