

光谱响应			结构				灵敏度特性								其他		
产品型号	光谱响应范围 (nm)	峰值波长 (nm)	阴极最小有效直径 (mm)	光阴极材料	玻壳材料	倍增系统结构/级数	阴极光照灵敏度 (μA/lm)		阴极蓝光灵敏度指数		阳极光照灵敏度 (A/lm) (1500V)		暗电流 ¹⁾ (nA) (1500V)		典型增益	阳极到阴极电压 (V DC)	工作环境温度 (°C)
							最小	典型	最小	典型	最小	典型	最大	典型			
CR245-02	300~650	375	Φ34	高温双碱	硼硅玻璃	环形+线性/10	20	40	4	6	5	20	10	0.5	5.0×10 ⁵	1800	-30~+150
CR245-03							20	40	4	6	5	20	10	0.5	5.0×10 ⁵	1800	-30~+175
CR245-02A	300~650	375	Φ34	高温双碱	硼硅玻璃	环形+线性/10	20	40	4	6	5	20	10	0.5	5.0×10 ⁵	1800	-30~+150
CR245-03A							20	40	4	6	5	20	10	0.5	5.0×10 ⁵	1800	-30~+175

注1)：暗电流为避光30分钟后的测定值
正弦振动：20g 冲击：500g (0.5ms)


特点

- 耐高温性能好
- 能量分辨率好

应用

- 石油测井

典型坪曲线

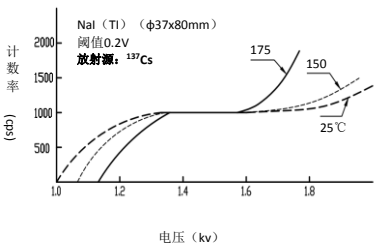

外形图 (单位:mm)

CR245-02/03

