CR316型侧窗光电倍增管

V1.0.01

产品型号	光谱响应			结构			灵敏度特性										其他		
	光谱响应范围（nm）	峰值波长（nm）	阴极最小有效直径（mm）	光阴极材料	玻壳材料	倍增系统结构/级数	阴极光照灵敏度（μA/lm）		阴极蓝光灵敏度指数		R/W×10^3		阳极光照灵敏度（A/lm）（1000V）		暗电流[1]（nA）（1000V）		典型增益	阳极到阴极电压（V DC）	上升时间（ns）	工作环境温度（℃）
							最小	典型	最小	典型	最小	典型	最小	典型	典型	最大		最大	典型	
CR316-01	185-650	340	24mm×8mm	双碱	透紫玻璃	环形聚焦/9	25	40	--	5	--	--	250	300	1	3	7.5×10^6	1250	2.2	-30～+50
CR316-02	185-650	340	24mm×8mm	双碱	透紫玻璃	环形聚焦/9	25	40	--	5	--	--	250	400	5	15	1×10^7	1250	2.2	-30～+50

注：1） 暗电流为避光30分钟后测试值　　型名后缀-C为加磁屏蔽产品

冲击：100g（11ms）；正弦振动：10g

特点

- 紫外响应好
- 高增益
- 信噪比好

应用

- 环境监测
- 物质分析

典型光谱响应曲线



外形图（单位mm）

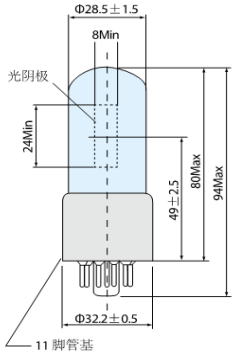



管座图（E678-11A，单位mm）



推荐电压分配比

K	Dy1	Dy2	Dy3	Dy4	Dy5	Dy6	Dy7	Dy8	Dy9	P
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

K:阴极　Dy:倍增极　P:阳极