

CR354型侧窗光电倍增管

V1.0.02

注：1) 暗电流为避光30分钟后测试值
冲击：100g（11ms）；正弦振动：10g
型名后缀-C为加磁屏蔽产品


特点

- 紫外响应好
- 高增益
- 信噪比好



应用

- 体外诊断
- 环境监测
- 食品安全


典型光谱响应曲线

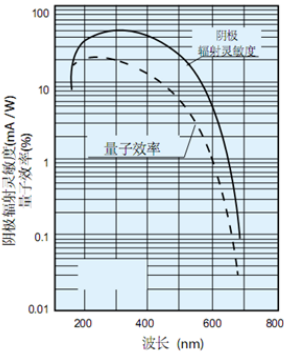

外形图（单位mm）



管座图（E678-11A/CE310，单位mm）



推荐电压分配比

K	Dy1	Dy2	Dy3	Dy4	Dy5	Dy6	Dy7	Dy8	Dy9	P
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

K:阴极 Dy:倍增极 P:阳极