


Fans & Blowers
Twin City

美国双城风机集团

工业和商业风机
产品中文样本



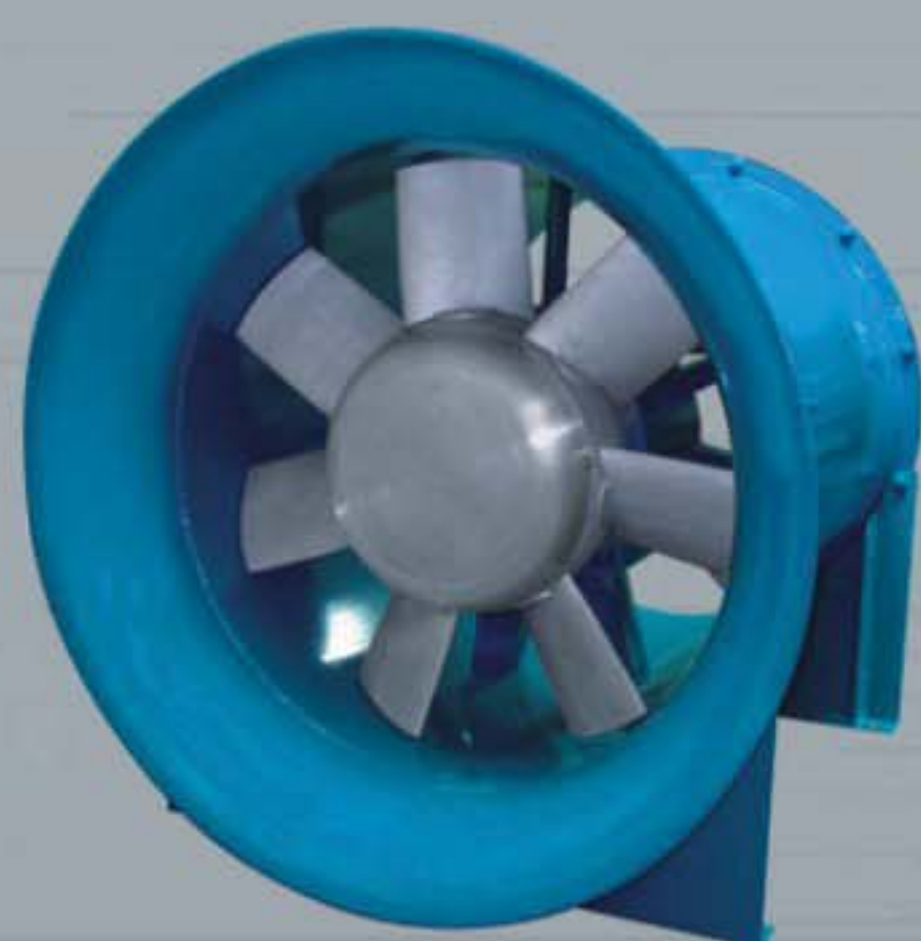

美国双城风机集团

美国双城风机集团有限公司是行业中设计与制造高品质的商用和工业风机的先导者。在世界范围内，我们已完成上万例成功安装的案例，并且拥有一份从技术上来说最具复杂性与独特性的应用设备追踪记录。我们的产品范围涵盖了从1/4马力的轻型商业风机到10,000马力的超重型工业风机。双城风机的全球制造工厂分布在美国、新加坡、印度、中国、和捷克共和国。

除了优越的售前售后服务，双城风机在风机设计与结构方面也给予了客户极大的灵活性。我们所采用的先进技术和制造工艺可为各行各业提供品类丰富的产品，包含：

电力	航天
农业	污染控制
铸造厂	无尘室
商业大厦	核能源
汽车	食品饮料
医药	海洋
玻璃	石化
化工	空调通风

凭借适应于几乎所有应用的工程和制造能力，双城风机所具备的知识和专业技术可以实现任意需求。对风机质量的承诺和对客户的奉献是双城风机自20世纪70年代以来一直坚持的宗旨，正因如此，双城风机才能不断地在世界风机市场中发展和壮大。

双城风机（上海）有限公司成立于2006年8月，我们致力于为中国区客户提供高品质的产品和更专业的服务，我们期待与广大中国区的客户共同成长并结成长期商业合作伙伴关系。





美国双城风机集团产品

离心风机	4
便利式风机	5
管道式离心风机	6
混流风机	7
无蜗壳风机	8
插入式风机	9
离心式屋顶排风机—下排风	10
离心式屋顶和边墙排风机—上排风	11
离心式过滤送风机	12
重力通风机	12
天花板/橱柜排风机	13
螺旋桨式边墙通风机	13
圆形管道轴流风机	14
导叶轴流风机	15
上排风螺旋桨屋顶通风机	16
罩式螺旋桨屋顶通风机	17
厨房及餐厅用排风机	18
排烟散热排风机	19
实验室及烟气罩式排风机	20
玻璃钢风机	21
径向叶片风机	22
径向叶尖型风机与高压风机	23
高压鼓风机式离心风机	24–25
工业风扇	25
前倾 & 后倾式双进风商用风机	26
客户定制化设计风机	27



BC-SW

平板后倾式离心风机, SWSI

叶轮直径: 12.25 至 98.25 in. (311 至 2,495 mm)

风量: 至 277,500 CFM (471,473 m³/h)

静压: 至 20 in. w.g. (4,973 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705认证

样本号: 300



BC-DW

平板后倾式离心风机, DWDI

叶轮直径: 12.25 至 89.0 in. (311 至 2,260 mm)

流量: 至 344,300 CFM (584,966 m³/h)

静压: 至 14 in. w.g. (3,481 Pa)

AMCA认证的空气动力性能和能效等级

UL 705认证

样本号: 300



BAE-SW

机翼型离心风机, SWSI

叶轮直径: 12.25 至 98.25 in. (311 至 2,495 mm)

风量: 至 233,100 CFM (396,036 m³/h)

静压: 至 20 in. w.g. (4,973 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705认证

样本号: 370



BAE-DW

机翼型离心风机, DWDI

叶轮直径: 12.25 至 98.25 in. (311 至 2,495 mm)

风量: 至 419,500 CFM (712,730 m³/h)

静压: 至 14 in. w.g. (3,481 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705认证

样本号: 370



BCS

叶片后弯型大流量/高压风机, SWSI

叶轮直径: 16.5 至 89 in. (419 至 2,261 mm)

风量: 至 291,400 CFM (495,089 m³/h)

静压: 至 40 in. w.g. (9,945 Pa)

样本号: 400



BCSF

叶片后弯型复合材料高压风机, SWSI

叶轮直径: 16.5 至 60 in. (419 至 1,524 mm)

风量: 至 147,000 CFM (249,753 m³/h)

静压: 至 26 in. w.g. (6,464 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号: 410



BAF-SW

机翼型离心风机, SWSI

叶轮直径: 12.25 至 98.25 in. (311 至 2,495 mm)

风量: 至 277,500 CFM (471,473 m³/h)

静压: 至 20 in. w.g. (4,973 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705认证



BAF-DW

机翼型离心风机, DWDI

叶轮直径: 12.25 至 89 in. (311 至 2,260 mm)

流量: 至 344,300 CFM (584,966 m³/h)

静压至: 14 in. w.g. (3,481 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705认证



NFC-SW / NFC-DW / FC-DW

前倾式离心风机, SWSI & DWDI

叶轮直径: 12 至 49 in. (304 至 1,247 mm)

风量: 至 96,500 CFM (163,954 m³/h)

静压: 至 4 in. w.g. (995 Pa)



TCBI

平板型后倾式离心风机, SWSI

叶轮直径: 12.25 至 98.25 in. (311 至 2,495 mm)

流量: 至 277,500 CFM (471,473 m³/h)

静压: 至 20 in. w.g. (4,973 Pa)

样本号: 330



BCV / BCUU2 / BCUU5

后倾便利式风机 – UL 705 / UL 762

叶轮直径：12.25 至 36.5 in. (311 至 927 mm)

风量：至 29,100 CFM (49,411 m³/h)

静压：至 8 in. w.g. (1,989 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证和UL 762 认证

样本号: 600



BCVSH

后倾便利式风机，经UL认证可用于消防排烟系统

叶轮直径：12.25 至 36.5 in.
(311 至 927 mm)

风量：至 29,100 CFM (49,411 m³/h)

静压：至 8 in. w.g. (1,989 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL认证应用于烟气控制系统

样本号: 600



FCV

前弯便利式风机

叶轮直径：12.25 至 36.5 in. (311 至 927 mm)

风量：至 29,100 CFM (49,411 m³/h)

静压：至 5 in. w.g. (1,243 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
样本号: 600



BAV

机翼型便利式风机

叶轮直径：12.25 至 36.5 in. (311 至 927 mm)

风量：至 32,100 CFM (54,538 m³/h)

静压：至 8 in. w.g. (1,989 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
样本号: 600



BCJ / BCJU2 / BCJU5

后倾小型便利式风机– UL 705 / UL 762

叶轮直径：9 至 10.5 in. (228 至 266 mm)

流量：至 1,900 CFM (3,228 m³/h)

静压：至 5 in. w.g. (1,243 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证和UL 762 认证

样本号: 551



DDF

前弯小型便利式风机, 直联驱动

叶轮直径：6 至 10.5 in. (152 至 266 mm)

流量：至 2,100 CFM (3,568 m³/h)

静压：至 1.75 in. w.g. (435 Pa)

样本号: 551



FCJ

前弯小型便利式风机

叶轮直径：7.5 至 10.5 in. (190 至 266 mm)

流量：至 1,480 CFM (2,515 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (373 Pa)

样本号: 551



DSI
箱式离心风机, 直联驱动
叶轮直径: 8 至 16.5 in. (203 至419 mm)
风量: 至 5,800 CFM (9,854 m³/h)
静压: 至 2 in. w.g. (497 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证
样本号: 4205



BSI
箱式离心风机, 皮带驱动
叶轮直径: 8 至 40 in. (203 至1,016 mm)
风量: 至 27,400 CFM (46,553 m³/h)
静压: 至 3.5 in. W.g. (870 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证
样本号: 4205



TCLB
管道离心风机, 皮带驱动
叶轮直径: 10.5 至 49 in. (266 至1,245 mm)
风量: 至41,700 CFM (70,848 m³/h)
静压: 至4 in. w.g. (995 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证
样本号: 4215



TCLBR
管道离心风机, 厨房专用, 皮带驱动
叶轮直径: 10.5 至 49 in. (266 至1,245 mm)
风量: 至41,700 CFM (70,848 m³/h)
静压: 至4 in. w.g. (995 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762认证用于排含油烟空气
样本号: 4215



TSL
管道离心风机
叶轮直径: 12.25 至 89 in. (311 至2,260 mm)
风量: 至221,700 CFM (376,668 m³/h)
静压: 至9 in. w.g. (2,238 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证
样本号: 1001

**QCLB****低压混流风机**

叶轮直径：12.25 至 73 in. (311 至 1,854 mm)

风量：至 105,000 CFM (178,395 m³/h)

静压：至 4.5 in. W.g. (1,119 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号: 1070

**QCLBR****低压混流风机，厨房专用**

叶轮直径：12.25 至 73 in. (311 至 1,854 mm)

风量：至 105,000 CFM (178,395 m³/h)

静压：至 4.5 in. w.g. (1,119 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 762 认证可用于含油烟空气

样本号: 1070

**QCLBSH****低压排烟散热混流风机**

叶轮直径：12.25 至 73 in. (311 至 1,854 mm)

风量：至 105,000 CFM (178,395 m³/h)

静压：至 4.5 in. w.g. (1,119 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 1070

**QSL****静音混流风机**

叶轮直径：18.25 至 89 in. (463 至 2,260 mm)

风量：至 160,000 CFM (271,840 m³/h)

静压：至 8 in. w.g. (1,989 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号: 1060

**QSLR****静音混流风机，厨房专用**

叶轮直径：18.25 至 89 in. (463 至 2,260 mm)

风量：至 160,000 CFM (271,840 m³/h)

静压：至 8 in. W.g. (1,989 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 762 认证可用于含油烟空气

样本号: 1060

**QSLSH****排烟散热静音混流风机**

叶轮直径：18.25 至 89 in. (463 至 2,260 mm)

风量：至 160,000 CFM (271,840 m³/h)

静压：至 8 in. w.g. (1,989 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 1060



EPF

高效机翼型无蜗壳风机，9叶片，3号布置

叶轮直径：12.4 至 73 in. (314 至1,854 mm)

风量：至185,200 CFM (314,654 m³/h)

静压：至10 in. w.g. (2,486 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号: 470



EPFN

高效机翼型无蜗壳风机，9叶片，1&4号布置

叶轮直径：12.4 至 73 in. (314 至1,854 mm)

风量：至185,200 CFM (314,654 m³/h)

静压：至10 in. w.g. (2,486 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号: 470



EPQ

高效机翼型无蜗壳风机，12叶片，3号布置

叶轮直径：12.4 至 73 in. (314 至1,854 mm)

风量：至185,200 CFM (314,654 m³/h)

静压：至12 in. w.g. (2,983 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号: 470



EPQN

高效机翼型无蜗壳风机，12叶片，1&4号布置

叶轮直径：12.4 至 73 in. (314 至1,854 mm)

风量：至185,200 CFM (314,654 m³/h)

静压：至12 in. w.g. (2,983 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号: 470



Aero Acoustic DiffuserTM

专为E系列无蜗壳风机设计

叶轮直径：12.4 至 73 in. (314 至1,854 mm)

出风口声功率降幅达到3dBA

静压效率：至 80%

样本号: 471



EPLFN

商用型无蜗壳风机，9叶叶轮

叶轮直径：12.4 至 73 in. (314 至1,854 mm)

风量：至 68,000 CFM (115,532 m³/h)

静压：至 8.5 in. w.g. (2,113 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号: 460



EPLQN

商用型无蜗壳风机，12叶叶轮

叶轮直径：12.4 至 49 in. (314 至1,244 mm)

风量：至 68,000 CFM (115,532 m³/h)

静压：至 8.5 in. w.g. (2,113 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号: 460



MPQN

模块式无蜗壳风机,机翼型叶轮,12叶片

叶轮直径：12.4 至 49 in. (314 至1,244 mm)

风量：76,000 CFM (129,124 m³/h)

静压：至 12 in. w.g. (2,983 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号: 490



MPQS

模块式无蜗壳风机,机翼型叶轮,12叶片

叶轮直径：12.4 至 49 in. (314 至1,244 mm)

风量：76,000 CFM (129,124 m³/h)

静压：至 12 in. w.g. (2,983 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号: 490



BEPL

高效后弯型插入式风机

叶轮直径：12.4 至 49 in. (314 至1,244 mm)

风量：至76,000 CFM (129,124 m³/h)

静压：至 12 in. w.g. (2,983 Pa)

样本号: 355



BCPL

插入式风机, BC后倾型叶轮

叶轮直径：12.4 至 49 in. (314 至1,244 mm)

风量：至57,900 CFM (98,372 m³/h)

静压：至 8 in. w.g. (1,989 Pa)

样本号: 350



BFPL

高效后弯型插入式风机

叶轮直径：12.4 至 49 in. (314 至1,244 mm)

风量：至 76,000 CFM (129,124 m³/h)

静压：至 12 in. w.g. (2,983 Pa)

样本号: 360



DCLP

百叶窗式屋顶离心排风机，直联驱动


叶轮直径：8 至 12.7 in. (203 至322 mm)

风量：至 2,000 CFM (3,398 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

UL 705 认证

样本号: 4135

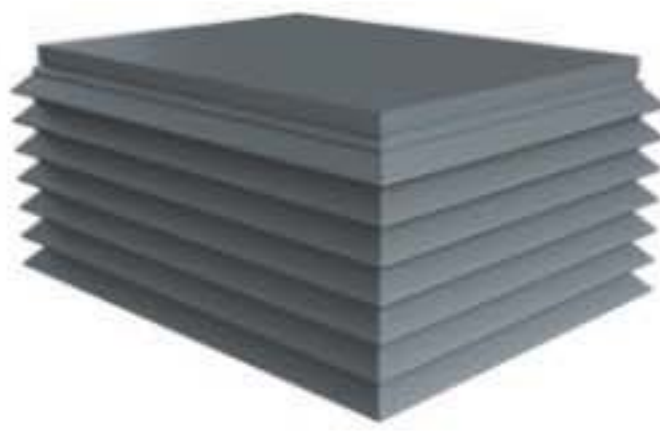

BCLP

百叶窗式屋顶离心排风机，皮带驱动

叶轮直径：8.5 至 55.12 in. (215 至1,400 mm)

风量：至 36,000 CFM (61,164 m³/h)

静压：至 3.25 in. w.g. (808 Pa)

UL 705 认证

样本号: 4135



DCLH

罩式屋顶离心排风机，直联驱动

叶轮直径：8 至 12.7 in. (203 至322 mm)

风量：至 2,000 CFM (3,398 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

UL 705 认证

样本号: 4135



BCLH

罩式屋顶离心排风机，皮带驱动

叶轮直径：8.5 至 55.12 in. (215 至1,400 mm)

风量：至 36,000 CFM (61,164 m³/h)

静压：至 3.25 in. w.g. (808 Pa)

UL 705 认证

样本号: 4135



BCRD

下排风屋顶离心排风机，皮带驱动

叶轮直径：8.5 至 49.21 in. (215 至1,249 mm)

风量：至 28,700 CFM (48,761 m³/h)

静压：至3.25 in. w.g. (808 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号: 4050



BCRD-E

Endurex™ 聚合物外壳下排风屋顶离心排风机，皮带驱动

叶轮直径：8.5 至 27.95 in. (215 至709 mm)

风量：至 8,700 CFM (14,781 m³/h)

静压：至3.25 in. w.g. (808 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号: 4050



DCRD

下排风屋顶离心排风机，直联驱动

叶轮直径：8 至 19.25 in. (203 至 488 mm)

风量：至5,020 CFM (8,528 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能

UL 705 认证

样本号: 4050

**DCRU****上排风屋顶离心排风机，直联驱动**

叶轮直径：8.38 至 18.25 in. (212 至 463 mm)

风量：至 3,865 CFM (6,566 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号: 4105

**DCRUR****厨房用上排风屋顶离心排风机，直联驱动**

叶轮直径：8.38 至 18.25 in. (212 至 463 mm)

风量：至 3,865 CFM (6,566 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 762 认证可用于含油空气。

样本号: 4105

**DCRW****边墙离心排风机，直联驱动**

叶轮直径：8.38 至 18.25 in. (212 至 463 mm)

风量：至 3,865 CFM (6,566 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号: 4105

**DCRWR****厨房用边墙离心排风机，直联驱动**

叶轮直径：8.38 至 18.25 in. (212 至 463 mm)

风量：至 3,865 CFM (6,566 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 762 认证可用于含油空气。

样本号: 4105

**BCRU****上排风屋顶离心排风机，皮带驱动**

叶轮直径：12.25 至 49.21 in. (311 至 1,249 mm)

风量：至 29,100 CFM (49,440 m³/h)

静压：至 3.25 in. w.g. (808 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号: 4105

**BCRUR****厨房用上排风屋顶离心排风机，皮带驱动**

叶轮直径：12.25 至 39.37 in. (311 至 999 mm)

风量：至 17,400 CFM (29,562 m³/h)

静压：至 3.25 in. w.g. (808 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 762 认证可用于含油空气。

样本号: 4105

**BCRW****边墙离心排风机，皮带驱动**

叶轮直径：12.25 至 31.5 in. (311 至 800 mm)

风量：至 11,600 CFM (19,708 m³/h)

静压：至 3.25 in. w.g. (808 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号: 4105

**BCRWR****厨房用边墙离心排风机，皮带驱动**

叶轮直径：12.25 至 31.5 in. (311 至 800 mm)

风量：至 11,600 CFM (19,708 m³/h)

静压：至 3.25 in. W.g. (808 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 762 认证可用于含油空气。

样本号: 4105

**BCRUSH****排烟散热屋顶通风机，皮带驱动**

叶轮直径：12.25 至 49.21 in. (311 至 1,249 mm)

风量：至 29,100 CFM (49,440 m³/h)

静压：至 3.25 in. w.g. (808 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 4105

**BHRE****厨房用绞接式离心排风机，皮带驱动**

叶轮直径：10.5 至 24.5 in. (266 至 622 mm)

流量：至 9,043 CFM (15,364 m³/h)

静压：至 5 in. w.g. (1,245 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 762 认证可用于含油空气。

样本号: 610



BCRFS
过滤式离心送风机，皮带驱动
叶轮直径：8.86 至 22.05 in. (225 至560 mm)
风量：至 17,000 CFM (28,883 m³/h)
静压：至 4 in. w.g. (996 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证
样本号: 4310



LPSF
百叶窗式送风机
叶轮直径：12.4 至35.43 in. (314 至899 mm)
风量：至47,000 CFM (79,853 m³/h)
静压：至5.5 in. w.g. (1,367 Pa)
样本号: 2010

重力通风机



TEH / TIH
风罩式重力排/送风换气扇
方形泛水尺寸：12 至 120 in. (304 至3048 mm)
风量：至67,300 CFM (114,342 m³/h)
静压：至0.25 in. w.g. (62 Pa)
样本号: 4710



TEL / TIL
百叶窗式重力换气扇
方形泛水尺寸：12 至144 in. (304 至3657 mm)
高度：3 至20 层
风量：至85,700 CFM (145,604 m³/h)
静压：至0.15 in. w.g. (37 Pa)
样本号: 4710



FR
玻璃钢圆形重力排/送风换气扇
方形泛水尺寸：14 至45.5 in. (355 至1155 mm)
风量：至12,850 CFM (21,832 m³/h)
静压：至0.25 in. w.g. (62 Pa)
样本号: 3000



MA
玻璃钢方形重力排/送风换气扇
方形泛水尺寸：6 至60 in. (152 至1524 mm)
风量：至40,000 CFM (67,960 m³/h)
静压：至1 in. w.g. (248 Pa)
样本号: 3000



GRV
旋压铝制重力排/送风换气扇
圆形泛水尺寸：9 至48.3 in. (228 至1226 mm)
风量：至25,100 CFM (42,644 m³/h)
静压：至0.375 in. w.g. (93 Pa)
样本号: 4700



DBS

前弯式管道风机，单机

叶轮直径：8 至 20 in. (203 至 508 mm)

风量：至 18,500 CFM (31,431 m³/h)

静压：至 4 in. w.g. (994 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号：4220



DBT

前弯式管道风机，两台并联

叶轮直径：8 至 20 in. (203 至 508 mm)

风量：至 31,500 CFM (53,518 m³/h)

静压：至 3 in. w.g. (745 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号：4220



T

天花板换气扇

6 至 8 in. (152 至 203 mm)

圆形管道连接口

风量：至 1,590 CFM (2,701 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能

UL 705 认证

样本号：4600



TL

管道式/橱柜换气扇

4.5 至 18.5 in. (152 至 203 mm)

圆形管道连接口

风量：至 3,868 CFM (6,571 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能

UL 705 认证

样本号：4600

螺旋桨式边墙通风机



WPD

螺旋桨式边墙风机，直联驱动

叶轮直径：14 至 48 in. (355 至 1,219 mm)

风量：至 35,300 CFM (59,974 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号：4820



WPB

螺旋桨式边墙风机，皮带驱动

叶轮直径：21 至 60 in. (533 至 1,524 mm)

风量：至 62,830 CFM (106,748 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 705 认证

样本号：4820



TCWP / TCWPQ / TCWPZ

螺旋桨式边墙风机，节距固定

叶轮直径：10 至 60 in. (254 至 1,524 mm)

风量：至 85,000 CFM (144,415 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

样本号：AX500



TCWPX

螺旋桨式边墙风机，节距可调

叶轮直径：24 至 72 in. (609 至 1,828 mm)

风量：至 80,000 CFM (135,920 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

样本号：AX510



TCPE

螺旋桨式边墙风机，排风，轻载，直联驱动

叶轮直径：8 至 24 in. (203 至 609 mm)

风量：至 7,615 CFM (12,937 m³/h)

静压：至 0.625 in. w.g. (155 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号：4800



TD
管道式轴流风机，直联驱动
叶轮直径：14 至 48 in. (355 至1,219 mm)
风量：至42,900 CFM (72,887 m³/h)
静压：至1.5 in. W.g. (372 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证
样本号：4830



TB
管道式轴流风机，皮带驱动
叶轮直径：14 至 60 in. (355 至1,524 mm)
风量：至82,600 CFM (140,337 m³/h)
静压：至1.5 in. w.g. (372 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证
样本号：4830



TBSH
管道式轴流风机，皮带驱动
叶轮直径：24 至 60 in. (609 至1,524 mm)
风量：至82,600 CFM (140,337 m³/h)
静压：至1.25 in. w.g. (310 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 认证用于烟气控制系统
样本号：4830



TCTA
管道式轴流风机，铸铝叶轮
叶轮直径：12 至60 in. (304 至1,524 mm)
风量：至96,000 CFM (163,104 m³/h)
静压：至5 in. w.g. (1,243 Pa)
录入UL 705 列表
样本号：AX200



ATAD
Axipal 管道式轴流风机，直联驱动
叶轮直径：13.65 至 48.78 in. (346 至1,239 mm)
风量：至75,600 CFM (128,444 m³/h)
静压：至4.5 in. w.g. (1,118 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
样本号：AX210



ATAB
Axipal 管道式轴流风机，皮带驱动
叶轮直径：15.61 至 48.78 in. (396 至1,239 mm)
风量：至65,100 CFM (110,604 m³/h)
静压：至2.5 in. w.g. (621 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
样本号：AX210



TCTS
管道式轴流风机，钢制叶轮
叶轮直径：12 至 54 in. (304 至1,371 mm)
风量：至80,000 CFM (135,920 m³/h)
静压：至4 in. w.g. (994 Pa)
录入UL 705 列表
样本号：AX250



TCTSSH
管道式轴流风机，钢制叶轮
叶轮直径：12 至 54 in. (304 至1,371 mm)
风量：至80,000 CFM (135,920 m³/h)
静压：至4 in. w.g. (994 Pa)
UL认证用于烟气控制系统
样本号：AX250



TCBS
喷漆室管道式轴流排风机，皮带驱动
叶轮直径：12 至 42 in. (304 至1,066 mm)
风量：至36,100 CFM (61,333 m³/h)
静压：至1.25 in. w.g. (310 Pa)
样本号：AX220



TCDF / TCDFQ / TCDFZ / TCDFX
管道风机，节距固定或可调
叶轮直径：12 至 72 in. (304 至1,828 mm)
风量：至75,000 CFM (127,425 m³/h)
静压：至1.5 in. w.g. (372 Pa)



TCVA

导叶轴流风机，铸铝叶轮

叶轮直径：12 至 60 in. (304 至1,524 mm)

风量：至103,000 CFM (174,997 m³/h)

静压：至 7 in. w.g. (1,740 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
录入UL 705 列表

样本号：AX100



TCVX

导叶轴流风机，节距可调

叶轮直径：18 至 84 in. (457 至2,133 mm)

风量：至233,000 CFM (395,867 m³/h)

静压：至10 in. w.g. (2,486 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
录入UL 705 列表

样本号：AX300



TCVS

导叶式轴流风机，钢制叶轮

叶轮直径：12 至 54 in. (304 至1,371 mm)

风量：至80,000 CFM (135,920 m³/h)

静压：至 4 in. w.g. (994 Pa)

录入UL 705 列表

样本号：AX250



TCVSSH

导叶式轴流风机，钢制叶轮

叶轮直径：12 至 54 in. (304 至1,371 mm)

风量：至80,000 CFM (135,920 m³/h)

静压：至4 in. w.g. (994 Pa)

UL认证用于烟气控制系统

样本号：AX250



FPAC

导叶式轴流风机，气动动态可调

叶轮直径：32 至 79 in. (812 至2,006 mm)

风量：至250,000 CFM (424,750 m³/h)

静压：至12 in. w.g. (2,983 Pa)

样本号：AX351



FPDA

导叶式轴流风机，手动静态可调

叶轮直径：32 至 79 in. (812 至2,006 mm)

风量：至250,000 CFM (424,750 m³/h)

静压：至12 in. w.g. (2,983 Pa)

样本号：AX351



LUD
低矮型上排风螺旋桨式屋顶换气扇，直联驱动
叶轮直径：14 至 48 in. (355 至 1,219 mm)
风量：至 31,400 CFM (53,348 m³/h)
静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)
UL 705 认证
样本号：4870



LUB
低矮型上排风螺旋桨式屋顶换气扇，皮带驱动
叶轮直径：21 至 60 in. (533 至 1,524 mm)
风量：至 60,800 CFM (103,299 m³/h)
静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)
UL 705 认证
样本号：4870



LUBMO
低矮型螺旋桨式屋顶换气扇，电机外置
叶轮直径：21 至 60 in. (533 至 1,524 mm)
风量：至 60,800 CFM (103,299 m³/h)
静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)
UL 705 认证
样本号：4870



LUBSH
低矮型排烟散热屋顶换气扇
叶轮直径：21 至 60 in. (533 至 1,524 mm)
风量：至 60,800 CFM (103,299 m³/h)
静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)
UL 认证用于烟气控制系统
样本号：4870



LPRV / LPRVQ / LPRVX
低矮型PRV风机（螺旋桨风机）
叶轮直径：12 至 72 in. (304 至 1,828 mm)
风量：至 75,000 CFM (127,425 m³/h)
静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)
样本号：AX010



UBDF / UBDFQ / UBDFX / UBDFZ
上排风PRV风机(管道式风机)
叶轮直径：12 至 72 in. (304 至 1,828 mm)
风量：至 75,000 CFM (127,425 m³/h)
静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)
样本号：AX010



UBTA / UBTS / UBVA / UBVS / UBVSX
上排风PRV风机(管道式轴流/导叶式轴流风机)
叶轮直径：12 至 84 in. (304 至 2,133 mm)
风量：至 233,000 CFM (395,867 m³/h)
静压：至 7 in. w.g. (1,740 Pa)
样本号：AX010



TUB
屋顶上排风管道式轴流换气扇，皮带驱动
叶轮直径：14 至 60 in. (355 至 1,524 mm)
风量：至 72,400 CFM (123,007 m³/h)
静压：至 1.5 in. W.g. (372 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证
样本号：4850



TUD
屋顶上排风管道式轴流换气扇，直联驱动
叶轮直径：14 至 48 in. (355 至 1,219 mm)
风量：至 39,100 CFM (66,430 m³/h)
静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 705 认证
样本号：4850



TUBSH
排烟散热屋顶换气扇，皮带驱动
叶轮直径：24 至 60 in. (609 至 1,524 mm)
风量：至 70,700 CFM (120,119 m³/h)
静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 认证用于烟气控制系统
样本号：4850

**LHD / LHDF****低矮型罩式螺旋桨屋顶换气扇（过滤型），直联驱动**

叶轮直径：14 至 48 in. (355 至 1,219 mm)

风量：至 32,200 CFM (54,707 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

UL 705 认证

样本号：4860

**LHB / LHBF****低矮型罩式螺旋桨屋顶换气扇（过滤型），皮带驱动**

叶轮直径：21 至 60 in. (533 至 1,524 mm)

风量：至 62,800 CFM (106,697 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

UL 705 认证

样本号：4860

**THD / THDF****屋顶罩式管道轴流换气扇（过滤型），直联驱动**

叶轮直径：14 至 48 in. (355 至 1,219 mm)

风量：至 36,400 CFM (61,843 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

UL 705 认证

样本号：4850

**THB / THBF****屋顶罩式管道轴流换气扇（过滤型），皮带驱动**

叶轮直径：14 至 60 in. (355 至 1,524 mm)

风量：至 63,800 CFM (108,396 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

UL 705 认证

样本号：4850

**HVWP / HVWPQ / HVWPX****罩式PRV 风机(螺旋桨风机)**

叶轮直径：12 至 72 in. (304 至 1,828 mm)

风量：至 75,000 CFM (127,425 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

样本号：AX010


**HFDF / HFDFQ / HFDFX****过滤型PRV 风机(管道式风机)**

叶轮直径：12 至 72 in. (304 至 1,828 mm)

风量：至 75,000 CFM (127,425 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

样本号：AX010

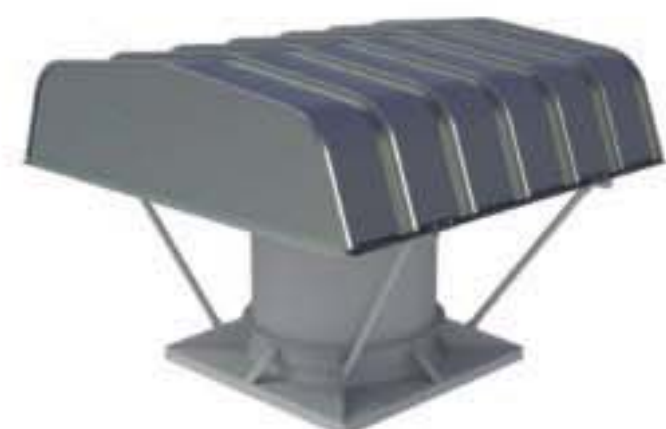**HFTA / HFTS / HFVA / HFVS / HFVX****过滤型PRV 风机(管道轴流/导叶轴流式风机)**

叶轮直径：12 至 84 in. (304 至 2,133 mm)

风量：至 233,000 CFM (395,867 m³/h)

静压：至 6.5 in. w.g. (1,616 Pa)

样本号：AX010

**HFWP / HFWPQ / HFWPX****过滤型PRV 风机(螺旋桨风机)**

叶轮直径：12 至 72 in. (304 至 1,828 mm)

风量：至 75,000 CFM (127,425 m³/h)

静压：至 1 in. w.g. (248 Pa)

样本号：AX010


**HVDF / HVDFQ / HVDFX / HVDFZ****罩式PRV 风机(管道式风机)**

叶轮直径：12 至 72 in. (304 至 1,828 mm)

风量：至 75,000 CFM (127,425 m³/h)

静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

样本号：AX010

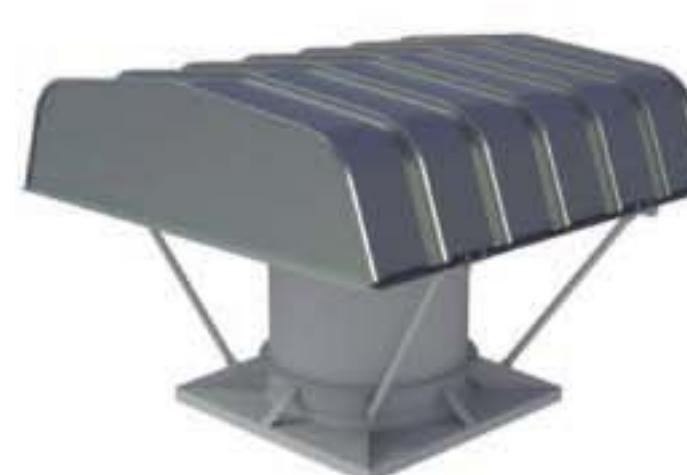**HVTA / HVTS / HVVA / HVVS / HVVX****罩式PRV 风机(管道式轴流/导叶式轴流风机)**

叶轮直径：12 至 84 in. (304 至 2,133 mm)

风量：至 233,000 CFM (395,867 m³/h)

静压：至 7 in. w.g. (1,740 Pa)

样本号：AX010



DCRUR
厨房用上排风屋顶离心排风机，直联驱动
叶轮直径：8.38 至 18.25 in. (212 至 463 mm)
风量：至 3,865 CFM (6,566 m³/h)
静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：4105



DCRWR
厨房用边墙离心排风机，直联驱动
叶轮直径：8.38 至 18.25 in. (212 至 463 mm)
风量：至 3,865 CFM (6,566 m³/h)
静压：至 1.5 in. w.g. (372 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：4105



BCRUR
厨房用上排风屋顶离心排风机，皮带驱动
叶轮直径：12.25 至 39.37 in. (311 至 999 mm)
风量：至 17,400 CFM (29,562 m³/h)
静压：至 3.25 in. w.g. (808 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：4105



BCRWR
厨房用边墙离心排风机，皮带驱动
叶轮直径：12.25 至 31.5 in. (311 至 800 mm)
风量：至 11,600 CFM (19,708 m³/h)
静压：至 3.25 in. w.g. (808 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：4105



BCVU2
后倾便利式风机 -UL 762
叶轮直径：12.25 至 36.5 in. (311 至 927 mm)
风量：至 29,100 CFM (49,411 m³/h)
静压：至 8 in. w.g. (1,989 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：600



BCJU2
后倾小型便利式风机-UL 762
叶轮直径：9 至 10.5 in. (228 至 266 mm)
风量：至 1,900 CFM (3,228 m³/h)
静压：至 5 in. w.g. (1,243 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：551



QCLBR
餐厅用低压混流风机
叶轮直径：12.25 至 73 in. (311 至 1,854 mm)
风量：至 105,000 CFM (178,395 m³/h)
静压：至 4.5 in. w.g. (1,119 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：1070



QSLR
餐厅用低压混流风机
叶轮直径：18.25 至 89 in. (463 至 2,260 mm)
风量：至 160,000 CFM (271,840 m³/h)
静压：至 8 in. w.g. (1,989 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：1060



TCLBR
餐厅用管道离心风机，皮带驱动
叶轮直径：10.5 至 49 in. (266 至 1,245 mm)
风量：至 41,700 CFM (70,848 m³/h)
静压：至 4 in. w.g. (994 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：4215



BHRE
餐厅用铰链安装离心排风机，皮带驱动
叶轮直径：10.5 至 24.5 in. (266 至 622 mm)
风量：至 9,043 CFM (15,364 m³/h)
静压：至 5 in. w.g. (1,245 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
UL 762 认证可用于含油烟空气
样本号：610



TBSH

排烟散热管道式轴流风机, 皮带驱动

叶轮直径: 24 至 60 in. (609 至 1,524 mm)

风量: 至 82,600 CFM (140,337 m³/h)

静压: 至 1.25 in. w.g. (310 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 4830



TUBSH

排烟散热管道式屋顶换气扇, 皮带驱动

叶轮直径: 24 至 60 in. (609 至 1,524 mm)

风量: 至 70,700 CFM (120,119 m³/h)

静压: 至 1.5 in. w.g. (372 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 4850



QCLBSH

低压排烟散热混流风机

叶轮直径: 12.25 至 73 in. (311 至 1,854 mm)

风量: 至 105,000 CFM (178,395 m³/h)

静压: 至 4.5 in. w.g. (1,119 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 1070



QSLSH

排烟散热静音混流风机

叶轮直径: 18.25 至 89 in. (463 至 2,260 mm)

风量: 至 160,000 CFM (271,840 m³/h)

静压: 至 8 in. w.g. (1,989 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 1060



TCVSSH

导叶式轴流风机, 钢制叶轮

叶轮直径: 12 至 54 in. (304 至 1,371 mm)

风量: 至 80,000 CFM (135,920 m³/h)

静压: 至 4 in. w.g. (994 Pa)

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: AX250



TCTSSH

管道式轴流风机, 钢制叶轮

叶轮直径: 12 至 54 in. (304 至 1,371 mm)

风量: 至 80,000 CFM (135,920 m³/h)

静压: 至 4 in. w.g. (994 Pa)

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: AX250



BCRUSH

排烟散热屋顶换气扇, 皮带驱动

叶轮直径: 12.25 至 49.21 in. (311 至 1,249 mm)

风量: 至 29,100 CFM (49,440 m³/h)

静压: 至 3.25 in. W.g. (808 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 4105



BCVSH

便利式排烟散热风机, 皮带驱动

叶轮直径: 12.25 至 36.5 in. (311 至 927 mm)

风量: 至 29,100 CFM (49,411 m³/h)

静压: 至 8 in. w.g. (1,989 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 600



LUBSH

低矮型排烟散热屋顶通风机

叶轮直径: 21 至 60 in. (533 至 1,524 mm)

风量: 至 60,800 CFM (103,299 m³/h)

静压: 至 1 in. w.g. (248 Pa)

UL 认证用于烟气控制系统

样本号: 4870



QFE
烟罩混流排风机
叶轮直径：18.25 至 49 in. (463 至1,245 mm)
风量：至44,000 CFM (74,756 m³/h)
静压：至8 in. w.g. (1,989 Pa)
录入UL 705 列表
样本号：1060



TFE
烟罩管道排风机
叶轮直径：12.25 至 30 in. (311 至762 mm)
风量：至25,200 CFM (42,814 m³/h)
静压：至7 in. w.g. (1,740 Pa)
录入UL 705 列表
样本号：1500



QIFE
混流式诱风排风机
叶轮直径：12.25 至66 in. (311 至1,676 mm)
风量：至95,500 CFM (162,254 m³/h)
静压：至8 in. w.g. (1,989 Pa)
AMCA认证的诱风噪音和空气动力性能
录入UL 705 列表
样本号：1080



TVIFE
混流式诱风排风机，直联驱动
叶轮直径：12.25 至 66 in. (311 至1,676 mm)
风量：至95,500 CFM (162,254 m³/h)
静压：至8 in. w.g. (1,989 Pa)
AMCA认证的诱风噪音和空气动力性能
录入UL 705 列表
样本号：1090



BAIFE
机翼型诱风离心排风机
叶轮直径：12.25 至 66 in. (311 至1,676 mm)
风量：至135,000 CFM (229,365 m³/h)
静压：至16 in. w.g. (3,978 Pa)
AMCA认证的诱风噪音和空气动力性能
样本号：390



BCIFE
单板型诱风离心排风机
叶轮直径：12.25 至 66 in. (311 至1,676 mm)
风量：至132,000 CFM (224,268 m³/h)
静压：至15 in. w.g. (3,729 Pa)
样本号：390



FA

玻璃钢下排风屋顶离心换气扇，直联驱动

叶轮直径：7 至 18 in. (177 至457 mm)

风量：至3,125 CFM (5,309 m³/h)

静压：至1 in. w.g. (248 Pa)

样本号：3000



FAB

玻璃钢下排风屋顶离心换气扇，皮带驱动

叶轮直径：12 至 40 in. (304 至1,016 mm)

风量：至19,500 CFM (33,130 m³/h)

静压：至1.75 in. w.g. (435 Pa)

样本号：3000



WA

玻璃钢上排风屋顶离心换气扇，直联驱动

叶轮直径：7 至 18 in. (177 至457 mm)

风量：至3,030 CFM (5,147 m³/h)

静压：至1 in. w.g. (248 Pa)

样本号：3000



WAB

玻璃钢上排风屋顶离心换气扇，皮带驱动

叶轮直径：14 至 40 in. (355 至1,016 mm)

风量：至21,500 CFM (36,528 m³/h)

静压：至2 in. w.g. (497 Pa)

样本号：3000



HA

玻璃钢边墙式离心换气扇，直联驱动

叶轮直径：7 至 18 in. (177 至457 mm)

风量：至2,625 CFM (4,459 m³/h)

静压：至1 in. w.g. (248 Pa)

样本号：3000



HAB

玻璃钢边墙式离心换气扇，皮带驱动

叶轮直径：12 至 30 in. (304 至762 mm)

风量：至9,820 CFM (16,684 m³/h)

静压：至1 in. w.g. (248 Pa)

样本号：3000



SA

玻璃钢边墙式离心换气扇，直联驱动

叶轮直径：7 至14 in. (177 至354 mm)

风量：至2,230 CFM (3,788 m³/h)

静压：至1 in. w.g. (248 Pa)

样本号：3000



BCSF

后倾高压式复合材料风机，SWSI


叶轮直径：16.5 至 60 in. (419 至1,524 mm)

风量：至147,000 CFM (249,753 m³/h)

静压：至26 in. w.g. (6,464 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号：410

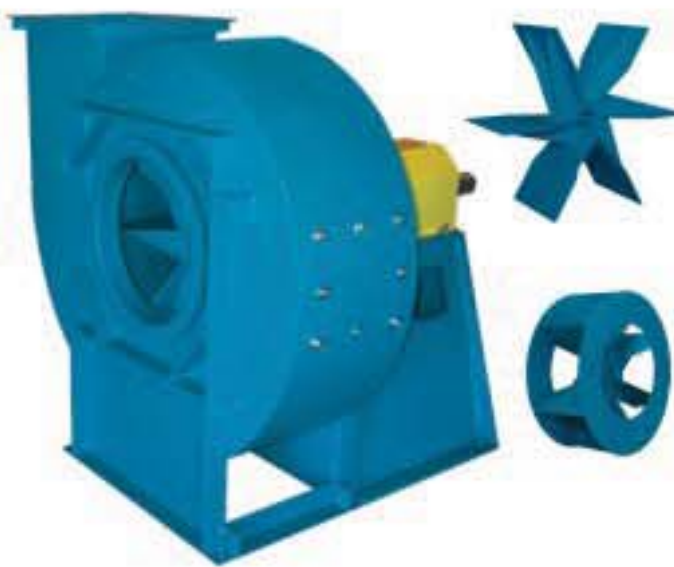

RBO/R
径向叶片工业风机，桨型叶轮
叶轮直径：8.75 至 104.25 in. (222 至2,647 mm)
风量：至141,800 CFM (240,918 m³/h)
静压：至32 in. w.g. (7,956 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
样本号：902 & 911



RBW
径向叶片工业风机，纤毛处理，带背板叶轮
叶轮直径：8.75 至104.25 in. (222 至2,647 mm)
风量：至141,800 CFM (240,918 m³/h)
静压：至32 in. w.g. (7,956 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
样本号：902 & 911



RBA
径向叶片工业风机，空气处理叶轮
叶轮直径：8.75 至104.25 in. (222 至2,647 mm)
风量：至141,800 CFM (240,918 m³/h)
静压：至32 in. w.g. (7,956 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
样本号：902 & 911



RBP
径向叶片工业风机，纸张处理叶轮
叶轮直径：19.13 至45.13 in. (485 至1,146 mm)
风量：至26,500 CFM (45,023 m³/h)
静压：至32 in. w.g. (7,956 Pa)
样本号：902 & 911



JRW
紧凑型工业风机
叶轮直径：8.75 至15.63 in. (222 至397 mm)
风量：至2,000 CFM (3,398 m³/h)
静压：至14 in. w.g. (3,480 Pa)
样本号：800



CIW
铸铁鼓风机
叶轮直径：6.75 至14 in. (171 至355 mm)
风量：至2,000 CFM (3,398 m³/h)
静压：至12 in. w.g. (2,983 Pa)
样本号：850



TPD
铸铝高压鼓风机式离心风机，直联驱动
叶轮直径：7 至18 in. (177 至457 mm)
风量：至2,800 CFM (4,757 m³/h)
静压：至20 in. w.g. (4,972 Pa)
样本号：820



TPB
铸铝高压鼓风机式离心风机，皮带驱动
叶轮直径：8 至18 in. (203 至457 mm)
风量：至2,400 CFM (4,077 m³/h)
静压：至22 in. w.g. (5,469 Pa)
样本号：820



RTF

径向叶片风机

叶轮直径：20.5 至90.75 in. (520 至2,305 mm)

风量：至223,800 CFM (380,236 m³/h)

静压：至36 in. w.g. (8,950 Pa)

AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级

样本号：950



HRT

径向叶片风机，高比转速

叶轮直径：27 至80.75 in. (685 至2,051 mm)

风量：至254,700 CFM (432,735 m³/h)

静压：至32 in. w.g. (7,956 Pa)

样本号：980



HIB

后弯型高效工业风机

叶轮直径：20.5 至90.75 in. (520 至2,305 mm)

风量：至177,500 CFM (301,572 m³/h)

静压：至36 in. w.g. (8,950 Pa)

样本号：1100



HAF

机翼型高效工业风机

叶轮直径：25 至90.75 in. (635 至2,305 mm)

风量：至170,000 CFM (288,830 m³/h)

静压：至50 in. w.g. (12,431 Pa)

样本号：1150



TBNA
涡轮高压鼓风机式离心风机，铝制叶轮
叶轮直径：14.5 至26.5 in. (368 至673 mm)
风量：至5,400 CFM (9,174 m³/h)
静压：至57 in. w.g. (14,172 Pa)
样本号：1250




TBNS
涡轮高压鼓风机式离心风机，钢制叶轮
叶轮直径：14.5 至26.5 in. (368 至673 mm)
风量：至5,400 CFM (9,174 m³/h)
静压：至57 in. w.g. (14,172 Pa)
样本号：1250



TBA
涡轮高压鼓风机式离心风机，空气处理叶轮
叶轮直径：11.19 至32.06 in. (284 至814 mm)
风量：至28,700 CFM (48,761 m³/h)
静压：至70 in. w.g. (17,404 Pa)
样本号：1200



TBR
涡轮高压鼓风机式离心风机，径向叶片叶轮
叶轮直径：10.75 至35.19 in. (273 至893 mm)
风量：至10,100 CFM (17,159 m³/h)
静压：至104 in. w.g. (25,857 Pa)
样本号：1200

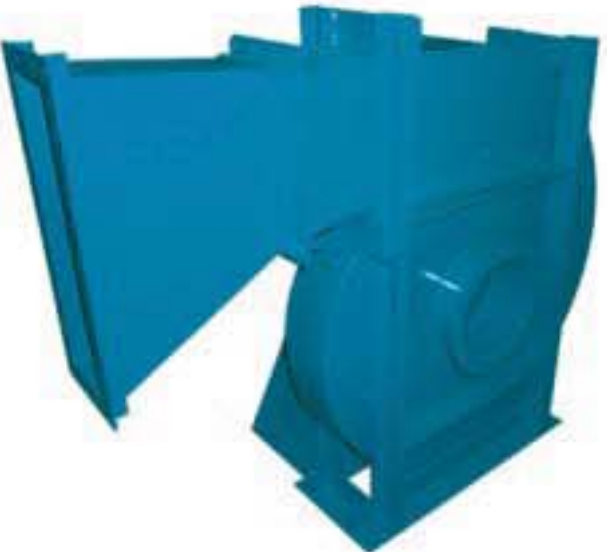

BCN
后弯高压风机
叶轮直径：27 至73 in. (685 至1,854 mm)
风量：至75,000 CFM (127,425 m³/h)
静压：至100 in. w.g. (24,863 Pa)
样本号：1450



MBO
重载高压鼓风机式离心风机，开放式叶轮
叶轮直径：19.63 至58.94 in. (498 至1,497 mm)
风量：至18,000 CFM (30,582 m³/h)
静压：至170 in. w.g. (42,267 Pa)
样本号：1400



MBR
重载高压鼓风机式离心风机，高压空气处理
叶轮直径：19.63 至58.94 in. (498 至1,497 mm)
风量：至18,000 CFM (30,582 m³/h)
静压：至180 in. w.g. (44,753 Pa)
样本号：1400



MBW
重载高压鼓风机式离心风机，径向带背板叶轮
叶轮直径：19.63 至58.94 in. (498 至1,497 mm)
风量：至20,000 CFM (33,980 m³/h)
静压：至160 in. w.g. (39,781 Pa)
样本号：1400



TPD
铸铝高压鼓风机式离心风机，直联驱动
叶轮直径：7 至18 in. (177 至457 mm)
风量：至2,800 CFM (4,757 m³/h)
静压：至20 in. w.g. (4,972 Pa)
样本号：820



TPB
铸铝高压鼓风机式离心风机，皮带驱动
叶轮直径：8 至18 in. (203 至457 mm)
风量：至2,400 CFM (4,077 m³/h)
静压：至22 in. w.g. (5,469 Pa)
样本号：820



HRO

径向高压鼓风机式离心风机, 开放式叶轮

两款设计 (设计 1、3)

叶轮直径: 19.75 至 61.25 in. (501 至 1,555 mm)

风量: 至 8,500 CFM (14,441 m³/h)

静压: 至 103 in. w.g. (25,609 Pa)

样本号: 1300



HRS

径向高压鼓风机式离心风机, 覆盖式叶轮

三款设计 (设计 1、2、3)

叶轮直径: 19.75 至 61.25 in.

(501 至 1,555 mm)

风量: 至 10,000 CFM (16,990 m³/h)

静压: 至 120 in. w.g. (29,835 Pa)

样本号: 1300



CIW

铸铁风机

叶轮直径: 6.75 至 14 in. (171 至 355 mm)

风量: 至 2,000 CFM (3,398 m³/h)

静压: 至 12 in. w.g. (2,983 Pa)

样本号: 850

工业风扇



TCPM

可移动式工业风扇

叶轮直径: 16 至 48 in. (406 至 1,219 mm)

风量: 至 41,200 CFM (69,998 m³/h)

样本号: AX700



TCPMQ

可移动式工业风扇, Q型叶轮

叶轮直径: 12 至 24 in. (304 至 609 mm)

风量: 至 11,400 CFM (19,368 m³/h)



TCSM

固定式工业风扇

叶轮直径: 16 至 48 in. (406 至 1,219 mm)

风量: 至 41,200 CFM (69,998 m³/h)

样本号: AX700



TCSMQ

固定式工业风扇, Q型叶轮

叶轮直径: 12 至 24 in. (304 至 609 mm)

风量: 至 11,400 CFM (19,368 m³/h)



TFC
前弯式离心风机, DWDI
叶轮直径: 7 至30 in. (177 至762 mm)
风量: 至52,000 CFM (88,348 m³/h)
静压: 至6.5 in. w.g. (1,616 Pa)
样本号: 5100



TFC-2
前弯式两台并联风机, DWDI
叶轮直径: 7 至30 in. (177 至762 mm)
风量: 至52,000 CFM (88,348 m³/h)
静压: 至5.5 in. w.g. (1,367 Pa)
样本号: 5100



VFC
前弯式离心风机, DWDI
叶轮直径: 6 至40 in. (152 至1,016 mm)
风量: 至110,000 CFM (186,890 m³/h)
静压: 至7 in. w.g. (1,740 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
样本号: 5200



VFC-2
前弯式两台并联风机, DWDI
叶轮直径: 6 至40 in. (152 至1,016 mm)
风量: 至110,000 CFM (186,890 m³/h)
静压: 至8 in. w.g. (1,989 Pa)
样本号: 5200



VBC
后倾式非过载离心风机, DWDI
叶轮直径: 10 至40 in. (254 至1,016 mm)
风量: 至85,000 CFM (144,415 m³/h)
静压: 至14 in. w.g. (3,480 Pa)
AMCA认证的噪声、空气动力性能和能效等级
样本号: 5300



VBC-2
后倾式两台并联风机, DWDI
叶轮直径: 10 至40 in. (254 至1,016 mm)
风量: 至85,000 CFM (144,415 m³/h)
静压: 至14 in. w.g. (3,480 Pa)
样本号: 5300



VAF
机翼型非过载离心风机, DWDI
叶轮直径: 11 至40 in. (279 至1,016 mm)
风量: 至85,000 CFM (144,415 m³/h)
静压: 至14 in. w.g. (3,480 Pa)
样本号: 5400



VAF-2
机翼型两台并联风机 DWDI
叶轮直径: 12 至40 in. (304 至1,016 mm)
风量: 至85,000 CFM (144,415 m³/h)
静压: 至13 in. W.g. (3,232 Pa)
样本号: 5400

双城风机可以根据用户的特殊要求定制风机。下面列举了一部分客户定制化设计的能力，包括：

结构


风机易于检修 – 外摆式或快开式设计结构
 风机保温层 – 用于高温或低噪声要求
 进气箱整体或分离式
 进气箱风阀
 独立轴承支座
 可拆分机壳-饼型或水平拆分
 螺栓联接的机壳
 防火花结构
 整体式进风口
 超精度的平衡
 可变宽度系数与直径系数
 变频驱动
 设计温度达1200° F
 2000 HP 的电机
 API规范标准

传感器和开关

振动开关
 振动传感器
 轴承温度传感器
 零速开关
 压力传感器

材料

镍基合金
 Monel蒙耐合金
 Inconel英科耐尔合金
 Corten低合金耐腐蚀钢
 Ferralium超级合金钢
 不锈钢
 铝
 耐磨材料

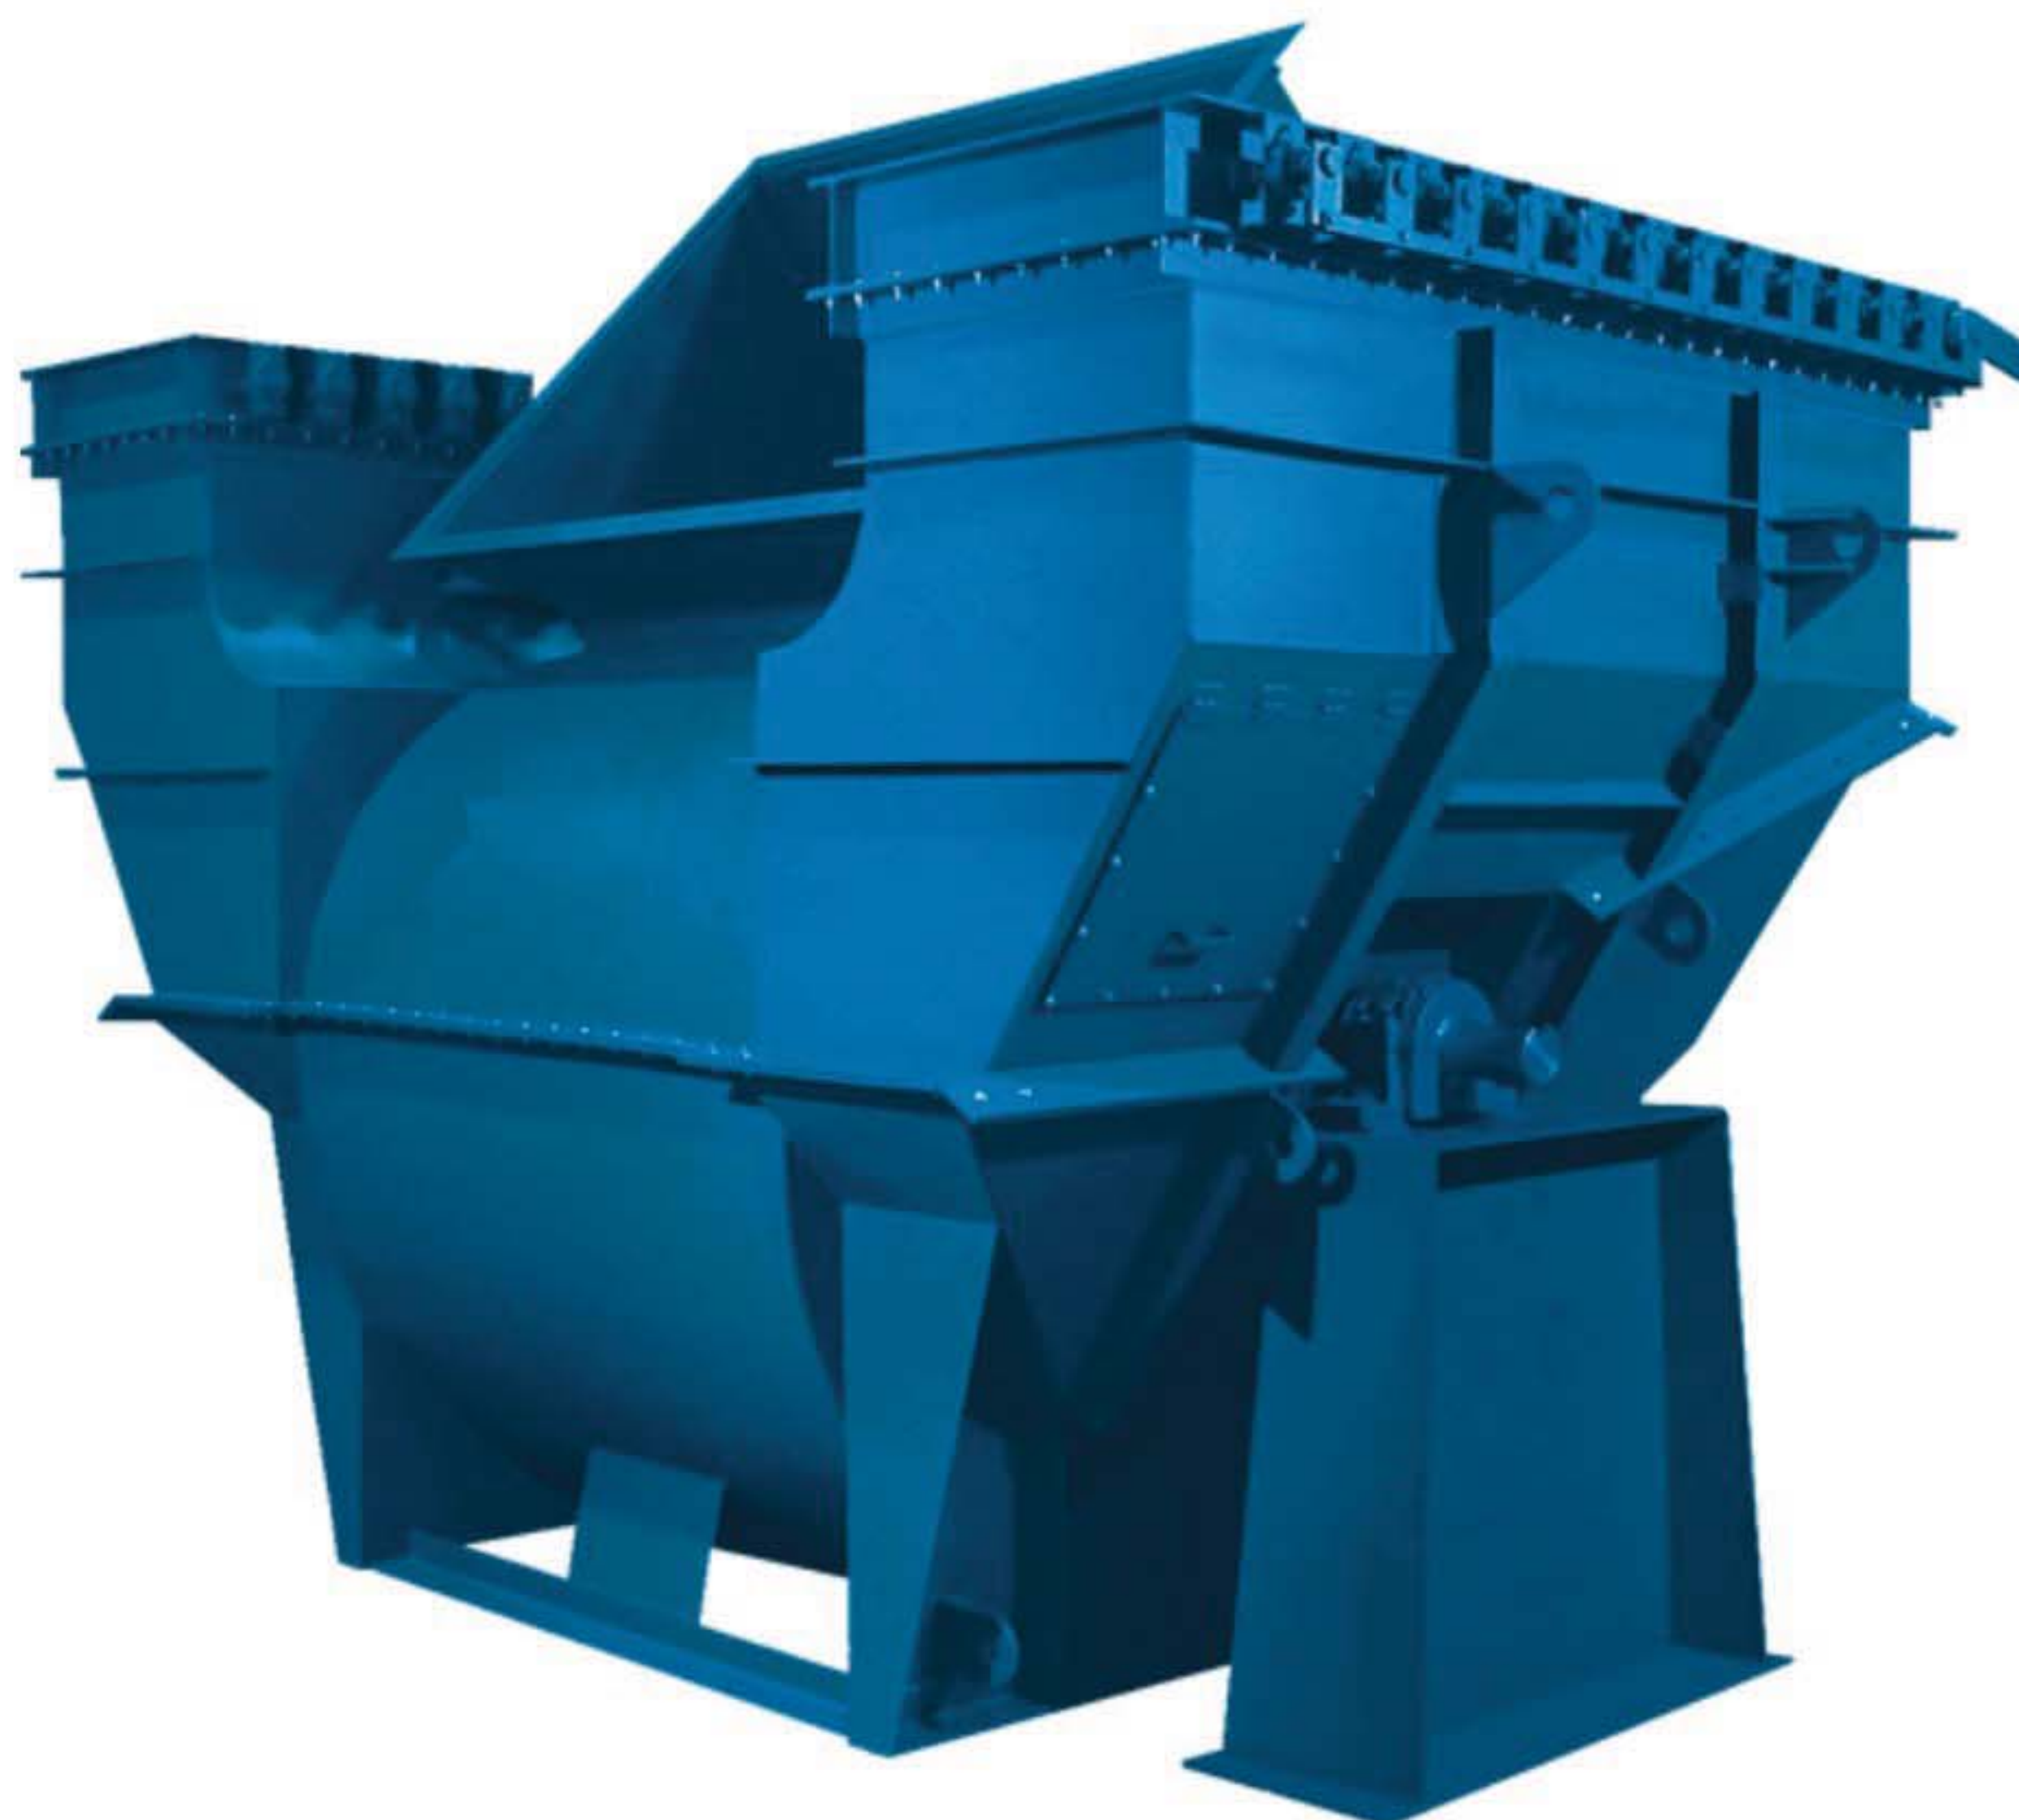

工业和商业风机

离心风机 | 便利式风机 | 无蜗壳风机和插入式风机 | 管道离心风机
混流风机 | 管道轴流风机和导叶轴流风机 | 螺旋桨式边墙通风机 | 螺旋桨式屋顶通风机
离心式屋顶和边墙排风机 | 天花板排风机 | 重力通风机 | 风管鼓风机
径向叶片风机 | 径向叶尖风机 | 高效工业风机 | 增压鼓风机
实验室排风扇 | 过滤型送风机 | 工业风扇 | 玻璃钢风机 | 客户定制化设计风机 | API风机



A Twin City Fan Company

双城风机（上海）有限公司 | www.tcf.com

上海市奉贤区上海综合工业区肖湾路318号3幢

电话: 021-67107525 400-821-5201 | 传真: 021-67107529