


# AT40XPCI

## PCI 码流播放卡

- DVB-ASI 输入
- DVB-ASI 输出

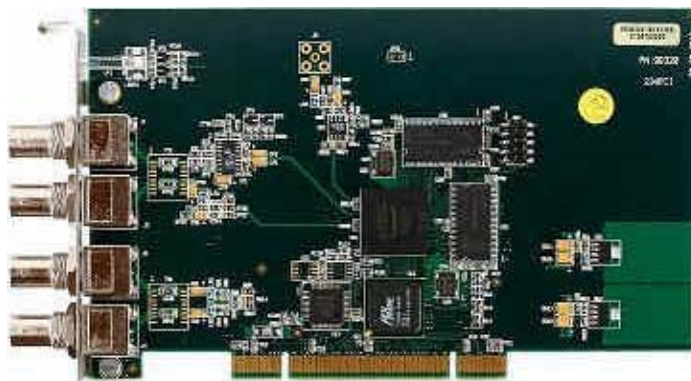

### 特色

- PCI 2.2, 32 位, 33/66MHz 3.3V
- 支持总线主控 DMA, Scatter/Gather 接口协议
- 提供 Windows XP, Vista, Win 7(64 位)驱动+SDK
- 提供 Linux 驱动和应用程序
- 应用程序 DVStation3, 该软件集成码流播放, 刻录与实时快速分析功能
- 支持 DVB 标准 A1010 Rev1 和 EN50083
- 支持 188 和 204 字节数据包

### 输入:

- 内置环路输出
- 载波和信号锁定检测
- 同步、错误和代码冲突监测
- 自动电缆均衡, 高达 350 米长
- 支持时间戳记和 PID 过滤

### 输出:

- 2 路 DVB-ASI 输出端口
- 可编程输出码率
- 内置数据空包插入
- 支持突发和连续模式码流输出
- 内置码流产生功能

### 应用环境

- 研发工具
- IP 地址的 DVB 网关
- 码流刻录/播放/分析/监测
- 视频点播服务
- 高速串行数据线路
- 测试码流生成
- 1 路 ASI 至 3 路 ASI 信号倍增

### 规格

内置缓冲	16MB
接头	75欧姆BNC
回波损耗	>15dB
输入信号电平	800mV +/- 10%
输出信号电平	1.0Vp-p nominal
DVB-ASI输出码率	0 ~ 214 Mbps
码率稳定性	+/-25 ppm
DVB-ASI输出时钟频率	270MHz
尺寸 (宽×长)	175×107 mm

国内联系:



NUERATECH Technology

深圳市纽拉特科技有限公司

电话 0755-2586 0490 传真 0755-2219 4323

邮箱: info@nueratech.com

网站: www.nueratech.com