

# VO&SEN-300系列金属内衬阀

■ VO&SEN-310 系列衬塑蝶阀

■ VO&SEN-320 系列衬塑球阀

■ VO&SEN-330 系列波纹管密封衬塑单座调节阀

■ VO&SEN-340 系列衬塑截止阀

**VO&SEN®**  
**CONTROL VALVE**

英国SAMO CONTROL INC.注册商标



## ■ 执行标准

| 标准    | DIN / EN                                             | ANSI                                                         | JIS                                               |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 范围    | 3357 PN10-PN16<br>EN 12516                           | B16.34 CLASS 150<br>(Bs5351 CLASS 150)                       | B2001 10K                                         |
| 结构长度  | 3202 F4/F18 (DN15-DN250)<br>3202 F1/F17 (DN15-DN250) | B16.10<br>BS2080                                             | B2002 10K Form 6(15A-250A)                        |
| 联接面   | DIN2542~DIN2545<br>En1092                            | B16.5RF serrated<br>Finish(Ra3.2-Ra6.3)<br>BS 1560 Part 2 RF | B2238 10K                                         |
| 检验&检测 | 3230/3<br>EN 12266                                   | API 598 and API 6D                                           | JIS B2003                                         |
| 质检    | ISO 9001<br>AD-W0/TRD100<br>PED 97/97/23/ED €€ 0036  | ISO 9001<br>AD-W0/TRD100<br>PED 97/23/EC €€ 0036             | ISO 9001<br>AD-W0/TRD100<br>PED 97/23/ ED €€ 0036 |
| 壁厚    | ASME B16.34                                          | ASME B16.34                                                  | ASME B16.34                                       |

## ■ 结构特点

| 结构特征         | 应用优势                                          |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 气泡级双向密封      | 阀芯和阀座经过精密加工，保证阀门达到ANSI CLASS VI泄漏等级，特殊需求可达零泄漏 |
| 防静电结构设计      | 阀球中轴和外壳电势相同，避免静电在阀球上的累积                       |
| V型上阀盖密封圈     | 自适应型上阀盖密封材料，有效延长阀门寿命                          |
| 两段式金属配对阀体设计  | 扭力和紧密性不受管道安装时的轴向和侧向力影响                        |
| 3mm厚度的一次成型衬塑 | 可有效抵御氯离子的渗透腐蚀；几乎能抗所有的化学介质腐蚀                   |
| 全通径的流道设计     | 能够提供与管道相同的Cv值                                 |

## ■ 阀球开口形式




衬塑球阀  
O型开口，适用切断



衬塑球阀  
V型开口，适用调节



整体环氧树脂烤漆  
适用腐蚀性严酷环境

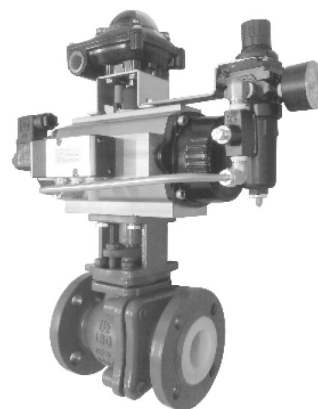



# VO&SEN® CONTROL VALVE

英国SAMO CONTROL INC.注册商标


## VO&SEN-300系列金属内衬阀

- VO&SEN-310 系列衬塑蝶阀
- VO&SEN-320 系列衬塑球阀
- VO&SEN-330 系列波纹管密封衬塑单座调节阀
- VO&SEN-340 系列衬塑截止阀

### ■ 结构材料

| 序号 | 部件名称    | 材料                                 |
|----|---------|------------------------------------|
| 1  | 左阀体     | CS / CF8 / CF8M 衬 PTFE / FEP / PFA |
| 2  | 左阀座     | PTFE                               |
| 3  | 阀芯      | CF8 / CF8M 衬 PTFE / FEP / PFA      |
| 4  | 右阀座     | PTFE                               |
| 5  | 右阀体     | CS / CF8 / CF8M 衬 PTFE / FEP / PFA |
| 6  | V型填料函   | PTFE                               |
| 7  | 填料函压盖   | CS / CF8 / CF8M / CF3M             |
| 8  | 上阀盖压紧螺栓 | CF8 / CF8M                         |
| 9  | 阀轴      | CF8 / CF8M 衬 PTFE / FEP / PFA      |

### ■ 温压特性

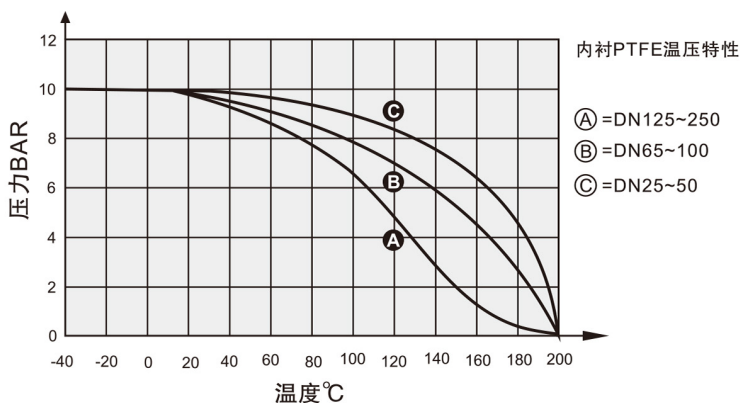

### ■ DIN PN10/16尺寸表

单位: mm

| 尺寸    | PN    | ØD    | L     | #L    | ØC    | ØE    | ØB    | f   | T    | N    | Øn   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|
| DN15  | 10    | 15.0  | 115.0 | 130.0 | 45.0  | 95.0  | 65.0  | 2.0 | 16.0 | 4.0  | 14.0 |
| DN20  | 10    | 20.0  | 120.0 | 150.0 | 58.0  | 105.0 | 75.0  | 2.0 | 18.0 | 4.0  | 14.0 |
| DN25  | 16    | 25.0  | 125.0 | 160.0 | 68.0  | 115.0 | 85.0  | 2.0 | 18.0 | 4.0  | 14.0 |
| DN32  | 16    | 32.0  | 130.0 | 180.0 | 78.0  | 140.0 | 100.0 | 2.0 | 18.0 | 4.0  | 18.0 |
| DN40  | 16    | 38.0  | 140.0 | 200.0 | 88.0  | 150.0 | 110.0 | 3.0 | 18.0 | 4.0  | 18.0 |
| DN50  | 16    | 50.0  | 150.0 | 230.0 | 102.0 | 165.0 | 125.0 | 3.0 | 20.0 | 4.0  | 18.0 |
| DN65  | 10/16 | 65.0  | 170.0 | 290.0 | 122.0 | 185.0 | 145.0 | 3.0 | 18.0 | 4.0  | 18.0 |
| DN80  | 10/16 | 76.0  | 180.0 | 310.0 | 138.0 | 200.0 | 160.0 | 3.0 | 20.0 | 8.0  | 18.0 |
| DN100 | 10/16 | 100.0 | 190.0 | 350.0 | 158.0 | 220.0 | 180.0 | 3.0 | 20.0 | 8.0  | 18.0 |
| DN125 | 10/16 | 125.0 | 325.0 | 400.0 | 188.0 | 250.0 | 210.0 | 3.0 | 22.0 | 8.0  | 18.0 |
| DN150 | 10/16 | 150.0 | 350.0 | 450.0 | 212.0 | 285.0 | 240.0 | 3.0 | 22.0 | 8.0  | 22.0 |
| DN200 | 10    | 200.0 | 400.0 | 550.0 | 268.0 | 340.0 | 295.0 |     | 24.0 | 8.0  | 22.0 |
|       | 16    |       |       |       | 278.0 | 360.0 | 310.0 | 3.0 | 30.0 | 12.0 | 26.0 |
| DN250 | 10    | 250.0 | 450.0 | 650.0 | 320.0 | 395.0 | 350.0 |     | 26.0 |      | 22.0 |
|       | 16    |       |       |       | 335.0 | 405.0 | 355.0 | 3.0 | 32.0 | 12.0 | 26.0 |



三段式衬塑球阀  
适用大口徑



两段式衬塑球阀

# VO&SEN-300系列金属内衬阀

■ VO&SEN-310 系列衬塑蝶阀

■ VO&SEN-320 系列衬塑球阀

■ VO&SEN-330 系列波纹管密封衬塑单座调节阀

■ VO&SEN-340 系列衬塑截止阀

**VO&SEN®**  
**CONTROL VALVE**

英国SAMO CONTROL INC.注册商标



## ■ GB PN16/25 尺寸表

单位: mm



| 尺寸    | PN | ØD  | L   | ØC  | ØE      | ØB  | f | T  | N  | Øn    |
|-------|----|-----|-----|-----|---------|-----|---|----|----|-------|
| DN15  | 16 | 15  | 130 | 45  | 95      | 65  | 2 | 14 | 4  | 14    |
|       | 25 | 15  | 130 | 45  | 95      | 65  | 2 | 16 | 4  | 14    |
| DN20  | 16 | 20  | 140 | 55  | 105     | 75  | 2 | 14 | 4  | 14    |
|       | 25 | 20  | 152 | 55  | 105     | 75  | 2 | 16 | 4  | 14    |
| DN25  | 16 | 25  | 150 | 65  | 115     | 85  | 2 | 14 | 4  | 14    |
|       | 25 | 25  | 165 | 65  | 115     | 85  | 2 | 16 | 4  | 14    |
| DN32  | 16 | 32  | 165 | 78  | 140/135 | 100 | 2 | 16 | 4  | 18    |
|       | 25 | 32  | 178 | 78  | 140/135 | 100 | 2 | 18 | 4  | 18    |
| DN40  | 16 | 40  | 180 | 85  | 150/145 | 110 | 3 | 16 | 4  | 18    |
|       | 25 | 40  | 190 | 85  | 150/145 | 110 | 3 | 18 | 4  | 18    |
| DN50  | 16 | 50  | 200 | 100 | 165/160 | 125 | 3 | 16 | 4  | 18    |
|       | 25 | 50  | 216 | 100 | 165/160 | 125 | 3 | 20 | 4  | 18    |
| DN65  | 16 | 65  | 220 | 120 | 185/180 | 145 | 3 | 18 | 4  | 18    |
|       | 25 | 65  | 241 | 120 | 185/180 | 145 | 3 | 22 | 8  | 18    |
| DN80  | 16 | 80  | 250 | 135 | 200/195 | 160 | 3 | 20 | 8  | 18    |
|       | 25 | 80  | 283 | 135 | 200/195 | 160 | 3 | 22 | 8  | 18    |
| DN100 | 16 | 100 | 280 | 155 | 220/215 | 180 | 3 | 20 | 8  | 18    |
|       | 25 | 100 | 305 | 160 | 230     | 190 | 3 | 24 | 8  | 23    |
| DN125 | 16 | 125 | 320 | 185 | 250/245 | 210 | 3 | 22 | 8  | 18    |
|       | 25 | 125 | 381 | 188 | 270     | 220 | 3 | 28 | 8  | 26/25 |
| DN150 | 16 | 150 | 360 | 210 | 285/280 | 240 | 3 | 24 | 8  | 23    |
|       | 25 | 150 | 403 | 218 | 300     | 250 | 3 | 30 | 8  | 26/25 |
| DN200 | 16 | 200 | 400 | 265 | 340/335 | 295 | 3 | 26 | 12 | 23    |
|       | 25 | 200 | 419 | 278 | 360     | 310 | 3 | 34 | 12 | 26/25 |
| DN250 | 16 | 250 | 450 | 320 | 405     | 355 | 4 | 26 | 12 | 25    |
|       | 25 | 250 | 457 | 332 | 425     | 370 | 4 | 32 | 12 | 30    |
| DN300 | 16 | 300 | 500 | 375 | 460     | 410 | 4 | 26 | 12 | 25    |
|       | 25 | 300 | 500 | 390 | 485     | 490 | 4 | 38 | 16 | 30    |
| DN350 | 16 | 350 | 610 | 435 | 520     | 470 | 5 | 30 | 16 | 25    |

VO&SEN-322安装尺寸同VO&SEN-321, 具体尺寸请与我们的本地经销商或SAMO公司销售部(邮箱: sales@samocontrol.co.uk)联系并索取。

## ■ ANSI CLASS 150 尺寸表

单位: mm

| 尺寸     | ØD    | L     | ØC    | ØE    | ØB    | T    | f   | N    | Øn   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|
| 1/2"   | 15.0  | 108.0 | 35.0  | 89.0  | 60.5  | 9.7  | 1.6 | 4.0  | 16.0 |
| 3/4"   | 20.0  | 117.0 | 43.0  | 98.6  | 70.0  | 10.5 | 1.6 | 4.0  | 16.0 |
| 1"     | 25.0  | 127.0 | 51.0  | 108.0 | 79.2  | 11.2 | 1.6 | 4.0  | 16.0 |
| 1-1/4" | 32.0  | 140.0 | 63.5  | 117.0 | 88.9  | 12.7 | 1.6 | 4.0  | 16.0 |
| 1-1/2" | 38.0  | 165.0 | 73.2  | 127.0 | 98.6  | 14.2 | 1.6 | 4.0  | 16.0 |
| 2"     | 50.0  | 178.0 | 92.0  | 152.5 | 120.7 | 15.9 | 1.6 | 4.0  | 19.0 |
| 2-1/2" | 64.0  | 190.0 | 104.7 | 177.8 | 139.7 | 17.5 | 1.6 | 4.0  | 19.0 |
| 3"     | 76.0  | 203.0 | 127.0 | 190.5 | 152.4 | 19.1 | 1.6 | 4.0  | 19.0 |
| 4"     | 100.0 | 229.0 | 157.2 | 228.6 | 190.5 | 23.9 | 1.6 | 8.0  | 19.0 |
| 5"     | 125.0 | 356.0 | 186.0 | 254.0 | 216.0 | 24.0 | 1.6 | 8.0  | 22.3 |
| 6"     | 150.0 | 394.0 | 216.0 | 279.4 | 241.3 | 25.4 | 1.6 | 8.0  | 22.3 |
| 8"     | 200.0 | 457.0 | 270.0 | 342.9 | 298.5 | 28.5 | 1.6 | 8.0  | 22.3 |
| 10"    | 250.0 | 533.0 | 324.0 | 406.4 | 362.0 | 30.3 | 1.6 | 12.0 | 25.4 |

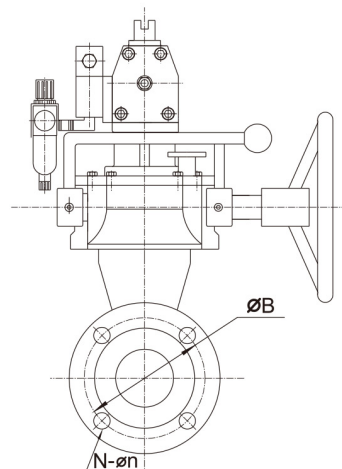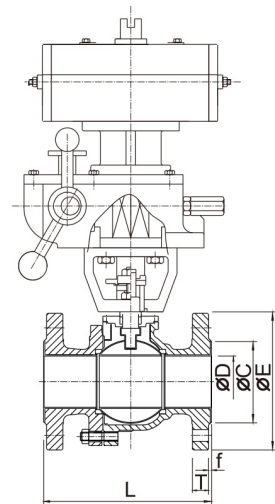



**VO&SEN®**  
**CONTROL VALVE**

英国SAMO CONTROL INC.注册商标

## VO&SEN-300系列金属内衬阀

- VO&SEN-310 系列衬塑蝶阀
- VO&SEN-320 系列衬塑球阀
- VO&SEN-330 系列波纹管密封衬塑单座调节阀
- VO&SEN-340 系列衬塑截止阀

### ■ 阀门型号编制表

衬氟阀门型号编制表  
VO&SEN-300系列

| 系列   |   | 结构类型 |   | 阀盖类型 |   | 执行标准 |   | 公称通径DN |    | 公称压力    |         | 阀体材质 |        | 衬里材料       |           | 故障位置  |     | 连接形式 |    | 手轮机构 |              |            |       |            |            |         |       |      |
|------|---|------|---|------|---|------|---|--------|----|---------|---------|------|--------|------------|-----------|-------|-----|------|----|------|--------------|------------|-------|------------|------------|---------|-------|------|
| 3    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN6  | 1 WCB  | 1 FEP(F46) | 1 FC 气开   | 1 法兰式 | 1 无 | 1    | 1  | 1    | 1            |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              | DN15(1/2") | PN10  | 2 CF8      | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关 | 2 对夹式 | 2 顶装 |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 3 CF8M | 3 PFA      | 3 FL 气动保持 | 3 侧装  | 3   | 3    | 3  | 3    |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN20(3/4")   | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 4 CF3  | 4 FL 电动保持  | 4 侧装      | 4     | 4   | 4    | 4  | 4    |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN25(1")     | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 5 CF3M | 5 MA 手动    | 5 侧装      | 5     | 5   | 5    | 5  | 5    |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN32(1 1/4") | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 6 其他   | 6 侧装       | 6         | 6     | 6   | 6    | 6  | 6    |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN40(1 1/2") | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 7 其他   | 7 侧装       | 7         | 7     | 7   | 7    | 7  | 7    |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN50(2")     | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 8 其他   | 8 侧装       | 8         | 8     | 8   | 8    | 8  | 8    |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN65(2 1/2") | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 9 其他   | 9 侧装       | 9         | 9     | 9   | 9    | 9  | 9    |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN80(3")     | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 10 其他  | 10 侧装      | 10        | 10    | 10  | 10   | 10 | 10   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN100(4")    | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 11 其他  | 11 侧装      | 11        | 11    | 11  | 11   | 11 | 11   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN125(5")    | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 12 其他  | 12 侧装      | 12        | 12    | 12  | 12   | 12 | 12   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN150(6")    | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 13 其他  | 13 侧装      | 13        | 13    | 13  | 13   | 13 | 13   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN200(8")    | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 14 其他  | 14 侧装      | 14        | 14    | 14  | 14   | 14 | 14   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN250(10")   | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 15 其他  | 15 侧装      | 15        | 15    | 15  | 15   | 15 | 15   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN300(12")   | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 16 其他  | 16 侧装      | 16        | 16    | 16  | 16   | 16 | 16   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN350(14")   | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 17 其他  | 17 侧装      | 17        | 17    | 17  | 17   | 17 | 17   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN400(16")   | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 18 其他  | 18 侧装      | 18        | 18    | 18  | 18   | 18 | 18   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN450(18")   | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
| 衬氟阀门 | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 1    | 1 | 50     | 16 | 按实际口径填写 | 按实际压力填写 | PN16 | 19 其他  | 19 侧装      | 19        | 19    | 19  | 19   | 19 | 19   |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      | DN500(20")   | PN10       | 2 CF8 | 2 PTFE(F4) | 2 FO 气关    | 2 对夹式   | 2 顶装  |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |
|      |   |      |   |      |   |      |   |        |    |         |         |      |        |            |           |       |     |      |    |      |              |            |       |            |            |         |       |      |

|        |   |      |                  |      |   |                                |
|--------|---|------|------------------|------|---|--------------------------------|
| VO&SEN | - | 3111 | -                | 5016 | - | 2111                           |
| 国际内衬蝶阀 |   |      | DN50口径公称压力1.6Mpa |      |   | 阀体材质CF8+FEP 故障位置FC(气开型)/法兰式无手轮 |