

JAB 004-002 series



Features & Benefits

- Rated current: 200A/320A/420A/500A/660A
- Rated voltage: 440V/690V/1100V/12000V
- Multi pole
- Metal housing

JAB 004-002-JL01/11 Series

JL01/11系列 插头插座小于等于200安培，440伏特(4芯)

这2个系列的连接器使用了螺纹连接环，采用螺纹式系统，插座配有保护盖，插头配有简单的橡胶防撞盖。连接好后，连接器的防护等级可以达到IP66。




代号说明：

JL	AP	01	04	02	S	050	0	S
工厂代号	AP=插头	系列号：01=插头插座小于等于200安培440伏特的螺纹式系统	销子数量	信号销数量	S 横截面积较小的电缆	050=50M M ²	035=35M M ²	050=横截面积
	AS=插座							索引号
	BP=插座配插针							S:直筒型 R:弯筒型
	BS=插头配插孔							
	AR=连接器							
	BR=针/孔换连接器							

JAB 004-002-JL01/11 Series

插头/插孔式插头，直筒螺纹式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插头：雄针 产品号码	插孔式插头：雌针 产品号码
01	4	160	≤35	JLAP01-0402-S0350S	JLBS01-0402-S0350S
	4	200	50	JLAP01-0402-S0500S	JLBS01-0402-S0500S

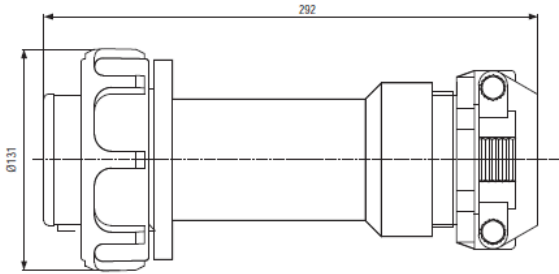


插头/插孔式插头，弯筒推拉式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插头：雄针 产品号码	插孔式插头：雌针 产品号码
11	4	160	≤35	JLAP11-0402-S0350R	JLBS11-0402-S0350R
	4	200	50	JLAP11-0402-S0500R	JLBS11-0402-S0500R

插座/插针式插座，直筒螺纹式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插座：雌针 产品号码	插针式插座：雄针 产品号码
01	4	160	≤35	JLAS01-0402-S0350	JLBP01-0402-S0350
	4	200	50	JLAS01-0402-S0350	JLBP01-0402-S0500

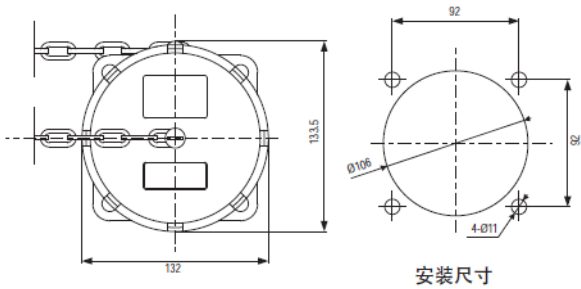

插座/插针式插座，弯筒推拉式


类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插座：雌针 产品号码	插针式插座：雄针 产品号码
11	4	160	≤35	JLAS11-0402-S0350	JLBP11-0402-S0350
	4	200	50	JLAS11-0402-S0350	JLBP11-0402-S0500

连接器，直筒螺纹式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	连接器：雌针 产品号码
01	4	160	≤35	JLAR01-0402-S0350S
	4	200	50	JLAR01-0402-S0500S

连接器，直筒推拉式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	连接器：雌针 产品号码
11	4	160	≤35	JLAR11-0402-S0350S
	4	200	50	JLAR11-0402-S0500S

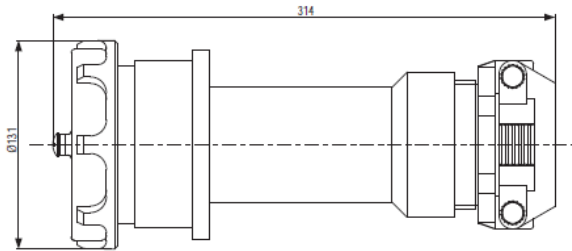

JAB 004-002-JL03/04 Series

JL03/04系列 插头插座小于等于250安培，690伏特 (4芯/5芯)

这2个系列的连接器使用了螺纹连接环，采用螺纹式系统，插座配有保护盖，插头配有简单的橡胶防撞盖。连接好后，连接器的防护等级可以达到P66。



代号说明：

JL	AP	03	04	02	S	070	0	S
----	----	----	----	----	---	-----	---	---

S:直筒型 R:弯筒型

索引号

070=横截面积

070=35M M²090=50M M²

S 横截面积较小的电缆

信号销数量

销子数量

系列号：03/04= 插头插座小于等于
250安培 690伏特的螺纹式系统 (4芯/5芯)

AP=插头

AS=插座

BP=插座配插针

BS=插头配插孔

AR=连接器


BR=针/孔换连接器

工厂代号

JAB 004-002-JL03/04 Series


插头/插孔式插头，直筒螺纹式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插头：雄针 产品号码	插孔式插头：雌针 产品号码
03	4	250	70	JLAP03-0402-S0700S	JLBS03-0402-S0700S
	4	250	90	JLAP03-0402-S0900S	JLBS03-0402-S0900S
04	5	250	70	JLAP04-0502-S0700S	JLBS04-0502-S0700S
	5	250	90	JLAP04-0502-S0900S	JLBS04-0502-S0900S

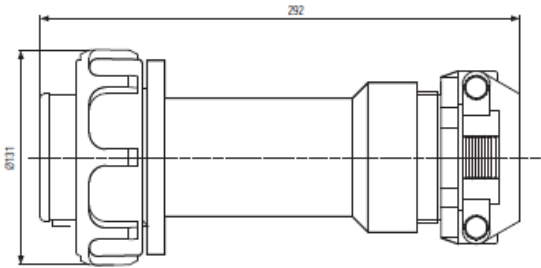


插座/插针式插座，直筒螺纹式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插座：雌针 产品号码	插针式插座：雄针 产品号码
03	4	250	70	JLAS03-0402-S0700	JLBP03-0402-S0700
	4	250	90	JLAS03-0402-S0900	JLBP03-0402-S0900
04	5	250	70	JLAS04-0502-S0700	JLBP04-0502-S0700
	5	250	90	JLAS04-0502-S0900	JLBP04-0502-S0900

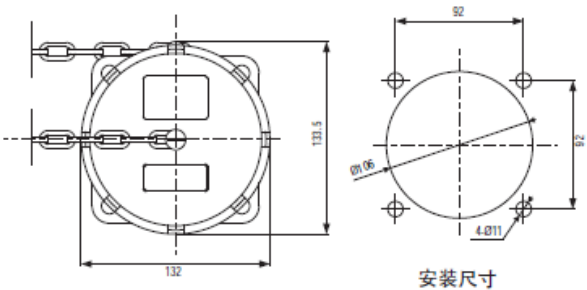

连接器，直筒螺纹式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	连接器：雌针 产品号码
03	4	250	70	JLAR03-0402-S0700S
	4	250	90	JLAR03-0402-S0900S
04	5	250	70	JLAR04-0502-S0700S
	5	250	90	JLAR04-0502-S0900S

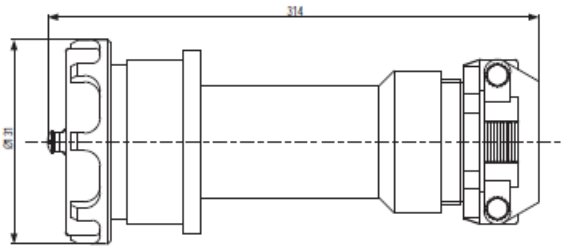


工厂代号

JAB 004-002-JL06/10 Series

插头/插孔式插头，弯筒推拉式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插头：雄针 产品号码	插孔式插头：雌针 产品号码
06	4	320	120	JLAP06-0402-S1200R	JLBS06-0402-S1200R
10	5	320	120	JLAP06-0502-S1200R	JLBS06-0502-S1200R

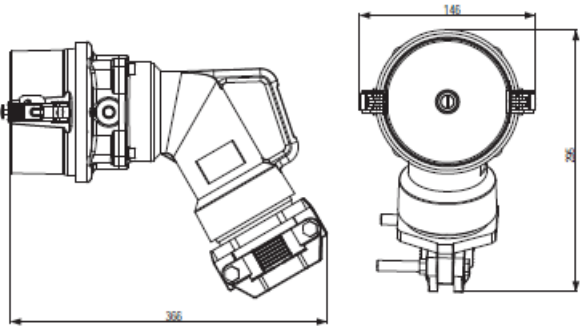

插头/插孔式插头，直筒推拉式


类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插头：雄针 产品号码	插孔式插头：雌针 产品号码
06	4	320	120	JLAP06-0402-S1200S	JLBS06-0402-S1200S
10	5	320	120	JLAP06-0502-S1200S	JLBS06-0502-S1200S

插座/插针式插座，推拉式


类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插座：雌针 产品号码	插针式插座：雄针 产品号码
06	4	320	120	JLAS06-0402-S1200	JLBP06-0402-S1200
10	5	320	120	JLAS06-0502-S1200	JLBP06-0502-S1200

连接器，推拉式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	连接器：雌针 产品号码
06	4	320	120	JLAR06-0402-S1200
10	5	320	120	JLAR06-0502-S1200

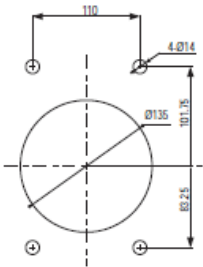

安装尺寸

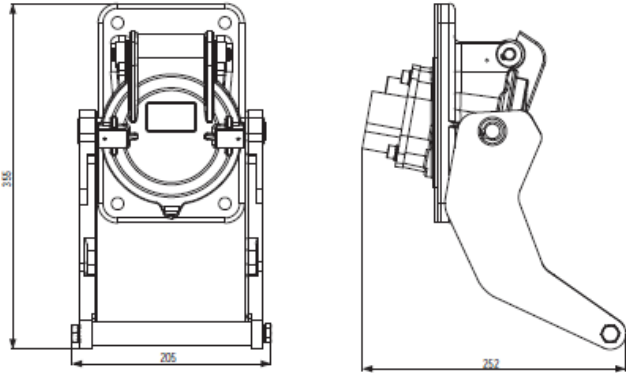

JAB 004-002-JL02/05 Series

JL02/05系列 插头插座小于等于420安培，690伏特(4芯/5芯)

这个系列的连接器使用了推拉系统，可用经常连接断开的环境。广泛用于环境恶劣的矿山，码头，港口和钢铁制造业。连接完成后，连接器的防护等级为



代号说明：

JL AP 02 04 02 S 120 0 R

S:直筒型 R:弯筒型

索引号

120=横截面积

120=120M M²

S:横截面积较小的电缆

信号销数量

销子数量

系列号：02/05=插头插座小于等于
420安培690伏特的螺纹式系统(4芯/5芯)

AP=插头

AS=插座

BP=插座配插针

BS=插头配插孔

AR=连接器


BR=针/孔换连接器

工厂代号

JAB 004-002-JL02/05 Series

插头/插孔式插头，弯筒推拉式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插头：雄针 产品号码	插孔式插头：雌针 产品号码
02	4	420	120	JLAP02-0402-S1200R	JLBS02-0402-S1200R
05	5	420	120	JLAP05-0502-S1200R	JLBS05-0502-S1200R

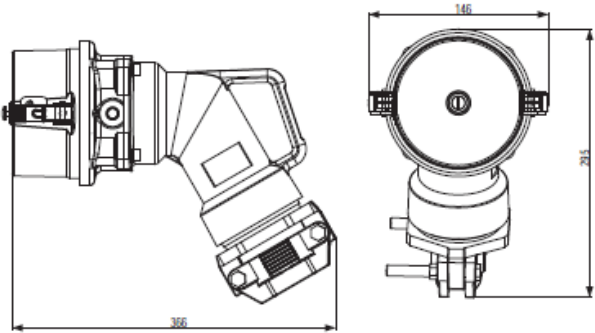


插头/插孔式插头，直筒推拉式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插头：雄针 产品号码	插孔式插头：雌针 产品号码
02	4	420	120	JLAP02-0402-S1200S	JLBS02-0402-S1200S
05	5	420	120	JLAP05-0502-S1200S	JLBS05-0502-S1200S

插座/插针式插座，推拉式


类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插座：雌针 产品号码	插针式插座：雄针 产品号码
02	4	420	120	JLAS02-0402-S1200	JLBP02-0402-S1200
05	5	420	120	JLAS03-0502-S1200	JLBP05-0502-S1200

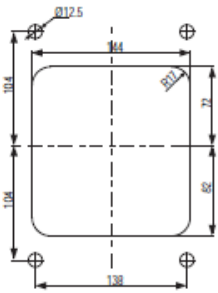

连接器，推拉式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	连接器：雌针 产品号码
02	4	420	120	JLAR02-0402-S1200
05	5	420	120	JLAR03-0502-S1200

安装尺寸

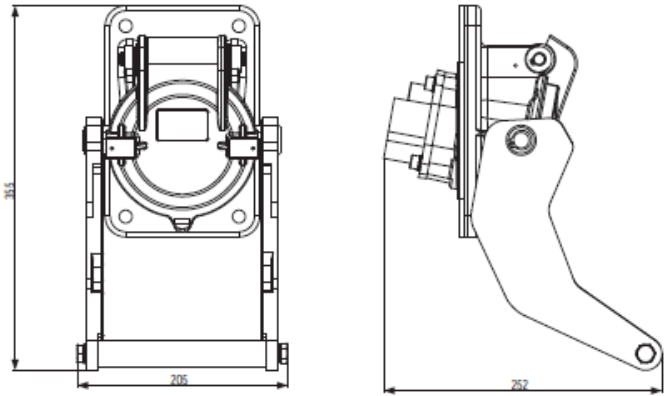

JAB 004-002-JL08 Series

JL08系列 插头插座小于等于660安培，1100伏特(4芯)

JL08型推拉式连接器，主要用于环境恶劣的矿山、码头、电站等环境中。

连接可频繁、快速、安全使用。防护等级IP66。



代号说明：

JL AP 08 04 02 S 185 0 S

S:直筒型 R:弯筒型

索引号

185=横截面积

185=185M M²

240=240M M²

300=300M M²

S:横截面积较小的电缆

信号销数量

销子数量

系列号:08=插头插座小于等于
660安培:1100伏特的螺纹式系统(4芯)

AP=插头

AS=插座


BP=插座配插针

BS=插头配插孔

AR=连接器

BR=针/孔换连接器


工厂代号

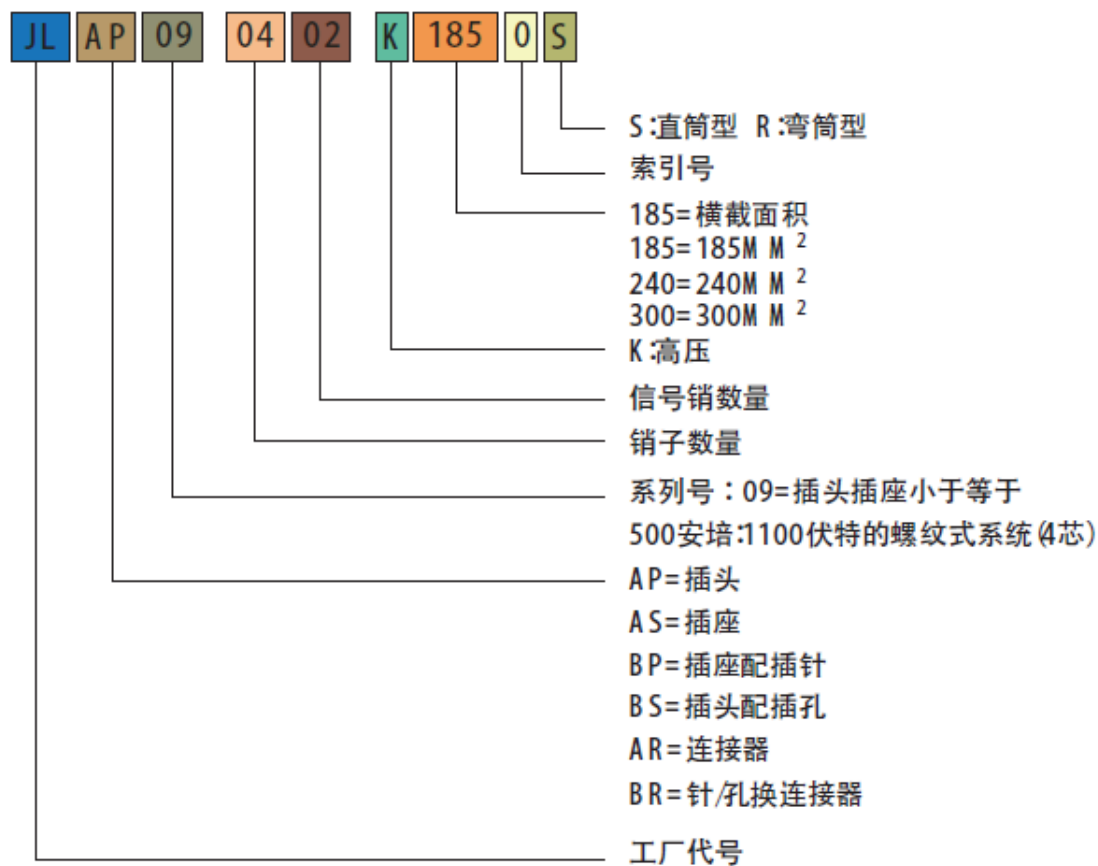

JAB 004-002-JL09 Series




插头/插孔式插头，直筒推拉式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插头：雄针 产品号码	插孔式插头：雌针 产品号码
09	4+2	350	185	JLAP09-0402-K1850S	JLBS09-0402-K1850S
		500	240	JLAP09-0402-K2400S	JLBS09-0402-K2400S

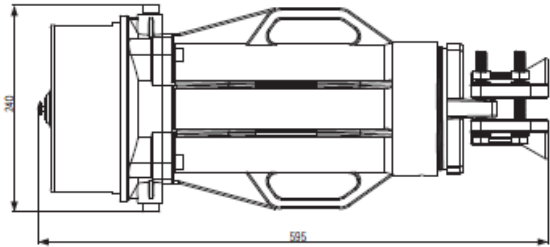

插座/插针式插座，推拉式

类型	芯数	最大 电流值	电缆 截面积mm ²	插座：雌针 产品号码	插针式插座：雄针 产品号码
09	4+2	350	185	JLAS09-0402-K1850	JLBP09-0402-K1850
		500	240	JLAS09-0402-K2400	JLBP09-0402-K2400

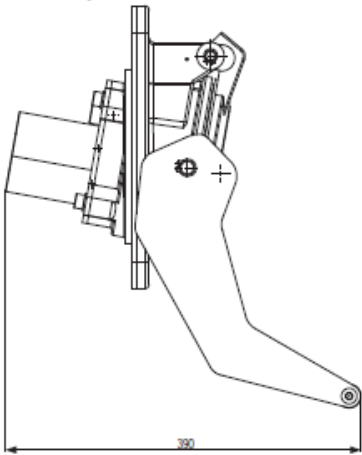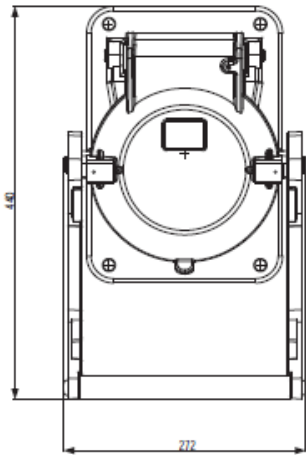


工厂代号

JAB 004-002-JL07 Series


插头/插孔式插头，直筒推拉式

类型	芯数	最大电流值 相线/信号级	最大 电流值	电缆 截面积 mm ²	插头：雄针 产品号码
07	4+2	7200V/400V	200	50	JLAP07-0402-K0500S
			250	70	JLAP07-0402-K0700S
			350	95	JLAP07-0402-K0950S
			350	120	JLAP07-0402-K1200S
	4+2+FO	7200V/400V	200	50	JLAP07-0403-K0500S-5MTO
			250	70	JLAP07-0403-K0700S-5MTO
			350	95	JLAP07-0403-K0950S-5MTO
			350	120	JLAP07-0403-K1200S-5MTO


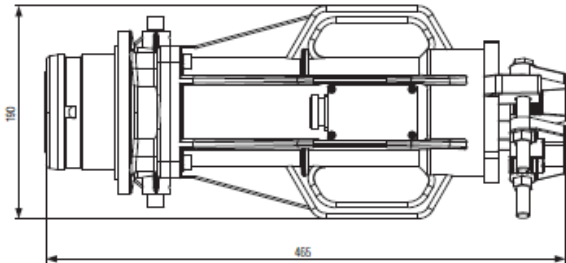


插座/插针式插座，推拉式

类型	芯数	最大电流值 相线/信号级	最大 电流值	电缆 截面积 mm ²	插座：雌针 产品号码
07	4+2	7200V/400V	200	50	JLAS07-0402-K0500
			250	70	JLAS07-0402-K0700
			350	95	JLAS07-0402-K0950
			350	120	JLAS07-0402-K1200
	4+2+FO	7200V/400V	200	50	JLAS07-0403-K0500
			250	70	JLAS07-0403-K0700
			350	95	JLAS07-0403-K0950
			350	120	JLAS07-0403-K1200



安装尺寸

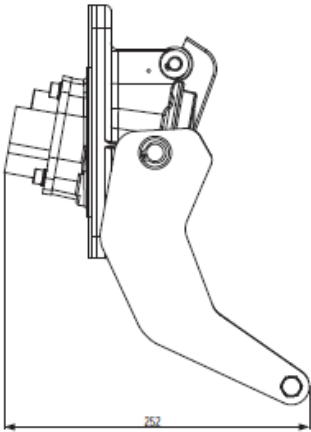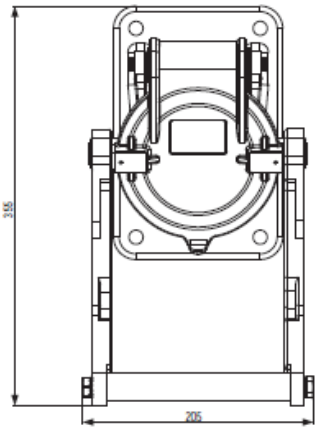

Application



Contact JAB

上海嘉铠电子科技有限公司

Shanghai JAB Electric Technology CO.,LTD

电话/Tel: +86-021-60753001

传真 Fax: +86-021-60753002

手机/Mobil: +86-13918762311

电邮/Email: zjp@jabsh.com

网站/Web: www.jabsh.com

即时通讯/Skype: joe.chow116

即时通讯 QQ: 438389296

地址/Address: 中国, 上海浦东, 金桥开发区, 浙桥路 277 号

No.277, Zheqiao Road, Pudong district, Shanghai, China