

KAF3000

#### 规格 Specifications


型号 Model	KAF 2000~6000
使用流体 Fluid	压缩空气 Compressed air
保证耐压力 Proof pressure	1.5 MPa
最高使用压力 Maximum operating pressure	1.0 MPa
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60°C
过滤精度 Filtration	10 μm
滤杯材料 Bowl material	聚碳酸酯 Polycarbonate

型号 Model		规格 Specifications				配件 Accessories		
手动排水 Manual drain	自动排水 Auto drain	* 额定流量 Flow rate (l/min)	接管口径 Port size Rc(PT)	滤杯容量 Bowl Capacity (cm <sup>3</sup> )	质量 Weight (kg)	支架 (可选) Bracket (Option)	自动排水器 浮子 Auto drain float	滤杯 防护罩 Bowl guard
KAF2000-02	KAF2000-02D	750	1/4	15	0.23	B200		
KAF3000-03	KAF3000-03D	2000	3/8	20	0.26	B300	SAD300	有 Equipped
KAF4000-04	KAF4000-04D	4000	1/2	45	0.5	B400	SAD400	
KAF4000-06	KAF4000-06D	6000	3/4	45	0.54	B400	SAD400	
KAF6000-06	KAF6000-06D	7000	3/4	130	1.15	B600	SAD400	
KAF6000-10	KAF6000-10D	7000	1	130	1.15	B600	SAD400	


\* 额定流量指进气压力为 0.7MPa 的条件下。 Flow rate is at supply pressure 0.7 MPa.

#### 外形尺寸图 Dimensions (mm)


##### KAF2000

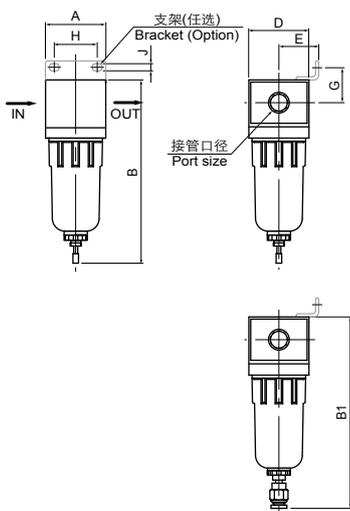

##### KAF3000~4000

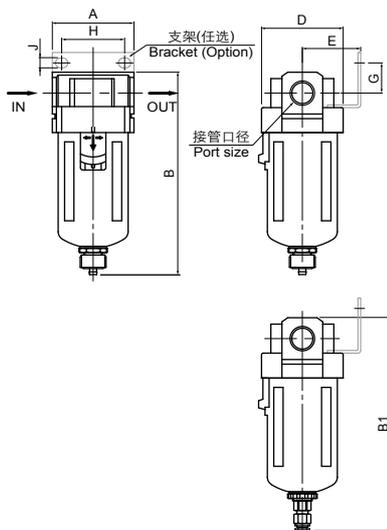

##### KAF6000

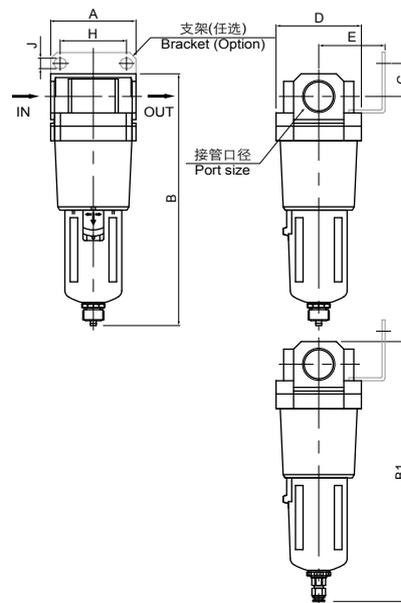

型号 Model	接管口径 Port size Rc(PT)	A	手动排水 Manual drain	自动排水 Auto drain	D	E	G	H	J
			B	B1					
KAF2000-02	1/4	38	115	122	38	25	23	27	4.5
KAF3000-03	3/8	53	139	146	53	41	23	40	6.5
KAF4000-04	1/2	70	178	185	70	50	26	54	8.5
KAF4000-06	3/4	75	181	188	70	50	26	54	8.5
KAF6000-06/10	3/4, 1	90	268	275	90	70	35	70	11