



KAL3000

## 规格 Specifications

| 型号 Model                              | KAL 2000~6000                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 使用流体 Fluid                            | 压缩空气 Compressed air                   |
| 保证耐压力 Proof pressure                  | 1.5 MPa                               |
| 最高使用压力 Maximum operating pressure     | 1.0 MPa                               |
| 环境及流体温度 Ambient and fluid temperature | 5~60°C                                |
| 建议润滑油 Recommended lubricant           | 透平 1 号油 Turbine oil 1st Grade ISOVG32 |
| 滤杯材料 Bowl material                    | 聚碳酸酯 Polycarbonate                    |

| 型号 Model   | 规格 Specifications                                    |                                            |                             |                                            |                      | 配件 Accessories                |                     |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
|            | <sup>1)</sup> 最低操作流量<br>Minimum flow rate<br>(l/min) | <sup>2)</sup> 额定流量<br>Flow rate<br>(l/min) | 接管口径<br>Port size<br>Rc(PT) | 杯容量<br>Bowl capacity<br>(cm <sup>3</sup> ) | 质量<br>Weight<br>(kg) | 支架 ( 任选 )<br>Bracket (Option) | 滤杯防护罩<br>Bowl guard |
| KAL2000-02 | 15                                                   | 800                                        | 1/4                         | 25                                         | 0.27                 | B200                          | 有<br>Equipped       |
| KAL3000-03 | 40                                                   | 1700                                       | 3/8                         | 50                                         | 0.41                 | B300                          |                     |
| KAL4000-04 | 50                                                   | 5000                                       | 1/2                         | 130                                        | 0.84                 | B400                          |                     |
| KAL4000-06 | 50                                                   | 6300                                       | 3/4                         | 130                                        | 0.94                 | B400                          |                     |
| KAL6000-06 | 190                                                  | 7000                                       | 3/4                         | 130                                        | 1.2                  | B600                          |                     |
| KAL6000-10 | 190                                                  | 7000                                       | 1                           | 130                                        | 1.2                  | B600                          |                     |

1). 指进气压力为 0.5MPa, 油滴为 5 滴 / 分钟, 温度 20°C 条件下。 In the conditions that supply pressure 0.5 MPa, oil drop 5/min and temperature 20°C .


2). 指进气压力为 0.5MPa, 压降为 0.03MPa 的条件下。 At supply pressure 0.5 MPa and pressure drop 0.03 MPa.

## 外形尺寸图 Dimensions (mm)

KAL2000

KAL3000~4000

KAL6000

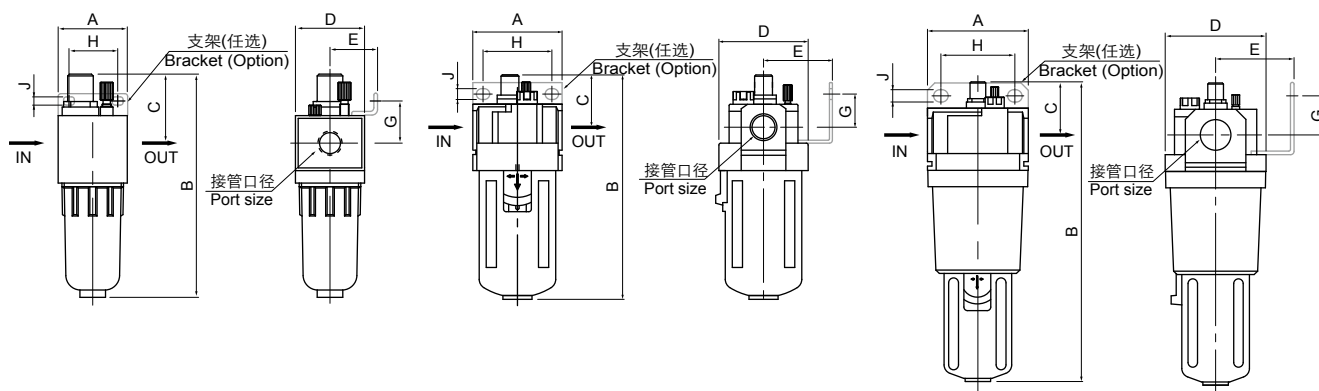

| 型号 Model      | 接管口径<br>Port size Rc(PT) | A  | B   | C  | D  | E  | G  | H  | J   |
|---------------|--------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|-----|
| KAL2000-02    | 1/4                      | 38 | 123 | 38 | 38 | 25 | 23 | 27 | 4.5 |
| KAL3000-03    | 3/8                      | 53 | 140 | 38 | 53 | 41 | 23 | 40 | 6.5 |
| KAL4000-04    | 1/2                      | 70 | 174 | 41 | 70 | 50 | 26 | 54 | 8.5 |
| KAL4000-06    | 3/4                      | 75 | 176 | 41 | 70 | 50 | 26 | 54 | 8.5 |
| KAL6000-06/10 | 3/4, 1                   | 90 | 266 | 48 | 90 | 70 | 35 | 70 | 11  |