

### 规格 Specifications



KAR825-14



KAR925-20



型号 Model	KAR 825~925
使用流体 Fluid	压缩空气 Compressed air
保证耐压力 Proof pressure	2.0 MPa
最高使用压力 Maximum operating pressure	1.0 MPa
调压范围 Regulating pressure range	0.05~0.85 MPa
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	-5~80°C (不冻结 No freezing)
阀型结构 Construction	带溢流型 Relief type

型号 Model	规格 Specifications				配件 Accessories
	* 额定流量 Flow rate l/min	接管口径 Port size Rc(PT)	压力表口径 Port size of gauge Rc(PT)	重量 Weight (kgf)	压力表 ( 任选 ) Gauge (Option)
KAR825-14	12400	1 1/2	1/4	1.2	KG50-10-02
KAR925-20	56600	2		7	

\* 额定流量指进气压力为 1.0MPa，二次侧压力设定 0.63MPa，压差 0.1MPa 的条件下。  
Flow rate is at supply pressure 1.0 MPa, secondary pressure setting 0.5 MPa and pressure drop 0.1 MPa.

### 外形尺寸图 Dimensions (mm)

**KAR825**

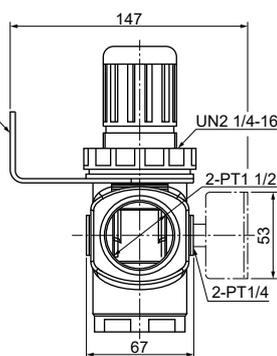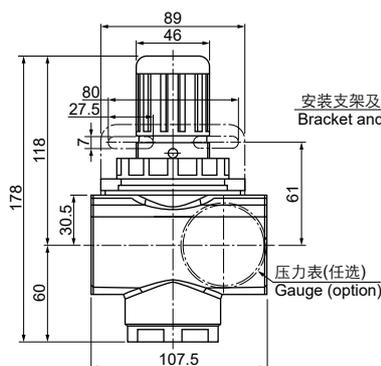

**KAR925**

