




手动阀 Hand Valve Series KLV

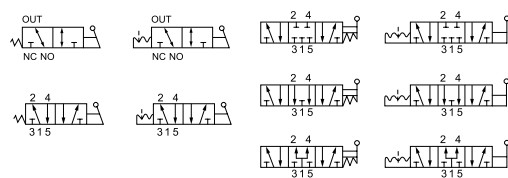


KLV410-S

规格 Specifications

型号 Model	KLV300	KLV400	KLV500	KLV600
结构 Configuration	2 位 5 通, 3 位 5 通 5/2, 5/3-way	2 位 5 通, 3 位 5 通, 2 位 3 通 5/2, 5/3, 3/2-way	2 位 5 通, 3 位 5 通 5/2, 5/3-way	2 位 5 通, 3 位 5 通 5/2, 5/3-way
使用流体 Fluid	过滤压缩空气 Filtered compressed air			
接管口径 Port size	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
使用压力范围 Operating pressure range (MPa)	0~0.8			
有效截面积 Effective sectional area (mm ²)	13.5	18.0	35.0	90.0
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60°C			
* 润滑 Lubrication	不需要 Not required			



* 如需润滑请使用透平 1 号油 ISO VG32#. Please use 1st Grade Turbine Oil ISO VG32# if necessary.

型号表示方法 How to Order

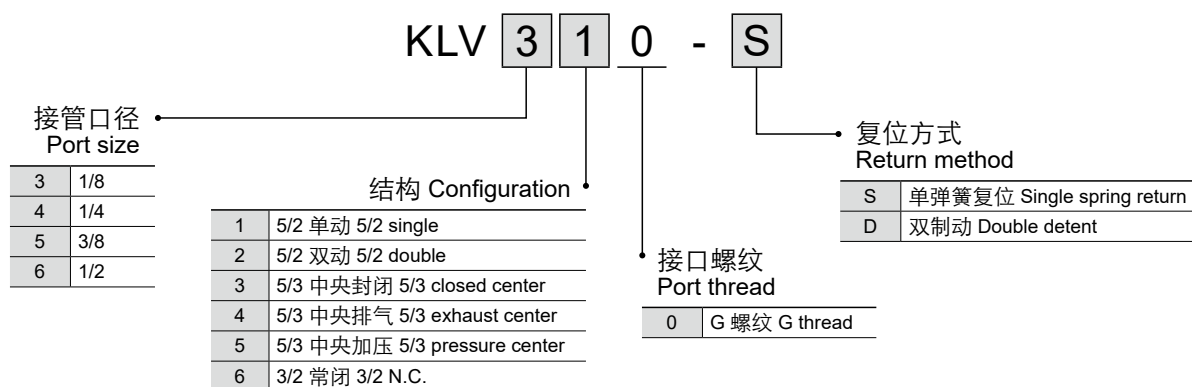


外形尺寸图 Dimensions (mm)

KLV310-S/ KLV320-D

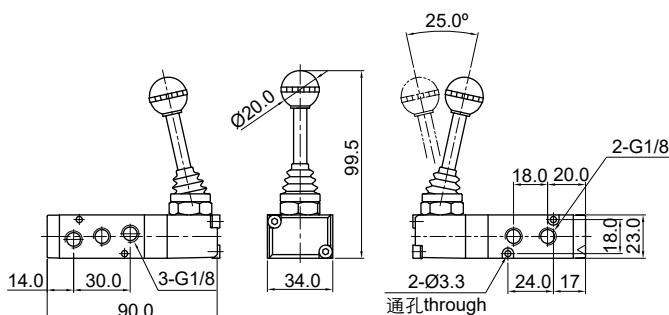

KLV33(4, 5)0-S(D)

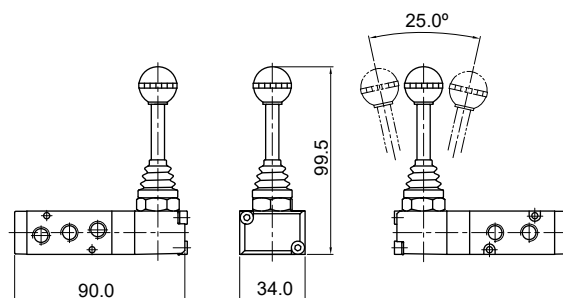


手动阀

Hand Valve


Series *KL*V

外形尺寸图 Dimensions (mm)


KLV410-S/ KLV420-D

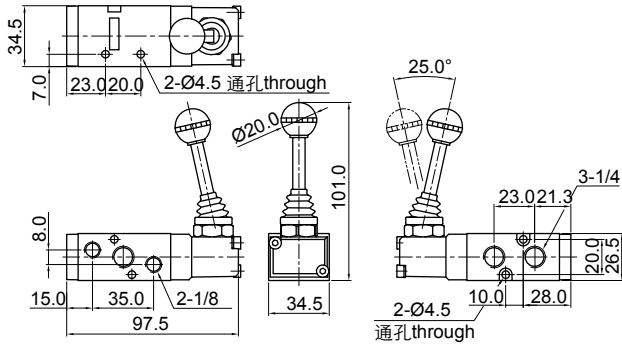


KLV460-S(D)

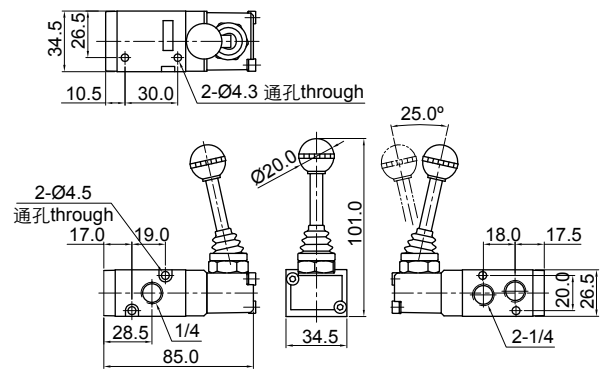


KLV43(4, 5)0-S(D)

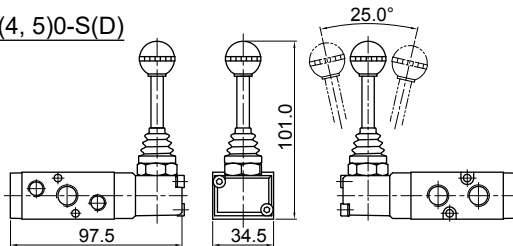


KLV510-S/ KLV520-D

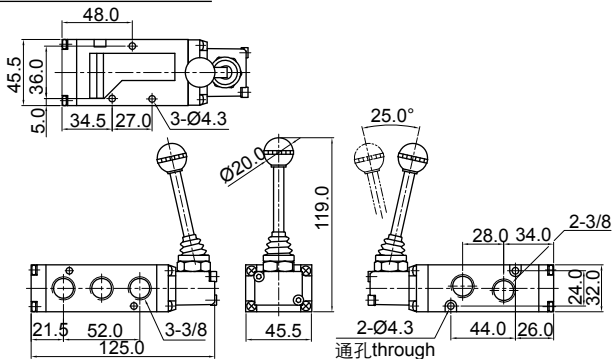


KLV560-S(D)

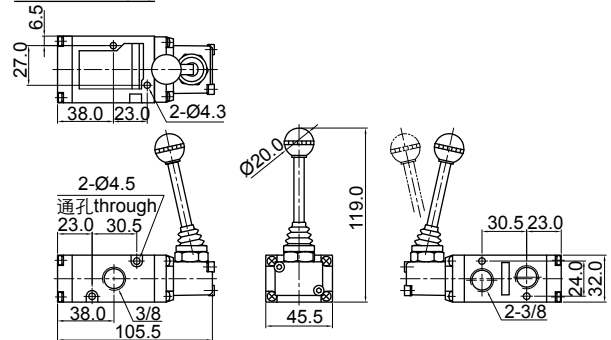

KLV53(4, 5)0-S(D)

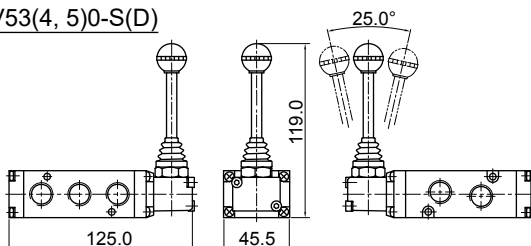

KLV610-S/ KLV620-D

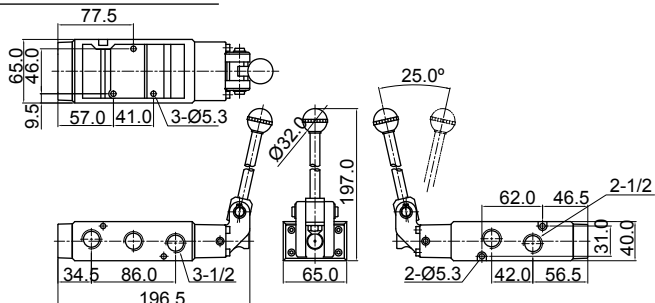

KLV63(4, 5)0-S(D)

