


手动阀 Hand Valve Series KMV




KMV460-D

规格 Specifications

型号 Model	KMV300	KMV400
结构 Configuration	2位5通, 5/2-way	2位5通, 2位3通 5/2, 3/2-way
使用流体 Fluid	过滤压缩空气 Filtered compressed air	
接管口径 Port size	G1/8	G1/4
使用压力范围 Operating pressure range (MPa)	0~0.8	
有效截面积 Effective sectional area (mm ²)	13.5	18.0
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60°C	
* 润滑 Lubrication	不需要 Not required	


* 如需润滑请使用透平 1 号油 ISO VG32#. Please use 1st Grade Turbine Oil ISO VG32# if necessary.

型号表示方法 How to Order

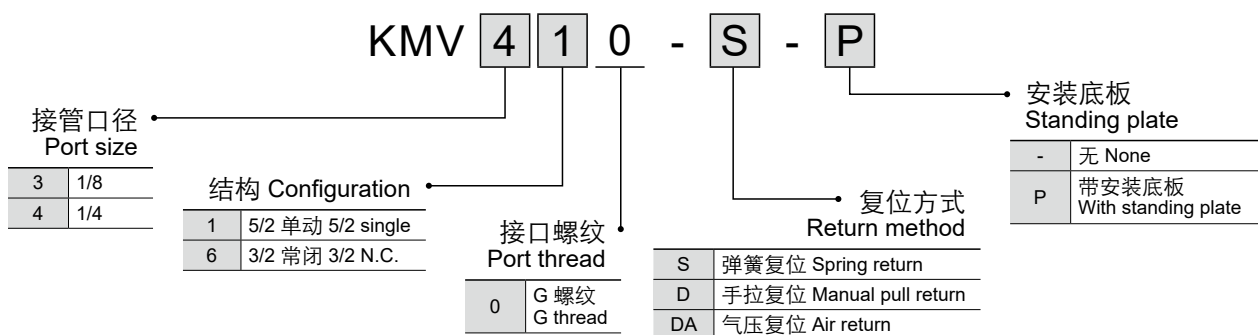


外形尺寸图 Dimensions (mm)


KMV310-S(D)



KMV310-S(D)-P

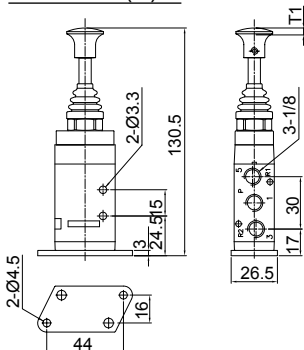


KMV310-DA




项目 Item	KMV310-S	KMV310-D
T1	4.0 mm	4.0 mm
F1	4.5 kgf	2.0 kgf


KMV410-S(D)



KMV410-S(D)-P

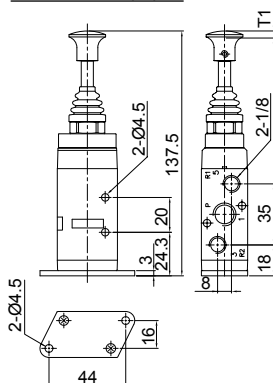

KMV410-DA



KMV460-S(D, DA)

