


5通机械阀
5-Port Mechanical Valve
Series *KVFM350*



KVFM350-02-00



KVFM350-02-01



KVFM350-02-30



KVFM350-02-33



KVFM350-02-34

规格 Specifications

型号 Model	KVFM350
使用流体 Fluid	过滤压缩空气 Filtered compressed air
接管口径 Port size	Rc(PT)1/4
使用压力范围 Operating pressure range (MPa)	0~0.8
有效截面积 Effective sectional area (mm ²)	19.0
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60℃
* 润滑 Lubrication	不需要 Not required

* 如需润滑请使用透平 1 号油 ISO VG32#。Please use 1st Grade Turbine Oil ISO VG32# if necessary.

型号表示方法 How to Order

KVFM 350 - 02 - 01

接管口径
Port size

02	Rc(PT)1/4
----	-----------

驱动机构 Actuator

00	基本 Basic
01	滚轮杠杆 Roller lever
01-S	硬钢滚轮杠杆 Bearing steel roller lever
30	按钮 (蘑菇型) Push button (mushroom)
33	按钮 (平型) Push button (flat)
34	旋转选择 (2 位) Rotary selector (2-position)


5通机械阀

5-Port Mechanical Valve

Series KVFM350


外形尺寸图 Dimensions (mm)

KVFM350-02-00

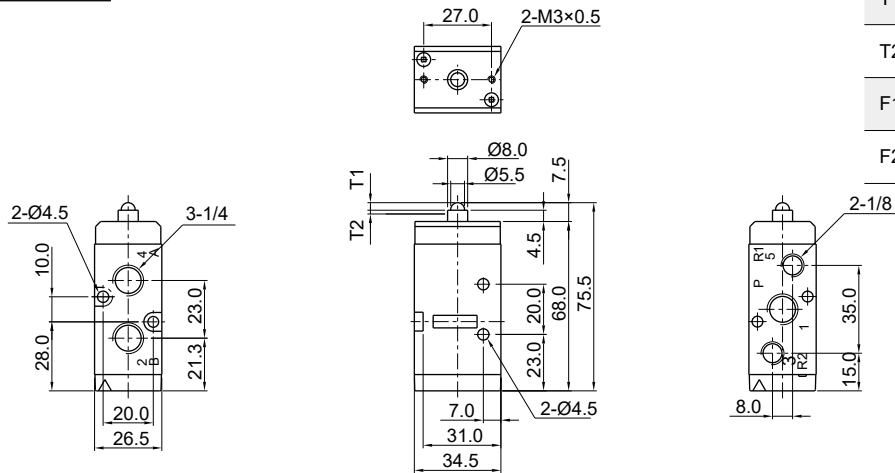


T1	有效作用距离 Valid operation distance	3.6 mm
T2	无效作用距离 Invalid operation distance	1.0 mm
F1	产生有效作用的压力 Pressure for valid operation	3.5 kgf
F2	产生无效作用的压力 Pressure for invalid operation	3.5 kgf

KVFM350-02-01(01S)

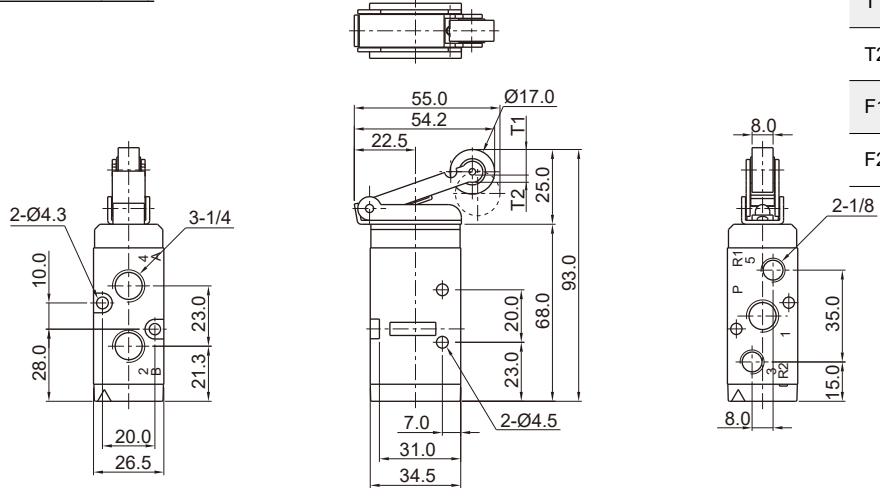

T1	有效作用距离 Valid operation distance	9.0 mm
T2	无效作用距离 Invalid operation distance	3.0 mm
F1	产生有效作用的压力 Pressure for valid operation	1.5 kgf
F2	产生无效作用的压力 Pressure for invalid operation	1.5 kgf


KVFM350-02-30

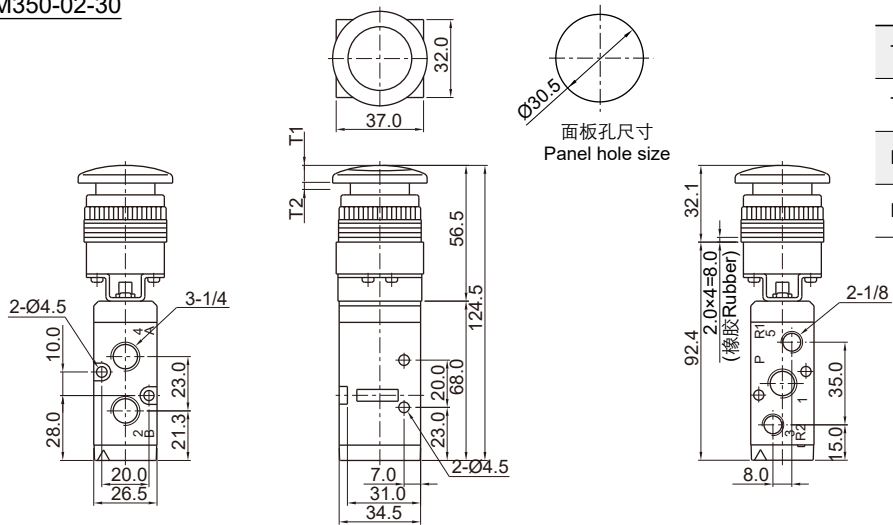

T1	有效作用距离 Valid operation distance	5.5 mm
T2	无效作用距离 Invalid operation distance	1.0 mm
F1	产生有效作用的压力 Pressure for valid operation	4.0 kgf
F2	产生无效作用的压力 Pressure for invalid operation	4.0 kgf


外形尺寸图 Dimensions (mm)

KVFM350-02-33

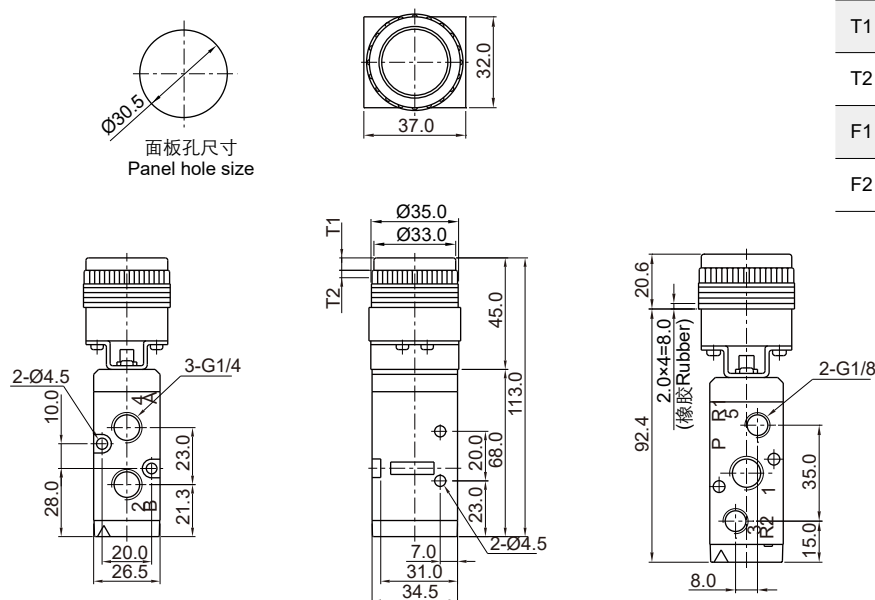

T1	有效作用距离 Valid operation distance	5.5 mm
T2	无效作用距离 Invalid operation distance	1.0 mm
F1	产生有效作用的压力 Pressure for valid operation	4.0 kgf
F2	产生无效作用的压力 Pressure for invalid operation	4.0 kgf

KVFM350-02-34

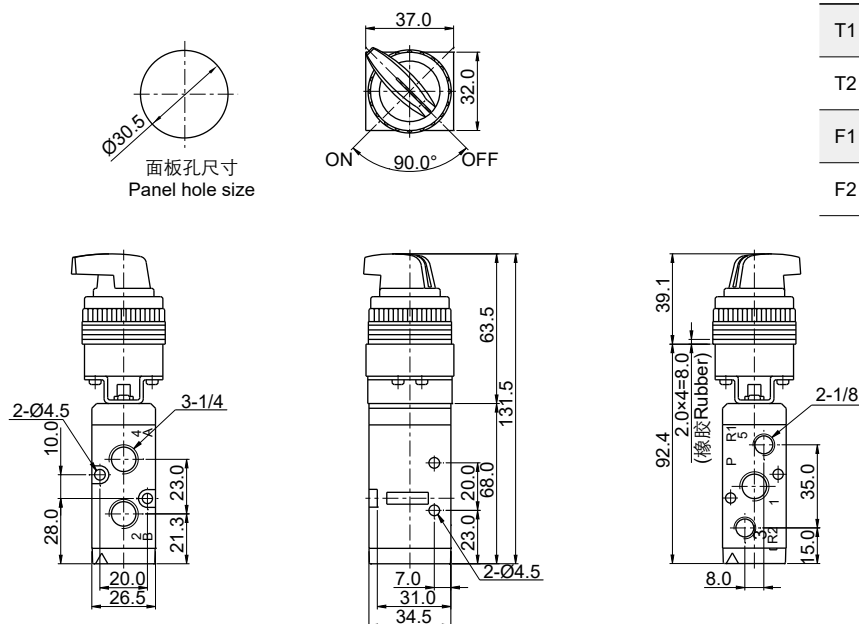

T1	有效作用距离 Valid operation distance	5.5 mm
T2	无效作用距离 Invalid operation distance	1.0 mm
F1	产生有效作用的压力 Pressure for valid operation	4.0 kgf
F2	产生无效作用的压力 Pressure for invalid operation	4.0 kgf