

KVZ512-G



KVZ512-D




KVZ512-DZ

规格 Specifications

型号 Model	KVZ512	KVZ522
切换方式 Actuation	常闭 N.C.	常开 N.O.
使用流体 Fluid	过滤压缩空气 Filtered compressed air	
接管口径 Port size	Rc(PT)1/8	
使用压力范围 Operating pressure range (MPa)	0.15~1.0	
有效截面积 Effective sectional area (mm ²)	12.6	
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60°C	
响应时间 Response time (0.5 MPa)	≤ 25 ms	
最大工作频率 Maximum working frequency	5 c/sec	
* 润滑 Lubrication	不需要 Not required	
手动方式 Manual override	按钮无锁定 (标准), 旋转锁定 (可选) Push button non-locking (standard), lever locking (option)	
额定电压 Rated voltage	AC110V, AC220V (50/60 Hz), DC12V, DC24V	
容许电压波动范围 Permissible voltage variation	±10% 额定电压 ±10% of rated voltage	
线圈绝缘等级 Coil insulation class	F 或同等级 Class F or equivalent	
功率消耗 Power consumption	AC	持续 Holding 3.5 VA (50/60 Hz)
	DC	2.5 W

* 如需润滑请使用透平 1 号油 ISO VG32#. Please use 1st Grade Turbine Oil ISO VG32# if necessary.

型号表示方法 How to Order

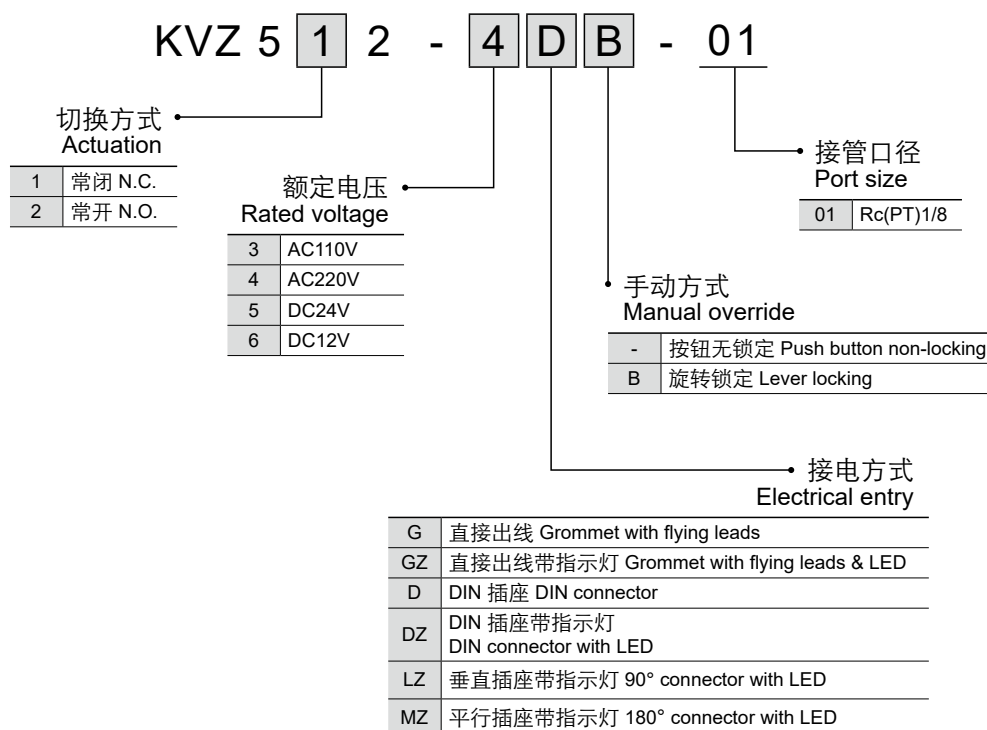


3通先导型电磁阀

3-Port Pilot Operated Solenoid Valve


Series KVZ500

外形尺寸图 Dimensions (mm)

KVZ512-GZ/KVZ522-GZ

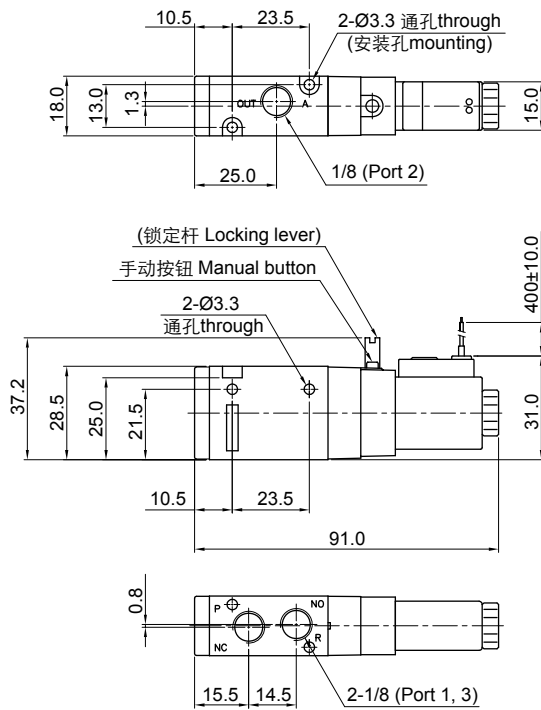

KVZ512-D(DZ)/KVZ522-D(DZ)

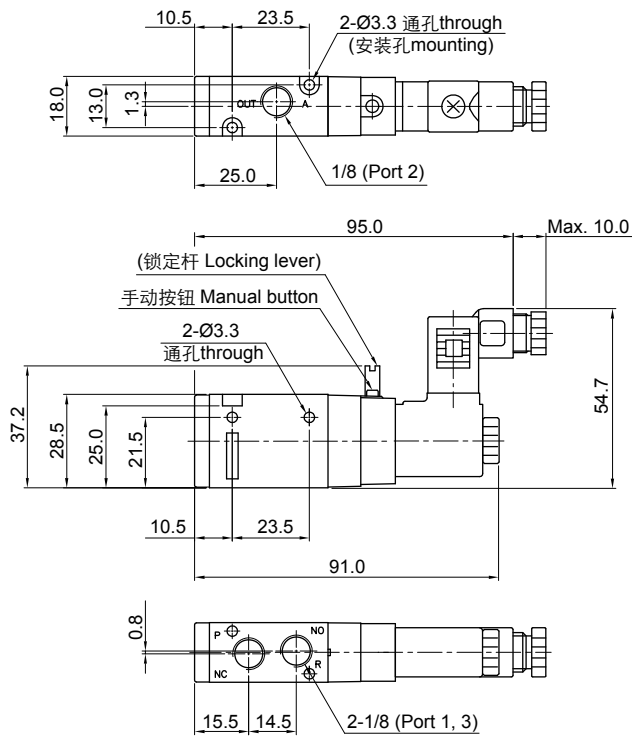


3通先导型电磁阀

3-Port Pilot Operated Solenoid Valve


Series KVZ500

外形尺寸图 Dimensions (mm)

KVZ512-LZ/KVZ522-LZ

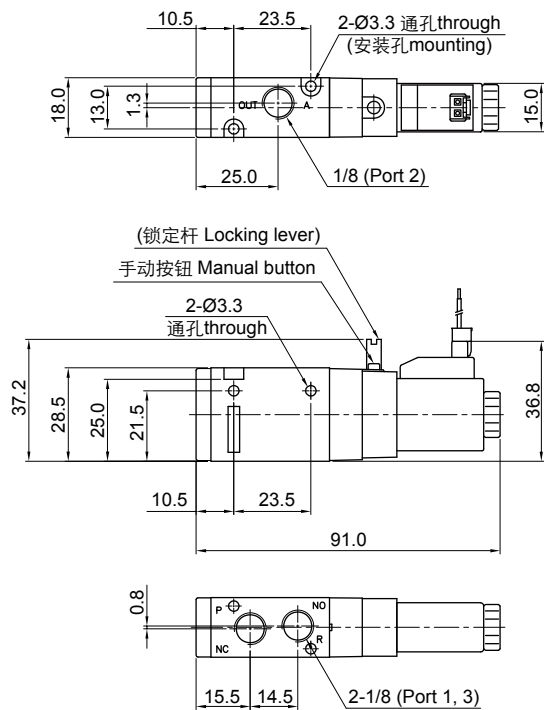

KVZ512-MZ/KVZ522-MZ

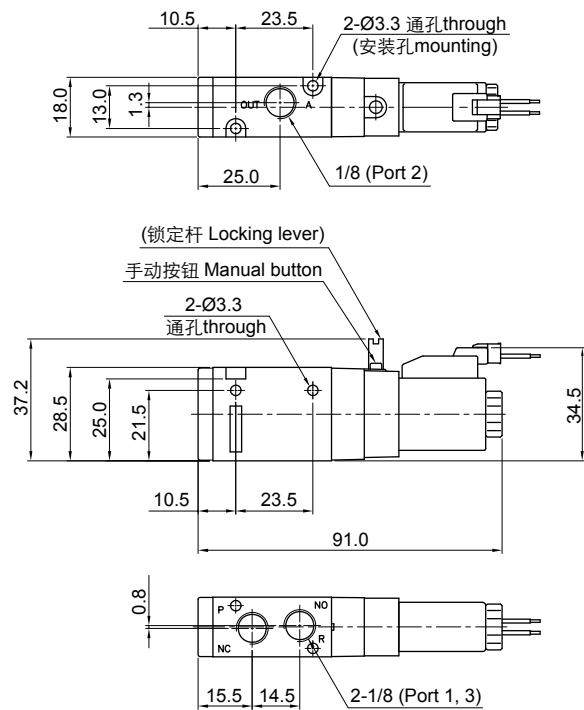

汇流板

Manifold *Series KVZ500*

规格 Specifications

型号 Model	KVZ500
使用流体 Fluid	过滤压缩空气 Filtered compressed air
接管口径 Port size	Rc(PT)1/4
使用压力范围 Operating pressure range	0.15~1.0 MPa
位置数 No. of stations	2~20

型号表示方法 How to Order

KVZ 500

-

M5

-

B2

适用电磁阀 Applicable solenoid valve
Series KVZ500


位置数
No. of
stations

盲板数量
No. of
blank plates

M2	2
M3	3
M4	4
...	...

-	无 None
B1	1
B2	2
B3	3
...	...

外形尺寸图 Dimensions (mm)

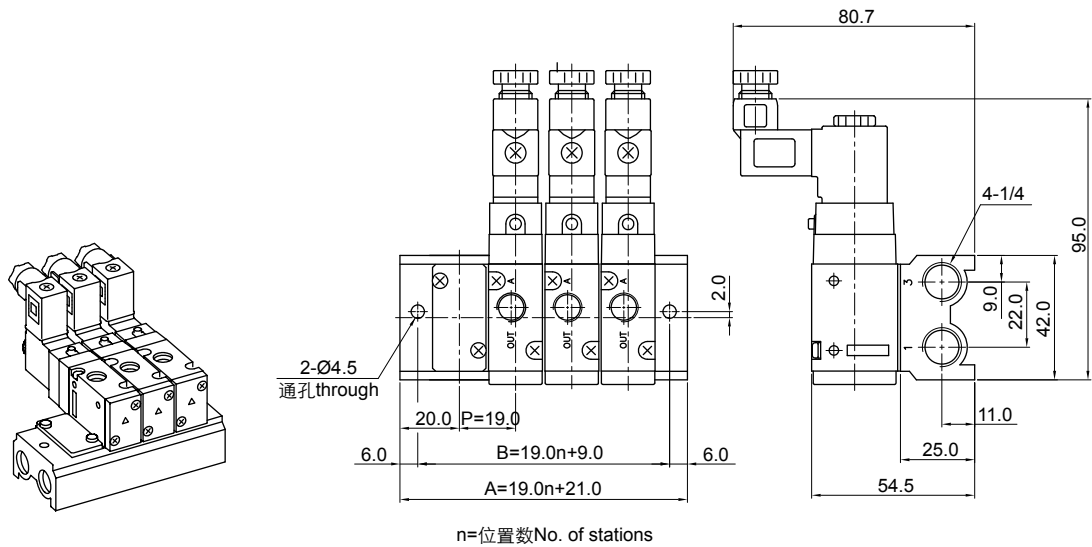

位置数 No. of stations n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	59	78	97	116	135	154	173	192	211
B	47	66	85	104	123	142	161	180	199