


5通机械阀  
5-Port Mechanical Valve  
Series **KVZM550**



规格 Specifications

| 型号 Model                              | KVZM550                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 使用流体 Fluid                            | 过滤压缩空气 Filtered compressed air |
| 接管口径 Port size                        | Rc(PT)1/8                      |
| 使用压力范围 Operating pressure range (MPa) | 0~0.8                          |
| 有效截面积 Effective sectional area (mm²)  | 12.6                           |
| 环境及流体温度 Ambient and fluid temperature | 5~60℃                          |
| * 润滑 Lubrication                      | 不需要 Not required               |

\* 如需润滑请使用透平 1 号油 ISO VG32#。Please use 1st Grade Turbine Oil ISO VG32# if necessary.

型号表示方法 How to Order

KVZM 550 - 01 - 01

接管口径  
Port size

|    |           |
|----|-----------|
| 01 | Rc(PT)1/8 |
|----|-----------|

驱动机构 Actuator

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 00   | 基本 Basic                                  |
| 01   | 滚轮杠杆 Roller lever                         |
| 01-S | 硬钢滚轮杠杆 Bearing steel roller lever         |
| 30   | 按钮 ( 蘑菇型 ) Push button (mushroom)         |
| 33   | 按钮 ( 平型 ) Push button (flat)              |
| 34   | 旋转选择 ( 2 位 ) Rotary selector (2-position) |


# 5通机械阀

## 5-Port Mechanical Valve

### Series KVZM550


外形尺寸图 Dimensions (mm)

KVZM550-01-00

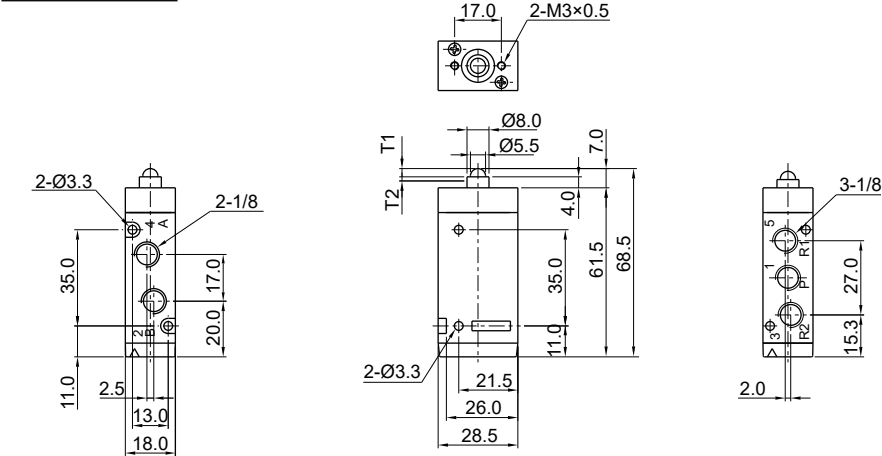


|    |                                             |         |
|----|---------------------------------------------|---------|
| T1 | 有效作用距离<br>Valid operation distance          | 3.0 mm  |
| T2 | 无效作用距离<br>Invalid operation distance        | 1.0 mm  |
| F1 | 产生有效作用的压力<br>Pressure for valid operation   | 2.5 kgf |
| F2 | 产生无效作用的压力<br>Pressure for invalid operation | 2.5 kgf |

KVZM550-01-01(01S)

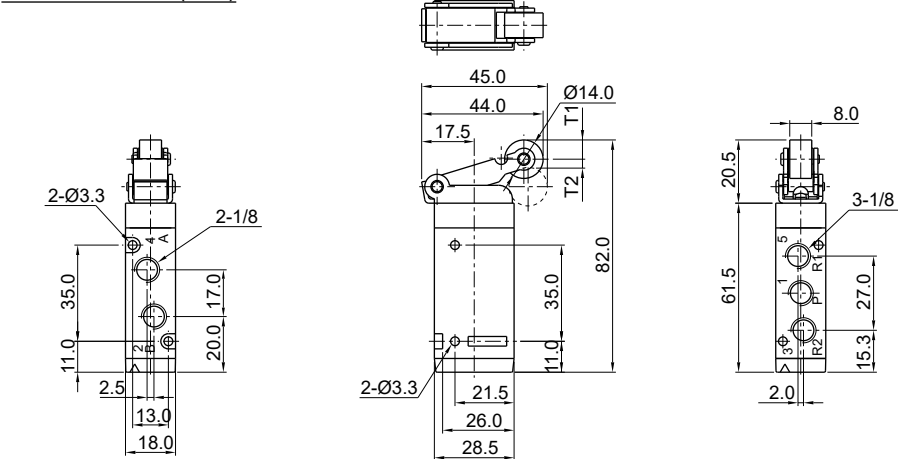

|    |                                             |         |
|----|---------------------------------------------|---------|
| T1 | 有效作用距离<br>Valid operation distance          | 8.5 mm  |
| T2 | 无效作用距离<br>Invalid operation distance        | 2.0 mm  |
| F1 | 产生有效作用的压力<br>Pressure for valid operation   | 1.5 kgf |
| F2 | 产生无效作用的压力<br>Pressure for invalid operation | 1.5 kgf |

KVZM550-01-30

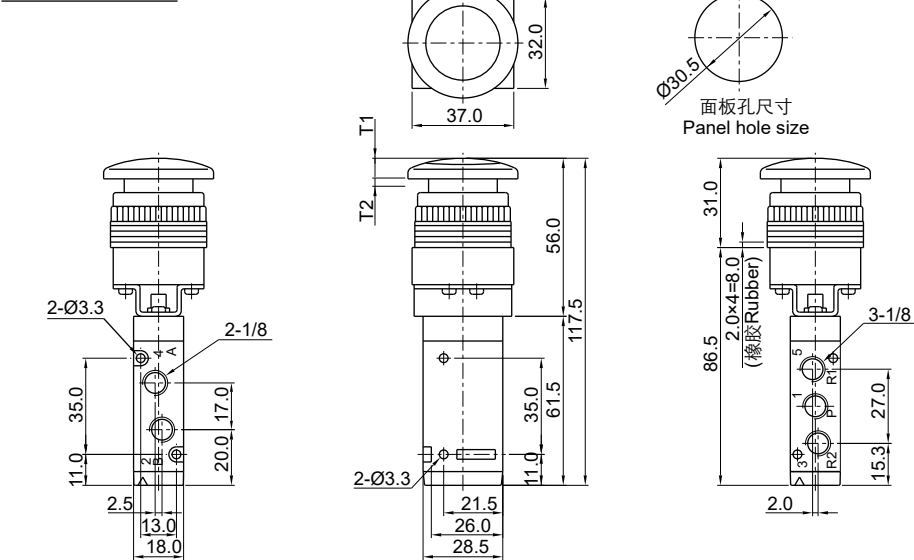

|    |                                             |         |
|----|---------------------------------------------|---------|
| T1 | 有效作用距离<br>Valid operation distance          | 5.5 mm  |
| T2 | 无效作用距离<br>Invalid operation distance        | 1.0 mm  |
| F1 | 产生有效作用的压力<br>Pressure for valid operation   | 3.0 kgf |
| F2 | 产生无效作用的压力<br>Pressure for invalid operation | 3.0 kgf |

## 外形尺寸图 Dimensions (mm)

KVZM550-01-33



2

KVZM550-01-34

