

规格 Specifications

使用流体 Fluid	空气, 水, 化学液体等 Air, water, chemical liquid, etc.
最高使用压力 (20°C) Max. operating pressure (20°C)	参考最高使用压力曲线图 Refer to graph of max. operating pressure
破坏压力 Burst pressure	≈ 3 倍最高使用压力 ≈ 3 times of max. operating pressure
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	-40~200°C

特性 Features


- 出色的抗黏附性能和极好的耐腐蚀性能。
Exceptionally non-adhesive and anticorrosive.
- 具有气候适应性, 适合高温环境使用, 且不易老化。
Climate adaptable and suitable under high temperature conditions with lowest aging.

外形尺寸 Dimensions

型号 Model	PTFE0402	PTFE0604	PTFE0806	PTFE1008	PTFE1210
管外径 O.D. (mm)	4	6	8	10	12
管内径 I.D. (mm)	2	4	6	8	10
最小弯曲半径 Min. bending radius (mm)	15	35	60	100	130

最高使用压力曲线图

Graph of Max. Operating Pressure

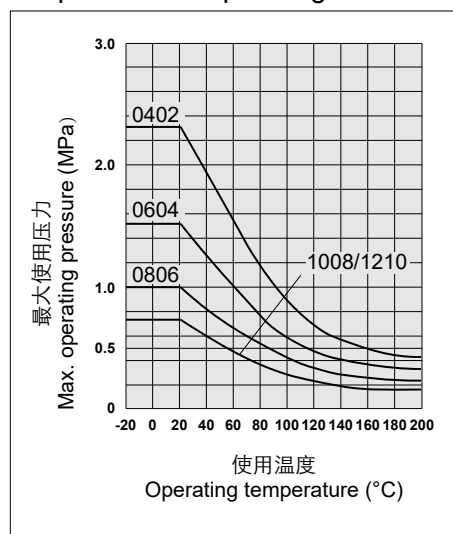

型号表示方法 How to Order

PTFE0806 - W - 100

① ② ③

① 型号 Model

② 气管颜色 Tube color

W	白色 White
---	----------

③ 每卷管子长度 Length per roll of tube

100	100 m (PTFE0806, PTFE1008, PTFE1210)
200	200 m (PTFE0402, PTFE0604)