


ARK 笔型气缸 (单动)

Pen Air Cylinder (Single Acting)

Series CT (Ø6 ~ Ø15)




规格 Specifications


| | | | | |
|---------|--------------------|--|------|----|
| 缸径 | Bore(mm) | 6 | 10 | 15 |
| 使用流体 | Fluid | 洁净空气 Clean Air | | |
| 动作形式 | Action | 单动(弹簧压回) Single Acting (Apring Return) | | |
| 保证耐压力 | Proof Press. (MPa) | 1.0 | | |
| 最高使用压力 | Max. Press. (MPa) | 0.7 | | |
| 最低使用压力 | Min. Press. (MPa) | 0.2 | 0.15 | |
| 环境及流体温度 | Amb. Temp. | 5~60°C | | |
| 缓冲 | Cushion | 无 None | | |
| * 润滑 | Lubrication | 不需要 Not required | | |
| 接管口径 | Port Size Rc(PT) | M5×0.8 | | |

* 若需要润滑请用透平1号油ISOVG32
Use Turbine Oil 1st-grade ISOVG32, if necessary.

型号表示方法 How To Order

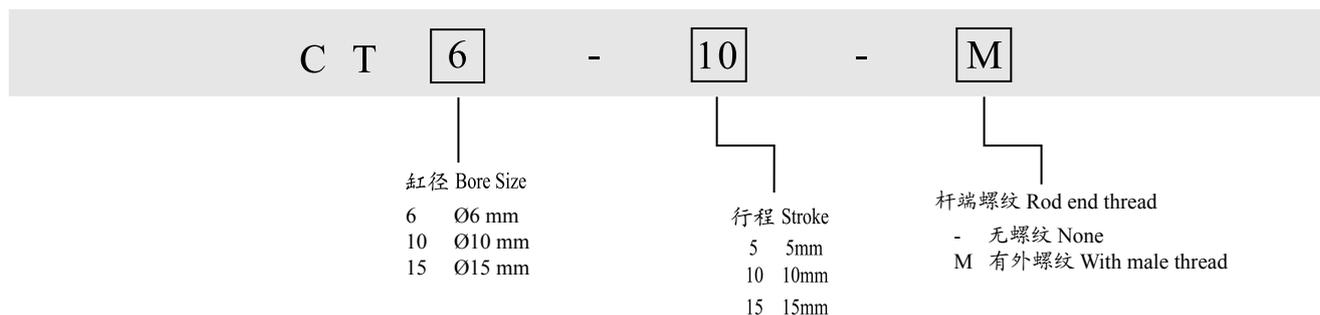

外形尺寸图 Dimensions (mm)

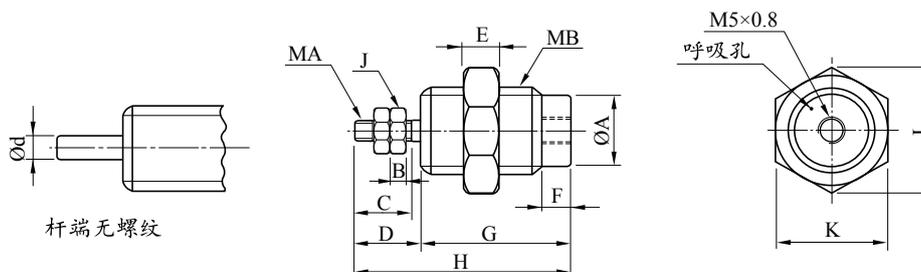

| 代号 缸径 | A | B | C | D | E | F | G | | | H | | | J | K | L | MA | MB | d |
|----------|----|-----|----|------|---|---|----|----|----|------|------|------|----|----|----|--------|---------|---|
| | | | | | | | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | | | | | | |
| 6 | 8 | 2.3 | 7 | 8.5 | 3 | 5 | 19 | 26 | 33 | 27.5 | 34.5 | 41.5 | 9 | 14 | 16 | M3×0.5 | M10×1.0 | 3 |
| 10 | 12 | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 5 | 22 | 28 | 35 | 33.5 | 39.5 | 46.5 | 13 | 19 | 22 | M4×0.7 | M15×1.5 | 5 |
| 15 | 19 | 4 | 10 | 14 | 5 | 7 | 24 | 30 | 37 | 38 | 44 | 51 | 20 | 27 | 30 | M5×0.8 | M22×1.5 | 6 |