


高压2通电磁阀 2-Port High Pressure Solenoid Valve Series KAB21H




规格 Specifications

使用流体 Fluids	空气, 水, 瓦斯, 轻油等 Air, water, gas, light oil, etc.
动作方式 Operation	直动式 Direct operated
形式 Structure	常闭 N.C.
接管口径 Port size	G1/8, G1/4
动作压力范围 Operating pressure range	0~10 MPa
阀体材质 Body material	锻铜, 不锈钢SS304 Brass, stainless steel SS304
密封材质 Seal material	丁晴橡胶 NBR, 氟橡胶 VITON
环境温度 Ambient temperature	0~65°C
流体温度 Fluid temperature	0~80°C (丁晴橡胶 NBR), 0~120°C (氟橡胶 VITON)
标准电压 Rated voltage	AC220V, DC24V±10%允许波动 Permissible variation (其他电压可定制 Other voltage can be customized)
安装方式 Mounting	线圈向上, 阀体水平安装 Coil case upwards, valve body horizontal

型号 Model	*接管 口径 Port size	通孔 直径 Orifice (mm)	Cv	最低动作 压力差 Min. operating pressure difference (MPa)	最高动作压力差 Max. operating pressure difference (MPa)						功率 Power	
					空气 Air		水 Water		轻油 Light oil ≤20 CST)		VA	W
					AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
KAB21H-01-01	G1/8	1.0	0.04	0	10	7.5	10	7.5	10	7.5	24	18.5
KAB21H-01-C1		1.2	0.05	0	9	7	9	7	9	7	24	18.5
KAB21H-01-C2		1.5	0.08	0	7.5	5	7.5	5	7.5	5	24	18.5
KAB21H-01-02		2.0	0.14	0	3.5	3	3.5	3	3.5	3	24	18.5
KAB21H-01-C3		2.5	0.23	0	2	1.5	2	1.5	2	1.5	24	18.5
KAB21H-02-01	G1/4	1.0	0.04	0	10	7.5	10	7.5	10	7.5	24	18.5
KAB21H-02-C1		1.2	0.05	0	9	7	9	7	9	7	24	18.5
KAB21H-02-C2		1.5	0.08	0	7.5	5	7.5	5	7.5	5	24	18.5
KAB21H-02-02		2.0	0.14	0	3.5	3	3.5	3	3.5	3	24	18.5
KAB21H-02-C3		2.5	0.23	0	2	1.5	2	1.5	2	1.5	24	18.5

* 另有3/8~1口径产品供选 Other port size 3/8~1 are available upon request.

外形尺寸图 Dimensions (mm)

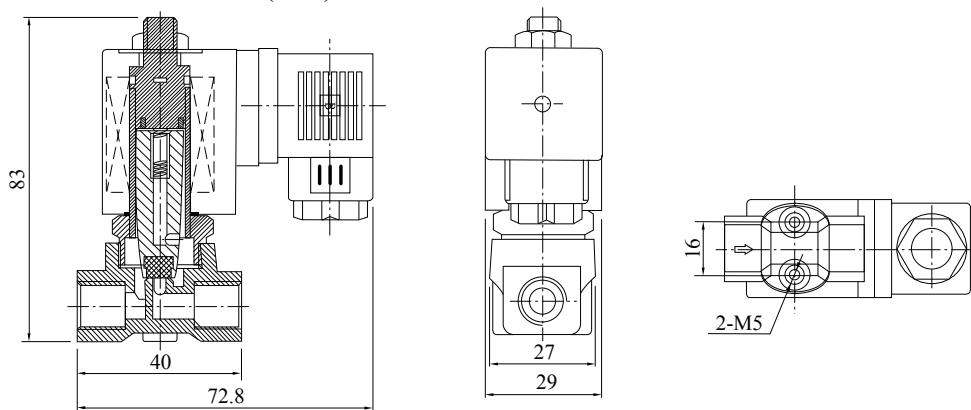

型号表示方法 How To Order

KAB21H	—	01	—	01	—	V	—	C	—	AC 220V
		接管口径 Port Size		通孔直径 Orifice		密封材料 Seal Material		阀体材料 Body Material		电压 Voltage
		01 G1/8		01 Ø 1 mm		N 丁晴橡胶 NBR		C 铜 Brass		AC220V
		02 G1/4		C1 Ø 1.2 mm		V 氟橡胶 VITON		S 不锈钢SS304		DC24V
				02 Ø 2 mm						
				C3 Ø 2.5 mm						