

KAC4020

规格 Specifications


型号 Model	KAC 2020~6020
使用流体 Fluid	压缩空气 Compressed air
保证耐压力 Proof pressure	1.5 MPa
最高使用压力 Maximum operating pressure	1.0 MPa
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60°C
过滤精度 Filtration	10 μm
滤杯材料 Bowl material	聚碳酸酯 Polycarbonate
调压范围 Regulating pressure range	0.05~0.85 MPa
调压阀型结构 Construction of regulator	带溢流型 Relieving type

型号 Model		组件 Components		规格 Specifications				配件 Accessories			
手动排水 Manual drain	自动排水 Auto drain	空气过滤器 Air filter	调压阀 Regulator	* 额定流量 Flow rate (l/min)	接管口径 Port size Rc(PT)	压力表口径 Port size of gauge Rc(PT)	质量 Weight (kg)	支架 Bracket	压力表 (任选) Gauge (Option)	自动排水器 浮子 Auto drain float	滤杯 防护罩 Bowl guard
KAC2020-02	KAC2000-02D	KAF2000	KAR2000	500	1/4	1/8	0.68	B210T	KG40-10-01	SAD300	有 Equipped
KAC3020-03	KAC3020-03D	KAF3000	KAR3000	2000	3/8	1/8	0.82	B310T			
KAC4020-04	KAC4020-04D	KAF4000	KAR4000	4000	1/2	1/4	1.61	B410T	KG50-10-02	SAD400	有 Equipped
KAC6020-06	KAC6020-06D	KAF6000	KAR6000	6000	3/4	1/4	2.52	B610T		SAD400	
KAC6020-10	KAC6020-10D	KAF6000	KAR6000	6000	1	1/4	2.52	B610T		SAD400	


* 额定流量指进气压力为 0.7MPa 的条件下。Flow rate is at supply pressure 0.7MPa.

外形尺寸图 Dimensions (mm)

KAC2020

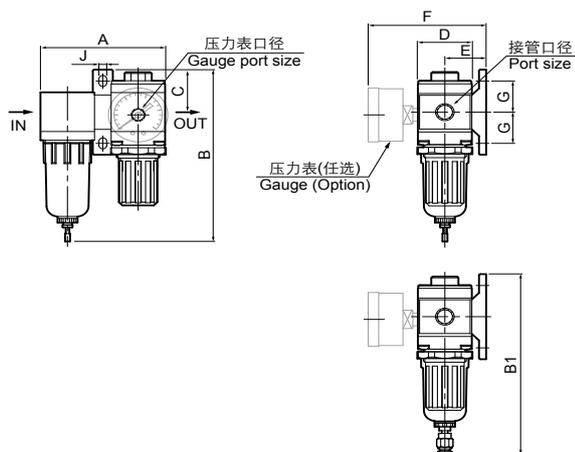

KAC3020~6020

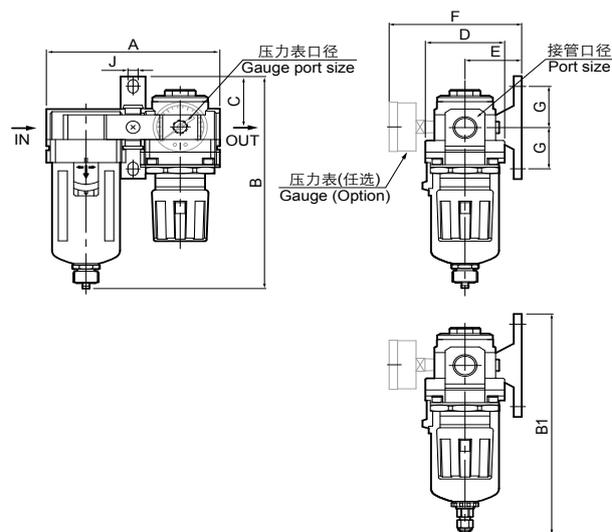

型号 Model	接管口径 Port size Rc(PT)	A	手动排水 Manual drain	自动排水 Auto drain	C	D	E	F	G	J
			B	B1						
KAC2020-02	1/4	88	135	142	33	38	30	74	24	5.5
KAC3020-03	3/8	116	170	177	45	53	41	102	35	7
KAC4020-04	1/2	155	210	217	50	70	50	120	40	9
KAC6020-06/10	3/4, 1	196	306	313	62.5	90	70	150	50	12