

KAL3000

规格 Specifications


型号 Model	KAL 2000~6000
使用流体 Fluid	压缩空气 Compressed air
保证耐压力 Proof pressure	1.5 MPa
最高使用压力 Maximum operating pressure	1.0 MPa
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	5~60°C
建议润滑油 Recommended lubricant	透平 1 号油 Turbine oil 1st Grade ISOVG32
滤杯材料 Bowl material	聚碳酸酯 Polycarbonate

型号 Model	规格 Specifications					配件 Accessories	
	¹⁾ 最低操作流量 Minimum flow rate (l/min)	²⁾ 额定流量 Flow rate (l/min)	接管口径 Port size Rc(PT)	杯容量 Bowl capacity (cm³)	质量 Weight (kg)	支架 (任选) Bracket (Option)	滤杯防护罩 Bowl guard
KAL2000-02	15	800	1/4	25	0.27	B200	有 Equipped
KAL3000-03	40	1700	3/8	50	0.41	B300	
KAL4000-04	50	5000	1/2	130	0.84	B400	
KAL4000-06	50	6300	3/4	130	0.94	B400	
KAL6000-06	190	7000	3/4	130	1.2	B600	
KAL6000-10	190	7000	1	130	1.2	B600	


1). 指进气压力为 0.5MPa，油滴为 5 滴 / 分钟，温度 20°C 条件下。 In the conditions that supply pressure 0.5 MPa, oil drop 5/min and temperature 20°C .
2). 指进气压力为 0.5MPa，压降为 0.03MPa 的条件下。 At supply pressure 0.5 MPa and pressure drop 0.03 MPa.

外形尺寸图 Dimensions (mm)


KAL2000



KAL3000~4000

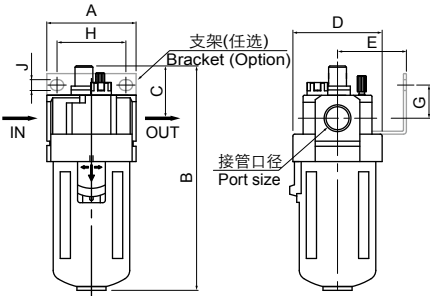

KAL6000

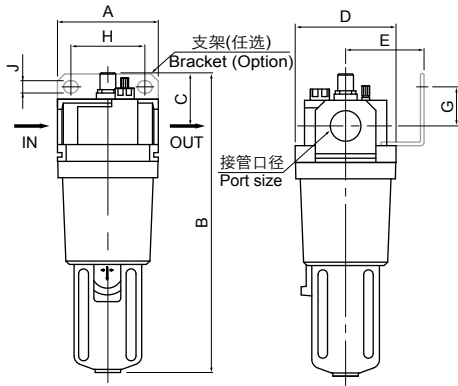

型号 Model	接管口径 Port size Rc(PT)	A	B	C	D	E	G	H	J
KAL2000-02	1/4	38	123	38	38	25	23	27	4.5
KAL3000-03	3/8	53	140	38	53	41	23	40	6.5
KAL4000-04	1/2	70	174	41	70	50	26	54	8.5
KAL4000-06	3/4	75	176	41	70	50	26	54	8.5
KAL6000-06/10	3/4, 1	90	266	48	90	70	35	70	11