

KAL8000

规格 Specifications


型号 Model	KAL 8000~9000
使用流体 Fluid	压缩空气 Compressed air
保证耐压力 Proof pressure	1.5 MPa
最高使用压力 Maximum operating pressure	1.0 MPa
环境及流体温度 Ambient and fluid temperature	-5~60°C (不冻结 No freezing)
建议润滑油 Recommended lubricant	透平 1 号油 Turbine oil 1st Grade ISOVG32
滤杯材料 Bowl material	聚碳酸酯 Polycarbonate
滤杯防护罩 Bowl guard	有 Equipped

型号 Model	规格 Specifications					配件 Accessories
	1) 最低操作流量 Minimum flow rate (l/min)	2) 额定流量 Flow rate (l/min)	接管口径 Port size Rc(PT)	杯容量 Bowl capacity (cm³)	质量 Weight (kg)	支架 (任选) Bracket (Option)
KAL8000-12	460	9000	1 1/4	500	1.62	B450
KAL8000-14	650	9000	1 1/2	500	1.62	B450
KAL9000-20	1800	12000	2	500	1.67	B450

- 1). 指进气压力为 0.5MPa, 油滴为 5 滴 / 分钟, 温度 20°C条件下。
In the conditions that supply pressure 0.5 MPa, oil drop 5/min, and temperature 20°C .
- 2). 指进气压力为 0.5MPa, 压降为 0.03MPa 的条件下。
At supply pressure 0.5 MPa and pressure drop 0.03 MPa.

外形尺寸图 Dimensions (mm)

KAL8000~9000

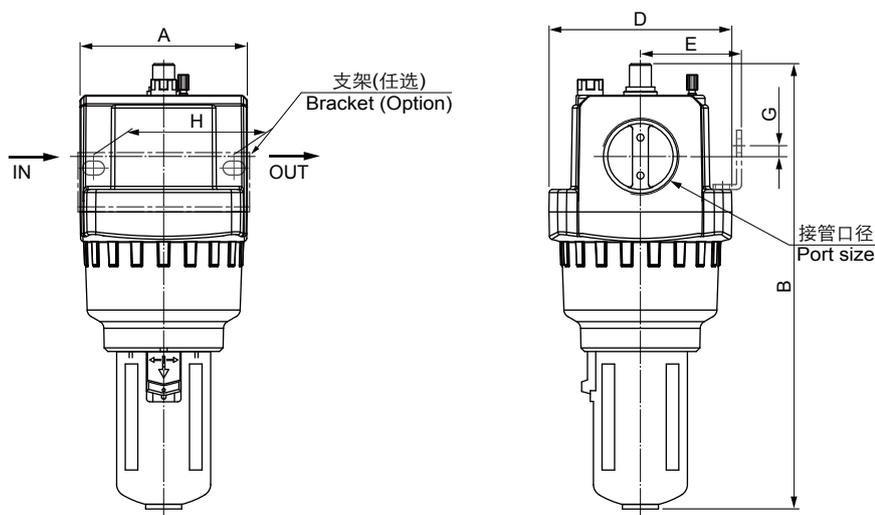

型号 Model	接管口径 Port size Rc(PT)	A	B	D	E	H	G
KAL8000-12/14	1 1/4, 1 1/2	116	286	116	64	90	6.8
KAL9000-20	2	116	286	116	64	90	6.8